




RAIMONDI

DAL 1974 INNOVAZIONI PER
I PROFESSIONISTI DELLA POSA

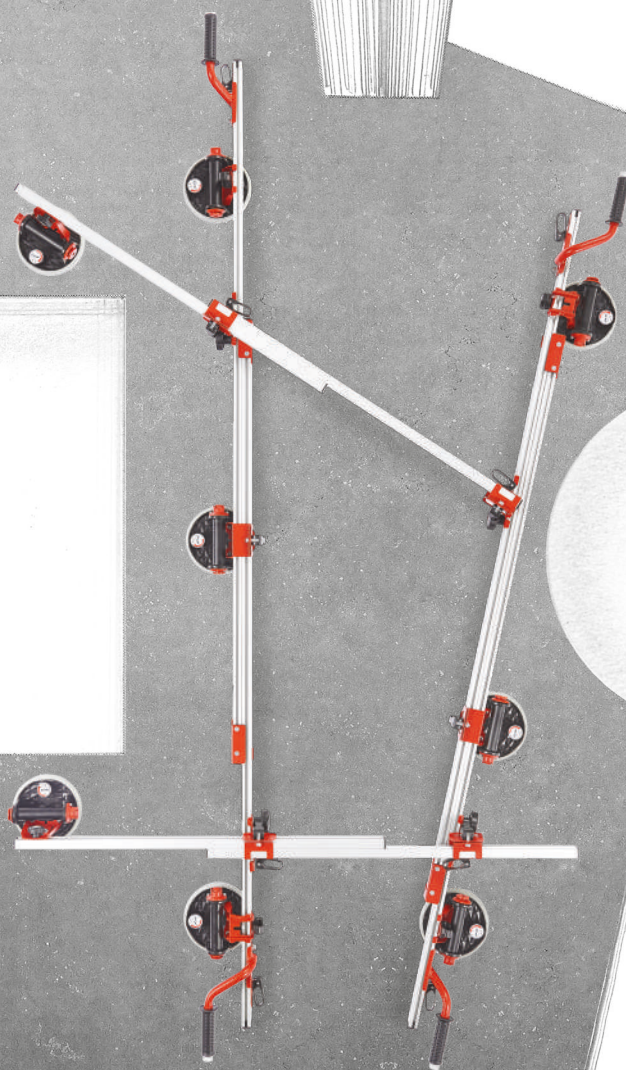

CATALOGO 2019/2020

PESI ED IMBALLI




DATI COMUNI



DATI TECNICI GENERICI




DATI TECNICI SEGATRICI E MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

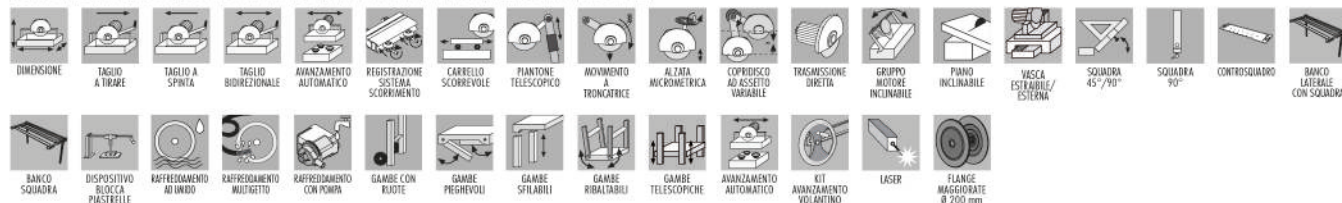

PRESTAZIONI SEGATRICI E FORATRICI



DISCHI, MOLE E FRESE DIAMANTATE

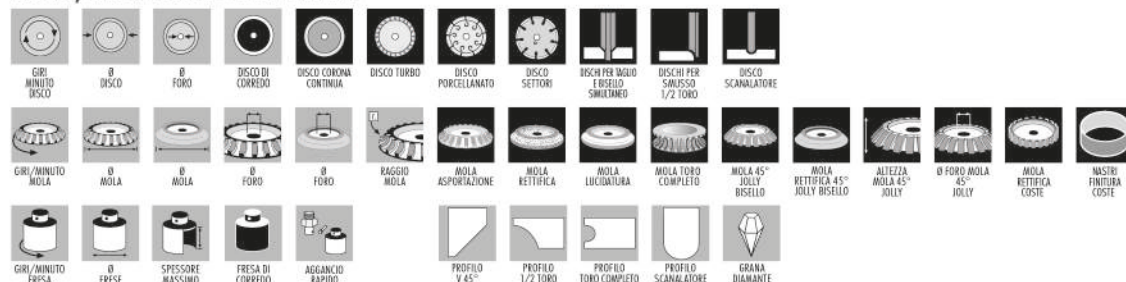

DATI TECNICI

MONOSPAZZOLE



ELETTROSPUGNE



MINIBETONIERE E MISCELATORI



BATTIPIASTRELLE




VASCHE LAVAGGIO ED ATTREZZATURE



DISTANZIATORI E R.L.S.



OPTIONAL

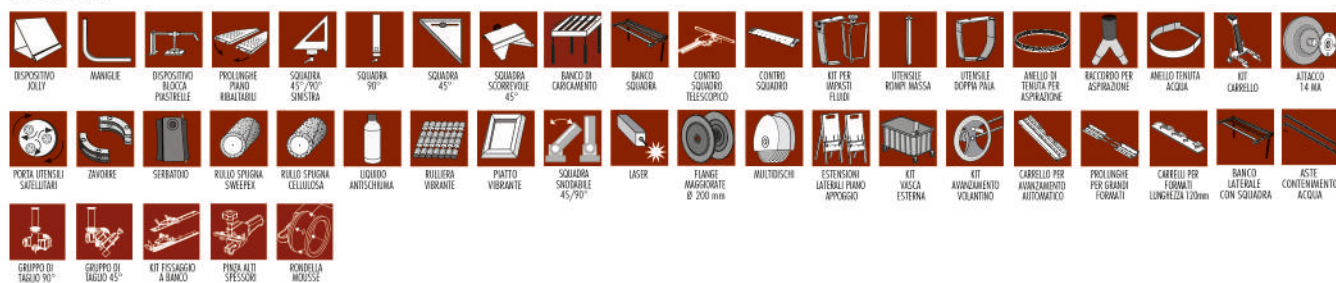

IL D U O R U B Z

Copertina realizzata in collaborazione con architetto Davide Pecorari

Stefano Pecorari

**EASY-MOVE^{MkIV}***innovativo telaio per movimentazione lastre***PAG. S12**

Il telaio per la movimentazione di lastre di grande formato EASY-MOVE è giunto alla quarta generazione. Riprogettato integralmente da zero, EASY-MOVE^{MkIV} offre ora funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima: incredibilmente versatile grazie alle pressoché infinite possibilità di posizionamento dei suoi elementi (dallo scorrimento estremamente fluido), leggero (peso ridotto di oltre il 25% rispetto alla versione precedente con ventose vacuum e traverse) e disponibile con la nuovissima ventosa vacuum RV175.

Le sue 8 ventose (di serie nei modelli con traverse) possono essere facilmente piazzate in qualsiasi posizione lungo i profili di alluminio. La sua lunghezza è regolabile in modo da adattarsi a lastre di qualsiasi dimensione. Anche le traverse sono a larghezza regolabile per consentire di entrare in qualsiasi cassa per il prelievo indipendentemente dal formato. Inoltre, esse sono sia traslabili a piacimento lungo i profili principali che posizionabili liberamente in diagonale. Ciò consente all'utilizzatore di piazzare le ventose dove preferisce in base al layout della lastra, senza praticamente alcun limite.

Tutti i movimenti sono eccezionalmente fluidi, il che rende il telaio davvero facile da posizionare nella configurazione desiderata. EASY-MOVE^{MkIV} è dotato della nuova ventosa vacuum RV175 che offre prestazioni ed affidabilità ineccepibili. Leggera, grazie al corpo in alluminio pressofuso, è corredata di serie di vuotometro (protetto) ed offre la possibilità di sostituire, se necessario, patta di gomma e vuotometro (ovvero le parti più soggette a usura e potenziali rotture accidentali).

EASY-MOVE^{MkIV} vede migliorate anche le impugnature, ora ancora più ergonomiche e con inserto in gomma morbida (disponibili le doppie impugnature per lavorare con 4 operatori).

EASY-MOVE^{MkIV} è disponibile sia con traverse che senza, sia con ventose vacuum che con biventose tradizionali.

**RV175***ventosa vacuum in alluminio con vuotometro e gomma intercambiabile***PAG. P6**

RV175 è la nuova ventosa "vacuum" con vuotometro RAIMONDI progettata per offrire prestazioni ed affidabilità ineccepibili. RV175 è perfetta per movimentare piastrelle e lastre ceramiche, siano esse con superficie strutturata o no.

RV175 è inoltre idonea al sollevamento di qualsiasi materiale non poroso quali marmi, graniti, vetro ecc... La ventosa con gomma di Ø 175 mm ha una portata di 130 Kg (coefficiente di sicurezza di 1,5). La progettazione ha riservato particolare attenzione ad aspetti quali longevità e manutenzione: le parti più soggette ad usura e rotture accidentali, cioè la patta in gomma antimacchia ed il vuotometro, sono facilmente rimovibili e sostituibili.

RV175 è corredata di valigetta per il trasporto che include un kit di manutenzione ed il copri-gomma.

Il corpo centrale in alluminio pressofuso rende RV175 estremamente leggera e protegge, grazie a una bordatura rialzata, il vuotometro. Performance e sicurezza della ventosa sono garantite dalla valvola antiruggine ad alte prestazioni (che consente alla ventosa di andare in presa in qualsiasi posizione, anche "sottosopra") e dal costante feedback dello stato di presa fornito dal vuotometro. RV175 è prodotta in Italia nei nostri stabilimenti di Modena e ogni singola ventosa è soggetta a rigidi controlli di qualità compreso un estensivo test finale di corretto funzionamento.

**SALVASPIGOLI***protettore universale di spigoli per lastre e piastrelle di spessore 3-12 mm***PAG. S15**

Progettato principalmente pensando alle grandi lastre in porcellanato, SALVASPIGOLI è perfetto per proteggere gli angoli di piastrelle di qualsiasi dimensione (siano esse in ceramica, marmo o altre pietre naturali, vetro, ecc...) durante la loro movimentazione. L'innovatività di SALVASPIGOLI risiede nel fatto che un unico prodotto è idoneo ad essere utilizzato su materiali di spessore compreso tra i 3 ed i 12 mm. La versatilità di SALVASPIGOLI è accompagnata dall'estrema facilità di utilizzo e dalla massima robustezza.

**BC45 (BEVEL CUT 45)***"Jollatrice" per lastre e piastrelle***PAG. S5**

BC45 nasce per eseguire smussi a 45° (jolly) su grandi lastre e piastrelle. Lavorando in appoggio sul lato della lastra, il suo utilizzo risulta semplice e rapido garantendo al contempo una precisa esecuzione del lavoro. Questo anche grazie al particolare design delle impugnature, studiate per offrire la presa ideale in qualsiasi momento del taglio e dunque per esercitare costantemente la pressione necessaria. BC45 può lavorare su lastre e piastrelle senza limiti di lunghezza. BC45 è compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrice angolare grazie al mandrino con attacco 14MA (o 5/8"). È predisposto sia per utilizzo a secco (con aspiratore di polveri) che ad acqua (con kit raffreddamento ad acqua). BC45 viene fornito corredata di disco Ø 115 mm "Cross-Turbo" ideale per lavorare su gres porcellanato di spessore fino a 16 mm. Accetta dischi di Ø fino a 125 mm con i quali può lavorare piastrelle di spessore massimo 20 mm. Viene fornito senza smerigliatrice angolare.

SNAP

pinza per troncatura lastre e piastrelle di spessore fino a 12 mm

SNAP è la nuova pinza per la troncatura di piastrelle e lastre di spessore compreso tra 3 e 12 mm. Il corpo con presa ergonomica è integralmente realizzato in alluminio pressofuso. La pressione progressiva esercitata tramite l'apposito pomello consente di eseguire la troncatura (in corrispondenza della linea di incisione eseguita sulla lastra) con precisione ed estrema efficacia garantendo al contempo la massima delicatezza sulla superficie della lastra. I pressori ad ampiezza variabile consentono di massimizzare la forza applicata in funzione della larghezza della piastrella. SNAP è da oggi fornita di corredo sulla guida di taglio RAIZOR nonché proposta separatamente.



RLS VITE – NUOVE BASI 1.5 mm e 3 mm & VITEXPRESS

7 prodotti che completano il sistema RLS VITE

Il sistema livellante RLS VITE si completa con l'inserimento di ben 7 nuovi prodotti: 6 basi e VITEXPRESS. Le nuove basi realizzano una fuga nominale di 1,5 e 3 mm (e vanno ad affiancare la già esistente base da 1 mm). Sia le basi da 1,5 che 3 mm sono disponibili (ciascuna) in 3 versioni: standard (per utilizzo lungo i lati delle piastrelle), a "T" (per utilizzo nell'intersezione delle piastrelle; posa a correre); a "+" (per utilizzo nell'intersezione delle piastrelle; posa a sorella). I modelli a "T" e a "+" consentono di abbattere significativamente i consumi e, in abbinamento alla ghiera del sistema RLS VITE studiata per consentire sempre la piena visibilità della fuga (anche quando utilizzata in combinazione con l'innovativa rondella antiraffio con anello in gomma), il loro utilizzo risulta particolarmente agevole ed efficace. Infine, per coloro che desiderano massimizzare la produttività migliorando al contempo la praticità d'utilizzo del sistema RLS VITE, c'è il nuovo VITEXPRESS.

VITEXPRESS svolge ben quattro funzioni che velocizzano l'utilizzo del sistema in tutte le sue fasi: avvita la ghiera ottenendo il perfetto livellamento, svita la ghiera posizionando l'avvitatore su "svita", rimuove il sistema RLS VITE tarando al massimo la frizione dell'avvitatore in funzione "avvita", questo imprime una rapida torsione alla base, che si romperà nel punto desiderato ed infine sfilta velocemente la ghiera dalla base rimossa a lavoro terminato. VITEXPRESS è dotato di uno stelo esagonale 8 mm che lo rende idoneo per essere utilizzato con comuni avvitatori a batteria. VITEXPRESS può essere utilizzato sia con la sola ghiera che con la ghiera abbinata alla rondella antiraffio.

1.5 mm
1/16"



3 mm
1/8"

**MOTOKOMPASS**


dispositivo per realizzare tagli circolari con finitura a mezzo toro e a 45°

MOTOKOMPASS rappresenta una novità assoluta sul mercato ed è concepito per soddisfare le crescenti necessità di utilizzo del materiale ceramico (spessore da 3 a 12 mm) per applicazioni legate all'arredo e alle finiture, tra le quali, appunto, realizzare tagli circolari di ampio diametro con finitura a mezzo toro o a 45°. Grazie a MOTOKOMPASS è dunque ora possibile effettuare sulle lastre lavorazioni per realizzare ad esempio piani per tavoli, siano essi circolari o rettangolari con angoli arrotondati. MOTOKOMPASS consta di una ventosa RV175 che funge da perno ad un braccio ad estensione variabile alle cui estremità sono applicate da un lato un incisore per taglio a spacco, dall'altro un gruppo di taglio con smerigliatrice angolare che realizza la finitura a mezzo toro o a 45°. MOTOKOMPASS è compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrice angolare grazie al mandrino con attacco 14MA (o 5/8"). Fornito senza smerigliatrice angolare.

**DISTANZIATORI**

due modelli a "T" e due per formati a rombo

Disponibili modelli a "T" che creano una fuga di 2 mm e hanno dimensioni (A=38 mm B=20 mm H=7 mm); ideali per posa di piastrelle/lastre di spessore 20 mm. Disponibili modelli per formati a rombo e "posa a spina ungherese" che reano fughe di 2 mm; idonei per i vari schemi di posa possibili con i formati a rombo.

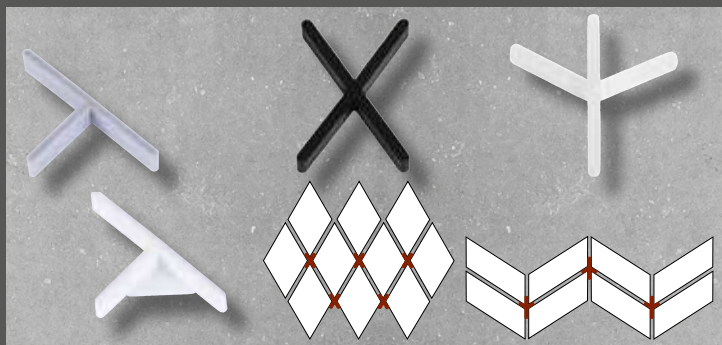**DISCHI LAMELLARI**

dischi con lamelle diamantate per la sgrossatura bordi di piastrelle/lastre in porcellanato

Disponibili due grane 200 e 60 Ø 115mm foro 22,2 mm.
Durabilità: rettifica - smussatura su piastrelle/lastre di porcellanato con spessore 8 mm maggiore a 100 metri lineari. Utilizzabile sia secco che ad acqua.







**INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA
MADE IN ITALY
AL SERVIZIO DEI
PROFESSIONISTI
DELLA POSA**

L'Italia è considerata la culla delle piastrelle ceramiche ed è tutt'ora polo produttivo di primissimo rilievo mondiale specialmente in termini di innovazione del prodotto.

Va da sé che il mondo della posa italiano, fisiologicamente connesso e trainato dalle innovazioni delle piastrelle ceramiche si possa considerare anch'esso all'avanguardia.

Raimondi sin dalla sua fondazione, a Modena nel 1974, si è contraddistinta tra le realtà di produzione di attrezzature per la posa grazie alla spiccata attitudine all'innovazione (cosa che l'ha sovente portata a essere precorritrice dei tempi), alle soluzioni tecnologiche adottate ed agli elevatissimi standard qualitativi fino ad acquisire l'attuale posizione che la pone tra i leader mondiali del settore.

Tutto ciò senza rinunciare, ma anzi puntando, sull'integrale controllo e gestione del prodotto, dallo sviluppo all'assemblaggio, tuttora realizzati entrambi nelle nostre sedi di Modena, Italia.



DAL 1974 INNOVAZIONI PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA

Fondata ufficialmente nel 1974, la storia di Raimondi S.p.A. inizia in realtà più di un secolo fa. È infatti agli inizi del '900 che la famiglia Raimondi entra nel mondo della posa grazie al padre del fondatore: maestro piastrellista.

Da lui, il fondatore Mirco Raimondi, apprende l'arte della posa e la pratica fino agli inizi degli anni '60. In quegli anni Mirco Raimondi abbandona il lavoro in cantiere per concretizzare alcune sue idee.

Avvia così la produzione di macchine pensate per migliorare la qualità e la produttività della posa nonché per abbattere la fatica fisica del piastrellista: i battipastrelle.

I prodotti, dalla comprovata efficacia ed elevatissima qualità incontrano immediatamente il consenso dei professionisti della posa.

È il 1974 e nasce così l'azienda Raimondi Mirco S.n.c. (che diverrà nel 1984 Raimondi S.r.l. e nel 2003

Raimondi S.p.A.).

Il fondatore viene da subito affiancato dal figlio ed attuale presidente Ivan Raimondi e dal nipote Giorgio Sighinolfi (che si fa carico dell'area tecnica). Insieme espandono in breve tempo la gamma di prodotti e la rete distributiva portando l'azienda a svilupparsi dapprima sul territorio nazionale e poco dopo a livello internazionale.

Oggi Raimondi S.p.A., che nel frattempo ha visto l'ingresso della terza generazione (Marco Raimondi e Riccardo Sighinolfi), vanta una delle più complete linee di prodotti professionali del settore ed opera come azienda leader a livello mondiale.

Questo senza snaturare la propria vocazione alla qualità ed all'efficacia del prodotto e, naturalmente, al "made in Italy".



SAIE - Bologna 1974 Partecipazione alla prima fiera



Mirco Raimondi - Budapest 1965

ORGOGLIOSAMENTE MADE IN MODENA

Non solo made in Italy. Ma made in Modena. Città cuore della ceramica a livello mondiale, ma anche città fortemente votata alla meccanica. Un indotto di artigianato di qualità, ma anche di industria, del quale tutt'oggi ci avvaliamo selezionando i migliori fornitori. Raimondi S.p.A. progetta e produce nei due stabilimenti di Modena, sottoponendo sia componenti che prodotti ad accurati controlli. Ecco perché dopo più di 40 anni riusciamo ancora a garantire quella qualità che ci contraddistingue fin dagli inizi.

QUALITÀ, INNOVAZIONE ED EFFICACIA PER IL PROFESSIONISTA

Raimondi S.p.A. da sempre pone al centro della propria ricerca di prodotto l'utilizzatore finale: il piastrellista. Ogni singolo articolo, dall'attrezzo più semplice alla macchina più complessa, viene sviluppato in funzione delle esigenze dell'utilizzatore professionale puntando a tre obiettivi: migliorare la qualità del lavoro finito, incrementare la produttività e ridurre la fatica fisica dell'operatore. È grazie a questo che nel corso della nostra storia siamo riusciti a proporre prodotti fortemente innovativi, sempre al passo coi tempi ed in linea con le esigenze dei professionisti.



RIMANIAMO IN CONTATTO

Abbiamo sempre amato fare vedere e toccare i nostri prodotti ed ancora oggi è così. Crediamo fortemente nel contatto diretto sia con l'utilizzatore finale dei nostri prodotti (il piastrellista) che con coloro che a lui i prodotti portano, ovvero gli operatori commerciali del settore. Per questo fin dal lontano 1974 partecipiamo regolarmente alle più importanti fiere di settore a livello nazionale ed internazionale. Per questo da sempre organizziamo eventi per confrontarci coi piastrellisti e naturalmente per proporre loro i nostri metodi di posa e prodotti. Questo scambio d'informazioni e di opinioni reciproco e costante è indispensabile per non perdere il contatto con coloro che sono giudici ultimi dei nostri prodotti e dalla cui soddisfazione dipende il nostro successo.

CERSAIE 2018



UN IMPEGNO ATTIVO PER LA POSA: ASSOPOSA E ALTRE ASSOCIAZIONI

Nel 2013 nasce Assoposa, associazione Italiana dedicata al riconoscimento e alla formazione del posatore piastrellista. Raimondi S.p.A. è tra i soci fondatori in veste di partner tecnico.

Dal 2013 sosteniamo questo progetto partecipando attivamente alla formazione e all'aggiornamento di decine di "maestri piastrellisti" in tutta Italia.

Questo perché da sempre crediamo nel valore e nell'importanza che il ruolo del piastrellista ha nel lungo processo che trasforma materie prime grezze in ceramica e successivamente in pavimenti (o rivestimenti) finiti. Così come le migliori stoffe che senza buoni sarti mai non diverranno splendidi abiti, anche le piastrelle più raffinate, belle e tecnicamente performanti non si trasformeranno mai in pavimenti perfetti senza eccellenti piastrellisti.

Coerentemente con la filosofia aziendale, è stato quasi fisiologico per noi supportare attivamente fin dalla nascita Assoposa alla quale siamo orgogliosi di continuare a dare il nostro contributo. Il nostro impegno non si esaurisce con ASSOPOSA, infatti collaboriamo con molte altre associazioni di installatori di piastrelle.

Corso di formazione ASSOPOSA presso Raimondi S.p.A.



ASSOPOSA E RAIMONDI.

Un'affinità che viene da molto lontano

Nel 1950 mio padre, Mirco Raimondi, venne eletto presidente del Consorzio Artigiani Pavimentatori di Modena. Questo dopo aver appreso l'arte della posa in anni di affiancamento a suo padre Eugenio, piastrellista dai primi del '900.

La passione per il mestiere e la stima nei confronti dei soci e colleghi lo spronarono ad adoperarsi per migliorare due aspetti: le condizioni di lavoro del piastrellista ed il riconoscimento della professione del posatore.

Per rispondere alla prima esigenza, iniziò a sviluppare quei prodotti che hanno poi portato alla nascita della nostra azienda.

Ma come fare per il dare il giusto riconoscimento alla professionalità del piastrellista? Creare un gruppo, il più numeroso possibile, di Maestri Piastrellisti "certificati".

La prima iniziativa per cercare di raggiungere questo obiettivo risale al 1987, anno i cui costituimmo, in collaborazione con altri importanti attori del settore e con il patrocinio del Centro Ceramico di Bologna, ASSOPOSA.

Purtroppo questa prima vita di ASSOPOSA fu breve. Infatti il progetto non riscosse il consenso auspicato e venne abbandonato.

Una ventina di anni più tardi il progetto ASSOPOSA ritorna di attualità, questa volta con maggior vigore grazie al supporto di Confindustria Ceramica.

L'avvento di lastre di porcellanato di grande formato e la pubblicazione della norma UNI 11493 ha reso consapevole la filiera produttore-rivenditore-consumatore della centralità della figura del piastrellista: senza posatori qualificati non è possibile realizzare piastrellature ceramiche all'altezza delle aspettative, sia funzionali che estetiche, del mercato.

Grazie a questo rinnovato scenario "rinasce" nel 2013 (in concomitanza con CERSAIE) ASSOPOSA col supporto di alcuni promotori già presenti nel lontano 1987 ai quali si aggiungono altri illuminati operatori del settore e, ricordo, il fondamentale patrocinio di Confindustria Ceramica.

Tra le finalità più rilevanti di ASSOPOSA vi è ovviamente quella di creare un network di Maestri Piastrellisti dalla comprovata professionalità al quale il mercato può rivolgersi con fiducia per l'installazione perfetta di qualsiasi tipo di piastrella.

Dall'ormai lontano 2013 ASSOPOSA è cresciuta e vanta oggi centinaia di piastrellisti associati. ASSOPOSA è inoltre elemento trainante in seno alla EUF (unione europea delle associazioni dei piastrellisti).

Avvalendosi di partner tecnici leader nel proprio settore, ASSOPOSA organizza ogni anno decine di corsi di formazione e accrescimento professionale rivolti a Piastrellisti e tecnici di cantiere nonché seminari per progettisti.

Non abbiamo ancora raggiunto il sogno di Mirco Raimondi: "Sarò contento quando vedrò i piastrellisti andare in cantiere con il camice bianco". Ma siamo finalmente sulla buona strada.

Sono onorato di avere dato continuità al progetto di mio padre e sono certo che mai verrà a mancare il sostegno di Raimondi all'associazione.

Ivan Raimondi

Presidente Raimondi S.p.A.






PERCHÉ I CANI? BREVE STORIA DEL NOSTRO LOGO

Nel 1974, anno di fondazione della Raimondi Mirco s.n.c., si scelse un marchio che sottolineasse lo spirito d'affidabilità e fedeltà, doti care al fondatore, che avrebbero identificato la neonata azienda: il cane, per antonomasia il più fedele degli amici.

Nel 1984, col passaggio da Raimondi Mirco s.n.c. a Raimondi S.r.l., nel marchio è stato affiancato al primo un

secondo cagnolino: quest'ultimo, vispo e pimpante a rappresentare la nuova azienda, mentre il primo, legato alla precedente società, si gode il meritato riposo.

Nel 2003 l'azienda ha variato la propria forma societaria da S.r.l. all'attuale S.p.A., mantenendo invariato il proprio marchio, quel marchio che fino ad oggi ha ampiamente confermato le promesse fatte nel lontano 1974.



LA STRUTTURA

Raimondi S.p.A. opera oggi in due sedi produttive per una superficie totale di circa 13.000 mq di cui 10.000 adibiti a produzione e magazzino, 2.500 ad uffici commerciali, amministrativi, progettazione, ricerca e sviluppo e 500 tra sala mostra-meeting ed area dimostrazioni/training.

Raimondi S.p.A., oltre a coprire capillarmente il territorio nazionale, è presente sui principali mercati mondiali

esportando la maggior parte della propria produzione attraverso un network di partner commerciali dalla comprovata professionalità ed affidabilità.

L'azione commerciale è supportata dalla costante partecipazione alle più importanti fiere di settore a livello nazionale ed internazionale, da sempre ritenute luogo d'incontro privilegiato con partner ed operatori del settore.

Sede commerciale e logistica



Sede produttiva e ricerca & sviluppo

RAIMONDI ON-LINE

Raimondi S.p.A. è anche on-line sul sito web www.raimondispa.com dove sono disponibili tutte le ultime novità ed aggiornamenti sia in relazione ai prodotti che ad eventi a cui l'azienda partecipa od organizza.

Il sito web mette in evidenza le ultime novità offerte dall'azienda ed offre all'utente la possibilità di consultare le schede tecniche di tutti i prodotti e di scaricare brochure di approfondimento su specifici articoli. Inoltre è possibile consultare gli eventi (fiere, open-house, ecc...) a cui l'azienda partecipa.

Sul nostro canale youtube (www.youtube.com/user/Raimondispa), così come sul nostro sito, si possono facilmente consultare tutti i video disponibili dei nostri prodotti da PC, MAC, tablet o smartphone. Per i prodotti che all'interno del catalogo presentano l'icona è disponibile il relativo video su youtube a cui

accedere rapidamente con mobile device tramite QRcode.

Oltre a ciò, spinti dal desiderio di essere vicini agli utilizzatori finali dei nostri prodotti, tenendoli informati sulle nostre ultime novità e aiutandoli con le loro necessità, siamo presenti sui maggiori social network quali Instagram e Facebook.



"LUPETTO" battipiastrille

Il primo prodotto Raimondi: il battipiastrille "Lupetto". Nel 1974 il 99% dei pavimenti veniva posato con il sistema "a malta" e le piastrille necessitavano di essere "battute" per garantire l'aggrappaggio della malta alla piastrilla ed eliminare i "denti" fra le piastrille. Il battipiastrille può essere considerato il primo elettrotrattensile per piastrellisti che ha rivoluzionato il sistema di posa dei pavimenti.

Ciò garantiva risultati tecnicamente perfetti riducendo drasticamente al contempo sia la fatica fisica del posatore che i tempi di esecuzione del lavoro.

Con "Lupetto", inizia la storia di Raimondi.



"DOBERMAN" battipiastrille a rulli

Con "Doberman", il primo battipiastrille a rulli, viene proposto al posatore un'ulteriore miglioria nel mondo dei battipiastrille. "Doberman" è infatti un battipiastrille con rulli esterni che permette di "vibrare" fino a filo parete. Inoltre, con "Doberman" il posatore può ora eseguire la battitura delle piastrille lavorando in piedi. Ideale per il lavoro su ampie superfici, è il primo di una lunga serie di battipiastrille a rulli che verranno, e sono tutt'ora, prodotti da Raimondi.




"TITINA" monospazzola

"Titina" è la prima monospazzola espressamente progettata per il riempimento delle fughe e successiva pulizia del pavimento durante la fase di sigillatura giunti ("stuccatura").

Agli utensili specifici per la fase di "stuccatura" si è successivamente aggiunta una moltitudine di altri accessori per effettuare le più svariate operazioni. Grazie a questo ed all'estrema affidabilità della macchina, "Titina" diviene "la monospazzola del piastrellista".

"Titina" è la capostipite di un'ampia famiglia di monospazzole Raimondi.



"S.T.F.30" segatrice a banco


Evoluzione di "S.T." (1978), "S.T.F.30" è la prima sega a banco con sistema di foratura integrato. Interamente realizzata in alluminio, si distingue per l'innovativo sistema di foratura che permette a "S.T.F.30" non solo di eseguire tagli, ma anche di forare agevolmente le piastrille ceramiche del tempo.



"SUPERTITINA" monospazzola

Anno importante il 1980 per Raimondi. Vengono infatti presentate "Supertitina" e "Minibet".

"Supertitina" è l'evoluzione di "Titina" (1975). Grazie al motore più potente, alla doppia velocità ed il maggior diametro degli utensili (rispetto a "Titina") viene immediatamente apprezzata dai posatori.



1974

"Lupetto" - battipiastrille
"Cucciolo" - battipiastrille
Rastrello boiaccia e ciabatte rigate
"Canini" - cunei

1975

Croci/T 5 mm - distanziatori
"Doberman" - battipiastrille
"Boxer" - battipiastrille
Spandimalta
Fratteggio in PVC
"Titina" - monospazzola

1976

"Stendibeton" - staggia vibrante
Croci/T 3 e 7 mm - distanziatori
"Breton" - battipiastrille
"Bang" - tagliapiastrelle manuale

1977

"Sprintbeton" - staggia vibrante per massetti
"Bassotto" - battipiastrille
"Super 40" - tagliapiastrelle manuale
Ginocchiere
Ventosa "Medusa"

1978

Croci/T 2 e 4 mm - distanziatori
"S.T." - sega a banco
Maniglia porta blocchi
"Terranova" - battipiastrille

1979

Squadra 45°/90°
"S.T.F.30" - sega a banco con dispositivo per forare
Pointer - battipiastrille

1980

Spatole fuga 28 cm e spatole dentante 3/11 mm
"Minibet" - impastatrice
"Supertitina" - monospazzola

1981

Croci/T 9 e 10 mm - distanziatori
"Maxibet" - impastatrice
"Speed" - montascale

1982

"Bevel 50/60/90" - segatrici a ponte
"Mixer UB1" - impastatrice
Spatola stuccatura "Azzurra"

1983

"Mixer UB3" - impastatrice
Ciabatte lisce
"Finish" - frattezzo con tamponi feltro

distanziatori professionali "+ / T 5 mm"

L'industria ceramica introduce piastrille in gres smaltato le cui differenze dimensionali non ne consentono la posa a giunti uniti.

È dunque l'inizio della posa a giunti larghi ("con fuga").

Per velocizzare la posa senza dover rinunciare all'uso dei battipiastrille, Raimondi per primo presenta i distanziatori a + ed a T da 5 mm. I primi di una larga gamma di distanziatori professionali di alta qualità che consta oggi di 11 misure declinate in 37 modelli per fare fronte alle più svariate esigenze.



tagliapiastrelle in plastica "BANG"

Con Bang viene proposta per la prima volta sul mercato una tagliapiastrelle dal design semplice quanto geniale. La struttura minimale realizzata in plastica ed alluminio la rendono leggerissima (800 gr) e di dimensioni estremamente compatte, nonché di prezzo incredibilmente accessibile. Una vera rivoluzione per quei tempi: leggerissima, economica e con prestazioni eccezionali (taglio utile fino a 60 cm).



impastatrice "MINIBET"

"Minibet" è la prima impastatrice per adesivi e sigillanti espressamente progettata per il piastrellista.

Grazie al secchio da 10 litri, al peso contenuto e all'ingombro ridotto viene, "Minibet" viene immediatamente apprezzata dai piastrellisti. Interamente costruita in alluminio e proverbialmente affidabile rimarrà per anni fedele compagna di migliaia di piastrellisti ed è la capostipite di una serie di impastatrici professionali compatte.



segatrice a ponte "BEVEL"


"Bevel" è la prima segatrice a ponte progettata da Raimondi per il taglio di piastrille ceramiche e pietre naturali con taglio utile fino a 90cm.

Si pone tecnicamente all'avanguardia per la robusta struttura, l'alta precisione, la vasca estraibile e per l'innovativo sistema di posizionamento del piano di lavoro per l'esecuzione di tagli 45° ("jolly").



impastatrice "MIXER UB3"

"Mixer UB3" è studiata per la miscelazione di impasti resinosi bicomponenti. L'innovativo sistema di bloccaggio del secchio permette di miscelare il prodotto direttamente nel suo contenitore indipendentemente dal diametro del secchio stesso.



"PULIRAPID" vaschetta lavaggio professionale

Con "Pulirapid" Raimondi introduce una vaschetta lavaggio prettamente professionale.

Il design, l'estrema robustezza, le ruote e la griglia in dotazione sono caratteristiche che rendono ancor oggi "Pulirapid" la scelta prediletta dei professionisti.

**1984**

Martello in gomma
"Arturo" - portapiastrelle
"Handitina" - monospazzola compatta

1985

"S.T.85" - segatrice a banco
"Maxitina" - monospazzola
"Pulirapid" - vaschetta lavaggio

1986

Spatole per colla
Distanziatori recuperabili
"GS86" - segatrice compatta

1987

"S87" - segatrice a carrello
"Knick Krock" - sostegni stadi per partenza a rivestimento
Biventosa e Triventosa

1988

"Rapid Universal" - vaschetta lavaggio
"Mescal" - riduttore per miscelazione
"Minitina" - monospazzola

1989

"Camaleonte" - impostatrice
"Morbidone" - cuscino salva-ginocchio
"Domenico" - vaschetta lavaggio
Squadre snodabili 45°/90°
"S.T.89" - segatrice a banco

1990

"Mastino" - battipastrelle
"Ginetto" - raschietto
"Venerdi" - vaschetta lavaggio
"Camillo" - carrello multiuso

1991

"Rambo" - vaschetta lavaggio
"Jolly 90" - jollatrice automatica
"Foraspeed" - foratrice per gres porcellanato

1992

"Clarabella" - bispazzola con aspirazione
"Pedalò" - vaschetta lavaggio
"Bianchetto" - carrello portapiastrelle
"ECO92" - segatrice compatta
"CM100 manuale" - segatrice a ponte

1993

"Supereco 93" - sega compatta
"Rosina" - elettrospugna

segatrice compatta "GS86"

"GS86" è una segatrice compatta altamente innovativa che a tutt'oggi non ha eguali sul mercato e che nasce per rispondere alle problematiche di taglio, foratura e "jollatura" derivanti dalla posa di piastrelle in porcellanato a parete. "GS86": un concentrato di tecnologia creato appositamente per i professionisti della posa per eseguire tagli e smussi a 45° ("jolly") perfetti, fori quadrati, rettangolari o semi-ondi su piastrelle di qualsiasi dimensione.

**segatrice a banco "S.T.89"**

"S.T.89" è una segatrice portatile per taglio e smussi a 45° ("jolly") caratterizzata dall'esclusivo dispositivo serbatoio/vasca per il mantenimento del livello ottimale dell'acqua di raffreddamento disco e dal dispositivo di scorrimento del carrello su guide template e cromate.

**"jollatrice" automatica "JOLLY 90"**

In un tempo dove i profili non si erano ancora sufficientemente raffinati e conseguentemente affermati e dove il gres porcellanato rendeva inadeguate gran parte delle attrezzature già a disposizione dei piastrellisti, eseguire "jolly" perfetti, in tempi rapidi e con buona capacità produttiva diviene un'esigenza.

Particolarmente sentita dai distributori di ceramica che necessitano di un strumento idoneo a fornire un appropriato servizio ai propri clienti. Nasce così "Jolly 90", una macchina semiautomatica in grado di eseguire con estrema semplicità "jolly" perfetti su materiali di lunghezza fino a 90 cm. Anche su più piastrelle in successione. Un altro prodotto Raimondi unico ed innovativo.

**vaschetta lavaggio "PEDALÒ"**

Con "Pedalò" Raimondi presenta quella che a tutt'oggi rimane la più pratica ed evoluta vaschetta lavaggio per lavorare in piedi presente sul mercato. Questo grazie all'innovativo sistema di spremitura a pedale del frattazzo spugna. Ideale quindi per la pulizia di pavimenti, ma idoneo anche per rivestimenti.

**segatrice compatta "ECO92"**

La sempre più ampia diffusione a livello mondiale di piastrelle ceramiche quale materiale privilegiato per pavimenti e rivestimenti, fa sorgere l'esigenza di segatrici performanti e di ridotte dimensioni ed al contempo accessibili anche ai piastrellisti di mercati meno maturi.


Nasce così il progetto "ECO92", che scaturisce in una segatrice essenziale, leggera, compatta ed accessibile; senza rinunciare alle performance. Un progetto rivoluzionario che verrà successivamente imitato da tanti.

**"S87" segatrice a carrello**

La vasca in plastica estraibile, il rinvio a cinghia, il gruppo motore asportabile, la componentistica in alluminio e la protezione "anti-spruzzi" rendono "S87" una segatrice a carrello altamente innovativa per i tempi in cui è stata progettata. Tutto ciò unito ad una precisione di taglio impeccabile che per la prima volta rende una segatrice a carrello uno strumento di lavoro ideale per il piastrellista.

**"MASTINO" battipastrelle**

I formati delle piastrelle divengono sempre più grandi e si rende quindi necessaria l'introduzione di un battipastrelle più performante. Nasce quindi "Mastino", caratterizzato da dimensioni e peso ancora maggiori rispetto ai precedenti modelli, che va ad integrare la già ampia gamma di battipastrelle Raimondi.

**"FORASPEED" foratrice per gres porcellanato**

L'affermarsi del gres porcellanato pone un nuovo problema nel mondo della posa: la foratura. Se fino ad allora infatti erano state sufficienti frese al tungsteno per forare le piastrelle, col gres porcellanato nasce l'esigenza di utilizzare frese diamantate con relativo ed indispensabile raffreddamento ad acqua. Nasce quindi "Foraspeed": foratrice a frese diamantate con raffreddamento interno per una corretta e semplice foratura del gres porcellanato.

**"ROSINA" elettrospugna**

Pochi prodotti hanno destato un così ampio e fulmineo interesse come "Rosina". Dal momento del suo lancio sul mercato, grazie alla sua assoluta innovatività, è divenuta "la" risposta per la pulizia dei giunti dopo la sigillatura su grandi superfici. Non più da effettuare a mano chini sul pavimento, ma in piedi in assoluto comfort.

Tutto questo con tempi più brevi e risultati migliori rispetto alla tradizionale pulizia manuale.

Performance ineccepibili, praticità di utilizzo, qualità inappuntabile hanno fatto di "Rosina" un vero pezzo di storia delle attrezzature per il piastrellista professionista.



"CM 150 AUTO" segatrice automatica

Grazie all'affermarsi di porcellanati di grande formato, nasce nei distributori di ceramica la necessità di ricavare agevolmente listelli, battiscopa, ecc... da piastrelle intere.

"CM 150 AUTOMATICA" nasce per dare risposta a queste esigenze grazie all'estrema precisione di taglio, all'avanzamento automatico del gruppo motore ed al set di dischi diamantati che permette di segare e bisellare in contemporanea più piastrelle fino a una lunghezza di taglio massima totale di 150 cm. Gli accessori in dotazione, banco squadra e contro-squadro, completano il corredo per eseguire tagli ripetitivi di altissima precisione.



"ISOLA" piattaforma

Camminare sulle piastrelle appena posate può comprometterne l'incollaggio e il corretto posizionamento delle piastrelle. Isola è la geniale ed innovativa soluzione al problema.

Posizionata tra le fughe evita il contatto del piede con piastrella scaricando il peso direttamente sul sottofondo. Un attrezzo semplice ma efficace che ha ulteriormente consolidato la fiducia dei maestri piastrellisti nei confronti di Raimondi.




"BERTA" elettropugna

Si fa viva sul mercato l'esigenza di un'elettropugna più leggera e meno ingombrante di "Rosina", il cui uso, a causa di peso e dimensioni, è limitato alle sole grandi superfici. Nasce quindi "Berta", la pronta risposta per l'impiego anche in piccole medie superfici quali le civili abitazioni. Ridotta nel peso (38 Kg), nell'ingombro (65x55x50cm) e nel costo, "Berta" migliora tuttavia le già eccellenti prestazioni di "Rosina". Nonostante i numerosi tentativi di imitazione "Berta" (o meglio il suo successore "Berta ADV" - 2005) rimane a tutt'oggi la più efficace, pratica ed affidabile elettropugna disponibile sul mercato.



"ZOE" segatrice a ponte

Dopo il successo di "Exploit", espressamente progettata per il taglio di pia-strelle, il mercato chiede analoga tecnologia ma in grado anche di effettuare tagli su materiali di alto spessore quali: marmi, graniti, manufatti cementizi, agglomerati, ecc. Nasce così "Zoe", segatrice a ponte ricca di innovazioni tecniche uniche nel settore che ne esaltano le prestazioni. Tra le più rilevanti: il "rinvio a cinghia" ed il dispositivo di scorrimento. Il motore posto al di sopra della guida di scorrimento non viene investito dagli spruzzi d'acqua e grazie al "rinvio a cinghia" permette di ridurre il rapporto tra numero di giri del motore e del disco al fine di ottimizzare la resa del disco diamantato e di conseguenza la qualità del taglio nonché di aumentare la coppia. Il dispositivo di scorrimento con quattro carrucole registrabili garantisce tagli perfetti su formati fino a 130 cm. "Zoe" ridefinisce gli standard del settore.



"LEM 125" segatrice a taglio verticale

"Lem 125" è un altro di quei prodotti che ribadisce la costante propensione all'innovazione di Raimondi S.p.A. Con essa infatti Raimondi introduce in anteprima assoluta nel settore un nuovo concetto di taglio: "Lem 125" è la prima segatrice a taglio verticale con avanzamento "automatico" per gravità. Sistema che consente di ottenere svariati vantaggi rispetto a segatrici tradizionali con pari prestazioni: facilità di trasporto, minimo ingombro sia in cantiere che per lo stoccaggio a fine lavoro, quantità d'acqua per raffreddamento disco di soli 25 litri, vasca esterna rimovibile, presenza uomo non necessaria durante il taglio, velocità d'avanzamento ideale in funzione dello spessore e durezza del materiale.



1994

"Husky" - ciabatte per colla
"Elio" - carrello porta secchio
"Pakis" - seggiolino con ruote
"TS 94" - segatrice a banco

1995

"AZZURRINA" - spatola per fughe con gomma intercambiabile.

"CM 150 AUTOMATICA" - segatrice con avanzamento automatico.

1996

"Iperbet" - minibetoniera
Ginocchiere a soffietto per massettisti
"Gigi" - porta spatola dentata

"Isola" - piattaforma per camminare sulle piastrelle
"Peppina" - miscelatrice / stuccatrice

1997

"Exploit 50" - segatrice a ponte
"Pallino" - lisciafughe

"Kit 4 Slitte" - guide in acciaio armonico per massettisti

1998

"Berta" - elettropugna

"Exploit 70" - segatrice a ponte

"Supereco 98" - segatrice compatta

"Zoccolino" - spatola per la posa dei battiscopa

"Spirù" - vaschetta lavaggio automatica

1999

"S99" - sega a carrello scorrevole

"Ercolaser" - Laser autolivellante

"Tagliapiastrelle manuali" - 44/52/63/75 cm

"Martello" monolitico in gomma bianca.

2000

"Skipper" - vaschetta lavaggio

"Cico-Mix" - impastatrice

"Jolly 1000" - jollatrice automatica

2001

"Kessler" - maniglie porta staggie

"Trilaser" - laser autolivellante

"Bucaniere" - forapiastrelle

"Zoe" - segatrice a ponte

2002

"Pikus" - segatrice a ponte

"Napoleone" - seggiolino con ruote

"Level Point" - per creare i punti di livello

"Lem 125" - segatrice a taglio verticale

2003

"Abrafughe" - per asportare il sigillante dalle fughe

"Exploit Advanced" - segatrice a ponte

"Bull-Dog" - sagomatrice bordi

minibetoniera "IPERBET"

1996: un anno dedicato alla progettazione di strumenti specifici per la posa dei pavimenti posati con adesivo.

Dall'esperienza acquisita con le precedenti impastatrici (Minibet, Maxibet 40, Mixer UB1, Mixer UB4, Camaleonte) nasce Iperbet. L'esclusivo sistema rotazione secchio ed utensile fisso, l'altissima capacità di produzione (300 Kg/h) e l'assoluta affidabilità elettro-meccanica la rendono ancora oggi leader del mercato.



segatrice a ponte compatta "EXPLOIT 50"

Le piastrelle in porcellanato sono ormai le più diffuse sul mercato. Richiedono una precisione e un livello di finitura dei tagli non sempre ottenibile con tagliapiastrelle a spacco o con smerigliatrice angolare ("flex"). L'ufficio tecnico Raimondi dà il meglio di sé ed in soli 30 giorni progetta e presenta al mercato "Exploit 50", un vero e proprio "exploit".



Leggera, poco ingombrante e precisa, è un'autentica rivoluzione in quanto rappresenta il passaggio di migliaia di piastrellisti dal taglio con tagliapiastrelle a spacco o con flex al taglio con disco diamantato raffreddato con ricircolo acqua con pompa.

vaschetta lavaggio "SKIPPER"

Alla già ampia gamma di vaschette lavaggio si aggiunge "Skipper", progettata per rispondere alle richieste di una vaschetta professionale ma al contempo dal prezzo contenuto.

La robustezza, le ruote larghe e di ampio diametro e la griglia di corredo, fanno infatti apprezzare "Skipper" anche ai professionisti della posa.



segatrice a ponte "PIKUS"

Le caratteristiche tecniche di "Zoe" (2001) si dimostrano vincenti. Perché dunque non trasferirle su un modello dalle dimensioni e pesi più ridotti specificatamente progettato per il taglio di porcellanato? Nasce così "Pikus", che grazie alle eccellenti prestazioni, ad ulteriori ed innovativi accorgimenti tecnici, nonché all'adozione di elementi in alluminio pressofuso, diviene rapidamente il nuovo riferimento sul mercato.



"Pikus" ha prestazioni eccezionali, uniche nel settore. Infatti nonostante una potenza motore di soli 1,5 CV (1,1 kW) è in grado di tagliare porcellanati di spessore fino a 25 mm e sebbene monti un disco di appena 250 mm di diametro taglia fino ad uno spessore massimo di ben 80 mm.

sagomatrice "BULL-DOG"

La non sempre immediata reperibilità, l'elevato costo medio, il calibro e la tonalità raramente uguale al pavimento rendono la gestione del battiscopa in ceramica problematica. Specialmente in mercati geograficamente lontani dai produttori di piastrelle ceramiche. Nasce così "Bull-Dog", la prima sagomatrice compatta sul mercato, con la quale sia distributori di ceramica che imprese di posa evolute, possono agevolmente ricavare il battiscopa dalle piastrelle utilizzate per il pavimento abbattendo il costo per pezzo e superando i problemi di calibro, tonalità e reperibilità. Grazie all'ampia gamma di mole diamantate il profilo sagomato può raggiungere diversi gradi di finitura fino ad arrivare al levigato per i materiali "tutta massa" quali porcellanati e marmi.



"IPERTITINA" monospazzola

Alle monospazzole già in gamma ("Supertitina" e "Maxititina") vengono richieste prestazioni non sempre alla loro portata. In particolare è avvertita l'esigenza di maggiori performance nelle fasi di asportazione (ad esempio di adesivo in caso di rimozione di pavimento esistente) e di "graffiatura" pavimenti per posa in sovrapposizione. Per queste lavorazioni il peso gioca un ruolo fondamentale. Nasce così "Ipertitina", l'ammiraglia delle monospazzole, che grazie al potente motore (3 CV/2,2Kw) ed alla robusta costruzione meccanica può essere zavorrata per raggiungere un peso totale di oltre 80 Kg grazie al quale i tempi per le operazioni di asportazione e graffiatura vengono ridotti del 70% rispetto alle monospazzole preesistenti. Inoltre, in aggiunta ai già noti utensili applicabili anche a "Supertitina" e "Maxititina", "Ipertitina" può essere utilizzata con il planetario motorizzato per il per il ripristino di pavimenti in legno, marmo, granito ed agglomerati.

**2004**

"Nelson" - inginocchiatoio
 "Fakiro" - raschiatore per intonaci
 "Colombo" - tiracolla
 "Ipertitina" - monospazzola

2005

"Berta Advanced" - elettropugna
 "Crocì e T 1 mm" - distanziatori
 "S99 Advanced" - segatrice a carrello scorrevole

2006

"SA80" - segatrice a carrello scorrevole
 "Sherpa" - segatrice a carrello scorrevole

2007

"Pikus Adv" - segatrice a ponte
 "Zoe Adv" - segatrice a ponte
 "SA 25" - segatrice a carrello

2008

"Foraspeed 08" - forapiastrelle
 "Crocì e T 1,5 mm" - distanziatori
 "Bi-Bulldog Advanced" - sagomatrice
 "Bulldog Advanced" - sagomatrice

"ZOE ADV", "PIKUS ADV" segatrici a ponte

I modelli "Zoe" e "Pikus", entrati in produzioni rispettivamente nel 2001 e nel 2002, si sono conquistati e godono tutt'ora dell'apprezzamento dei professionisti della posa. Ciò nonostante Raimondi decide di migliorarne le caratteristiche progettando le versioni "ADV" e trasferendo anche su queste linee di segatrici a ponte le innovazioni tecniche introdotte con "SA80". Ferme restando le specifiche elettromeccaniche delle precedenti versioni, il 90% della componentistica in acciaio verniciato è stato sostituito con componenti in alluminio anodizzato e verniciato con conseguente eliminazione del rischio di formazioni di ruggine ed erosione della struttura. Oltre a quanto già citato e a tante altre migliorie, due le caratteristiche introdotte più importanti: la vasca estraibile in robusta plastica e le gambe telescopiche che permettono ad un singolo operatore il posizionamento della macchina.

**"R.L.S." distanziatori livellanti**

Piastrelle e lastre di grande formato sono sempre più diffuse. Sia i produttori che i posatori segnalano difficoltà ad eliminare i dislivelli fra le piastrelle. Raimondi riprende dall'archivio un progetto del 2002, lo rielabora ed a Cersaie 2009 presenta il sistema "R.L.S.": Raimondi Levelling System. Grazie alla sua estrema efficacia, alla semplicità di utilizzo ed alle caratteristiche tecniche pensate per i professionisti, la reazione positiva degli addetti ai lavori è immediata: "R.L.S." elimina i problemi di posa e diventa "il sistema di posa raccomandato da tutti i produttori di piastrelle".

**2009**

"Stafix" - dispositivo per esecuzione massetti
 "Penisola" - per camminare sulle piastrelle
 "SA09" - segatrice a carrello
 "Microtitina" - monospazzola
 "SMS" - segatrice a ponte
 "R.L.S." Raimondi Levelling System - distanziatori livellanti

2010

"CM 180" - squadritrice con avanzamento automatico
 "Bulldog ADV" e "Bi-Bulldog ADV" automatici
 "Ipertitina Plus" - monospazzola
 "R.L.S. 12/20 mm" - distanziatore livellante per alti spessori
 "Fluid-Mix" - miscelatore per autolivellanti
 "Lem 150" - segatrice a taglio verticale

"RAI-FIX", "RAI-CUT"**Sistema di fissaggio meccanico di lastre a parete**

Per l'applicazione di rivestimenti a parete di lastre di formato maggiore a 40x40 cm, siano esse in ceramica o in pietra naturale, le normative impongono l'utilizzo di un fissaggio di sicurezza meccanico oltre all'adesivo. Rispetto ai dispositivi già disponibili il sistema "Rai-Fix" offre i seguenti vantaggi: completamente a scomparsa, permette una fuga minima di 2 mm, essendo in acciaio inossidabile resta inalterato nel tempo. Per l'inserimento del gancio "Rai-Fix" occorre creare una scanalatura sul retro della piastrella facilmente eseguibile durante la posa con il dispositivo "RAI-CUT".

**2011**

"Rastrello con punte" - per autolivellanti
 "Rullo pressaguaina" - per la stesura di guaine preformate.
 "Rai-Fix" e "Rai-Cut" - gancio di sicurezza
 "Maxi Krick-Krock" - sostegni stadie per partenza a rivestimento
 "Digital Mixer" - miscelatore digitale
 "Easy" - vaschetta lavaggio
 "Smart" - vaschetta lavaggio

2012

"Lem 105" - segatrice a taglio verticale
 "Maxi-Cut" - segatrice a ponte
 "Free-Cut" - guida di taglio per lastre
 "Free-Move" - dispositivo per movimentazione lastre
 "Closer" - dispositivo accosta lastre

2013

"Free-Flex" - gruppi di taglio per "Free-Cut"
 "Easy-Move" - dispositivo per movimentazione lastre
 "BM180" - banco di lavoro modulare
 "R.L.S. BASE 3D" - base per sistema R.L.S.
 "R.L.S. 3 e 4 mm" - basi per creare giunti di 3 o 4 mm

**Segatrice a carrello scorrevole "SA80"**

"SA80" rappresenta un passo avanti molto importante per l'evoluzione tecnica delle segatrici Raimondi. È infatti la capostipite di una nuova generazione di segatrici realizzate al 90% con alluminio anodizzato ed equipaggiate con vasca in polipropilene completamente estraibile.

Questo per venire incontro alle esigenze dei professionisti che lamentano, sulle segatrici di vecchia generazione con telaio in acciaio verniciato, inevitabili formazioni di ruggine che vanno a compromettere la struttura della macchina pur essendo essa ancora perfettamente performante.

**Sagomatrice a due teste "BI-BULLDOG ADVANCED"**

A 5 anni dall'introduzione di "Bulldog", la linea di sagomatrici evolve radicalmente grazie ad una completa riprogettazione. Innumerevoli le migliorie apportate rispetto al precedente modello che si riflettono in prestazioni decisamente superiori, quali la capacità di sagomare materiali di spessore fino a 3 cm e di lunghezza massima 120 cm. Ma non solo. La gamma si arricchisce infatti di "Bi-Bulldog ADV", ovvero una sagomatrice a due teste (motori) in grado quindi di lavorare con due mole in sequenza. Ovvio che ciò si riflette su una produttività decisamente superiore rispetto al modello ad una testa sola, nonché su una maggiore facilità di utilizzo e, non meno importante, anche su un più elevato livello qualitativo del battiscopa finito.

**Squadritrice con avanzamento automatico "CM 180"**

La massima lunghezza di taglio di "CM 150 automatica" (1995), pari a 150 cm, è divenuta insufficiente. Nasce così "CM 180 automatica" con taglio utile di 180 cm. "CM 180 automatica" è una macchina completamente riprogettata rispetto a "CM 150 automatica", con caratteristiche tecniche, meccaniche e funzionali molto più evolute, grazie alle quali non si limita più al solo taglio e bisello contemporaneo ma, equipaggiata con una serie di accessori dedicati, può eseguire tagli multipli (multi disco) e scanalature anticiscolo.

**"FREE-CUT", "FREE-MOVE"**

Sempre di più le grandi lastre in porcellanato (fino a 300x150 cm e spessore compreso tra 3 e 6 mm) si affermano sul mercato grazie anche al loro altissimo tasso di innovazione. Innovazione che si riflette naturalmente anche sui metodi per un corretto posa di questi materiali, tanto imponenti quanto delicati. Raimondi, in collaborazione coi i principali produttori di lastre in porcellanato, sviluppa una linea di prodotti espressamente progettati per la posa di questi materiali. Due i più significativi. "Free-Cut", è la guida scomponibile in alluminio ideata per il taglio fino ad una lunghezza massima di 300 cm.



"Free-Move" è il più completo dispositivo di movimentazione per grandi lastre che grazie al carrello in dotazione consente anche di posizionare la lastra in posizione verticale per applicare l'adesivo sul retro.

Base 3D per sistema R.L.S. "R.L.S. 3D"

A 5 anni di distanza dalla sua introduzione, il rivoluzionario sistema "R.L.S." si amplia con l'introduzione dell'innovativa "Base 3D".

La nuova base è perfetta per essere utilizzata con qualsiasi schema di posa: con posizionamento sia sull'incrocio (sia posa a "+" che a "T") che sul lato delle piastrelle. La "Base 3D", oltre a livellare, mantiene la fuga (1,5 mm).

Oltre a ciò, la nuova base riduce di quasi il 50% i volumi di trasporto (rispetto alla base R.L.S. standard). Raimondi: evoluzione continua.



"EXPLOT 2015", "BOLT", "MISTRAL" Nuove segatrici a ponte

La nostra gamma di segatrici a ponte si arricchisce di ben 3 nuovi modelli: Exploit MY15, Bolt e Mistral, declinati in diverse lunghezze di taglio e motorizzazioni per un totale di 9 versioni. Queste nuove segatrici adottano tecnologie ed accorgimenti sviluppati e ben roditi sui modelli top di gamma della nostra produzione inserendoli in un pacchetto più essenziale e compatto. Tutto sempre e rigorosamente Made in Italy.



"VOLPINO" Battipistrelle compatto per lastre di grande formato

Per l'installazione di lastre di grande formato è necessario non tralasciare nessuno degli aspetti che concorrono alla realizzazione di una posa perfetta. Tra questi riveste fondamentale importanza la fase di espulsione dell'aria al di sotto delle lastre che VOLPINO espleta con la massima efficacia. Le alte frequenze di vibrazione e lo speciale piatto in gomma grigia antimacchia permettono di compattare le lastre al letto di posa, senza danneggiarle né macchiarle, espellendo ogni traccia di aria al di sotto della lastra.



"EASY-MOVE" Telaio per movimentazione lastre ceramiche

EASY-MOVE è la quarta generazione di telai Raimondi studiati per la movimentazione ed installazione di lastre ceramiche in porcellanato. Grazie alla ormai pluriennale esperienza acquisita in questo campo EASY-MOVE incorpora tutti quegli accorgimenti tecnici (come ad esempio le ventose basculanti antimacchia con vuotometro e le traverse e ventose facilmente posizionabili a piacimento nonché rimovibili) necessari per affrontare anche le più complesse situazioni di posa.



"R.L.S. VITE" sistema livellante a vite

Dopo 8 anni di presenza sul mercato il rivoluzionario sistema RLS composto da base, cuneo e pinza, viene affiancato dal nuovo modello VITE. RLS VITE è composto solo da due elementi: una base filettata ed una ghiera che, con un rapido movimento, si avvia sulla base fino a raggiungere la lastra. A questo punto si esercita la pressione necessaria per il livellamento. Il sistema RLS VITE nasce per tutti quei posatori che preferiscono "sentire" con mano la pressione che viene esercitata sulle lastre piuttosto che affidarsi ad un utensile quale la pinza per sistema RLS base / cuneo. RLS VITE lavora su piastrelle di spessore da 3 a 26 mm.



"MEGATITINA" fresatrice monodisco

Megatitina nasce per soddisfare al meglio un'esigenza molto specifica quanto crescente: graffiare superfici in porcellanato (ma anche marmo, resina, cemento ecc.) nonché spianare e levigare superfici irregolari. La potenza del motore variabile (4CV o 3,4 CV) combinata con il diametro del disco porta utensili (Ø280 e Ø 380 mm) ed il peso modulabile (da 67 a 73 Kg tramite zavorre posizionabili in più posizioni o completamente rimovibili) nonché i numerosi accorgimenti tecnici specificatamente studiati per questa monospazzola, conferiscono a Megatitina un'eccellente efficacia.



2014

"Fido" - supporto ergonomico

Ventose Vacuum - ventose con pompa per creare vuoto
"Doppio easy move" - sistema di movimentazione con traverse

"Easy move vacuum" - sistema di movimentazione con ventose vacuum

"Cam" - carrello modulare

Sollevalastre - Dispositivo movimentazione/posa

"R.L.S. 1 mm" - base per creare giunti di 1 mm

Frattazzi spugna con Sistema "Easy lock" (aggancio facilitato)



Supporto ergonomico "FIDO"

Il mercato di piastrelle dal formato sempre maggiore continua ad espandersi richiedendo nuovi e specifici prodotti che possano ottimizzare il lavoro dell'operatore, riducendo i tempi di lavorazione e incrementando la produttività e riducendo al contempo la fatica fisica. È con questo scopo che nasce "FIDO", un comodo, stabile e sicuro punto di appoggio durante le operazioni di stesura adesiva, posizionamento, registrazione e pulizia delle piastrelle. Grazie al design ergonomico, il peso del corpo viene scaricato in modo ottimale alleviando la fatica ed aumentando il raggio d'azione dell'operatore riducendo così i tempi di posa. Realizzato in robusto alluminio pressofuso con inserti in gomma.

2015

"Exploit 2015", "Bolt" e "Mistral" - segatrici con motore scorrevole

Nuova "SMS" - segatrice a ponte

"T-move" - Dispositivo telescopico movimentazione di lastre

"Cam 320" - carrello modulare

"Jolly Adv" - jollatrice automatica

"Jollyna" - jollatrice da cantiere

"Bull-fresatrice" - rifinitore piastrelle

"Foracoste" e "Slot" - dispositivi per la creazione di fori e incisioni sui lati delle piastrelle

"Molosso" - battipistrelle per piastrelle alto spessore

Distanziatore "+" e "T" per piastrelle di spessore 20 mm



Battipistrelle per lastre di spessore 20 mm "MOLOSSO"

L'introduzione di lastre di 20 mm di spessore, destinate prevalentemente per uso in esterno, fa nascere una nuova esigenza: compattare queste piastrelle dal peso e formato importanti quando si effettua l'installazione con sottofondo. La seppur ampia gamma di battipistrelle Raimondi, da sempre leader in questo segmento, non comprende un modello sufficientemente potente per questi nuovi materiali. Per questo viene introdotto MOLOSSO che grazie al suo peso, all'ampia area vibrante, alla potenza ed all'estrema robustezza rappresenta la soluzione per questo nuovo problema di posa.

2016

"Double" - distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia misura (fuga)

"R.L.S. 3 mm" - base 3D (posa a "+" e a "T") per creare giunti di 3 mm

Sagomacoste - dispositivo per FREE-CUT profilo mezzo toro

"Cam Adv" - carrello per trasporto/stoccaggio lastre e dispositivi di movimentazione

"Easy-Move Adv" - dispositivi per la movimentazione ad estensione variabile

"Volpino" - battipistrelle compatto

"Kompasso" - dispositivo per tagli circolari

Kit incollaggio 90° per gradini e top

Banco laterale con squadra per segatrici a ponte

Tagliapiastrelle a spinta 93 e 125 cm

Ventose vacuum vuotometro

Distanziatori rimovibili e riutilizzabili a doppia misura (fuga) "DOUBLE"

In conformità a quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 che definisce le corrette metodologie di realizzazione di piastrellature di materiale ceramico, il distanziatore a doppia misura (fuga) DOUBLE è stato sviluppato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo. Progettato per lavorare sui lati delle piastrelle, DOUBLE si dimostra il perfetto alleato durante la posa di lastre di grande formato; grazie all'ampia superficie di battuta tra le piastrelle, DOUBLE permette infatti di realizzare una fuga precisa, costante e un parallelismo perfetto tra le piastrelle. La facciata piatta di DOUBLE permette inoltre di lavorare a filo pavimento o a filo angolo, estremamente utile per la posa a parete. Ogni DOUBLE realizza due fughe di diversa misura: il grigio per fughe di 1 e 3 mm, il rosso per fughe di 2 e 5 mm.



Guida di taglio leggera e professionale per lastre di grande formato "RAIZOR"

RAIZOR nasce a distanza di 5 anni dall'introduzione di FREECUT (la prima guida di taglio Raimondi per ceramiche di grande formato) e ridefinisce gli standard del settore. Leggera, compatta, facilmente trasportabile (i profili di alluminio estruso che la compongono sono contenuti in una comoda sacca imbottita con scomparti) e con accorgimenti tecnici (quali ad esempio le ventose antimacchia integrate nelle guide e il gruppo di taglio in fusione di alluminio solidale con la guida) che le conferiscono performance uniche destinate ai professionisti della posa. RAIZOR di base offre una lunghezza di taglio di 332 cm estendibile a 447 cm con apposita prolunga.



2018

"Megatitina" - fresatrice monodisco

Spatole per colla 36x13 cm dente inclinato

Pedana antigraffio e antisbeccatura R.L.S.

Rondella antigraffio R.L.S. VITE

"Rotocuneo" - spessoramento 3 in 1

"Power Raizor" - gruppo di taglio multi-angolo per Raizor

"BM180 PLUS" - banco a larghezza variabile (100-150 cm)

Cilindri supporto per lastre

"Tip-Top" - dispositivo incollaggio per gradini e top

dispositivo incollaggio per gradini e top di qualsiasi lunghezza "TIP-TOP"

Come ogni prodotto Raimondi, Tip-Top si prefigge di risolvere nuove problematiche nel modo più razionale, innovativo ed efficace possibile. Ecco dunque un dispositivo di incollaggio che permette di realizzare top e gradini con piastrelle e lastre di qualsiasi lunghezza, senza nessun limite (perfetto per esempio anche per lastre di 300 cm di lunghezza). Un prodotto tanto efficace e versatile quanto preciso, pratico e compatto.






SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLE




PAG. A1



SEGATRICI COMPATTE



PAG. B1



MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI



PAG. C1



DISCHI DIAMANTATI




PAG. D1



PRODOTTI PER FACCIATE



PAG. E1



SISTEMI PER FORATURA PIASTRELLE E FRESE A SECCO




PAG. F1



MINIBETONIERE E MISCELATORI



PAG. G1



STAGGIE VIBRANTI E BATTIPIASTRELLE



PAG. H1



MONOSPAZZOLE



PAG. I1



ELETTROSPUGNE



PAG. L1



VASCHEtte LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE



PAG. M1




ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE



PAG. N1



ATTREZZI PER POSA A COLLA



PAG. O1



ATTREZZI



PAG. P1



R.L.S. - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM



PAG. Q1



DISTANZIATORI, GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY



PAG. R1




ATTREZZATURE PER GRANDI FORMATI




PAG. S1



TAGLIAPIASTRELLE MANUALI



PAG. T1



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



PANORAMICA

GRAFICI PRESTAZIONI SEGATRICI A2

SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

EXPLOIT 70	A4
EXPLOIT 90	A5
EXPLOIT 120	A6
BOLT 90	A7
BOLT 120	A8
BOLT 150	A9
MISTRAL 90	A10
MISTRAL 120	A11
MISTRAL 150	A12
PIKUS 85 ADV	A13
PIKUS 105 ADV	A14
PIKUS 130 ADV	A15
SMS 100	A16
SMS 125	A17
SMS 150	A18
SMS 220	A19
SMS 260	A20
ZOE 85 ADV	A21
ZOE 105 ADV	A22
ZOE 130 ADV	A23
ZOE 150 ADV	A24

SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE

SA80	A25
SA09	A26
SHERPA	A27

ACCESSORI PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

BLOCCAPIASTRELLE, LASER, FLANGE, PIETRE RAVVIVADISCO	A28
BANCHI CARICAMENTO RULLI, SQUADRE, CONTROSQUADRI, RUOTE... ..	A29
BANCO LATERALE CON SQUADRA, ASTE CONTENIMENTO ACQUA	A30
KIT AVANZAMENTO MANUALE CON VOLANTINO	A31

ACCESSORI SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE


SQUADRE, CONTROSQUADRI, LASER, MANIGLIE,	A32
--	-----

24 modelli che variano per prestazioni, tecnologie adottate, dimensioni e destinazione preferenziale d'uso. Questa è la nostra ampia gamma di segatrici con motore scorrevole ("a ponte") o con carrello scorrevole.

Da quelle più polivalenti in grado di tagliare e "jollare" praticamente qualsiasi materiale a quelle più compatte studiate prevalentemente per il taglio di porcellanato, fino alla sega a ponte per il taglio perfetto di lastre fino a 260 cm. Un vasto portafoglio di segatrici, affiancato da un ricco ventaglio di accessori, dal quale attingere per configurare il modello più confacente alle esigenze di ogni singolo professionista. Tutti accumulati da qualità, efficacia, efficienza ai massimi livelli.


Per identificare il modello più idoneo, consultare anche i grafici comparativi a pagina A2 e A3.









GRAFICI PRESTAZIONI SEGATRICI


MASSIMA LUNGHEZZA DI TAGLIO

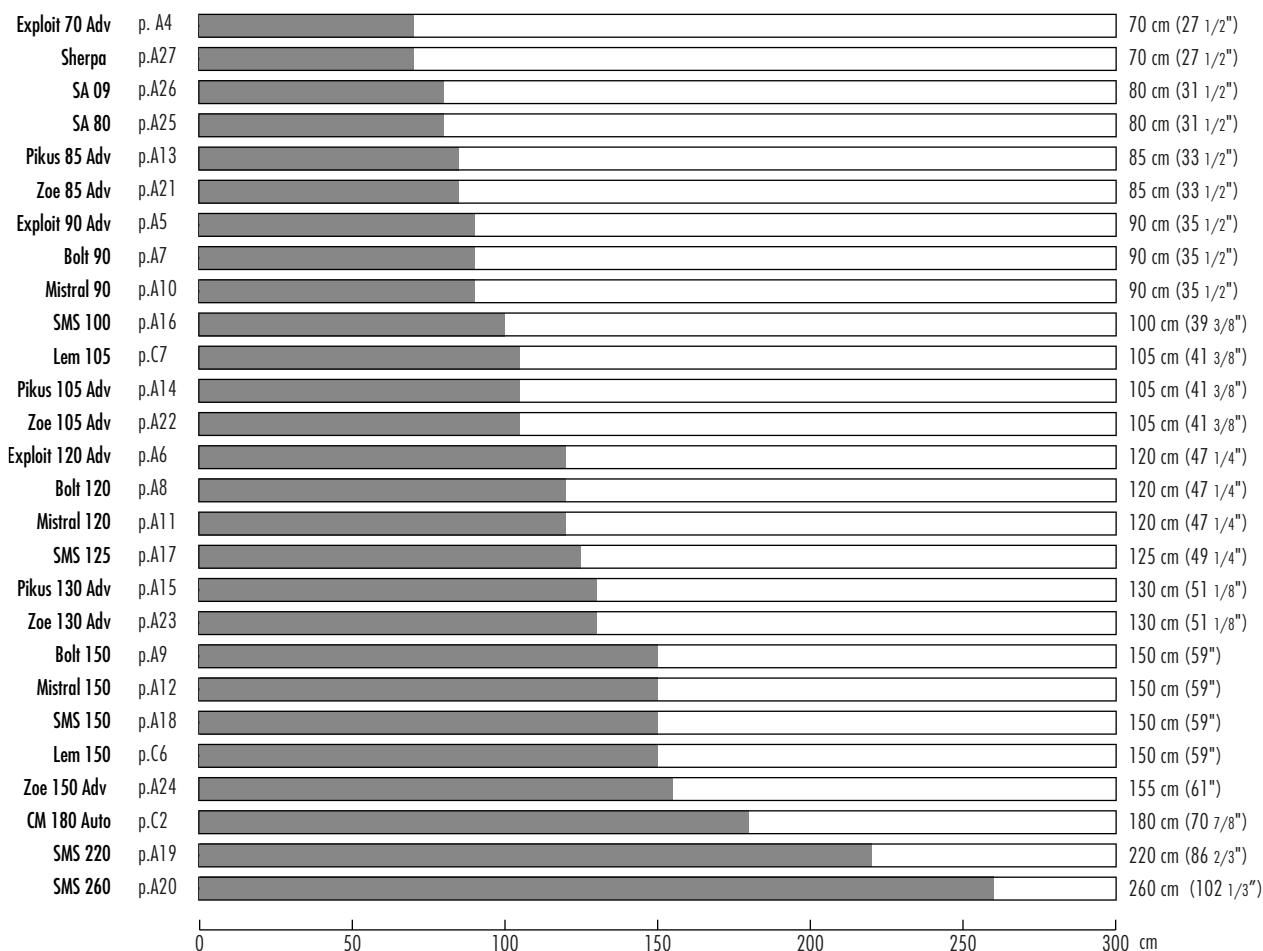

DIAGONALE (MASSIMO FORMATO PIASTRELLA)

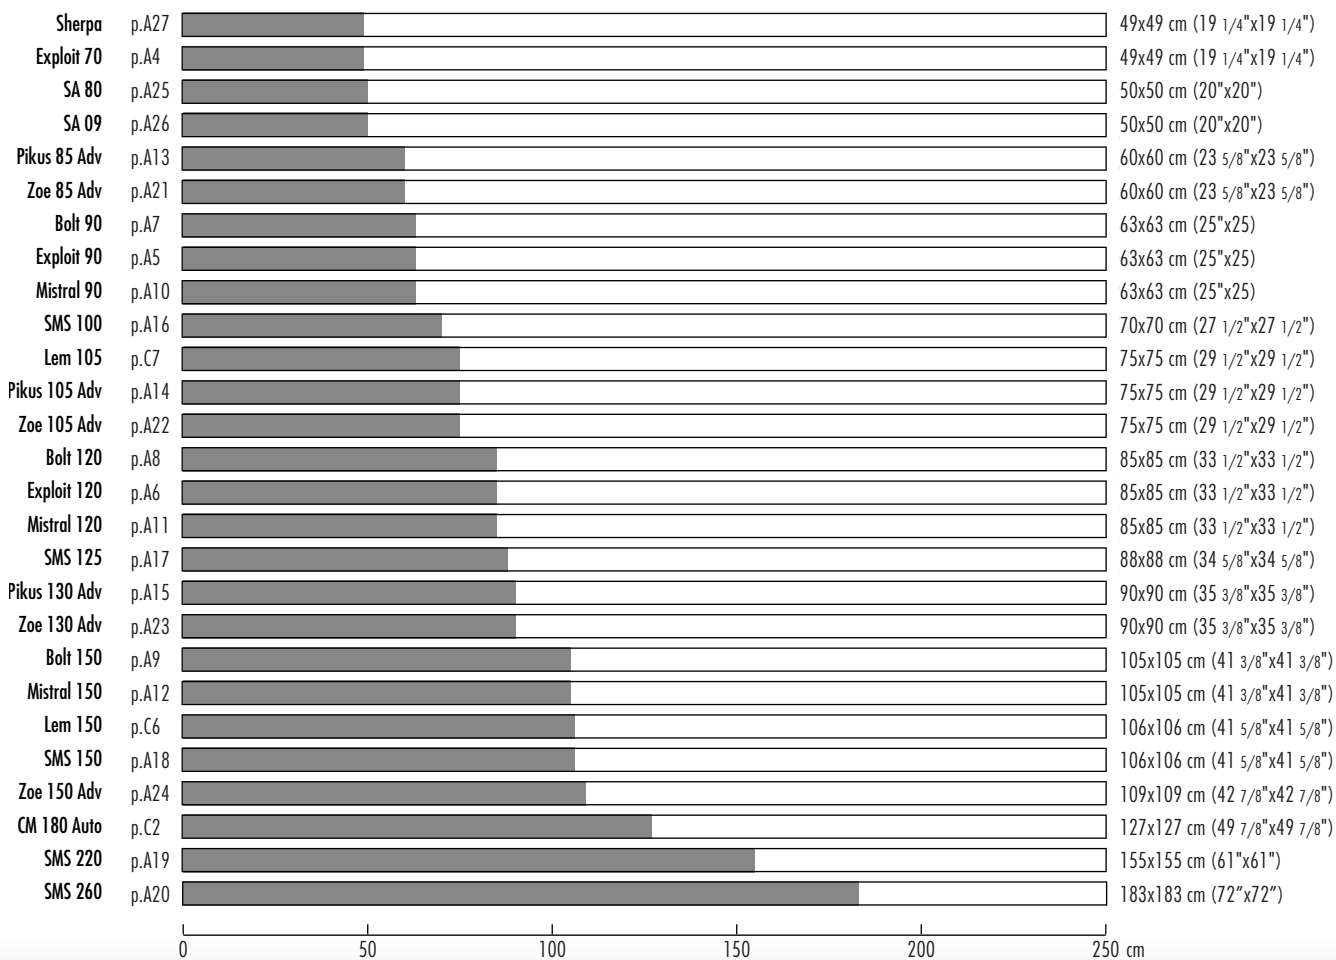

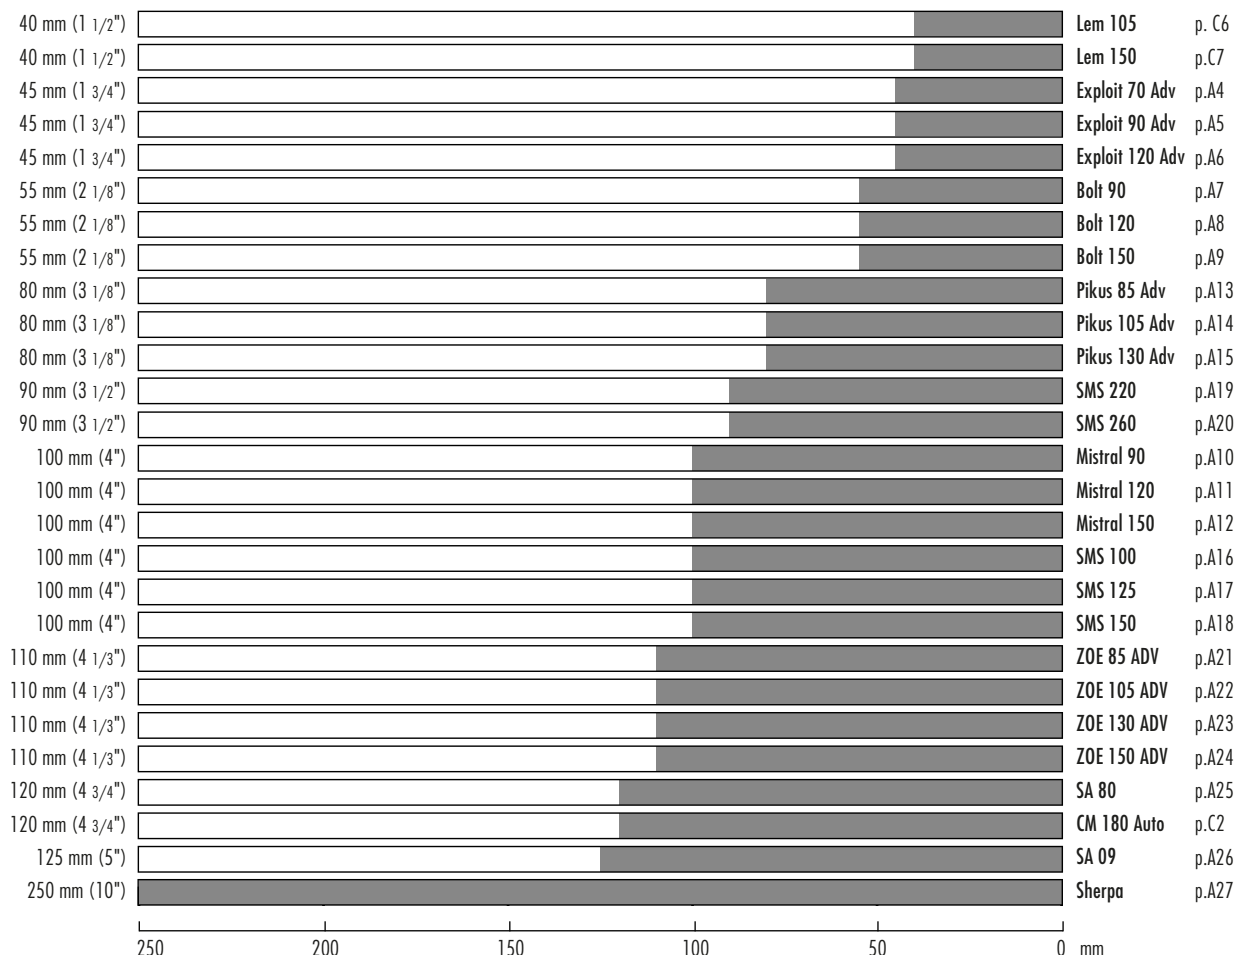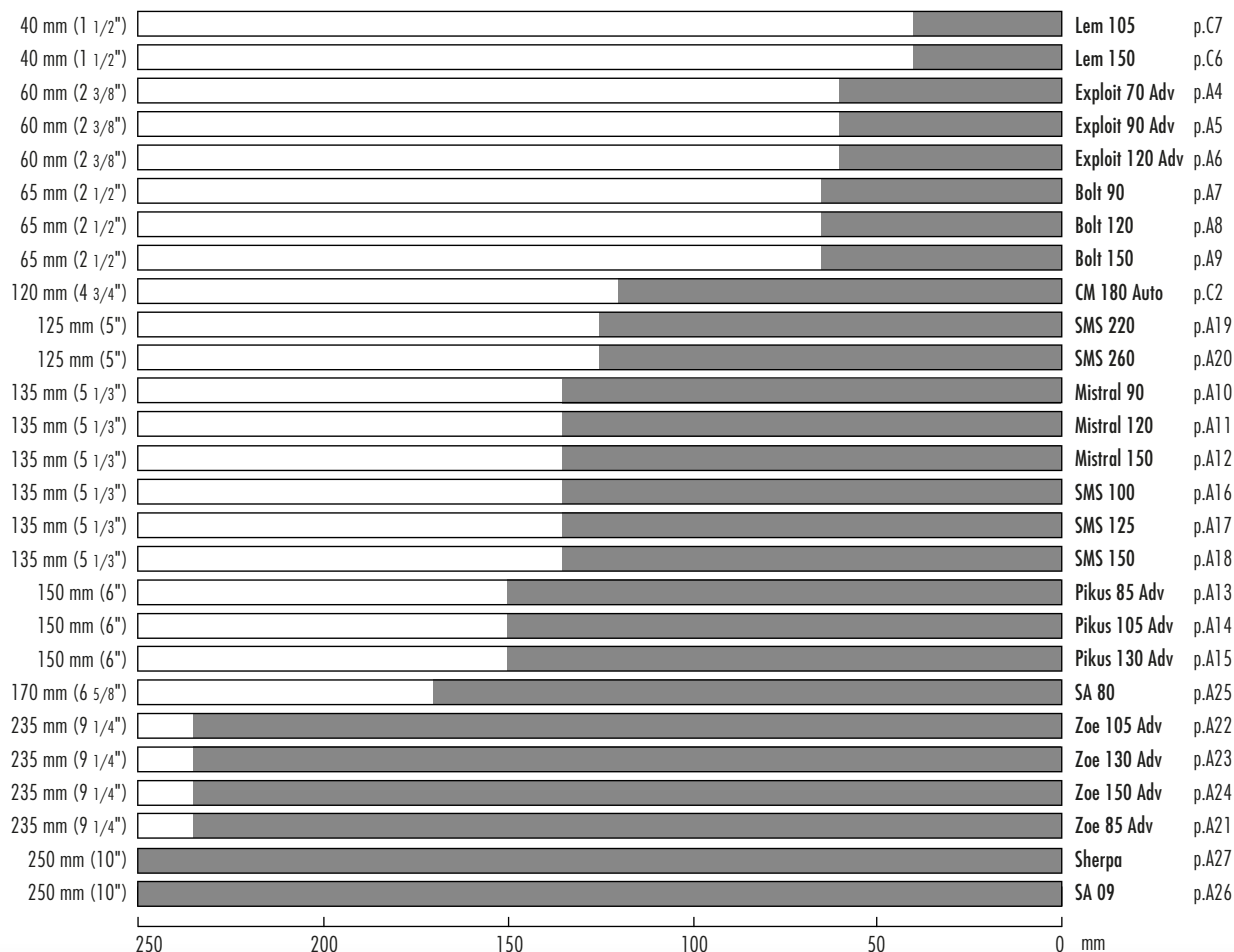

MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (PASSATA UNICA)

MASSIMO SPESSORE DI TAGLIO (DOPPIA PASSATA)




EXPLOIT 70



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



KIT RUOTE

IMBALLI



CARTONE



CARTONI SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 70 cm (27 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø180 mm (7").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato corona continua Ø 200 mm (8") per ceramica, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
393N 070EU	8024648089366	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800
393N 070BR	8024648091017	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 070US	8024648089380	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 070GB	8024648089373	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
EXPLOIT 70	200 mm	8"	45 mm	1 3/4"	25 mm	1"	70 cm	∞	49x49 cm	100x56x h50 cm	34 Kg	101x57 h41 cm
	180 mm	7"	35 mm	1 3/8"	—	—	27 1/2"		19 1/2" x 19 1/2"	39 3/8" x 22" x h19 5/8"	75 lbs	39 3/4" x 22 1/2" x h16 1/8"





DISCHI APPLICABILI

DISCO CORONA
CONTINUA

DISCO TURBO

OPTIONAL

SQUADRA
45°/90°
SINISTRASQUADRA
90°BANCO DI
CARICAMENTO


CONTROSQUADRO

KIT
RUOTE

IMBALLI

BOX SU
PALLETPALLET
SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm

Ø 25,4mm

25mm

60mm

GRUPPO
MOTORE
INCLINABILEMOVIMENTO
A
TRONCATRICETRASMISSIONE
DIRETTAREGISTRAZIONE
SISTEMA
SCORRIMENTOSQUADRA
45°/90°SQUADRA
REGISTRABILEGAMBE
PIEGHEVOLIRAFFREDDAMENTO
CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucoli in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucoli semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadra, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato corona continua Ø 200 mm (8") per ceramica, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravidisco.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
393N 090EU	8024648089397	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"	2800
393N 090BR	8024648091031	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"	3360
393N 090US	8024648089410	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm 8"	3360
393N 090GB	8024648089403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm 8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
EXPLOIT 90	200 mm 8"	45 mm 1 3/4"	25 mm 1"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	125x56x h50 cm 49 1/4"x22"x h19 5/8"	35 Kg 77.2 lbs	130x58 h55 cm 51 1/8"x23"x h 21 5/8"	45 Kg 99.2 lbs		
	180 mm 7"	35 mm 1 3/8"	—	—								





EXPLOIT 120



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 180-200mm



Ø 25,4mm



25mm



60mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



GAMBE PIEGHEVOLI



RAFFREDDAMENTO CON POMPA

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 45 mm (1 3/4") in unica passata; 60 mm (2 3/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8"); disco minimo Ø 180 mm (7").
- Taglio a tronatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Barra di scorrimento e piantoni in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
393N 120EU	8024648095664	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
393N 120BR	8024648095893	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 120US	8024648095701	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360
393N 120GB	8024648095909	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello												
EXPLOIT 120	200 mm	8"	45 mm	1 3/4"	25 mm	1"	120 cm	∞	85x85 cm	155x70xh 50 cm	46 Kg	165x65xh 55 cm
	180 mm	7"	35 mm	1 3/8"	—	—	47 1/4"		33 1/2"x33 1/2"	61"x27"xh 20"	101.4 lbs	65"x25 1/2"xh 21 5/8"





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROQUADRO



KIT RUOTE

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLET'S SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 90EU	8024648088659	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 90BR	8024648089717	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 90US	8024648089731	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 90GB	8024648089724	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 90	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	120x56x h50 cm 47 1/4"x22"x h19 5/8"	46 Kg 101.4 lbs	130x58xh 55 cm 51 1/8"x23"xh21 5/8"	56 Kg 123.5 lbs





BOLT 120



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisco.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 120EU	8024648088673	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 120BR	8024648089755	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 120US	8024648089779	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 120GB	8024648089762	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 120	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	120 cm 47 1/4"	∞	85x85 cm 33 1/2"x33 1/2"	150x56x h50 cm 59"x22"x h19 5/8"	50 Kg 110.2 lbs	165x65xh 55 cm 65"x25 1/2"xh21 5/8"	66 Kg 145.5 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



18mm



65mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIJETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 55 mm (2 1/8") in unica passata; 65 mm (2 1/2") in doppia passata.
- Disco Ø 250 mm (10").
- Taglio a troncetice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento, piantoni e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore fissato su gruppo di scorrimento in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 250 mm (10") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
225MS 150EU	8024648089809	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800
225MS 150BR	8024648089793	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 150US	8024648089823	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	3360
225MS 150GB	8024648089816	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
BOLT 150	250 mm 10"	55 mm 2 1/8"	30 mm 1 3/16"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8" x 41 3/8"	180x56X h50 cm 71"x22"x h19 5/8"	56 Kg 123.5 lbs	195x65x h55 cm 76 3/4"x25 1/2"x h 21 5/8"	72 Kg 158.7 lbs





MISTRAL 90



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETITO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 90 cm (35 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Telaio in acciaio verniciato.

- Squadra ricalibrabile in alluminio.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrazione: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controsquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 90EU	8024648088611	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 90BR	8024648090492	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 90US	8024648090508	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
MISTRAL 90	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	90 cm 35 1/2"	∞	63x63 cm 25"x25"	120x60x h60 cm 47 1/4"x23 5/8"x h23 5/8"	60 Kg 132.3 lbs	130x58x h72 cm 51 1/8"x22 3/4"x h 28 3/8"	70 Kg 154.3 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



FLANGE MAGGIORE Ø 200 mm

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 120 cm (47 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a tronatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimento e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Squadra ricilibrabile in alluminio.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucoli in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucoli semplici da ri-registrare: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimento motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 120EU	8024648088628	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 120BR	8024648090522	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 120US	8024648090539	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
MISTRAL 120	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	120 cm 47 1/4"	∞	85x85 cm 33 1/2" x 33 1/2"	150x60x h60 cm 59"x23 5/8"x h23 5/8"	63 Kg 138.9 lbs	165x65x h72 cm 65"x25 1/2"x h 28 3/8"	83 Kg 183 lbs





MISTRAL 150



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



BANCO DI CARICAMENTO



CONTROSQUADRO



KIT RUOTE



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE PIEGHEVOLI



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa a doppio getto.
- Barra di scorrimto e copridisco in alluminio.
- Piani di lavoro in alluminio. Estremamente robusti. Facilmente rimovibili per una agevole pulizia della vasca.
- Squadra ricalibrabile in alluminio.

- Telaio in acciaio verniciato.
- Gruppo motore scorrevole su 4 carrucole in polipropilene munite ognuna di doppio cuscinetto interno.
- Carrucole semplici da ri-registrazione: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo di scorrimto motore e piantoni in acciaio galvanizzato.
- Gambe ripiegabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Accessori disponibili: controquadro, banco estensione laterale con rulli (self-standing), kit 4 ruote + maniglie per gambe, kit avanzamento con volantino.
- Fornita con disco diamantato Ø 350 mm (14") per porcellanato, manuale uso e manutenzione, kit chiavi, pietra ravvivadisca.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
224MS 150EU	8024648088635	1	230V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
224MS 150BR	8024648090553	1	230V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
224MS 150US	8024648090560	1	110V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
MISTRAL 150	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8" x 41 3/8"	180x60x h60 cm 71"x23 5/8" x h23 5/8"	73 Kg 160.9 lbs	195x65x h72 cm 77"x25 1/2" x h 28 3/8"	90 Kg 198.4 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSGUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SGUADRO TELESCOPICO



ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 25,4mm



70mm



150mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTITARGET

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraiibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
424ADV	8024648054791	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
424ADV 60SX	8050532011083	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV USSX	8050532009073	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
424ADV GBSX	8024648093448	1	115 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

RESTAURATION & DIMENSION										
Modello										
PIKUS 85 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	85 cm 33 1/2"	∞	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	125x70xh 79 cm 50"x27"x h 31"	60 Kg 132.3 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	78 Kg 172 lbs





PIKUS 105 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRILLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 250mm



Ø 254mm



70mm



150mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrilla per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
423ADV	8024648055163	1	230 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000	
423ADV 60SX	8050532011069	1	230 V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400	
423ADV USSX	8050532009066	1	110 V 60Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400	
423ADV GBSX	8024648083142	1	115 V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000	

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 105 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75x75 cm 29 1/2"x29 1/2"	145x70xh 79 cm 57"x27"x h 31"	64 Kg 141 lbs	150x73xh 95cm 59"x29"x h 37"	82 Kg 181 lbs






SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
425ADV	802464805170	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000
425ADV 60SX	8050532011090	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	250 mm	10"	2400
425ADV USSX	8050532009080	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	250 mm	10"	2400
425ADV GBSX	8024648085290	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	250 mm	10"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
PIKUS 130 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90 x 90 cm 35 3/8" x 35 3/8"	170x70xh 79 cm 68"x27"x h 31"	78 Kg 172 lbs	200x80xh 110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43 3/8"	119 Kg 264.4 lbs






SMS 100




DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 100 cm (39 3/8").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 350 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.


- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS100EUP	8050532006690	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS100V400P	8050532006461	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS100BRP	8050532006829	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS100USP	8050532006836	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A + UL	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 100	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	100 cm 39 3/8"	∞	70x70 cm 27 1/2" x 27 1/2"	147x70x85 cm 58"x27 1/2"xh 33 1/2"	80 Kg 176.4 lbs	150x73xh95 cm 59"x29"x h37"	98 Kg 216.1 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI




DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL




SQUADRA 45°/90° SINISTRA SQUADRA 90° PROLLUNGHE PIANO RIBALTABILI DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE CONTROSQUADRO BANCO DI CARICAMENTO LASER KIT AVANZAMENTO VOLANTINO CONTROLLO SQUADRA TELESCOPICO FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm ASTE CONTENIMENTO ACQUA BANCO LATERALE CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm Ø 25,4mm 35mm 135mm VASCA ESTRAIBILE GRUPPO MOTORE INCLINABILE MOVIMENTO A TRONCATRICE COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE TRASMISSIONE DIRETTA SQUADRA 45°/90° SQUADRA REGISTRABILE REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO GAMBE TELESCOPICHE GAMBE CON RUOTE RAFFREDDAMENTO CON POMPA RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 125 cm (49 1/4").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS125EUP	8050532006706	1	230 V 50Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS125V400P	8050532006478	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS125BRP	8050532006843	1	230 V 60Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS125USP	8050532006850	1	110 V 60Hz	2P+T / 16A + UL	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 125	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	125 cm 49 1/4"	∞	88x88 cm 34 5/8" x 34 5/8"	175x70x85 cm 69"x27 1/2"xh 33 1/2"	84 Kg 185.2 lbs	200x80x110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh 43 3/8"	125 Kg 275.6 lbs





SMS 150



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTE



CONTRO SQUADRO TELESOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



35mm



135mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



TRASMISSIONE DIRETTA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 100 mm (4") in unica passata; 135 mm (5 1/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucola facilmente ri-registrabile: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS150EUP	8050532002760	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS150V400	8050532005471	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS150BRP	8050532002753	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS150USP	8050532002777	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A + UL	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 150	350 mm 14"	100 mm 4"	60 mm 2 3/8"	150 cm 59"	∞	106x106 cm 41 5/8" x 41 5/8"	200x70xh85 cm 78 3/4" x 27 1/2" xh 33 1/2"	89 Kg 196.2 lbs	200x80xh110 cm 78 3/4" x 31 1/2" xh 43 3/8"	130 Kg 286.6 lbs





DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



IMBALLI



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 220 cm (86 2/3").
- Massimo spessore di taglio: 90 mm (3 1/2") in unica passata; 125 mm (5") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Getto dell'acqua ravvicinato al punto di taglio per un raffreddamento ottimale.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-registrabili: eliminazione del gioco per una durata precisione di taglio.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzioni jolly 0/47°.
- Corredato con sistema di avanzamento del gruppo motore con volantino.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), avanzamento con volantino, ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS200EU	8024648096289	1	230 V 50 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS200V400	8050532005518	1	400 V 50 Hz	● 3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS200BR	8024648096265	1	230 V 60 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS200US	8024648096302	1	110 V 60 Hz	● 2P+T / 16A + UL	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SMS 220	350 mm 14"	90 mm 3 1/2"	50 mm 2"	220 cm 86 2/3"	∞	155x155 cm 61"x 61"	270x85xh 85 cm 106"x33 1/2"xh 33 1/2"	120 Kg 264.6 lbs	275x85xh 92 cm 108 1/4"x33 1/2"xh 36 1/5"	208 Kg 458.6 lbs





SMS 260



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



CONTROQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



30mm



125mm



VASCA ESTRAIBILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRODISCO AD ASSETTO VARIABILE



TRASMISSIONE DIRETTA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



BANCO LATERALE CON SQUADRA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

- Per il taglio di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 260 cm (102 1/3").
- Massimo spessore di taglio: 90 mm (3 1/2") in unica passata; 125 mm (5") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); minimo Ø 300 mm (12").
- Taglio a troncatrice e profondità di taglio regolabile.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Getto dell'acqua ravvicinato al punto di taglio per un raffreddamento ottimale.
- Coprodico sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Squadra ri-calibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Vasca in polipropilene integralmente estraibile. Capacità 38 lt (10 Gal).

- Gruppo porta-motore in acciaio galvanizzato con sistema di scorrimento a 4 carrucole (ciascuna con doppio cuscinetto).
- Carrucole facilmente ri-regrabili: eliminazione del gioco per una duratura precisione di taglio.
- Corredata con sistema di avanzamento del gruppo motore con volantino.
- Corredata con banco laterale con squadra ricalibrabile che permette di mantenere il perfetto parallelismo tra piastrina e linea di taglio.
- Gambe telescopiche con doppio dispositivo di sicurezza e con ruote.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), avanzamento con volantino, banco laterale con squadra, ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.
- Ampia gamma di accessori disponibile.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
223MS260EU	8050532001756	1	230 V 50 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS260V400	8050532005532	1	400 V 50 Hz	● 3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2800
223MS260BR	8050532001589	1	230 V 60 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	3360
223MS260US	8050532001640	1	110 V 60 Hz	● 2P+T / 16A + 	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	350 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
SMS 260	350 mm 14"	90 mm 3 1/2"	260 cm 102 1/3"	∞	181x181 cm 71"x 71"	310x75xh 135 cm 122"x29 1/2"xh 53"	199 Kg 438.7 lbs	315x95xh 170 cm 124"x37 1/2"xh 67"	279 Kg 615.1 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSQUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SQUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



190mm



235mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 85 cm (33 1/2").
- Max spessore di taglio: 110 mm (4 1/8") in unica passata; 235 mm (9 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
42085A P	8050532006744	1	230 V 50 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
42085A 400VP	8050532006898	1	400 V 50 Hz	● 3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV/ 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
42085A 60H2P	8050532006904	1	230 V 60 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
42085A USP	8050532006874	1	110 V 60 Hz	● 2P+T / 16A +  UL	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
42085A GBP	8050532006867	1	110 V 50 Hz	● 2P+T / 32A	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 85 ADV	Ø 350 mm 14"	110 mm 4 1/8"	80 mm 3 1/8"	85 cm 33 1/2"	∞	60x60 cm 23 5/8"x23 5/8"	125x70xh 95 cm 50"x27"x h 37"	80 Kg 176.4 lbs	150x73xh 110cm 59"x29"x h 43"	98 Kg 216.1 lbs






ZOE 105 ADVANCED




DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 3/8").
- Max spessore di taglio: 110 mm (4 1/8") in unica passata; 235 mm (9 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copriscopo sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
420105A P	8050532006508	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 HP / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420105A 400VP	8050532006539	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 HP / 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420105A 60HZP	8050532006546	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 HP / 2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
420105A USP	8050532006515	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A +	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
420105A GBP	8050532006492	1	110 V 50 Hz	2P+T / 32A	Monofase	2,2 HP / 1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 105 ADV	Ø 350 mm 14"	110 mm 4 1/8"	80 mm 3 1/8"	105 cm 41 3/8"	∞	75 x 75 cm 29 1/2" x 29 1/2"	145x70xh 95 cm 57"x27"x h 37"	84 Kg 185.2 lbs	150x73xh 110cm 59"x29"x h 43"	102 Kg 224.9 lbs





SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLI SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



SQUADRA 45°/90° SINISTRA



SQUADRA 90°



PROLUNGHE PIANO RIBALTABILI



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



CONTROSGUADRO



BANCO DI CARICAMENTO



LASER



KIT AVANZAMENTO VOLANTINO



CONTRO SGUADRO TELESCOPICO



FLANGE MAGGIORATE Ø 200 mm



ASTE CONTENIMENTO ACQUA



BANCO LATERALE CON SQUADRA

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm



Ø 25,4mm



190mm



235mm



VASCA ESTRAIBILE



GRUPPO MOTORE INCLINABILE



MOVIMENTO A TRONCATRICE



COPRIDISCO AD ASSETTO VARIABILE



RINVIO A CINGHIA



SQUADRA 45°/90°



SQUADRA REGISTRABILE



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Max spessore di taglio: 110 mm (4 1/4") in unica passata; 235 mm (9 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrelle, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

MODELLO 3 SPINTE										
Articolo										
420130A P	8050532006560	1	230 V 50 Hz	 2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420130A 400VP	8050532006584	1	400 V 50 Hz	 3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV/ 2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420130A 60HZP	8050532006591	1	230 V 60 Hz	 2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
420130A USP	8024648056900	1	110 V 60 Hz	 2P+T / 16A +  UL	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
420130A GBP	8050532006553	1	110 V 50 Hz	 2P+T / 32A	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 130 ADV	Ø 350 mm 14"	110 mm 4 1/8"	80 mm 3 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90x90 cm 35 3/8"x35 3/8"	170x70xh 95 cm 67"x27"x h 37"	98 Kg 216 lbs	200x80xh 110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43"	139 Kg 306.4 lbs





ZOE 150 ADVANCED



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO DISCO PORCELLANATO DISCO SETTORI

OPTIONAL



IMBALLI



GABBIA PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 155 cm (61").
- Max spessore di taglio: 110 mm (4 1/8") in unica passata; 235 mm (9 1/4") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 360 mm (14"); disco minimo Ø 300 mm (12").
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 350 mm (14"), ruote per trasporto, pressore piastrille, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
420150A AP	8050532002692	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420150A 400P	8050532002739	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"	2000
420150A 60HP	8050532002746	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV/2,2 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A USP	8050532002715	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A + UL	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	3360	350 mm	14"	2400
420150A GBP	8050532002760	1	110 V 50 Hz	2P+T / 32A	Monofase	2,2 CV/1,65 kW	2800	350 mm	14"	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ZOE 150 ADV	Ø 350 mm 14"	110 mm 4 1/8"	80 mm 3 1/8"	155 cm 61"	∞	109x109 cm 42 7/8" x 42 7/8"	200x70x h95 cm 78 3/4"x27"xh37"	106 Kg 233.7 lbs	200x80x h110 cm 78 3/4"x31 1/2"xh43"	147 Kg 324 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA

DISCO TURBO

DISCO PORCELLANATO

DISCO SETTORI

OPTIONAL




CONTROQUADRO

LASER

SQUADRA SNOODABILE 45°/90°

IMBALLI



BOX SU PALLET

PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 300-360mm

Ø 25,4mm

170mm

300mm

CARRELLO SCORREVOLE

MOVIMENTO A TRONCATRICE

RINVIO A CINGHIA

SQUADRA REGISTRABILE

GRUPPO MOTORE INCLINABILE

GAMBE TELESOPICHE

GAMBE CON RUOTE

RAFFREDDAMENTO CON POMPA

RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

VASCA ESTRAIBILE


- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..
- Lunghezza di taglio massima 80 cm (31 1/2").
- Larghezza di taglio massima 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore di taglio: unica passata: 120 mm (4 3/4"); doppia passata: 170 mm (6 5/8").
- Struttura in alluminio pressofuso e estruso.
- Profondità di taglio regolabile a mano e bloccabile.
- Gruppo motore inclinabile da 0° a 45°.
- Disco massimo: Ø 360 mm (14"). Disco minimo: Ø 300 mm (12").
- Raffreddamento disco con pompa e tramite spruzzo multigetto.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti-ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cusciniti.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
218A	8024648019202	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000
218A 60HZ	8024648019240	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
218A USA	8024648019226	1	110 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	2400
218A GB	8024648019219	1	115 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SA80	360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	65 mm 2 9/16"	80 cm 31 1/2"	60 cm 23 5/8"	50x50 cm 20"x20"	110x75xh 80 cm 43 3/8"x30"xh 31 1/2"	77 Kg 169.8 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4"x31 1/2"xh 39 3/8"	96 Kg 211.6 lbs





SA09

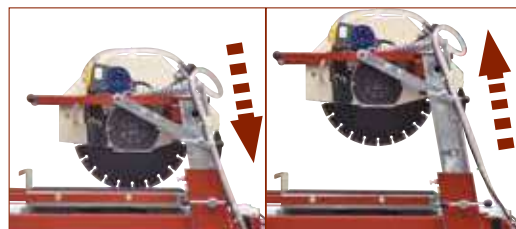

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO



DISCO SETTORI

OPTIONAL



MANIGLIE



SQUADRA SNODABILE 45/90°

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 360-406mm



Ø 25,4mm



180mm
220mm



210mm
250mm



CARRELLO SCORREVOLE



PIANTONE TELESCOPICO



MOVIMENTO A TRONCATRICE



TRASMISSIONE DIRETTA



GAMBE TELESCOPICHE



GAMBE CON RUOTE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO

- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc... di alto spessore.
- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, ecc.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 125 mm (5") con disco Ø 406 mm (16"); 105 mm (4 1/8") con disco Ø 360 mm (14");
- Massimo spessore di taglio in doppia passata: 250 mm (10") con disco Ø 406 mm (16"); 210 mm (8 1/4") con disco Ø 360 mm (14").
- Lunghezza di taglio massima: materiali di spessore fino a 7 cm (2 3/4"): 80 cm (31 1/2"); materiali di spessore 25 cm (10"): 55 cm (22").
- Profondità di taglio regolabile.
- Innovativo piantone porta gruppo motore telescopico per massimizzare lo spessore di taglio.
- Gruppo motore asportabile.
- Disco massimo Ø 406 mm (16"); disco minimo Ø 360 mm (14").
- Carrello munito di dispositivo antibaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscineti.
- Scorrimento carrello su guide in acciaio sostituibili.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza e ruote.
- Corredo: disco settori Ø 360 mm (14"); ruote per trasporto, kit chiavi, manuale.
- Maniglie non incluse.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
203SA09	8024648064561	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	360 mm	14"	2800
203SA09 60HZ	8024648066510	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	360 mm	14"	3360
203SA09 US	8024648066503	1	110 V 60 Hz	Monofase	2 CV / 1,5 kW	3360	360 mm	14"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello		 UNICA PASSATA	 DOPPIA PASSATA												
SA09	360 mm	14"	105 mm	4 1/8"	210 mm	8 1/4"	50 mm	2"	80 cm	60 cm	50x50 cm	120x70xh 75 cm	80 Kg	120x80xh 100 cm	99 Kg
	406 mm	16"	125 mm	5"	250 mm	10"	70 mm	2 3/4"	31 1/2"	23 5/8"	20"x20"	47"x27 1/2"xh 29 1/2"	176.4 lbs	47"x31 1/2"xh 39 3/8"	218.3 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO SETTORI

OPTIONAL



LASER



SQUADRA SNODABILE 45/90°

IMBALLI



GABBIA



PALLETTS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 500-630mm



Ø 30mm

165mm
110mm

250mm

CARRELLO
SCORREVOLEMOVIMENTO
A TRONCATRICEGRUPPO
MOTORE
INCLINABILERINVIO A
CINGHIAGAMBE
TELESCOPICHEPREDISPOSIZIONE
PER
SOLLEVAMENTOGAMBE CON
RUOTERAFFREDDAMENTO
CON POMPARAFFREDDAMENTO
MULTIGETTOVASCA
ESTRAIBILE

- Per il taglio di laterizi, pietre naturali, manufatti cementizi, ecc... di alto spessore.
- Massimo spessore di taglio in unica passata: 25 cm (10") con disco Ø 600 mm (23 5/8")
20 cm (7 7/8") con disco Ø 500 mm (20")
- Massimo spessore di taglio in doppia passata: 25 cm (10").
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 600 mm (23 5/8"):
70 cm (27 1/2") per materiali di spessore 14 cm (5 1/2").
45 cm (17 1/8") per materiali di spessore 25 cm (9 7/8").
- Lunghezza di taglio massima con disco Ø 500 mm (20") 70 cm (27 1/2").
- Disco massimo: Ø 600 mm (23 5/8"). Disco minimo: Ø 400 mm (15 3/4").
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio. Rapporto di riduzione

numero di giri motore/disco: 1,1 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.

- Doppia sicurezza protezione disco.
- Raffreddamento disco con pompa esterna ad elevata portata e tramite spruzzo multigetto.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 56 lt (14.8 Gal).
- Carrello munito di dispositivo anti-ribaltamento e sistema di bloccaggio per il trasporto.
- Carrello munito di 8 carrucole registrabili con doppi cuscini.
- Guide carrello in acciaio sostituibili.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Predisposizione per la movimentazione con sollevatore.
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione, maniglie carrello.


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	Plug	Motor	Power	Speed	Blade	Weight	Capacity
218AS 230SD	8024648017659	1	230 V / 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3,3 CV / 2,4 kW	1400	—	1260	2000
218AS 400SDN	8024648082466	1	400 V / 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	4,5 CV / 3,3 kW	1400	—	1260	2000


PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Blade	Height	Width	Depth	Weight	Capacity	Weight	Capacity	Weight	Capacity
SHERPA	630 mm 25"	25 cm 10"	13 cm 5 1/8"	25 cm 10"	45 cm 17 1/2"	145x75xh 110 cm 57"x30"xh 43"	137 Kg 302 lbs	170x90xh 140 cm 67"x35 1/2"xh 55"	179 Kg 394.6 lbs	
	500 mm 20"	18 cm 7"	11 cm 4 3/8"	18 cm 7"	70 cm 27 1/2"					





ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

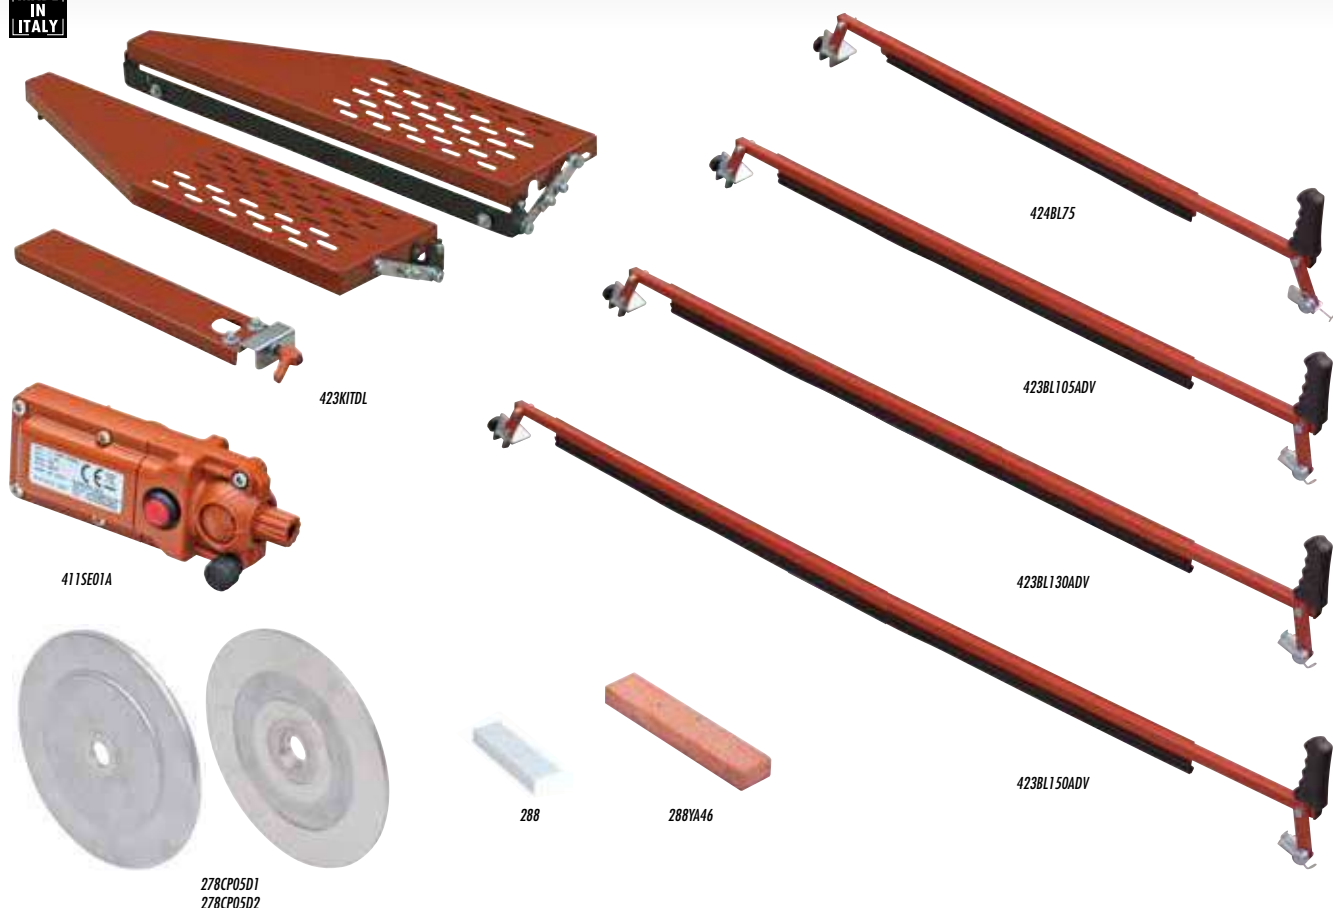

Articolo			Descrizione				
423KITDL	8024648010476	1	Kit accessori (estensioni ribaltabili e squadra 90°)	71x22xh 10 cm	28"x8 5/8"xh 4"	5 Kg	11 lbs
424BL75	8024648006622	1	Blocca piastrelle per Pikus 75	89x24xh 20 cm	35"x9 1/2"xh 7 7/8"	1,8 Kg	4 lbs
423BL105ADV	8024648056757	1	Blocca piastrelle per Pikus 105 ADV, SMS 100, Zoe 105 ADV	117x24xh 20 cm	46"x9 1/2"xh 7 7/8"	2,6 Kg	5.7 lbs
423BL130ADV	8024648066459	1	Blocca piastrelle per Pikus 130 ADV, SMS 125, Zoe 130 ADV	153x24xh 20 cm	60"x9 1/2"xh 7 7/8"	3 Kg	6.6 lbs
423BL150ADV	8024648071187	1	Blocca piastrelle per SMS150 e Zoe 150 ADV	178x24xh 20 cm	70"x9 1/2"xh 7 7/8"	3,5 Kg	7.7 lbs
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	—	—	—	—
411SE A1	8024648070906	1	Laser con supporto per ZOE Adv	—	—	—	—
411SE A2	8024648070913	1	Laser con supporto per Pikus Adv	—	—	—	—
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS100,125 e 150	—	—	—	—
411SE A9	8024648005663	1	Laser con supporto per SMS220 e SMS260	—	—	—	—
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	—	—	—	—
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")	—	—	—	—
278CP05D1	8024648079060	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per Zoe ADV	—	—	—	—
278CP05D2	8024648079077	2	Coppia flange Ø 200 mm (8") per SMS e Mistral	—	—	—	—

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV				SMS				ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09	
423KITDL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
424BL75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
423BL105ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
423BL130ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
423BL150ADV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
411SE01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
411SE A2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288YA46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
278CP05D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—
278CP05D2	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—






Articolo			Descrizione				
374RU5D40I	8024648090256	1	Banco caricamento 5 rulli indipendente (lungh: 705 mm; largh: 506 mm)	80x60xh 20	31 1/2"x23 5/8"x h7 7/8"	20,7 Kg	45.6 lbs
191CL04A1	8024648080998	1	Controsquadro telescopico 90°/45° per Pikus Adv, SMS e Zoe Adv	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	9 Kg	19.8 lbs
192SQ03A	8024648014986	1	Squadra scorrevole 90°	42x7xh 5 cm	16 1/2"x2 3/4"xh 2"	900 gr	31.8 oz
192SQ07A	8024648053893	1	Squadra scorrevole sinistra 45°/90°	29x22xh 7 cm	11 1/2"x8 5/8"xh 2 3/4"	900 gr	31.8 oz
191CL04A	8024648056122	1	Controsquadro per Pikus ADV, Zoe ADV e SMS	81x45xh 13 cm	32"x17 3/4"xh 5"	4,5 Kg	10 lbs
191CL04A2	8024648088123	1	Controsquadro per Exploit, Bolt, Mistral	100x45xh 12cm	39 3/8"x17 3/4"xh 4 3/4"	5,6 Kg	12.3 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banco caricamento con rulli	68x66xh 10cm	27"x26"xh 4"	4,5 Kg	9.9 lbs
315CR02K	8024648089908	1	Kit 4 ruote + maniglie per Exploit, Bolt, Mistral	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	3,3 Kg	7.3 lbs

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS					ZOE ADV				SA 80	SA 09	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150		85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150			
374RU5D40I	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
191CL04A1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
192SQ03A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
192SQ07A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
191CL04A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
191CL04A2	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
191CL05A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
315CR02K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





BANCO LATERALE CON SQUADRA E COPPIA ASTE CONTENIMENTO ACQUA PER PIKUS, ZOE E SMS



- Il banco laterale con squadra calibrabile mantiene il perfetto parallelismo tra piastrina e linea di taglio: fondamentale per l'esecuzione del jolly/taglio a 45° e comunque utile anche per i tagli a 90° (standard). Grazie a questo accessorio segatrici quali Pikus, Zoe e SMS risultano idonee per l'esecuzione di jolly/taglio a 45° anche su lastre di notevole lunghezza (fino a 200 cm).
- Le due aste di contenimento acqua munite di spazzole in nylon permettono di limitare la fuoriuscita dell'acqua durante il taglio, re-indirizzandola nell'apposita vasca.


Articolo			Descrizione		
374BSQ 130	8024648099068	1	Banco laterale con squadra calibrabile per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv	—	—
374BSQ 150	8024648099075	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 150 e Zoe 150 Adv	—	—
374BSQ 220	8024648099082	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 220	—	—
374BSQ 260	8050532001718	1	Banco laterale con squadra calibrabile per SMS 260	—	—
263PE04A085	8024648019585	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 85 Adv e Zoe 85 Adv	120xØ 12,5 cm	47 1/4"xØ 5" 3,6 Kg 7.9 lbs
263PE04A105	8024648019592	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 105 Adv, SMS 100 e Zoe 105 Adv	120xØ 12,5 cm	47 1/4"xØ 5" 3,8 Kg 8.4 lbs
263PE04A130	8024648022233	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per Pikus 130 Adv, SMS 125 e Zoe 130 Adv	165xØ 12,5 cm	65"xØ 5" 4,6 Kg 10.1 lbs
263PE04A150	8024648022851	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 150 e Zoe 150 Adv	165xØ 12,5 cm	65"xØ 5" 4,9 Kg 10.8 lbs
263PE04A200	8024648026507	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 220	200xØ 12,5 cm	79"xØ 5" 6,6 Kg 14.6 lbs
263PE04A260	8050532001824	1	Coppia aste contenimento acqua con spazzole nylon per SMS 260	285xØ 12,5 cm	112"xØ 5" 7,6 Kg 16.8 lbs

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS				ZOE ADV				SA	SA	SHERPA	
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80		09
374BSQ 130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
374BSQ 150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
374BSQ 220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
374BSQ 260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
263PE04A105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
263PE04A130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
263PE04A150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
263PE04A200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
263PE04A260	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—



KIT AVANZAMENTO MANUALE CON VOLANTINO PER SEGATRICI CON MOTORE SCORREVOLE

MADE
IN
ITALY




SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLLO SCORREVOLI



Articolo			Descrizione
419AVBO=120	8024648090331	1	Kit avanzamento volantino Bolt 120
419AVBO=150	8024648090348	1	Kit avanzamento volantino Bolt 150
419AVMS=120	8024648090355	1	Kit avanzamento volantino Mistral 120/SMS 125
419AVMS=150	8024648090362	1	Kit avanzamento volantino Mistral 150
419AVMS=155	8024648022714	1	Kit avanzamento volantino SMS 150
419AVPK 085	8024648091543	1	Kit avanzamento volantino Pikus 85 Adv
419AVPK 105	8024648091550	1	Kit avanzamento volantino Pikus 105 Adv
419AVPK 130	8024648092755	1	Kit avanzamento volantino Pikus 130 Adv
419AVZO 085	8024648093233	1	Kit avanzamento volantino Zoe 85 Adv
419AVZO 105	8024648093240	1	Kit avanzamento volantino Zoe 105 Adv
419AVZO 130	8024648093257	1	Kit avanzamento volantino Zoe 130 Adv
419AVZO 150	8024648093264	1	Kit avanzamento volantino Zoe 150 Adv

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS		PIKUS ADV		SMS					ZOE ADV				SA	SA	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09	
419AVBO=120	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVBO=150	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=120	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=150	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVMS=155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVPK 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419AVZO 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
419AVZO 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
419AVZO 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
419AVZO 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-






ACCESSORI E OPTIONAL PER SEGATRICI CON CARRELLO SCORREVOLE



192SQ24A




218DJ



191CL05A



288



288YA46



154SE17CP



411SE01A

Articolo			Descrizione				
192SQ24A	8024648005656	1	Squadra orientabile 0/45°/90° per SA80, SA09, SHERPA	40x17xh 8 cm	16"x6 3/4"xh 3 1/8"	1,5 Kg	3.3 lbs
218DJ	8024648009777	1	Dispositivo Jolly per SA09	71x23xh 11 cm	28"x9"xh 4"	4,4 Kg	9.7 lbs
154SE17CP	8024648066480	1	Coppia maniglie carrello per SA09	40x28xh 18 cm	15 3/4"x11"xh 7"	6 Kg	13 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per SA80	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"	4,5 Kg	9.9 lbs
411SE01A	8024648065254	1	Laser per segatrici senza supporto	—	—	—	—
411SE A4	8024648070937	1	Laser con supporto per SMS e SA80	—	—	—	—
411SE A3	8024648070920	1	Laser con supporto per Sherpa	—	—	—	—
288	8024648004178	1	Pietra ravviva disco 30 x100xh 15 mm (1 3/16"x 4"xh 5/8")	—	—	—	—
288YA46	8024648079619	1	Pietra ravviva disco 45x230xh 25 mm (1 3/4"x9 1/16"xh 1")	—	—	—	—

Codice	EXPLOIT			BOLT			MISTRAL			PIKUS	PIKUS ADV			SMS					ZOE ADV				SA 80	SA 09	SHERPA
	70	90	120	90	120	150	90	120	150	75	85	105	130	100	125	150	220	260	85	105	130	150	80	09	
192SQ24A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
218DJ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
154SE17CP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
191CL05A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
411SE01A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
411SE A4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
411SE A3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
288	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
288YA46	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




SEGATRICI COMPATTE




SEGATRICI PORTATILI

GS86.....	B2
ECO 92.....	B3
SUPERECO 98.....	B4

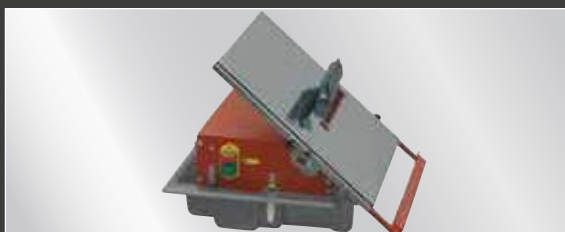

Tre modelli per soddisfare le esigenze anche di coloro che prediligono macchine dalle dimensioni e dai pesi contenuti; la cui punta di diamante è GS86: segatrice super-professionale, alleata eccezionale specialmente in caso di posa di rivestimenti a parete.






DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per il taglio e jolly, fori quadri, fori tondi, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, granito.
- Dotata di disco abrasivo supplementare per rettificare, sagomare i bordi delle piastrelle.
- Lunghezza di taglio illimitata.
- Massimo spessore di taglio: 25 mm (1") in unica passata; 50 mm (2") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 115 mm (4 1/2"); disco minimo Ø 100 mm (4").
- Struttura in acciaio inossidabile.

- Vasca in plastica rimovibile.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 2,1. Trasmissione a cinghia 290.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Corredo: disco turbo per ceramica Ø 115 mm (4 1/2"), 5 dischi abrasivi, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
125INOX F	8024648003584	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800
125INOX 60	8024648017055	1	230 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX US	8024648009265	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	115 mm 4 1/2"	7000
125INOX GB	8024648009258	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	115 mm 4 1/2"	5800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello													
GS86	100 mm 115 mm	4" 4 1/2"	18 mm 25 mm	25/32" 1"	10 mm 10 mm	4" 4"	∞	∞	∞	45x45xh 30 cm 18"x18"xh 12"	25 Kg 55.1 lbs	50x50xh 35 cm 20"x20"xh 13	26 Kg 57.3 lbs





SEGATRICI COMPATTE



DISCHI APPLICABILI




DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL



SQUADRA SCORREVOLE 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm

Ø 25,4mm

PIANO INCLINABILE

TRASMISSIONE DIRETTA

SQUADRA 90°

RAFFREDDAMENTO AD UMIDO

IMBALLI



BOX

- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 36 mm (1 3/8") in unica passata; 72 mm (2 7/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.

- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
370 DF	8024648003607	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800/3360	200 mm	8"	2800/3360
370 USA	8024648010384	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	3360	200 mm	8"	3360
370 GB	8024648009289	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,65 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
ECO 92	200 mm 8"	36 mm 1 3/8"	40 mm 1 5/8"	∞	∞	∞	47x45xh 27 cm 18 1/2"x18"xh 10 5/8"	16 Kg 35.3 lbs	50x50xh 32 cm 20"x20"xh 13"	17 Kg 37.5 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL




SQUADRA SCORREVOLE 45°

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitata.
- Massimo spessore di taglio: 20 mm (13/16") in unica passata; 40 mm (1 5/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 150 mm (6").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 150 mm (6"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
378 98	8024648003621	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV / 0,37 kW	2800/3360	150 mm	6"	2800/3360
378 USA	8024648008824	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	3360	150 mm	6"	3360
378 GB	8024648008800	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	2800	150 mm	6"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SUPERECO 98	150 mm 6"	20 mm 13/16"	30 mm 1 3/16"	∞	∞	∞	45x42xh 22 cm 17 3/4"x16 1/2"xh 8 5/8"	11 Kg 24 lbs	50x45xh 30 cm 19 5/8"x17 3/4"xh 11 7/8"	12 Kg 26 lbs



MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI



SQUADRATRICE MONO/MULTIDISCO AD AVANZAMENTO AUTOMATICO

CM 180 AUTOMATICA C2

ACCESSORI E DISCHI DIAMANTATI PER CM 180 AUTOMATICA C3

"JOLLATRICI" (SMUSSO 45°)

JOLLY ADV C4

JOLLYNA C5

SEGATRICI A TAGLIO VERTICALE "AUTOMATICO" PER GRAVITÀ

LEM 150 C6

LEM 105 C7



SAGOMATRICI PER MEZZO TORO, TORO COMPLETO, "JOLLY", BISELLO E RETTIFICA COSTE

BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO C8

BI-BULLDOG ADVANCED CON AVANZAMENTO A VOLANTINO C9

BI-BULLDOG ADVANCED C10

BULLDOG ADVANCED C11

BULL-FRESATRICE INDIPENDENTE C12

BULL-FRESATRICE PER CONNESSIONE IN LINEA C13

ACCESSORI/RICAMBI PER BULLDOG, BI-BULLDOG E BULL-FRESATRICE C14

ACCESSORI/RICAMBI PER BULLDOG E BI-BULLDOG C15

MOLE DIAMANTATE E NASTRI DIAMANTATI C16



Abbiamo sviluppato una linea completa di macchine per soddisfare le più sofisticate esigenze in termini di lavorazione di piastrelle ceramiche e pietre naturali. Le nostre macchine per applicazioni speciali consentono di effettuare taglio, taglio e bisello simultaneo, di creare scanalature antiscivolo e di effettuare smussi a 45° ("jolly") su piastrelle di lunghezza fino a 180 cm. Tutto questo sempre con la massima precisione. Inoltre, offriamo la possibilità di eseguire tagli "automatici" per caduta verticale fino ad una lunghezza massima di 150 cm. Questo con macchine dalle dimensioni ottimizzate per un agevole trasporto e piazzamento, anche in aree di lavoro ridotte. Ultima ma non certo meno rilevante, la nostra gamma di macchine sagomatrici è stata appositamente studiata per creare battiscopa perfetti, così come "jolly", biselli e per rettificare e lucidare coste.



CM 180 AUTOMATICA



MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per il taglio, taglio-bisello contemporaneo, jolly, scanalature multiple, tagli multipli di gres porcellanato, marmo, ceramica mono-bicottura.
- Massima lunghezza di taglio 180 cm (70 7/8").
- Massimo spessore di taglio: 120 mm (4 3/4") in unica passata.
- Profondità di taglio con regolazione micrometrica.
- Disco massimo Ø 360 mm (14").
- Raffreddamento disco con dispositivo multi getto.
- Serbatoio acqua 80 lt (21gal) esterno.
- Pompa con filtro intercambiabile.

- Avanzamento automatico gruppo motore (5 velocità).
- Doppia guida di scorrimento.
- Gruppo motore scorrevole su 4 rulli registrabili.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Gambe con piedi regolabili.
- Telaio con trattamento cataforesi e verniciato a polvere.
- Corredo: prolunga banco con squadra (massima escursione 100 cm - 39 3/8"); contro squadra (massima escursione 60 cm - 23 5/8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	Motor	Phase	Power	Speed	Disc	Disc
379ADV 230	8024648065834	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	—	2000
379ADV 230/6	8024648073105	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	—	2400
379ADV 400DE	8024648079985	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	3 CV / 2,2 kW	2800	—	2000

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Max Cut	Max Depth	Max Length	Max Width	Max Height	Max Weight	Max Length	Max Weight
CM 180 AUTOMATICA	360 mm 14"	120 mm 4 3/4"	65 mm 2 9/16"	180 cm 70 7/8"	100 cm 39 3/8"	125x125 cm 49 1/4"x49 1/4"	280x200xh150 cm 110"x78 3/4"xh 59"	450 Kg 992 lbs	300x130xh 177 cm 118"x51"xh 69 3/4"





ACCESSORI PER CM 180 AUTOMATICA

Accessori per cm 180 Auto			Descrizione				
374RU5D40CM180	8024648095473	1	Banco caricamento 5 rulli indipendente CM180 Auto (lunghezza: 705 mm; larghezza: 506 mm)	80x60x20 cm	31 1/2"x23 5/8" x h 7 7/8"	21,9 Kg	48.3 lbs
191CL05A	8024648058003	1	Controsquadro per banchi caricamento con rulli	68x66x10 cm	27"x26" xh 4"	4,5 Kg	9.9 lbs
129SQ21A	8024648011893	1	Squadra scorrevole 45°	20x22x4 cm	7 7/8"x8 5/8" xh 1 1/2"	900 gr	31.8 oz
379BLOADVN	8024648082374	1	Dispositivo bloccapiastre ADV per CM 180 Auto	220x55x20 cm	86"x21" xh 8"	21 Kg	46 lbs
379AKITDM1	8024648072542	1	Kit copridisco per dischi multipli	49x40x34 cm	19"x15 3/4" xh 13 1/2"	6,6 Kg	14.6 lbs
379AKITMT	8024648073112	1	Kit universale flange multidisco	40x40x15 cm	15 3/4"x15 3/4" xh 6"	3 Kg	6.6 lbs
379AKIT2T	8024648073143	1	Kit flange multidisco per taglio e bisello (massimo 2 dischi)	—	—	—	—
379AKITSCAN	8024648073129	1	Kit flange multidisco per incisioni/scanature antiscivolo	—	—	—	—
411SE A6	8024648070951	1	Laser con supporto per CM 180 Auto	—	—	—	—
278CP05D1	8024648079060	1	Coppia flange Ø 200 mm per CM 180 Auto	—	—	—	—
379AKITRUOTE	8024648090270	1	Kit 4 stoffe con 4 ruote ciascuna per CM180	135x42x28h cm	53"x16 1/2" xh 11"	28,6 Kg	63.5 lbs

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRES PORCELLANATO E CERAMICA


BUSH DIAMANTI SETTORI PER GREY / PERCELTOR E CERAMICA													
Articolo					Altezza fascia								
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs	
179SET300BS	8024648076076	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs	
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 1/16" / 1"	10 mm	13/32"	1,2 Kg	2,65 lbs	1,4 Kg	3 lbs	

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA FASCIA V45° PER BISELLO

DISCHI DIAMANTI CONICHI CONTRO FASCIA 445 1 PER DISCO													
Articolo			Sagoma fascia					Altezza fascia					
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	600 gr	21.2 oz	650 gr	23 oz

DISCHI DIAMANTATI SCANALATORI

Articolo			Sagoma fascia	Spessore disco									
1795SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	5/32"	300 mm	12"	30 mm	1 3/16"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2,6 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO PORCELLANATO

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm



Ø 25,4mm



AVANZAMENTO AUTOMATICO



RINVIO A CINGHIA



DISPOSITIVO BLOCCA PIASTRELLE



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



RAFFREDDAMENTO MULTIGETTO



SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI



MACCHINA SU PALLET

- Per jolly contemporaneo su più piastrelle di gres porcellanato, ceramica mono-bicottura, marmo.
- Massimo formato piastrella: 120 x 120 cm (47 1/4" x 47 1/4").
- Massimo spessore di jolly 15 mm (5/8") in unica passata.
- Disco massimo Ø 200 mm (8").
- Rapporto di moltiplica numero giri motore / disco 1 ÷ 1,4. Trasmissione a cinghia poly V.
- Avanzamento automatico gruppo motore.
- Squadra con regolazione micrometrica.
- Raffreddamento disco con pompa esterna.
- Carter protezione spruzzi e schegge. Massima sicurezza per l'operatore.
- Corredo: disco corona continua Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
354J1200 CSQ	8024648093370	1	230 V 50 Hz	Monofase	2,2 CV / 1,5 kW	2800	200 mm	8"	3900

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
JOLLY ADV	200 mm 8"	-	15 mm 5/8"	120 cm 47 1/4"	120 cm 47 1/4"	165x125xh 145 cm 65"x49 1/4"xh 57"	287 Kg 632.7 lbs	185x135xh 105 cm 73"x53"xh 41 1/4"	305,5 Kg 673.5 lbs





431EP01A
(accessorio)

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA
CONTINUA



DISCO TURBO



DISCO
PORCELLANATO

OPTIONAL



ESTENSIONE
PIANO LAVORO

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm



Ø 25,4mm



GAMBE
TELESCOPICHE



RAFFREDDAMENTO
CON POMPA



TRASMISSIONE
DIRETTA



ALZATA
MICROMETRICA

IMBALLI



BOX SU
PALLET

- "Jollyna" permette di eseguire smussi a 46° ("jolly") su piastrelle di lunghezza massima 120 cm (41 1/4") in modo semplice e veloce.
- Larghezza massima consigliata piastrella:
80 cm (31 1/2") con estensione piano lavoro opzionale (art. 431EP01A);
35 cm (14") in configurazione standard (senza piano di lavoro opzionale).
- Alleato formidabile per ottenere finiture di alto pregio direttamente in cantiere.

- Massimo spessore piastrella: 20 mm (13/16").
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multigetto.
- Estensioni laterali piano di lavoro smontabili e gambe telescopiche per minimizzare gli ingombri ed agevolare il trasporto.
- Altezza e profondità gruppo motore regolabile per calibrazione fine della bisellatura 46° ("jolly").
- Fornita con disco diamantato Ø 200 mm (8"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
431J2015EU	8024648091086	1	230V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	200 mm	8"	2800
431J2015BR	8024648094865	1	230V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	200 mm	8"	3360
431J2015US	8024648094889	1	110V 60Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	200 mm	8"	3360
431J2015GB	8024648094872	1	110V 50Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	200 mm	8"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello									
JOLLYNA	200 mm 8"	-	-	20 mm 13/16"	120 cm 47 1/4"	80 cm 31 1/2"	90x72x h 90 cm	35 1/2"x28 1/8"x h 35 1/2"	59 Kg 130 lbs
							90x72x h 90 cm	35 1/2"x28 3/8"x h 35 1/2"	74,5 Kg 164.2 lbs

ACCESSORI JOLLYNA

Articolo			Descrizione		
431EP01A	8024648092878	1	Estensione piano lavoro per piastrelle di larghezza fino a 80 cm - 31 1/2" (accessorio)	100x Ø17 cm	39 3/8" x Ø7"
				10 Kg	22 lbs





DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL



ESTENSIONI LATERALI PIANO APPOGGIO LASER

CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



GABBIA PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per il taglio di piastrelle di grande formato di gres porcellanato, ceramica mono-bicottura, marmo. Idoneo per il taglio di porcellanati ultrasottili (3 - 5 mm; 1/8" - 3/16").
- Massima lunghezza di taglio 150 cm (59").
- Massimo spessore di taglio: 40 mm (1 3/16").
- Minimo spessore di taglio: 3 mm (1/8").
- Disco diamantato: Ø 200 mm (8").
- Avanzamento automatico per gravità a velocità regolabile.
- Gruppo motore bloccabile a diverse altezze in funzione della dimensione piastrella.
- Barra di scorrimento/gruppo motore inclinabile a 45° per esecuzione jolly.
- Dispositivi bloccapiastrelle ad aggancio magnetico posizionabili a piacimento per tagli fuori squadra.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Vasca esterna in polipropilene 56 litri (14 gal) per facilitarne la pulizia.
- Trattamento antiruggine: telaio in acciaio galvanizzato e verniciato.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 200 mm (8"), 2 dispositivi bloccapiastrelle, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE



Articolo									
426 150	8024648069580	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
426 150 US	8024648079664	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
LEM 150	200 mm 8"	40 mm 1 9/16"	30 mm 1 3/16"	150 cm 59"	∞	105x105 cm 41 3/8"x41 3/8"	240 x 65 x h65 cm 94 1/2" x 25 1/2" x 25 1/2"	86 Kg 190 lbs	250x90x h85 cm 98 7/16"x41 3/8"x43 3/8"	131 Kg 289 lbs

ACCESSORI E OPTIONAL

Articolo			Descrizione				
426EP01A	8024648066749	1	Estensioni laterali piano di appoggio	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3,4 Kg	7.5 lbs
411SE A5	8024648070944	1	Laser con supporto per LEM150	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"x4"	0,3 Kg	0.66 lbs

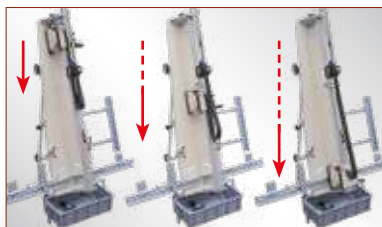



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL



ESTENSIONI LATERALI PIANO APPOGGIO LASER

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 200mm

Ø 25,4mm

VASCA ESTERNA

GRUPPO MOTORE INCLINABILE

TRASMISSIONE DIRETTA

SQUADRA 45°/90°

SQUADRA REGISTRABILE

RAFFREDDAMENTO CON POMPA

TAGLIO VERTICALE

IMBALLI



GABBIA

PALLETTS SOVRAPPONIBILI

- Per il taglio di piastrelle in porcellanato, ceramica mono-bicottura, marmo. Idoneo per il taglio di porcellanati ultrasottili (3 - 5 mm; $1/8''$ - $3/16''$).
- Massima lunghezza di taglio 105 cm (41 $1/8''$).
- Massimo spessore di taglio: 40 mm (1 $3/16''$).
- Minimo spessore di taglio: 3 mm ($1/8''$).
- Disco diamantato: Ø 200 mm (8").
- Avanzamento automatico per gravità a velocità regolabile.
- Gruppo motore bloccabile a diverse altezze in funzione della dimensione piastrella.
- Barra di scorrimento/gruppo motore inclinabile a 45° per esecuzione jolly.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.

- Dispositivi bloccapiastrelle ad aggancio magnetico posizionabili a piacimento per tagli fuori squadra.
- Raffreddamento disco con pompa.
- Vasca esterna in polipropilene 56 litri (14 gal) per facilitarne la pulizia.
- Trattamento antiruggine: telaio in acciaio galvanizzato e verniciato.
- Dimensioni in configurazione trasporto estremamente ridotte (trasportabile anche in un ascensore tradizionale).
- Corredo: disco per porcellanato Ø 200 mm (8"), 2 dispositivi bloccapiastrelle, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
426 105	8024648080424	1	230V 50Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	2800	200 mm	8"	2800
426 105 US	8024648081254	1	110V 60Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	3360	200 mm	8"	3360

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

REGOLAZIONE E DIMENSIONI										
Modello										
LEM 105	200 mm 8" mm	40 mm 1 9/32"	30 mm 1 3/16"	105 cm 41 3/8"	∞	75x75 cm 29 1/2" x29 1/2"	170x84xh 55 cm 67"x33"xh 21 1/2"	67 Kg 148 lbs	176x79xh 71 cm 69"x31"xh 28"	92 Kg 203 lbs

ACCESSORI E OPTIONAL

ACCESSORI E OPZIONI							
Articolo			Descrizione				
411SE A5	8024648070944	1	Laser con supporto per LEM105	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"x4"	0,3 Kg	0.66 lbs
426EP01A	8024648066749	1	Estensioni laterali piano di appoggio	100x50xh 12 cm	40"x9"xh 5"	3.4 Kg	7.5 lbs



BI-BULLDOG ADVANCED AUTOMATICO



DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Doppio gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Avanzamento automatico del carrello.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrella/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").

- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Vasca esterna in polipropilene (capacità 80 lt - 21gal) per facilitarne la pulizia.
- Corredo: carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	Plug	M	Motor	Motor	Motor	Motor	Motor
428AUT 230	8024648071767	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480
428AUT 400	8024648087676	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	2 CV / 1,5 kW	2800	—	—	4480
428AUT 60	8024648071774	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	5370
428AUT USA	8024648071750	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	5370
428AUT GB	8024648071729	1	110 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9
BI-BULLDOG ADV AUTOMATICO		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	—	—	120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	222x85xh 105 cm 87"x33"xh 41"
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	—	—			
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	—	—			
		12 mm	15/32"	12 mm	15/32"	—	—			
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	—	—			
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	—	—			
		—	—	—	15 mm	5/8"	—			
		30 mm	1 3/16"	—	—	—	—			
		11 mm	7/16"	22 mm	7/8"	—	—			





MACCHINE PER LAVORAZIONI SPECIALI

DISCHI APPLICABILI



MOLA ASPORTAZIONE

MOLA RETTIFICA

MOLA LUCIDATURA

MOLA TORO COMPLETO

MOLA RETTIFICA 45° JOLLY BISELLO

MOLA 45° JOLLY BISELLO

MOLA RETTIFICA COSTE

NASTRI FINITURA COSTE

OPTIONAL



KIT VASCA ESTERNA

CARATTERISTICHE TECNICHE



8mm-30mm

Ø 120mm

Ø 20mm

ALZATA MICROMETRICA

RINVIO A CINGHIA

KIT AVANZAMENTO VOLANTINO

GAMBE CON RUOTE

GAMBE TELESCOPICHE

RAFFREDDAMENTO CON POMPA

IMBALLI



GABBIA



PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Doppio gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Avanzamento a volantino del carrello.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrella/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").

- Massima spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massima spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").
- Equipaggiabile con kit vasca esterna e pompa (optional).
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
428AVOL 230	8024648079350	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480
428AVOL 400	8024648096593	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	2 CV / 1,5 kW	2800	—	—	4480
428AVOL 60	8024648079367	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	—	—	5370
428AVOL USA	8024648079343	1	110 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	—	—	5370
428AVOL GB	8024648079329	1	110 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia										
BI-BULLDOG ADV CON VOLANTINO		30 mm 1 3/16"	30 mm 1 3/16"	—	—	120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	222x85xh 105 cm 87"x33"xh 41"	152 Kg 335.1 lbs	250x100xh 135 cm 98"x40"xh 53"	197 Kg 434.3 lbs
		20 mm 3/4"	20 mm 3/4"	—	—						
		15 mm 5/8"	15 mm 5/8"	—	—						
		12 mm 15/32"	12 mm 15/32"	—	—						
		10 mm 3/8"	10 mm 3/8"	—	—						
		8 mm 5/16"	8 mm 5/16"	—	—						
		V45°	—	—	15 mm 5/8"						
		90°	30 mm 1 3/16"	—	—						
	11 mm 7/16"	22 mm 7/8"	—	—							





DISCHI APPLICABILI




CARATTERISTICHE TECNICHE



OPTIONAL



IMBALLI



- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono bicottura, ecc...
- Doppio gruppo motore per lavorare in contemporanea con due mole di diversa tipologia e ridurre i tempi di esecuzione lavoro.
- Massima lunghezza di sagomatura: 120 cm (47 1/4").
- Larghezza minima piastrella/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/8").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").

- Equipaggiabile con kit vasca esterna e pompa (optional).
- Equipaggiabile con carrello ad avanzamento automatico (optional).
- Equipaggiabile con kit avanzamento a volantino (optional).
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
428	8024648005878	1	230 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480
428 400V	8024648006783	1	400 V 50 Hz	3P+T+N / 16A	Trifase	2 CV / 1,5 kW	2800	—	—	4480
428 60	8024648062093	1	230 V 60 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	5370
428 USA	8024648062086	1	110 V 60 Hz	1P	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	5370
428 GB	8024648062079	1	110 V 50 Hz	2P+T / 16A	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	4480

Modello	Sagoma fascia										
BI-BULLDOG ADV		30 mm 1 3/16"	30 mm 1 3/16"	— —	120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	113x80xh 70 cm 44 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"	136 Kg 299.8 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4"x31 1/2"xh 40"	155 Kg 341.7 lbs	
		20 mm 3/4"	20 mm 3/4"	— —							
		15 mm 5/8"	15 mm 5/8"	— —							
		12 mm 15/32"	12 mm 15/32"	— —							
		10 mm 3/8"	10 mm 3/8"	— —							
		8 mm 5/16"	8 mm 5/16"	— —							
		V45°	— —	15 mm 5/8"							
		90°	30 mm 1 3/16"	— —							
		11 mm 7/16"	22 mm 7/8"	— —							





DISCHI APPLICABILI




MOLA ASPORTAZIONE MOLA RETTIFICA MOLA LUCIDATURA MOLA TORO COMPLETO MOLA RETTIFICA 45° JOLLY BISELLO MOLA 45° JOLLY BISELLO MOLA RETTIFICA COSTE NASTRI FINITURA COSTE

CARATTERISTICHE TECNICHE




- Per la sagomatura mezzo toro, toro completo, jolly, bisello e rettifica di marmo, granito, gres porcellanato, mono-bicottura, ecc..
- Massima lunghezza di sagomatura 80 cm (31 1/2"); estendibile a 120 cm (47 1/4") con prolunghe piano di lavoro e carrelli per lunghi formati (opzionali).
- Larghezza minima piastrella/listello: 4 cm (1 9/16"). Massima: 60 cm (23 5/8").
- Massimo spessore/raggio di sagomatura mezzo toro: 30 mm (1 3/16").
- Massimo spessore di sagomatura toro completo: 22 mm (7/8"); raggio mola 11 mm (7/16").

OPTIONAL



PROLUNGHE PER GRANDI FORMATI KIT AVANZAMENTO VOLANTINO KIT VASCA ESTERNA CARRELLI PER FORMATI LUNG. 120 cm

IMBALLI



- Equipaggiabile con kit vasca esterna e pompa (optional).
- Equipaggiabile con kit avanzamento a volantino (optional).
- Tre livelli di finitura: grezzo, rettificato, lucido.
- Rapporto di moltiplica numero giri motore/mola 1 ÷ 1,6. Trasmissione a cinghia poly V.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Corredo: mola per sgrassatura raggio 10 mm (3/8"), carrello universale, kit chiavi, pietra ravviva mola, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
427ADV	8024648058928	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r. 10 mm	r. 3/8"	4480
427ADV 60	8024648060488	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	r. 10 mm	r. 3/8"	5370
427ADV USA	8024648060471	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3660	r. 10 mm	r. 3/8"	5370
427ADV GB	8024648060464	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	r. 10 mm	r. 3/8"	4480

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

RESTAURATION & DIMENSION													
Modello	Sagoma fascia												
BULLDOG ADV		30 mm	1 3/16"	30 mm	1 3/16"	—	—	80 cm 31 1/2"	60 cm 23 5/8"	90x80xh 70 cm 35 1/2"x31 1/2"xh 27 1/2"	75 Kg 165.3 lbs	120x80xh 100 cm 47 1/4"x31 1/2"xh 40"	94 Kg 207.2 lbs
		20 mm	3/4"	20 mm	3/4"	—	—						
		15 mm	5/8"	15 mm	5/8"	—	—						
		12 mm	15/32"	12 mm	15/32"	—	—						
		10 mm	3/8"	10 mm	3/8"	—	—						
		8 mm	5/16"	8 mm	5/16"	—	—						
		V45°	—	—	15 mm	5/8"							
		90°	30 mm	1 3/16"	—	—							
		11 mm	7/16"	22 mm	7/8"	—	—						



BULL-FRESATRICE INDIPENDENTE



DISCHI APPLICABILI



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI




- Bull-fresatrice per uso indipendente, comprensiva di banchi prolunga e carrello.
- Solitamente le piastrelle hanno la parte inferiore strutturata con un rilievo reticolare. Quando si deve posare una piastrella con il bordo a vista (che sia a becco di civetta/mezzo toro o rettificato) questo rilievo resterebbe a vista richiedendo stuccature abbondanti per essere nascosto. Bull-Fresatrice risolve questo problema in quanto è concepito per rimuovere questo rilievo dall'area adiacente al bordo che rimarrà a vista una volta posata la piastrella.
- Può eseguire un'asportazione parallela (fig. A) o a 45° (fig. B) in funzione della mola applicata.
- Con fresa a 45° (fig. A) viene asportata una sottilissima sezione della parte in rilievo. Il risultato è una fascia adiacente al bordo completamente ripulita. Questa lavorazione asporta uno spessore minimo di materiale consentendo di posare la piastrella ottenendo una fuga minima.
- Con fresa 90° (fig. B) si ottiene invece un piccolo bisello a 45° sulla parte inferiore del bordo. Questo consente di rimuovere il rilievo creando una fuga (più o meno larga in funzione della profondità del bisello) al momento della posa.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Fornita con: banchi prolunga e carrello, manuale uso e manutenzione, kit chiavi.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
427 BARIRIEU	8024648094407	1	230V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	2800
427 BARIRIBR	8024648094636	1	230V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	3360
427 BARIRIUS	8024648094421	1	110V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	3360
427 BARIRIGB	8024648094414	1	110V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	2800

PRESTAZIONI DIMENSIONI

Modello	Sagoma fascia	Lunghezza max piastrella	Larghezza max piastrella				
BULL-FRESATRICE INDIPENDENTE		120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	 165x75x h 100 cm 65"x29 1/2"x h 39 3/8"	 73 Kg 160.9 lbs	 90x72x h 90 cm 35 1/2"x28 1/8"x h 35 1/2"	 88,5 Kg 195.1 lbs

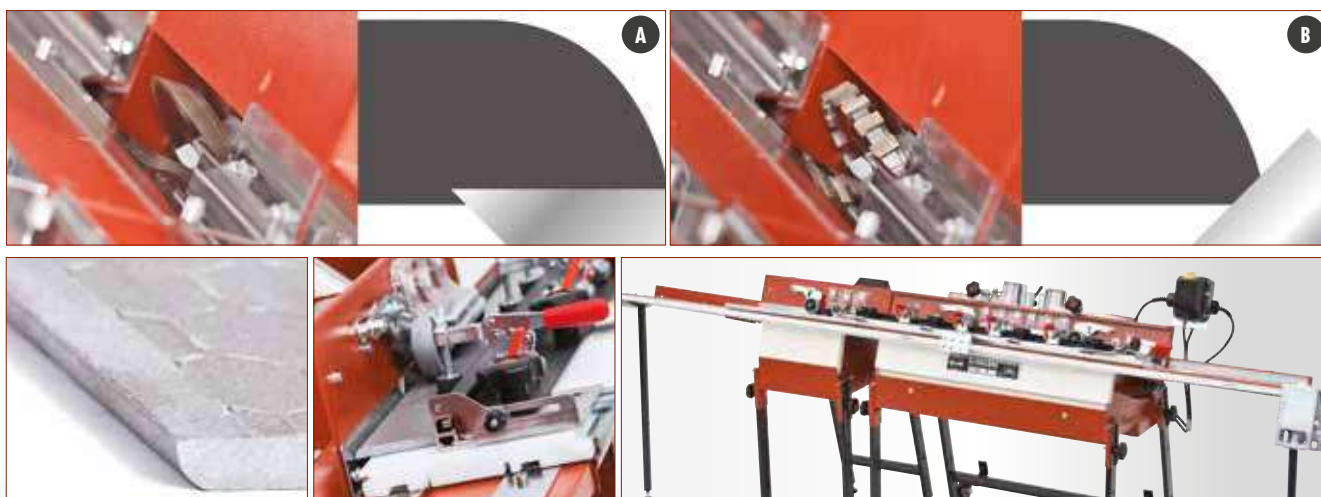



DISCHI APPLICABILI

MOLA
RETTIFICA 45°
JOLLY BISELLOMOLA
RETTIFICA
COSTE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 120mm



Ø 20mm

ALZATA
MICROMETRICATRASMISSIONE
DIRETTAGAMBE
TELESCOPICHERAFFREDDAMENTO
CON POMPA

IMBALLI



GABBIA

PALLET
SOVRAPPONIBILI

- Bull-fresatrice per connessione in linea con macchina Bi-Bulldog o Bulldog.
- Banchi di prolunga e carrello non inclusi.
- Solitamente le piastrelle hanno la parte inferiore strutturata con un rilievo reticolare. Quando si deve posare una piastrella con il bordo a vista (che sia a becco di civetta/mezzo toro o rettificato) questo rilievo resterebbe a vista richiedendo stuccature abbondanti per essere nascosto. Bull-Fresatrice risolve questo problema in quanto è concepito per rimuovere questo rilievo dall'area adiacente al bordo che rimarrà a vista una volta posata la piastrella.
- Può eseguire un'asportazione parallela (fig. A) o a 45° (fig. B) in funzione della mola applicata.
- Con fresa a 45° (fig. A) viene asportata una sottilissima sezione della parte in rilievo. Il risultato è una fascia adiacente al bordo completamente ripulita. Questa lavorazione asporta uno spessore minimo di materiale consentendo di posare la piastrella ottenendo una fuga minima.
- Con fresa 90° (fig. B) si ottiene invece un piccolo bisello a 45° sulla parte inferiore del bordo. Questo consente di rimuovere il rilievo creando una fuga (più o meno larga in funzione della profondità del bisello) al momento della posa.
- Raffreddamento mola ad acqua con pompa.
- Fornita con manuale uso e manutenzione, kit chiavi.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
427 BARIOHEU	8024648094179	1	230V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	2800
427 BARIOHBR	8024648094629	1	230V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	3360
427 BARIOHUS	8024648094391	1	110V 60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	3360	—	—	3360
427 BARIOHGB	8024648094186	1	110V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	—	—	2800

DIMENSIONI E PESI

Modello	Sagoma fascia	Lunghezza max piastrella	Larghezza max piastrella				
BULL-FRESATRICE PER CONNESSIONE IN LINEA		120 cm 47 1/4"	60 cm 23 5/8"	 63x75x h 90 cm 25"x29 1/2"x h 35 1/2"	 41 Kg 90 lbs	 90x72x h 90 cm 35 1/2"x28 1/8"x h 35 1/2"	 56,5 Kg 124.6 lbs


SCHEMA CONNESSIONE IN LINEA SECONDO IL MODELLO BULLDOG/Bi-BULLDOG POSSEDUTO E IL RISULTATO CHE SI DESIDERA OTTENERE*

- Bull-fresatrice per connessione in linea deve essere necessariamente utilizzata in accoppiamento con Bulldog o Bi-Bulldog.
- Bull-Fresatrice non può essere connesso in linea con versioni automatiche di Bulldog e Bi-Bulldog.
- Al contrario, può essere connesso alle versioni manuali e/o con avanzamento a volantino.
- Quando connesso con un Bi-Bulldog la corsa del carrello risulta piuttosto lunga. Si consiglia quindi di equipaggiare il sistema con il kit di avanzamento con volantino. È necessario verificare che la macchina (Bi-Bulldog) sia equipaggiata con il "carrello universale 120 cm" (art. 039CA00ABB) altrimenti l'avanzamento a volantino non funziona. Il carrello universale può essere aggiunto come accessorio.
- Quando si connette un Bulldog (una testa) e si desidera applicare il sistema avanzamento a volantino è necessario il carrello "carrello universale 120 cm" (art. 039CA00ABB) nonché le estensioni laterali (art. 428PR03A) - a meno che questi accessori non siano già stati acquistati precedentemente. Altrimenti l'avanzamento a volantino non funziona.
- Quando connesso ad un Bulldog o Bi-Bulldog già equipaggiati con avanzamento a volantino è sufficiente rimpiazzare la cinghia con una di lunghezza maggiorata (art. 286DT14D e 286DT15D).
- In considerazione della molteplicità di variabili implicate, si consiglia di rivolgersi sempre a personale Raimondi esperto per verificare la corretta configurazione del sistema.

Che macchina ho	cosa aggiungo						Cosa ottengo
	Fresatrice da connessione	Guide	Cinghia	Kit avanzamento con volantino	Carrello Universale	Coppia estensioni laterali	
Bi-Bulldog Automatico	Non è possibile connettere la fresatrice a versioni automatiche						
Bi-Bulldog con volantino	427 BARIOHEU	114TOK05A	286DT14D	standard	standard	standard	Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bi-Bulldog manuale	427 BARIOHBR	114TOK05A	-	419AVBU BBRIH	standard	standard	Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bi-Bulldog manuale	427 BARIOHGB	114TOK05A	-	standard	standard	standard	Fresatrice e Bi-Bulldog in linea con avanzamento manuale
Bulldog Automatico	Non è possibile connettere la fresatrice a versioni automatiche						
Bulldog con volantino	427 BARIOHEU	114TOK06A	286DT15D	standard	standard	standard	Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bulldog manuale	427 BARIOHBR	114TOK06A	-	419AVBU BURIH	039CA00ABB	438PR03A	Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento volantino
Bulldog manuale	427 BARIOHGB	114TOK06A	-	standard	standard	standard	Fresatrice e Bulldog in linea con avanzamento manuale

* In considerazione della molteplicità di variabili implicate, si consiglia di rivolgersi sempre a personale Raimondi esperto per verificare la corretta configurazione del sistema.


ACCESSORI/RICAMBI PER BULLDOG, BI-BULLDOG E BULL-FRESATRICE

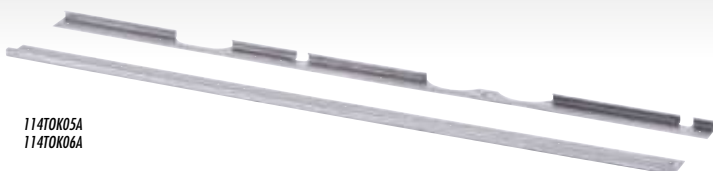

114TOK05A
114TOK06A



419AVBU

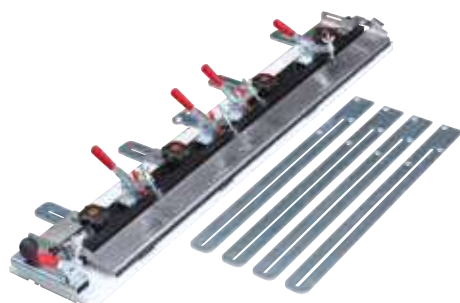

039CA00ABB



428PR03A

ACCESSORI PER BULL-FRESATRICE PER CONNESSIONE

Articolo			Descrizione				
114TOK05A	8024648061577	1	Coppia guide scorrimento (1.653 mm) per connessione fresatrice + Bi-Bulldog	170x10xh 10 cm	67"x4"xh4"	5,8 Kg	12.8 lbs
114TOK06A	8024648093219	1	Coppia guide scorrimento (1.415 mm) per connessione fresatrice + Bulldog	—	—	5,2 Kg	11.5 lbs
286DT14D	8024648094551	1	Cinghia per aggiornamento kit avanzamento volantino fresatrice + Bi-Bulldog	—	—	—	—
286DT15D	8024648094568	1	Cinghia per aggiornamento kit avanzamento volantino fresatrice + Bulldog	—	—	—	—
419AVBU BBRIH	8024648094452	1	Kit avanzamento con volantino per fresatrice + Bi-Bulldog	—	—	—	—
419AVBU BURIH	8024648094476	1	Kit avanzamento con volantino per fresatrice + Bulldog	—	—	—	—

CARRELLI PER BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV E BULL-FRESATRICE PER CONNESSIONE

Articolo			Descrizione				
039CA00AB	8024648082756	1	Carrello universale per materiali di lunghezza 80 cm (31 1/2"), larghezza 40/60 cm (15 3/4"-23 5/8") ed altezza ≥ 4cm (1 1/2")	90x25xh 9 cm	35 1/2"x9 7/8"xh 3 1/2"	7,5 Kg	16.5 lbs
039CA00ABB	8024648082763	1	Carrello universale per materiali di lunghezza 120 cm (47 1/4"), larghezza 40/60 cm (15 3/4"-23 5/8") ed altezza ≥ 4cm (1 1/2")	137x25xh 9 cm	54"x9 7/8"xh 3 1/2"	9,5 Kg	21 lbs

PROLUNGHE PER BULLDOG ADV, BI-BULLDOG ADV E BULL-FRESATRICE

Articolo			Descrizione				
428PR03A	8024648062161	1	Coppia prolunghe per Bulldog Adv, Bi-Bulldog Adv e Bull-Fresatrice	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	13 Kg	28.6 lbs


COMBINAZIONI ACCESSORI/MACCHINA

Articolo	Descrizione	BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV CON VOLANTINO	BI-BULLDOG ADV AUTO	FRESATRICE INDIPENDENTE	FRESATRICE PER CONNESSIONE
114TOK05A	Coppia guide scorrimento (1.653 mm) per connessione fresatrice + Bi-Bulldog	—	•	•	—	—	•
114TOK06A	Coppia guide scorrimento (1.415 mm) per connessione fresatrice + Bulldog	•	—	—	—	—	•
286DT14D	Cinghia per aggiornamento kit avanzamento volantino fresatrice + Bi-Bulldog	—	—	•	—	—	•
286DT15D	Cinghia per aggiornamento kit avanzamento volantino fresatrice + Bulldog	—	—	—	—	—	•
419AVBU BBRIH	Kit avanzamento con volantino per fresatrice + Bi-Bulldog	—	•	—	—	—	•
419AVBU BURIH	Kit avanzamento con volantino per fresatrice + Bulldog	•	—	—	—	—	•
039CA00AB	Carrello universale per materiali di lunghezza 80 cm (31 1/2")	di serie	—	—	—	—	•
039CA00ABB	Carrello universale per materiali di lunghezza 120 cm (47 1/4")	•*	di serie	di serie	di serie	di serie	•
428PR03A	Coppia prolunghe per Bulldog Adv, Bi-Bulldog Adv e Bull-Fresatrice	•	di serie	di serie	di serie	di serie	•

*Il carrello universale per materiali di lunghezza 120 cm, larghezza 40/60 cm ed altezza ≥ 4 cm è applicabile al Bulldog Adv solo in abbinamento con la coppia prolunghe per Bulldog Adv (cod.428PR03A).



429KITV

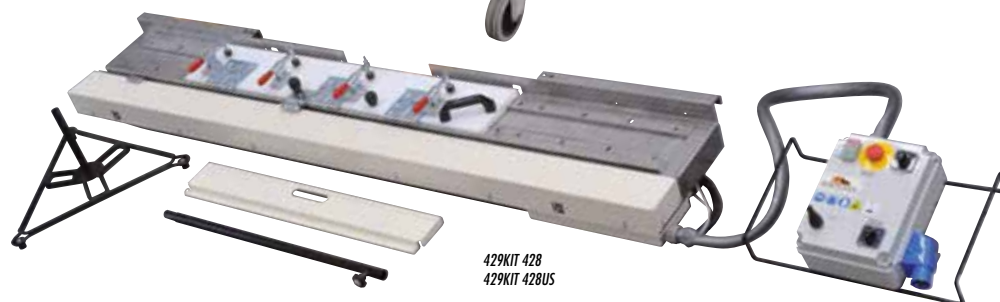429KIT 428
429KIT 428US

KIT VASCA ESTRAIBILE E POMPA PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione		
429KITVA230	8024648071835	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 50 Hz	—	—
429KITVA220H6	8024648075093	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 60 Hz	—	—
429KITVA110	8024648071828	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 50 Hz	—	—
429KITVA110/6	8024648081278	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 60 Hz	—	—
429KITV 230	8024648072108	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz	—	—
429KITV 230BB	8024648071811	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz	—	—
429KITV 110BB	8024648071804	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz	—	—
429KITV 110B6	8024648081261	1	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz	—	—

KIT AUTOMAZIONE BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione		
429KIT 428	8024648071200	1	Kit automazione Bi-bulldog ADV 230V 50/60 Hz	240x65xh 70 cm 94"x25"xh 27"	86 Kg 190 lbs
429KIT 428US	8024648071798	1	Kit automazione Bi-bulldog ADV 110V 50/60 Hz		90 Kg 198 lbs


KIT AVANZAMENTO A VOLANTINO PER BULLDOG ADV E BI-BULLDOG ADV

Articolo			Descrizione		
419AVBU BULL	8024648073785	1	Kit avanzamento manuale con volantino per Bulldog Adv	—	—
419AVBU BIBU	8024648073778	1	Kit avanzamento manuale con volantino per Bi-Bulldog Adv	—	—

COMBINAZIONI ACCESSORI/MACCHINA

Articolo	Descrizione	BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV	BI-BULLDOG ADV CON VOLANTINO	BI-BULLDOG ADV AUTO
429KITVA230	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 50 Hz	•	—	—	—
429KITVA220H6	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 230V 60 Hz	•	—	—	—
429KITVA110	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 50 Hz	•	—	—	—
429KITVA110/6	Kit vasca estraibile e pompa per Bulldog Adv 110V 60 Hz	•	—	—	—
429KITV 230	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 230V 50 Hz	—	•	•	di serie
429KITV 230BB	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 230V 60 Hz	—	•	•	di serie
429KITV 110BB	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 110V 50 Hz	—	•	•	di serie
429KITV 110B6	Kit vasca estraibile e pompa per Bi-Bulldog Adv 110V 60 Hz	—	•	•	di serie
429KIT 428	Kit automazione Bi-Bulldog ADV 230V 50/60 Hz	—	•	•	di serie
429KIT 428US	Kit automazione Bi-Bulldog ADV 110V 50/60 Hz	—	•	•	di serie
419AVBU BULL	Kit avanzamento manuale con volantino per Bulldog Adv	•	—	—	—
419AVBU BIBU	Kit avanzamento manuale con volantino per Bi-Bulldog Adv	—	•	di serie	—

MOLE DIAMANTATE E NASTRI DIAMANTATI

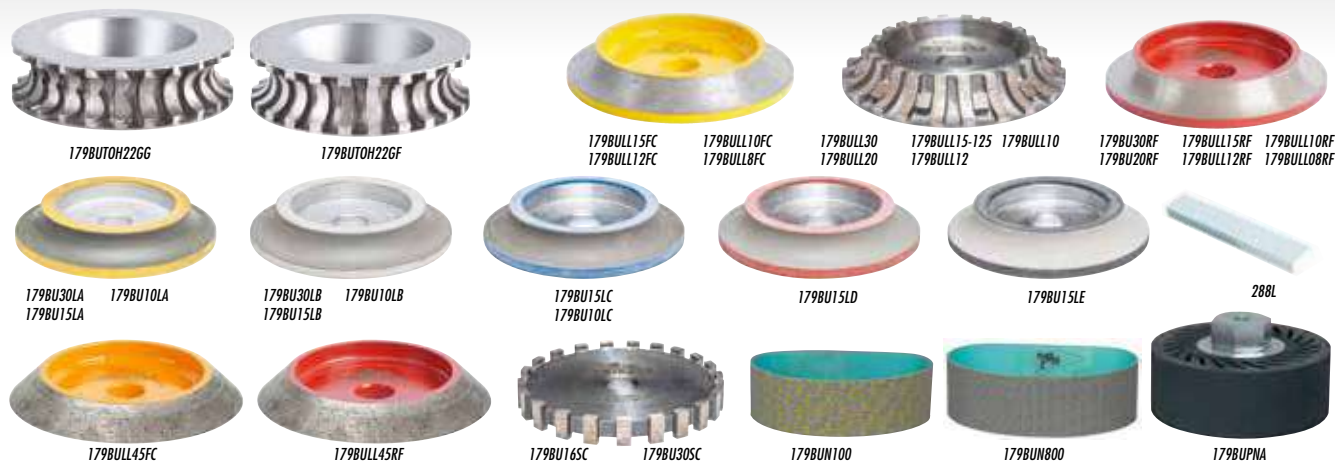

Articolo			Sagoma fascia		BULLDOG BI-BULLDOG	BULL- FRESATRICE				
----------	--	--	---------------	--	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

MOLE DIAMANTATE SETTORI PER ASPORTAZIONE TORO COMPLETO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BUTOH22GG	8024648093974	1		11 mm	7/16"	•	—	125 mm	5"	GG*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	2 Kg	4.4 lbs
---------------------	---------------	---	--	-------	-------	---	---	--------	----	-----	--------------	-------------------------	------	---------

MOLE DIAMANTATE SETTORI PER RETTIFICA TORO COMPLETO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BUTOH22GF	8024648093967	1		11 mm	7/16"	•	—	125 mm	5"	GF*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	2 Kg	4.4 lbs
---------------------	---------------	---	--	-------	-------	---	---	--------	----	-----	--------------	-------------------------	------	---------

MOLE DIAMANTATE FASCIA CONTINUA PER ASPORTAZIONE MEZZO TORO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BULL15FC	8050532011618	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	5"	GS*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	2 Kg	4.4 lbs
179BULL12FC	8050532011595	1		12 mm	15/32"	•	—	125 mm	5"	GS*				
179BULL10FC	8050532011571	1		10 mm	3/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	GS*				
179BULL08FC	8050532011557	1		8 mm	5/16"	•	—	115 mm	4 1/2"	GS*				

MOLE DIAMANTATE SETTORI PER ASPORTAZIONE MEZZO TORO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BULL30	8024648061690	1		30 mm	1 3/16"	•	—	160 mm	6 1/4"	GG*	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8" xh 2"	2 Kg	4.4 lbs
179BULL20	8024648060563	1		20 mm	3/4"	•	—	150 mm	5 7/8"	GG*			1,4 Kg	3.1 lbs
179BULL15-125	8024648067227	1		15 mm	5/8"	•	—	130 mm	5 1/8"	GG*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BULL12	8024648087959	1		12 mm	15/32"	•	—	125 mm	5"	GG*				
179BULL10	8024648011398	1		10 mm	3/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	GG*				

MOLE DIAMANTATE CORONA CONTINUA PER RETTIFICA MEZZO TORO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BU30RF	8024648061874	1		30 mm	1 3/16"	•	—	160 mm	6 1/4"	GF*	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8" xh 2"	2 Kg	4.4 lbs
179BU20RF	8024648061751	1		20 mm	3/4"	•	—	150 mm	5 7/8"	GF*			1,4 Kg	3.1 lbs
179BULL15RF	8050532011625	1		15 mm	5/8"	•	—	130 mm	5 1/8"	GF*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BULL12RF	8050532011601	1		12 mm	15/32"	•	—	125 mm	5"	GF*				
179BULL10RF	8050532011588	1		10 mm	3/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	GF*				
179BULL08RF	8050532011564	1		8 mm	5/16"	•	—	115 mm	4 1/2"	GF*				

MOLE DIAMANTATE PER LUCIDATURA MEZZO TORO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BU30LA	8024648061829	1		30 mm	1 3/16"	•	—	160 mm	6 1/4"	400	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8" xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU30LB	8024648061836	1		30 mm	1 3/16"	•	—	160 mm	6 1/4"	800	17x17xh 5 cm	6 5/8"x6 5/8" xh 2"	1,8 Kg	3.9 lbs
179BU15LA	8024648013897	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	4 7/8"	400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LB	8024648013927	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	4 7/8"	800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LC	8024648054364	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	4 7/8"	1500	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LD	8024648054371	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	4 7/8"	1800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU15LE	8024648054388	1		15 mm	5/8"	•	—	125 mm	4 7/8"	3500	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LA	8024648013903	1		10 mm	3/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	400	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz
179BU10LB	8024648013934	1		10 mm	3/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	800	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	330 gr	11.6 oz

MOLA DIAMANTATA CORONA CONTINUA PROFILO V45° PER JOLLY E BISELLO PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BULL45FC	8050532011663	1		15 mm	5/8"	•	—	120 mm	4 3/4"	GS*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	830 gr	29.3 oz
--------------------	---------------	---	--	-------	------	---	---	--------	--------	-----	--------------	-------------------------	--------	---------

MOLA DIAMANTATA CORONA CONTINUA PER RETTIFICA PROFILO V45° JOLLY E BISELLO PER BULLDOG, BI-BULLDOG E BULL-FRESATRICE

179BULL45RF	8050532012103	1		15 mm	5/8"	•	•	120 mm	4 3/4"	GF*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	1.4 Kg	3.1 lbs
--------------------	---------------	---	--	-------	------	---	---	--------	--------	-----	--------------	-------------------------	--------	---------

MOLE DIAMANTATE PER COSTE (ASPORTAZIONE) PER BULLDOG, BI-BULLDOG E BULL-FRESATRICE

179BU16SC	8024648016904	1		16 mm	5/8"	•	•	120 mm	4 3/4"	GG*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	900 gr	31.8 oz
179BU30SC	8024648061881	1		32 mm	1 1/4"	•	—	120 mm	4 3/4"	GG*	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	1,4 Kg	3.1 lbs

NASTRI DIAMANTATI PER COSTE (RETTIFICA E LUCIDATURA) PER BULLDOG E BI-BULLDOG

179BUN100	8024648016775	1		38 mm	1 1/2"	•	—	100 mm	4"	D100	13x13xh 4 cm	5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	100 gr	3.4 oz
179BUN400	8024648016782	1		38 mm	1 1/2"					D400				
179BUN800	8024648016799	1		38 mm	1 1/2"					D800				

ESPANSORE PORTA NASTRI DIAMANTATI PER BULLDOG E BI-BULLDOG

Articolo			Descrizione		
179BUPNA	8024648016935	1	Espansore in gomma Ø 100 mm h 38 mm - 1 1/2"	13x13xh 4 cm 5 3/8"x5 3/8" xh 1 5/8"	500 gr 17 oz

PIETRA RAVVIVA MOLE

288 L	8024648013965	6	Pietra ravviva mole 30x200x10 mm (1 3/16"x7 7/8"x13/32")	10x20xh 2 cm	4"x8"xh 25/32"	450 gr	15.9 oz
--------------	---------------	---	--	--------------	----------------	--------	---------

*GS= grana super grossa - GF= grana fine



DISCHI DIAMANTATI



DISCHI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA E TURBO (PER CERAMICA) .. D2

DISCHI DIAMANTATI SETTORI E TURBO (PER EDILIZIA, MARMO

E GRANITO) D3

DISCHI DIAMANTATI PER PORCELLANATO (TAGLIO, BISELLO,

SCANALATURA) D4




Una selezione di dischi diamantati di qualità per la lavorazione dei più disparati materiali. Dai dischi a settori per il taglio di materiali edili, tufo, granito e cemento, a quelli per il taglio, taglio e bisello simultaneo e scanalatura (creazioni di canali antiscivolo) specifici per porcellanato.

Oltre naturalmente a dischi studiati appositamente per il taglio di ceramica: dai più delicati corona continua, ai dischi "turbo", un efficace compromesso tra performance e qualità del taglio.



DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA E TURBO (PER CERAMICA)



DISCHI DIAMANTATI




179CC350



179CC300



179CC200



179CC200E



179CC150




179CC115




179CC150SE



179CCL115



179CCT350



179CCT300



179CCT250



179CCT125



179CCT115

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA PER CERAMICA

Articolo					Altezza fascia							
179CC350	8024648004048	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1,40 Kg	3 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CC300	8024648004055	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	10 mm	13/32"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179CC200	8024648004079	1	200 mm	8"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	400 gr	14.1 oz	600 gr	21.2 oz
179CC200E	8024648004086	1	200 mm	8"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	400 gr	14.1 oz	500 gr	17.6 oz
179CC150	8024648004109	1	150 mm	6"	25,4 mm	1"	10 mm	13/32"	170 gr	6.0 oz	250 gr	8.8 oz
179CC150SE	8024648087171	1	150 mm	6"	22,2 mm	7/8"	8 mm	5/16"	230 gr	8.1 oz	340 gr	11.9 oz
179CC115	8024648004192	1	115 mm	4 1/2"	20 mm	5/8"	6 mm	1/4"	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz

DISCHI DIAMANTATI TURBO PER CERAMICA

Articolo							Altezza fascio					
179CCT350	8024648003980	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1,55 Kg	3.4 lbs	1,6 Kg	3.5 lbs
179CCT300	8024648003997	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	900 gr	31.7 oz	1 Kg	2.2 lbs
179CCT250	8024648004000	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	700 gr	24.7 oz	800 gr	28.2 oz
179CCT125	8024648075703	1	125 mm	5"	22,2 mm	7/8"	7 mm	9/32"	110 gr	3.9 oz	150 gr	5.3 lbs
179CCL115	8050532012110	1	115 mm	4 1/2"	22,2 mm	7/8"	10 mm	13/32"	90 gr	3.2 oz	100 gr	3.5 oz
179CCT115	8024648004024	1	115 mm	4 1/2"	20 mm	5/8"	6 mm	1/4"	110 gr	3.8 oz	120 gr	4.2 oz



RAIMONDI

D2

raimondipa.com



179CCT350E



179CCT250E



179SET600



179SET500



179SET400TU



179SET360E



179SET350G



179SET300G

DISCHI DIAMANTATI

DISCHI DIAMANTATI TURBO PER EDILIZIA

Articolo							Altezza fascia					
179CCT350E	8050532002333	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs
179CCT250E	8050532002319	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	7 mm	9/32"	1,6 Ka	3.5 lbs	1,8 Ka	4 lbs

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER EDILIZIA

Articolo					Altezza fascia							
179SET600	8024648059536	1	630 mm	24 7/8"	30 mm	1 3/16"	10 mm	13/32"	8,5 Kg	18.7 lbs	9,3 Kg	20.5 lbs
179SET500	8024648017925	1	500 mm	20"	30 mm	1 3/16"	7 mm	9/32"	4,5 Kg	9.8 lbs	4,9 Kg	10.8 lbs
179SET360E	8024648054166	1	360 mm	14 3/16"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1,7 Ka	3.7 lbs	2,5 Ka	5.5 lbs

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER GRANITO E MARMO

Articolo					Altezza fascia							
179SET350G	8024648005946	1	350 mm	14"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1,6 Kg	3.5 lbs	1,8 Kg	4 lbs
179SET300G	8024648004147	1	300 mm	12"	30 / 25,4 mm	1 3/16" / 1"	7 mm	9/32"	1 Kg	2.2 lbs	1,2 Kg	2.6 lbs

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI PER TUFO

Articolo					Altezza fascia							
179SET400TU	8024648065667	1	406 mm	16"	25.4 mm	1"	7 mm	9/32"	2.3 Ka	5 lbs	2.8 Ka	6.2 lbs



DISCHI DIAMANTATI PER PORCELLANATO (TAGLIO, BISELLO, SCANALATURA)

DISCHI DIAMANTATI



179SET300BS



179SET250SP



179SET200SP



179SET350B



179SET300B



179SET300BH20



179SET250BE



179CC250B



179SCAN4D300

DISCHI DIAMANTATI SETTORI SPECIALI PORCELLANATO TECNOLOGIA MULTISTRATO ("SANDWICH")

Articolo					Altezza fascia			
179SET300BS	8024648076076	1	300 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	1 Kg	2.2 lbs
179SET250SP	8024648080912	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	780 gr	27.5 oz
179SET200SP	8024648076137	1	200 mm	8"	25,4 mm	1"	574 gr	20.2 oz

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER PORCELLANATO E CERAMICA

Articolo					Altezza fascia			
179SET350B	8024648011022	1	350 mm	14"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	1,3 Kg	2.9 lbs
179SET300B	8024648004154	1	300 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	1 Kg	2.2 lbs
179SET250BE	8024648054166	1	250 mm	10"	25,4 mm	1"	574 gr	20.2 oz

DISCHI DIAMANTATI SETTORI PER PORCELLANATO (SPECIFICI PER MATERIALI DI SPESSORE 20 mm)

Articolo					Altezza fascia			
179SET300BH20	8050532010994	1	300 mm	12"	30/25,4 mm	1 3/16" / 1"	1,1 Kg	2.4 lbs

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA FASCIA V45° PER BISELLO

Articolo			Sagoma fascia			Altezza fascia			
179CC250B	8024648004161	1		250 mm	10"	30 mm	1 3/16"	600 gr	21.2 oz

DISCHI DIAMANTATI SCANALATORI

Articolo			Sagoma fascia	Spessore disco			Altezza fascia			
179SCAN4D300	8024648071415	1		4 mm	5/32"	300 mm	12"	30 mm	1 3/16"	1 Kg



PRODOTTI PER FACCIATE



PRODOTTI PER FACCIATE


SISTEMA RAI-FIX	E2
RAI-FIX E RAI-CUT	E3
FORACOSTE	E4
SLOT	E5
ACCESSORI PER FORACOSTE E SLOT	E6



Linea di prodotti per l'applicazione in facciata di piastrelle e lastre in porcellanato o pietra naturale.

Il gancio di trattenuta di sicurezza RAI-FIX fornisce una soluzione tanto semplice quanto efficace per prevenire la caduta delle piastrelle (applicate con adesivo) in caso di distacco dalla parete.

Slot consente invece di effettuare incisioni sul lato della lastra agevolmente e direttamente in cantiere, per installare lastre e piastrelle con sistemi di facciata ventilata.



COS'È IL SISTEMA RAI-FIX

- Il gancio di trattenuta di sicurezza RAI-FIX è un dispositivo semplice ed efficace che impedisce la caduta della piastrella/lastra (posata con adesivo) in caso di distacco dalla parete. Sia essa interna od esterna.
- Per l'applicazione a rivestimento in facciata di lastre in ceramica, marmo, ecc. di peso e dimensioni notevoli e comunque con lato superiore a 30 cm (12") è richiesto, oltre al fissaggio con adesivi, un sistema meccanico di sicurezza aggiuntivo che impedisca alla piastrella/lastra di cadere in caso di distacco dell'adesivo.*
- Infatti gli adesivi garantiscono il perfetto ancoraggio delle lastre solo se sono rispettate le corrette modalità d'applicazione, ma non sempre questo si verifica. Inoltre non sono prevedibili le sollecitazioni alle quali verrà sottoposta la lastra a causa di assestamenti strutturali, dilatazioni per escursione termica, scosse telluriche, ecc.
- Il RAI-FIX è dunque un fondamentale alleato del progettista per garantire la massima sicurezza nel tempo, nonché per ampliare gli orizzonti progettuali grazie alla possibilità di utilizzare lastre e piastrelle di qualsiasi formato.
- Anche dal punto di vista estetico RAI-FIX è la soluzione ideale in quanto è a "impatto zero". Ovvero, interponendosi tra la piastrella/lastra e la parete, RAI-FIX non presenta alcuna parte a vista. Dunque a parete ultimata risulta invisibile.
- I ganci di ritenuta di sicurezza RAI-FIX sono integralmente realizzati in acciaio inossidabile e possono essere utilizzati con piastrelle/lastre di spessore minimo 5 mm ($\frac{3}{16}$ ").
- Dimensione del gancio RAI-FIX: 40x120 mm; numero fori: 11 (dieci fori Ø 8 mm e un foro Ø 9 mm per inserimento tasselli).
- I ganci RAI-FIX si inseriscono nelle incisioni realizzate sul retro delle piastrelle/lastre tramite una speciale "linguetta" dentata (nei modelli 8 e 6 mm): la "linguetta" è realizzata in modo che non possa dispiegarsi sotto al peso della lastra. I denti impediscono al gancio RAI-FIX di sfilarsi dall'incisione durante la posa della piastrella/lastra oltre a garantire un migliore ancoraggio meccanico alla lastra anche una volta installata.
- L'installazione è estremamente semplice e viene effettuata direttamente in cantiere in pochi secondi.

* Le normative possono variare da Paese a Paese. Occorre dunque fare riferimento alla normativa in vigore nell'area dove sorge l'edificio/cantiere

COME SI USA

1 INCISIONE LASTRA



Posizionare sul retro della lastra il dispositivo RAI-CUT ed eseguire l'incisione nella quale inserire poi il gancio RAI-FIX.

2 RAI-FIX 6 & 8 mm



Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi. Inserire il gancio RAI-FIX 6 o 8 mm.

2a RAI-FIX 5 mm



Eliminare dal gancio eventuali tracce di oli o grassi. Prima di inserire il gancio RAI-FIX 5 mm riempire la scanalatura, senza eccedere, con sigillante adesivo MS polimero. Inserire il gancio.

2b



3 STESURA DELL'ADESIVO

Verificare che il gancio sia inserito a fondo e che la superficie sia solida e priva di polveri e/o grassi. Stendere l'adesivo sulla parete avendo cura di non invadere la zona di fissaggio del gancio RAI-FIX. Stendere l'adesivo anche sul retro della piastrella (doppia spalmatura).

4 FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (A)




Forare la parete con punta di Ø 6-8 mm ($\frac{1}{4}$ "- $\frac{5}{16}$ ") in corrispondenza di uno dei fori del gancio RAI-FIX.

5 FISSAGGIO GANCIO RAI-FIX (B)



Inserire attraverso l'apposito foro sul gancio RAI-FIX il tassello ad espansione. Fissare il gancio RAI-FIX per mezzo della vite. In alternativa utilizzare una chiodatrice.

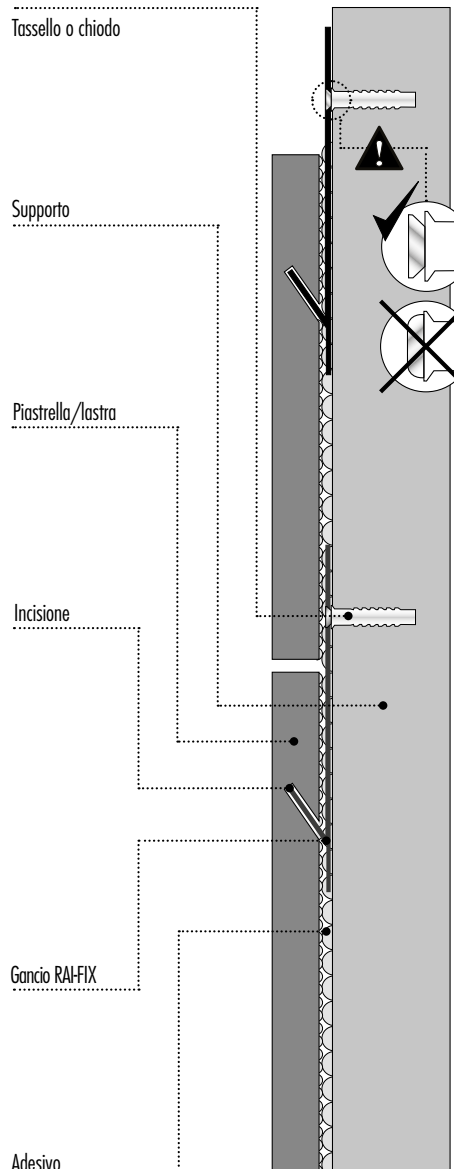

Tassello o chiodo

Supporto

Piastrella/lastra

Incisione


Gancio RAI-FIX

Adesivo


CONSUMI INDICATIVI

- I consumi indicati sono da ritenersi puramente indicativi.
- È comunque sempre compito del progettista stabilire il numero di ganci per piastrella/lastre in

funzione delle normative vigenti ed in funzione delle variabili specifiche del cantiere, tra le quali le variabili ambientali, la tipologia del supporto e dei tasselli e/o chiodi utilizzati.

		MAX 						PEZZI PER PIASTRELLA	
		RAI-FIX 5 mm con collante MS polimero		RAI-FIX 6 mm senza collante MS polimero		RAI-FIX 8 mm senza collante MS polimero			
0 < x ≤ 60 cm	0" < x ≤ 24"	33 Kg*	72 lbs*	45 Kg*	99 lbs*	37 Kg*	81 lbs*	1	
60 < x ≤ 200 cm	24" < x ≤ 79"	66 Kg*	145 lbs*	90 Kg*	198 lbs*	74 Kg*	163 lbs*	2	
200 < x ≤ 320 cm	79" < x ≤ 126"	99 Kg*	218 lbs*	135 Kg*	297 lbs*	111 Kg*	244 lbs*	3	

* Prudenzialmente nella tabella sono stati considerati carichi di peso dimezzati per ganci 6 e 8 mm e pari al 25% per gancio 5 mm rispetto alla massima rivelata in laboratorio.

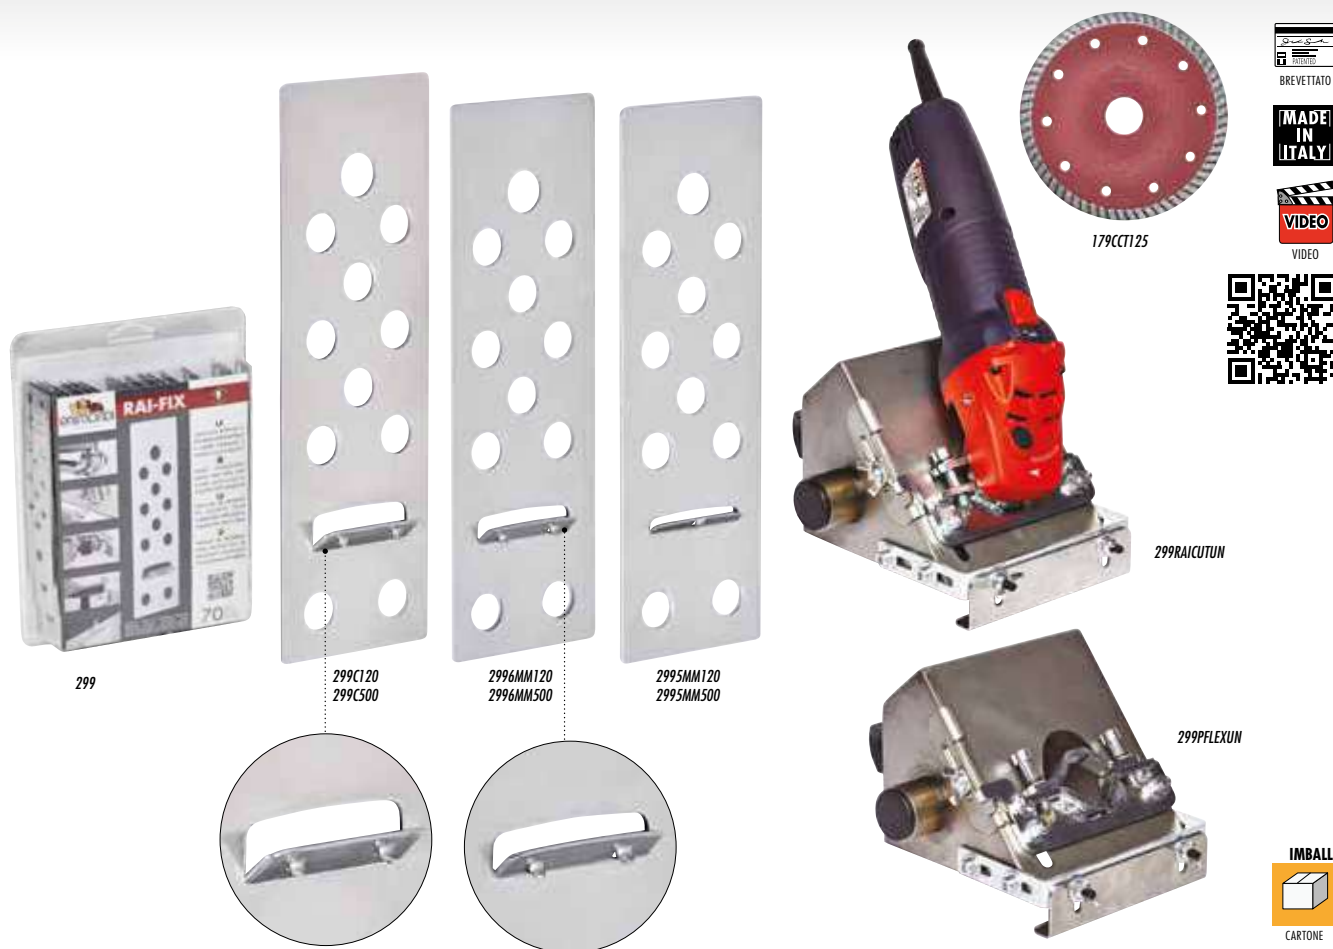

RAI-FIX 8 mm (5/16") - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

- Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore minimo 8 mm (0.31").
- Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.
- Prove resistenza a trazione: 75 Kg - 165 lbs (senza collante MS polimero).
- Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16") e di un foro Ø 9 mm (1/8") per inserimento tasselli.

Articolo			Descrizione		pezzi per box	packaging			
299	8024648075604	1	RAI-FIX 8 mm (0.31")	lastre di spessore minimo 8 mm (0.31")	70	blister	24x18xh 5 cm	9 1/2"x7"xh 2"	1,2 Kg 2.6 lbs
299C120	8024648076267	1	RAI-FIX 8 mm (0.31")		120	cartone	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	2,1 Kg 4.6 lbs
299C500	8024648078230	1	RAI-FIX 8 mm (0.31")		500	cartone	33x23xh 17 cm	13"x9"xh 7"	9 Kg 19.8 lbs

RAI-FIX 6 mm (1/4") - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

- Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore inferiore a 8 mm (0.31"), minimo 6 mm (0.24").
- Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.
- Prove resistenza a trazione: 85 Kg - 187 lbs (senza collante MS polimero).
- Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16") e di un foro Ø 9 mm (1/8") per inserimento tasselli.

Articolo			Descrizione		pezzi per box	packaging			
2996MM120	8024648081582	1	RAI-FIX 6 mm (0.24")	lastre di spessore inferiore a 8 mm (0.31"), min 6 mm (0.24")	120	cartone	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	2,1 Kg 4.6 lbs
2996MM500	8024648081681	1	RAI-FIX 6 mm (0.24")		500	cartone	33x23xh 17 cm	13"x9"xh 7"	9,3 Kg 20.5 lbs

RAI-FIX 5 mm (3/16") - GANCIO DI TRATTENUTA DI SICUREZZA

- Gancio RAI-FIX per piastrelle e lastre di spessore inferiore a 6 mm (0.24"), minimo 5 mm (0.20").
- Integralmente realizzato in acciaio inossidabile di prima qualità.
- Prove resistenza a trazione: 130 Kg - 286 lbs (con collante MS polimero).
- Munito di 10 fori Ø 8 mm (5/16") e di un foro Ø 9 mm (1/8") per inserimento tasselli.

Articolo			Descrizione		pezzi per box	packaging			
2995MM120	8050532002906	1	RAI-FIX 5 mm (0.20")	lastre di spessore inferiore a 6 mm (0.24"), min 5 mm (0.20")	120	cartone	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	2,1 Kg 4.6 lbs
2995MM500	8050532002913	1	RAI-FIX 5 mm (0.20")		500	cartone	33x23xh 17 cm	13"x9"xh 7"	8,6 Kg 18.9 lbs

RAI-CUT

- Il gruppo scanalatore RAI-CUT è parte integrante del sistema RAI-FIX ed è indispensabile per effettuare con precisione l'incisione/scanalatura nel retro della piastrella/lastra (dove inserire il gancio RAI-FIX).
- RAI-CUT lavora su piastrelle di spessore minimo 5 mm (0.20").
- Realizzato in acciaio inox e munito di foro di aggancio (Ø 38 mm - 1 1/2") per tubo aspiratore polveri.
- RAI-CUT è disponibile già equipaggiato con smerigliatrice angolare (900W) o senza.
- Grazie al sistema di aggancio semi-universale, RAI-CUT è compatibile con modelli delle migliori marche di smerigliatrici angolari.
- RAI-CUT taglia a secco con disco diamantato Ø 125 mm (5").

Articolo			Descrizione					
299RAICUTUN	8024648092236	1	RAI-CUT con smerigliatrice angolare	900W - 230V 50/60 Hz	40x40xh 15 cm 15 3/4"x15 3/4"xh 6"	5,6 Kg	12.3 lbs	
299RAICUT110V	8024648077516	1	RAI-CUT con smerigliatrice angolare con spina USA					
299RAICUTGB	8024648083531	1	RAI-CUT con smerigliatrice angolare con spina GB					
299PFLEX UN	8024648087621	1	RAI-CUT senza smerigliatrice angolare	—	40x40xh 15 cm 15 3/4"x15 3/4"xh 6"	2,2 Kg	4.9 lbs	
179CCT125	8024648075703	1	Ø 125 mm (5") disco diamantato (taglio a secco)	—	—	—	—	—



CARATTERISTICHE TECNICHE



OPTIONAL



IMBALLI



- Per eseguire fori sulla costa (fianco) di piastrelle, lastre in porcellanato, marmo, granito, pietra naturale in generale, ecc...
- Ø fori: minimo 4 mm ($5/32''$); massimo 12 mm ($1/2''$).
- Profondità massima del foro 30 mm ($1 \frac{3}{16}''$).
- Spessore piastrella: massimo 30 mm ($1 \frac{3}{16}''$); minimo 20 ($13/16''$) mm.
- Dimensione piastrella: qualsiasi formato.
- Per operare Foracoste deve essere fissato ad un banco (con piano di spessore massimo 40 mm - $1 \frac{5}{8}''$ ed altezza non superiore a 94 cm - 37"). Si raccomanda il banco di lavoro BM180 (art. 394MA RAI e versioni precedenti).

- Altezza da terra regolabile da 64 ($25 \frac{1}{5}''$) a 94 cm ($37''$) tramite monopiede telescopico.
- Raffreddamento interno delle punte con pompa a ricircolo d'acqua.
- Vasca con carrello (capacità 80 lt - 21 Gal).
- Velocità variabili da 260 a 1050 g/min.
- È possibile affiancare ed utilizzare in contemporanea due Foracoste sulla stessa piastrella/lastra. L'interasse minimo tra i fori è di 400 mm ($15 \frac{3}{4}''$).
- Accessori: kit squadre + bloccapiastrelle (applicabili unicamente su banco modulare BM180 ^{MkII} art. 394MA RAI e versioni precedenti), punta diamantata.
- Corredo: manuale uso e manutenzione, kit chiavi.


MODELLI, SPECIFICHE, PESI E DIMENSIONI

Articolo													
210F EU	8024648088277	1	230V 50/60Hz	monofase	1100 W	260 / 1050	•	30 mm 1 3/16"	4 mm - 12 mm 5/32" - 1/2"	72x45x h 47 cm 28 3/8"x17 3/4"xh 18 1/2"	25 Kg 55.1 lbs	74x58xh 41 cm 29"x23"xh 16"	28.2 Kg 62.2 lbs


PRESTAZIONI

Modello	MINIMO Ø FORO		MASSIMO Ø FORO		MASSIMO SPESSORE PIASTRELLA		MINIMO SPESSORE PIASTRELLA		PROFONDITÀ MASSIMA FORO	LUNGHEZZA MAX PIASTRELLA	LARGHEZZA MAX PIASTRELLA
FORACOSTE	4 mm	$5/32''$	12 mm	$1/2''$	30 mm	$1 \frac{3}{16}''$	20 mm	$13/16''$	30 mm $1 \frac{3}{16}''$	∞	∞



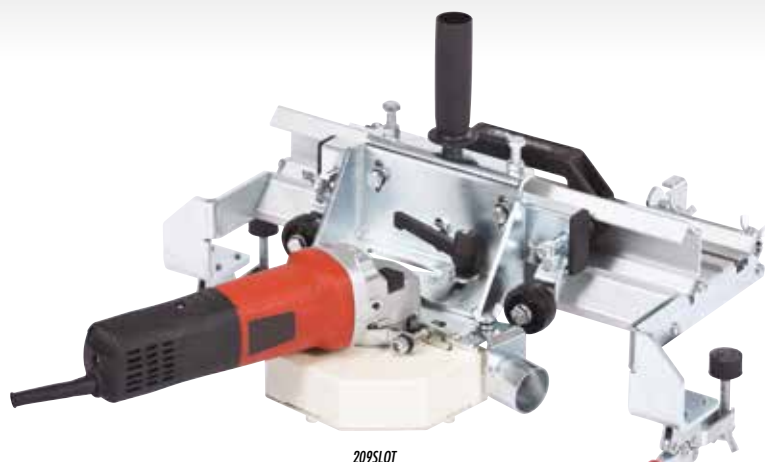

2095SLOT

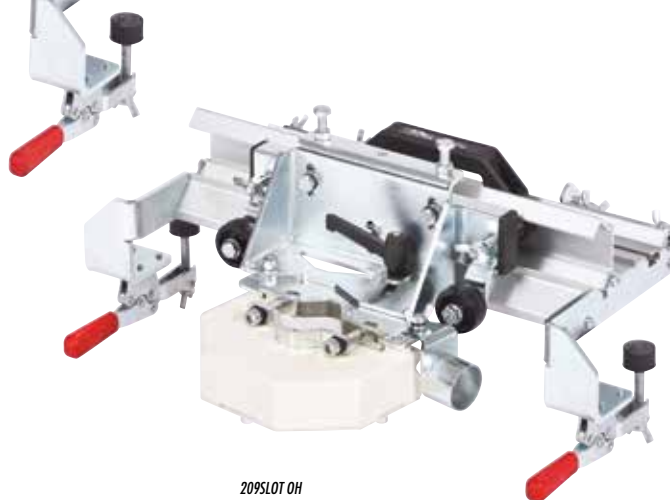

2095SLOT OH

DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA

OPTIONAL



KIT SQUADRE E BLOCCAPIASTRELLE

CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 150mm



Ø 22mm

IMBALLI



CARTONE

- Per eseguire incisioni/scalature sulla costa (fianco) di piastrelle, lastre in porcellanato, marmo, granito, pietra naturale in generale, ecc...
- Spessore piastrella: massimo 30 mm (1 3/16"); minimo 20 mm (13/16").
- Dimensione piastrella: qualsiasi formato.
- Lunghezza massima dell'incisione/scalatura: 130 mm (5 1/8").
- Profondità della scalatura (incisione) 15 mm (5/8").
- Lavorazione a secco.
- Disco diamantato: Ø 150 mm (6").
- Predisposizione per aspirazione polveri.

- Per operare Slot deve essere in appoggio ad un banco. Si raccomanda il banco di lavoro BM180 ^{MkII} (art. 394MA RAI e versioni precedenti).
- Disponibile sia equipaggiata con smerigliatrice angolare che senza.
- Munita di sistema di aggancio "universale" per accettare smerigliatrici angolari dei principali produttori.
- Accessori: kit squadre + bloccapiastrelle (applicabili unicamente su banco modulare BM180 ^{MkII} art. 394MA RAI e versioni precedenti).
- Corredo: disco diamantato corona continua Ø 150 mm - 6" (uso a secco), manuale uso e manutenzione, kit chiavi.

MODELLI, SPECIFICHE, PESI E DIMENSIONI

Codice		Descrizione											
2095SLOT 230V	8024648093004	Slot con smerigliatrice angolare 900W (230V 50/60 Hz)	230V 50/60Hz	monofase	900 W	11.000	9,4 Kg	20.7 lbs	49x39xh 25 cm	10,3 Kg	22.7 lbs		
2095SLOT OH	8024648092984	Slot senza smerigliatrice angolare	—	—	—	—	6,7 Kg	14.8 lbs	19"x15 1/3"xh 10"	7,6 Kg	16.8 lbs		

PRESTAZIONI

Modello			MASSIMO SPESSORE PIASTRELLA	MINIMO SPESSORE PIASTRELLA	MASSIMA LUNGHEZZA DELL'INCISIONE	PROFONDITÀ INCISIONE	LUNGHEZZA MAX PIASTRELLA	LARGHEZZA MAX PIASTRELLA
SLOT	150 mm	6"	30 mm	1 3/16"	130 mm	5 1/8"	∞	∞





394MA RAI



394BLOPIACP



209KIT



179CC150SE



181D4

181D6

181D8

181D10

181D12

ACCESSORI, PRODOTTI CORRELATI E UTENSILI DIAMANTATI

Codice		Descrizione	FORACOSTE	SLOT
394MA RAI	8050532000995	Banco modulare BM180 ^{MH} con gambe pieghevoli (dimensione piano 180x90 cm - portata massima 150 Kg)	•	•
209KIT	8024648093523	Kit squadre + 2 morsetti bloccapiastrelle indipendenti per BM180 ^{MH} (e versioni precedenti)	•	•
394BLOPIACP	8024648096678	Morsetto bloccapiastrelle indipendente per BM180 ^{MH} (e versioni precedenti) - coppia	•	•
179CC150SE	8024648087171	Disco diamantato corona continua Ø 150 mm (uso a secco)	—	•
181D4	8024648075123	Punta diamantata (uso ad acqua) Ø 4 mm	•	—
181D6	8024648003973	Punta diamantata (uso ad acqua) Ø 6 mm	•	—
181D8	8024648003966	Punta diamantata (uso ad acqua) Ø 8 mm	•	—
181D10	8024648003959	Punta diamantata (uso ad acqua) Ø 10 mm	•	—
181D12	8024648003942	Punta diamantata (uso ad acqua) Ø 12 mm	•	—



SISTEMI PER FORATURA PIASTRELLE



FORATRICI

FORASPEED F2

BUCANIERE F3

FORETTI DIAMANTATI ATTACCO RAPIDO PER FORATRICI F4


FORETTI DIAMANTATI

FORETTI DIAMANTATI PER FORATURA A SECCO F5

FORETTI DIAMANTATI PER FORATURA A UMIDO F6



La nostra linea di macchine e foretti diamantati offre soluzioni per forare, prima e dopo la posa, piastrelle e lastre in porcellanato (anche di soli 3 mm di spessore), mono e bicottura, marmo, granito, pietre naturali, ecc... fino a 120 mm di diametro, partendo da 4 mm. Dalla macchina carotatrice super professionale ideale per una comoda e semplice esecuzione dei fori, fino a soluzioni più semplici ma non certo meno efficaci quali i foretti ad umido.





CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 4/120mm



Ø 30mm

AGGANCIO
RAPIDOREGISTRAZIONE
SISTEMA
SCORRIMENTODISPOSITIVO
DI SICUREZZARAFFREDDAMENTO
CON POMPAVELOCITÀ
VARIABILIBOX SU
PALLETPALLETTS
SOVRAPPONIBILI

IMBALLI

- Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
- Distanza tra il centro della fresa ed il piantone: 35 cm (vedi immagine A).
- Possibilità di utilizzo anche per eseguire fori su piastrelle già posate.
- Possibilità di posizionamento in appoggio direttamente sulla piastrella (rimuovendo la vasca) per eseguire fori su piastrelle di qualsiasi dimensione, senza limiti di formato ($\infty \times \infty$).
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø foretto 120 (4 3/4") mm, minimo Ø foretto 4 mm (5/32").


- Velocità variabile da 243 a 854 g/min.
- Raffreddamento interno foretto con pompa.
- Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
- Foretti diamantati ad aggancio rapido.
- Esclusivo sistema brevettato di controforetto rotante.
- Corredo: controforetti, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
205F EU	8050532000834	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	243-854	•	-	260/1050

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello								
FORASPEED	4 - 120 mm 5/32" - 4 3/4"	30 mm 1 3/16"	350 mm 14"	∞	65x43xh 48 cm 25 1/2"x17"xh 19"	21,1 Kg 46.5 lbs	76x54xh 65 cm 30"x21 1/4" x 25 1/2"	26,3 Kg 58 lbs





CARATTERISTICHE TECNICHE



Ø 4/115mm



Ø 30mm



AGGANCIO RAPIDO



REGISTRAZIONE SISTEMA SCORRIMENTO



DISPOSITIVO DI SICUREZZA



RINVIO A CINGHIA



RAFFREDDAMENTO CON POMPA



SELETTORE DI VELOCITÀ



AVVIO PRESENZA UOMO

IMBALLI



BOX

- Per forare prima della posa gres porcellanato, marmo, granito, mono-bicottura, vetro, ecc..
- Distanza tra il centro della fresa ed il piantone: 30 cm (12").
- Massimo spessore piastrella 30 mm (1 3/16").
- Massimo Ø foretto 115 mm (4 1/2"), minimo Ø foretto 4 mm (5/32").
- Rapporto di riduzione numero giri motore / fresa 2,5 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.

- Due velocità di rotazione foretto.
- Raffreddamento interno foretto con pompa.
- Dispositivo di sicurezza blocca piastrella.
- Foretti diamantati ad aggancio rapido.
- Corredo: kit controforetti, kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
422	8024648007629	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,6 CV / 0,35 kW	1400/2800	—	560/1120

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello								
BUCANIERE	4 - 115 mm 5/32" - 4 1/2"	30 mm 1 3/16"	350 mm 14"	∞	62x32xh 50 cm 24 3/8"x12 5/8"xh 19 5/8"	33 Kg 72.8 lbs	65x35xh 55 cm 25 3/8"x13 3/4"xh 21 5/8"	35 Kg 77.2 lbs



FORETTI DIAMANTATI ATTACCO RAPIDO



181D120



181D115



181D110



181D100



181D90



181D80



181D75



181D70



181D65



181D60



181D55



181D50



181D45



181D40



181D35



181D30



181D25



181D22



181D20



181D12



181D10



181D8



181D6



181D4

FORETTI E PUNTE DIAMANTATE AD ATTACCO RAPIDO

Articolo	Barcode	Box	Can	Can	Box	Can
181D120	8024648006981	1	120 mm	4 3/4"	30 mm	12,5x12,5xh 11,5 cm
181D115	8024648010445	1	115 mm	4 1/2"	30 mm	5"x5"xh 4 1/2"
181D110	8024648010575	1	110 mm	4 3/8"	30 mm	
181D100	8024648006899	1	100 mm	4"	30 mm	
181D90	8024648011237	1	90 mm	3 1/2"	30 mm	
181D85	8024648076229	1	85 mm	3 11/16"	30 mm	11,5x11,5xh 8,5 cm
181D80	8024648006974	1	80 mm	3 1/8"	30 mm	4 1/2"x4 1/2"xh 3 3/8"
181D75	8024648007049	1	75 mm	3"	30 mm	
181D70	8024648006967	1	70 mm	2 3/4"	30 mm	
181D65	8024648006950	1	65 mm	2 9/16"	30 mm	7x7xh 11 cm
181D60	8024648007032	1	60 mm	2 3/8"	30 mm	2 3/4"x2 3/4"xh 4 3/8"
181D55	8024648007025	1	55 mm	2 1/8"	30 mm	

FORETTI E PUNTE DIAMANTATE AD ATTACCO RAPIDO

Articolo	Barcode	Box	Can	Can	Box	Can
181D50	8024648006943	1	50 mm	2"	30 mm	7x7xh 11 cm
181D45	8024648007018	1	45 mm	1 3/4"	30 mm	2 3/4"x2 3/4"xh 4 3/8"
181D40	8024648006936	1	40 mm	1 5/8"	30 mm	
181D35	8024648006929	1	35 mm	1 3/8"	30 mm	
181D30	8024648006912	1	30 mm	1 3/16"	30 mm	4,5x4,5xh 11 cm
181D25	8024648006905	1	25 mm	1"	30 mm	1 3/4"x1 3/4"xh 4 3/8"
181D22	8024648007001	1	22 mm	7/8"	30 mm	
181D20	8024648006998	1	20 mm	5/8"	30 mm	
181D12	8024648003942	1	12 mm	15/32"	30 mm	
181D10	8024648003959	1	10 mm	13/32"	30 mm	
181D8	8024648003966	1	8 mm	5/16"	30 mm	
181D6	8024648007032	1	6 mm	1/4"	30 mm	
181D4	8024648075123	1	4 mm	5/32"	30 mm	





MADE
IN
E.U.



181S06



181S08



181S10



181S12



181S14



181S20



181S27



181S35



181S40



181S50



181S60



181S65



181S75

- Per l'esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
- Si esegue il foro a secco (non necessitano di raffreddamento ad acqua tramite pompa).
- Si applicano su smerigliatrice angolare (minimo 11.000 g/min) e si effettua il foro.

- Lunga durata.
- Disponibili diametri da 6 (1/4") a 75 mm (3").

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo			Descrizione				
181S06*	8024648057174	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	6 mm 1/4"	35 mm 1 3/8"	70 gr 2.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S08*	8024648057181	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	8 mm 5/16"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S10*	8024648057198	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	10 mm 3/8"	35 mm 1 3/8"	74 gr 2.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S12*	8024648057204	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	12 mm 1/2"	35 mm 1 3/8"	78 gr 2.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S14*	8024648057211	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	14 mm 9/16"	35 mm 1 3/8"	82 gr 2.9 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S20	8024648057228	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	20 mm 3/4"	35 mm 1 3/8"	86 gr 3.0 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S27	8024648057235	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	27 mm 1 1/16"	35 mm 1 3/8"	154 gr 5.4 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S35	8024648057242	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	35 mm 1 3/8"	35 mm 1 3/8"	184 gr 6.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S40	8024648057259	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	40 mm 1 9/16"	35 mm 1 3/8"	204 gr 7.2 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S50	8024648057266	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	50 mm 2"	35 mm 1 3/8"	250 gr 8.8 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S60	8024648057273	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	60 mm 2 3/8"	35 mm 1 3/8"	300 gr 10.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S65	8024648057280	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	65 mm 2 9/16"	35 mm 1 3/8"	328 gr 11.6 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"
181S75	8024648057297	1	Foretto diamantato a secco attacco a vite 14MA	75 mm 3"	35 mm 1 3/8"	384 gr 13.5 lbs	8 x 8 x h7 cm 3 1/8" x 3 1/8" x h2 3/4"



*CORRETTO UTILIZZO

Per i diametri inferiori e/o uguali a 14 mm (9/16"), per una resa ottimale, spegnere l'elettrotensile e raffreddare dopo ogni foro (foto in alto a destra).



min rpm
11.000



181U100



181U090



181U075



181U050



181U045



181U035



181U025



181U020



181U012



181U010



181U008



181U006



- Per l'esecuzione di fori su gres porcellanato, mono e bicottura, marmo, granito, ecc..
- Idonei anche per forare porcellanati ultrasottili (3-5mm - 1/8"-3/16").
- Si esegue il foro inumidendo la piastrella con un erogatore a spruzzo o in altro modo.
- Si applicano su trapani avvitatori a batteria o normali (800-2500 G/min).

- Lunga durata.
- Disponibili diametri da 6 mm (1/4") a 100 mm (4").
- Massimo spessore piastrella: 22 mm (7/8").
- Attacco a stelo Ø 10 mm (3/8").

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo			Descrizione					
181U100	8024648068514	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	100 mm	4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U090	8024648068507	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	90 mm	3 1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U075	8024648068491	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	75 mm	3"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U070	8024648073525	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	70 mm	2 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U065	8024648073518	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	65 mm	2 9/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U060	8024648073501	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	60 mm	2 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U055	8024648076748	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	55 mm	2 3/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U050	8024648068484	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	50 mm	2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U045	8024648068477	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	45 mm	1 3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U040	8024648073334	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	40 mm	1 5/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U035	8024648068460	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	35 mm	1 3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U030	8024648076731	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	30 mm	1 3/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U025	8024648068453	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	25 mm	1"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U020	8024648068446	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	20 mm	3/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U012	8024648068439	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	12 mm	1/2"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U010	8024648068422	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	10 mm	3/8"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U008	8024648068415	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	8 mm	5/16"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm
181U006	8024648068408	1	Foretto diamantato a umido (per trapano avvitatore)	6 mm	1/4"	22 mm	7/8"	16x12xh 5 cm



MINIBETONIERE E MISCELATORI



MINIBETONIERE

IPERBET	G2
IPERBET FLUID	G3

DISPOSITIVI PER MISCELAZIONE AUTOLIVELLANTI

FLUID MIX	G4
FLUID MIX SPECIAL	G4

MISCELATORI


MX2: MIXER A DUE VELOCITÀ VARIABILI	G5
---	----

ACCESSORI, SECCHI, FRULLATORI

ACCESSORI, SECCHI, FRULLATORI	G6
-------------------------------------	----



Dalla "minibetoniera" alle semplici fruste passando per il miscelatore a due velocità variabili: un pacchetto completo di prodotti per miscelare adesivi e sigillanti per ceramica, calcestruzzo, intonaci al quarzo, cemento, malte, massetti, resine epossidiche. Nonché una linea di prodotti espressamente studiata per la miscelazione ed applicazione di impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, vernici, ecc...





OPTIONAL



UTENSILE
ROMPI MASSA



KIT PER
IMPASTI
FLUIDI

CARATTERISTICHE TECNICHE



ROTAZIONE
SECCIO



45 L



GAMBE CON
RUOTE



RIDUTTORE



UTENSILE
DOPPIA PALA

IMBALLI



BOX

- Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.

- Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il controllo della qualità dell'impasto durante la miscelazione.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt (12 gal), utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello									
IPERBET	60x51xh 77 cm	23 5/8"x20"xh 30 1/4"	34 Kg	75 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2" x23 5/8" xh 23 5/8"	39 Kg	86 lbs	




OPTIONAL

 UTENSILE
DOPPIA PALA

CARATTERISTICHE TECNICHE

 ROTAZIONE
SECCIO


45 L


 GAMBE CON
RUOTE


RIDUTTORE


 KIT PER
IMPASTI
FLUIDI

IMBALLI


BOX

- Per miscelare sigillanti per fughe, rasanti per sottofondi, collanti per piastrelle e impasti fluidi.
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.

- Utensile composto da pala fissa per convogliare al centro l'impasto ed elemento rotante per evitare la formazione di grumi. Secchio rotante.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 Lt (12 gal), utensile per miscelazione fluida, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt	12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1680	66	45 lt	12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 CV/0,37 kW	1400	55	45 lt	12 gal

INGOMBRI

Modello									
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm	23 5/8"x20"xh 30 1/4"	35 Kg	77.2 lbs	85x60xh 60 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg	88.2 lbs	





238 EUN
FLUID MIX



238 UN
FLUID MIX SPECIAL



OPTIONAL



MISCELATORE


CARATTERISTICHE TECNICHE



75 L



GAMBE CON RUOTE



238 CV01A
(accessorio per Fluid mix special)

IMBALLI



BOX

- Per miscelare impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, sigillanti base cementizia, vernici, ecc.
- Miscelazione perfetta, tempi di miscelazione dimezzati, eliminata la fatica per trasportare il prodotto miscelato.
- Robusta struttura in acciaio, ruote in gomma, coperchio antipolvere.
- Disponibile in 2 versioni :
Art. 238 UN: 4 ruote piroettanti e secchio inclinabile che consente di versare l'impasto uniformemente.
Art. 238 EUN: 2 ruote fisse e due leve per versare l'impasto.
- Capacità secchio (art. 289LT75):

75 lt (20 gal) di prodotto miscelato;

75/100 Kg (34/45 lbs) di prodotto secco.

- Attacco trapano-miscelatore universale (da Ø 40 mm -1 9/16" - a Ø 60 mm -2 3/8"-).
- Frullatore (art. 178389H) 3 spirali Ø 140mm (5 1/2"). Stelo: 680 mm (26 25/32"). Attacco vite 14M.
- Corredo: 1 secchio 75 Lt (20 gal); 1 frullatore, miscelatore non incluso.
- Disponibile come accessorio per Fluid mix Special convogliatore per secchio (Art. 238 CV01A).

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione		Attacco frullatori
238 UN	8024648061096	1	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	75 lt 20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	75 lt 20 gal	14 M

INGOMBRI

Modello	Descrizione						
FLUID MIX SPECIAL	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	28 Kg 61.7 lbs	85x60xh 70 cm	33 1/2"x23 5/8"xh 27 1/2"	29 Kg 63.9 lbs
FLUID MIX	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg 37.5 lbs			18 Kg 39.7 lbs

RICAMBI/ACCESSORI

Articolo			Descrizione		
238 CV01A	8024648024299	1	Convogliatore per secchio Fluid Mix Special	40x40x h 15 cm	15 3/4"x15 3/4"x h 6"
289LT75	8024648002495	1	Secchio capacità 75 lt (20 gal)	-	-
178389H	8024648001603	1	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm. Attacco vite 14M	-	-






GARANZIA



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



ATTACCO
A VITE M14

Ø 140 mm
Ø 160 mm

SELETTORE DI
VELOCITÀ

VELOCITÀ
VARIABILI

301W1400V2V
301W1600V2V

IMBALLI



BOX

- Per miscelare cemento, malte, massetto, auto-livellanti, intonaci, sigillanti ed adesivi per piastrelle, resine epossidiche, eccetera...
- Due velocità variabili: prima velocità 180-460 g/min.; seconda velocità 300- 700 g/min.
- Due velocità di rotazione con controllo elettronico della velocità.
- Frusta doppia spirale inclusa (Ø 140 mm versione 1.400 Watt; Ø 160 mm versione 1.600 Watt).
- Design ergonomico con impugnature provviste di gomma antiscivolo.
- Pulsante per funzionamento continuo.
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini.
- Montaggio frullatore con vite M14.
- Packaging curato ed autoesplicativo.
- Cavo neoprene 3,5 m.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
301W1400V2V	8050532000902	1	230 V 50/60 Hz	1400W	180/460-300/700	140 mm - 5 1/2"	•	•	•
301W1600V2V	8024648017857	1	230 V 50/60 Hz	1600W	180/460-300/700	160 mm - 6 5/16"	•	•	•

INGOMBRI

Modello									
MX2 - 1400W									
MX2 - 1600W	46x29xh 35 cm	18"x11 13/32"xh 13 3/4"	4,6 Kg	10.1 lbs	60x30xh 33cm	23 5/8"x11 7/8"xh 13"	5,6 Kg	12.3 lbs	



ACCESSORI E SECCHI PER IPERBET, IPERBET FLUID E MISCELATORI



RASTRELLI ALTEZZA REGOLABILE PER AUTOLIVELLANTI

Articolo			Descrizione						
243	8024648070968	3	Rastrello altezza regolabile per autolivellanti (senza manico)	1,6 Kg	3.5 lbs	71x23xh 12 cm	28"x9"x h 4 1/2"	5,2 Kg	11.5 lbs
243SL01A	8050532012776	3	Coppia slitte per rastrello 243 con viterie	135 gr	4.8	—	—	—	—
197CF	8024648000316	12	Manico in alluminio anodizzato con foro - lunghezza 133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	55"x10"x4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197CM180	8024648000644	12	Manico in alluminio anodizzato con foro - lunghezza 180 cm	540 gr	19 oz	180x25xh 25 cm	71"x10"x10"	7 Kg	15.4 lbs

UTENSILI

Articolo			Descrizione	IPERBET	IPERBET FLUID				
239KITC01A	8024648007094	1	Kit utensili per impasti fluidi	•	di serie	2,9 Kg	6.4 lbs	58x30xh 25 cm	23"x12"xh 10"
239UF02D	8024648011442	1	Utensile pala doppia	di serie	•	2 Kg	4.4 lbs	35x40xh 10 cm	13 3/4"x15 3/4"xh 4"
239VG02A	8050532003774	1	Lama rompi massa	•	—	370 gr	13 oz	35x5xh 5 cm	13 3/4"x2"xh 2"

SECCHI

Articolo			Descrizione			IPERBET	IPERBET FLUID				
289IPER	8024648000989	1	Secchio con maniglie	45 Lt	12 gal	di serie	di serie	2,3 Kg	5 lbs	—	—

FRULLATORI

- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.

- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione								
178 389E	8024648009814	1	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—	—	—	—	—	—
178 389L	8024648079541	1	Frullatore doppia spirale Ø 160 mm (6 9/32")	—	•	—	—	—	—	—	—
178 389F	8024648017888	1	Frullatore doppia spirale Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—	—	—	—	—	—
178 389G	8024648017895	1	Frullatore doppia spirale Ø 120 mm (4 3/4")	—	•	—	—	—	—	—	—
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	—	—	•	—	—	—	—	—
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	—	—	•	—	—	—	—	—
178D60	8024648056887	12	Frullatore doppia spirale Ø60 mm (2 3/8")	—	—	•	—	—	—	—	—
178D80	8024648058195	12	Frullatore doppia spirale Ø80 mm (3 1/8")	—	—	•	—	—	—	—	—



BATTIPIASTRELLE E STAGGIE VIBRANTI



BATTIPIASTRELLE A RULLI

MOLOSSOH2

MASTINO E TERRANOVAH3

BATTIPIASTRELLE A PIATTO

VOLPINO ^{MkIII}H4


LUPETTO.....H5

STAGGIE VIBRANTI

SPRINTBETONH6



Più di 40 anni fa il fondatore dell'azienda, Mirco Raimondi, prototipava il primo battipiastrille ("Lupetto") che divenne poi il primo prodotto Raimondi. Da allora i battipiastrille Raimondi sono riconosciuti come standard di riferimento del mercato grazie alla loro efficacia ed affidabilità. Cinque i modelli tuttora in produzione per la posa con metodo tradizionale "a malta" a cui si aggiunge il battipiastrille "Volpino ^{MkIII}" studiato invece per compattare piastrille di grande formato posate con adesivo. Oltre a ciò, la staggia vibrante "Sprintbeton", compatta e leggera soluzione per una più agevole stesura del massetto.





MOLOSSO

CARATTERISTICHE TECNICHE



65x53 cm



36 RULLI



MANICO
TELESCOPICO



GABBIA



PALLETTI
SOVRAPPONIBILI

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Indicato per vibrare piastrelle di alto spessore (20 mm - 3/4") e di formato fino a 60x60 cm (23 5/8" x 23 5/8").
- Le alte frequenze di vibrazione garantiscono il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Dotato di una robusta struttura e di un motore da 0,9 CV - 0,66 Kw.

- 5 intensità di vibrazione.
- Peso netto: 85 Kg.
- Manico telescopico.
- Dotato di rulliera con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 55 mm (2").
- Ampia area vibrante: 65x53 cm (25 1/2" x 21")
- Portarulli in acciaio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo				
350R9 UE	8024648093820	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,9 CV / 0,66 kW
350R9 US	8024648094094	110 V 60 Hz		2800 / 3360
350R9 GB	8024648096029	110 V 50 Hz		0,9 CV / 0,66 kW
				2800

DIMENSIONI E PESI

Articolo				
MOLOSSO	1	85 Kg / 187.4 lbs	90x72x h 63 cm / 35 1/2"x28 1/8"x h 25"	99 Kg / 218.26 lbs





MASTINO



TERRANOVA

CARATTERISTICHE TECNICHE MASTINO



300 W



49x56 cm



36 RULLI



SELETTORE DI VELOCITÀ



MANICO TELESCOPICO

CARATTERISTICHE TECNICHE TERRANOVA



300 W



47x52 cm



44 RULLI



SELETTORE DI VELOCITÀ



MANICO TELESCOPICO

IMBALLI



BOX

- Entrambi progettati per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Le alte frequenze di vibrazione garantiscono il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Entrambi con 3 velocità di vibrazione:
MASTINO: 5000/7000/10000 giri/minuto;
TERRANOVA: 4000/6500/8600 giri/minuto.

- Entrambi corredati di trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.
- Entrambi con manico telescopico.
- Rulliera: MASTINO con 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 55 mm (2").
TERRANOVA con 44 rulli (11 serie da 4 rulli) Ø 40 mm (1 5/8").
- Entrambi dotati di portarulli in acciaio.

MODELLI E SPECIFICHE MASTINO

Articolo							
349	8024648004314	230/42 V 50/60 Hz	Monofase	250 W	10000/12000	49x56 cm 19 1/4"x22"	•
349 US	8024648089670	110/42 V 60 Hz					•
349 GB	8024648009425	110/42 V 50 Hz					•

DIMENSIONI E PESI MASTINO

Articolo							
MASTINO	1	56,6 Kg 124.8 lbs		60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm		23"x23"xh 13 1/2" + 40"x20"xh 5"	59 Kg 130.1 lbs

MODELLI E SPECIFICHE TERRANOVA

Articolo							
105	8024648004321	230/42 V 50/60 Hz	Monofase	200 W	8600/10300	47x52 cm 18 1/2"x20 1/2"	•
105USA	8024648009456	110/42 V 50/60 Hz					•

DIMENSIONI E PESI TERRANOVA

Articolo							
TERRANOVA	1	47 Kg 103.6 lbs		80x50xh 30 cm		31 1/2"x20"xh 11 7/8"	49 Kg 108 lbs





321

CARATTERISTICHE TECNICHE



41x21 cm

IMBALLI



BOX

- Progettato per la vibrazione di piastrelle di grande formato al fine di espellere l'aria al di sotto della lastra e compattarla al letto di posa.
- Di ridotte dimensioni, dal peso contenuto (5,4 Kg) e maneggevole, è dotato di 2 maniglie ergonomiche per garantire sempre una comoda e sicura presa sia per utilizzo a pavimento che a rivestimento.
- La vibrazione costante ed uniformemente applicata consente di non danneggiare la lastra anche nelle situazioni più rischiose (come ad esempio quando siano stati seguiti sulla lastra fori o scassi anche di grandi dimensioni).

- Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.000 a 50 Hz; 3.600 g/min a 60 Hz).
- Intensità di vibrazione regolabile tramite rimozione meccanica degli eccentrici.
- Monovelocità.
- Piatto in PVC rigido appositamente studiato per trasmettere in maniera ottimale le vibrazioni alla lastra, garantendo quindi la massima l'efficacia. Interchangeabile, rettangolare ma con punta triangolare per raggiungere agevolmente gli spigoli.
- Potenza motore: 25 Watt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
321 UE3	8050532010499	230 V 50/60 Hz	Monofase	25 W	3000/ 3600	41x21 cm 16"x8 1/4"	15	5
321 US3	8050532010505	110 V 60 Hz			3600		10	2
321 GB3	8050532010482	110 V 50 Hz			3000		5	2

DIMENSIONI E PESI

Articolo							
VOLPINO MkIII	1	5,4 Kg	11.9 lbs	58x30xh 25cm	23"x12"xh 10"	6,1 Kg	13.4 lbs


RICAMBI

Articolo			Descrizione					
258V001A	8050532008786	1	Piatto in PVC (ricambio)	0,6 Kg	1.3 lbs	41x21 cm 16"x8 1/4"	1,3 Kg	2.8 lbs





LUPETTO

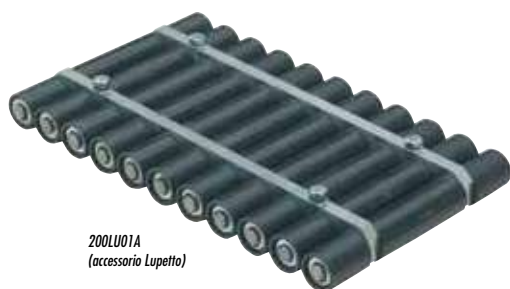200LU01A
(accessorio Lupetto)

CARATTERISTICHE TECNICHE



150 W



25x45 cm



SELETTORE DI VELOCITÀ

OPTIONAL



33 RULLI

IMBALLI



BOX

- Per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- L'altissima frequenza di vibrazione (8200 giri/min.) garantisce il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- Impugnatura ergonomica.

- Due velocità di vibrazione: 6000/8200 giri/minuto.
- Piatto in materiale plastico rettangolare intercambiabile.
- Corredo: trasformatore da 230/100 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
116CC EU	8024648084668	230/42 V 50/60 Hz	Monofase	90 W	8200	25x45 cm	•
116CC US	8024648084675	110/42 V 60 Hz			9800	10"x17 3/4"	•
116CC GB	8024648086709	110/42 V 50 Hz			8200		•


DIMENSIONI E PESI

Articolo					
LUPETTO	1	11,2 Kg	24.6 lbs	60x30xh 25 cm 23 5/8"x11 7/8"xh 10"	11,8 Kg 26 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione					
200LU01A	8024648014467	1	Rulliera completa	13 Kg	28.6 lbs	25x45 cm 10"x17 3/4"	14 Kg	30.8 lbs



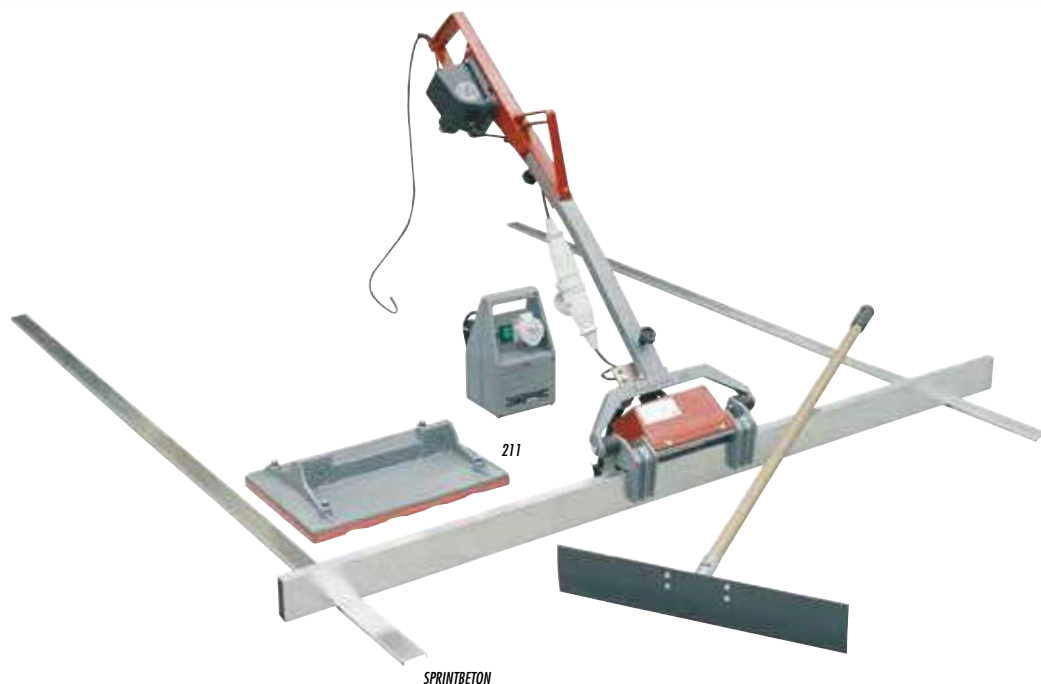

SPRINTBETON

OPTIONAL



PIATTO VIBRANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE



150 W



SELETTORE DI VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Per l'esecuzione di massetti cementizi e la vibrazione delle piastrelle posate a malta.
- Sostituendo la staggia con il piatto o la rulliera vibrante può essere utilizzato per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Gruppo motore a bassa tensione 42 Volt.

- Corredo: due staggie alluminio 180 cm e 210 cm (70 7/8" e 82 5/8"), due guide acciaio 200 cm (78 3/8"), uno spandimalta 50 cm (20"), trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
104CC EU	8024648084521	1	230/42 V 50/60 Hz	Monofase	90 W	8200	180 - 210 cm 70 7/8" - 82 5/8"	25,6 Kg 56.4 lbs	62x42xh 36 cm + 210x10xh 10 cm 24"x16"xh 14" + 82"x4"xh 4"	27,7 Kg 61.1 lbs
104CC US	8024648084613	1	110/42 V 50/60 Hz			9800				

STAGGIE ALLUMINIO

Articolo					
146ST01D	8024648013774	1	180 cm 70 7/8"	180x8xh 3 cm 70 7/8"x3 1/8" xh 1 3/16"	2,3 Kg 5.1 lbs
146ST02D	8024648013781	1	210 cm 82 5/8"	210x8xh 3 cm 82 5/8"x3 1/8" xh 1 3/16"	2,7 Kg 6 lbs
146ST03D	8024648013798	1	250 cm 98 1/2"	250x8xh 3 cm 98 1/2"x3 1/8" xh 1 3/16"	3,2 Kg 7.1 lbs
146ST04D	8024648013804	1	300 cm 118"	300x8xh 5 cm 118"x3 1/8" xh 1 3/16"	3,8 Kg 8.4 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione				
145	8024648004840	1	Guida acciaio 200 cm (78 3/4")	200x8xh 3 cm	78 3/4"x3 1/8"xh 1 3/16"	1 Kg	2.2 lbs
211	8024648013767	1	Piatto vibrante completo 30x45 cm (11 7/8"x17 3/4")	58x30xh 25 cm	23"x11 7/8"xh 10"	5,9 Kg	13 lbs



MONOSPAZZOLE



MONOSPAZZOLE

IPERTITINA PLUS	i2
IPERTITINA	i3
MICROTITINA	i6
MEGATITINA	i7
MAXITITINA	i11
SUPERTITINA	i12



ACCESSORI PER MONOSPAZZOLE

ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA	i4
ACCESSORI PER MAXITITINA E SUPERTITINA	i13



UTENSILI PER MONOSPAZZOLE

PLANETARI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA	i5
MOLE DIAMANTATE PER IPERTITINA PLUS, IPERTITINA E MICROTITINA	i9
DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E UTENSILI DIAMANTATI	i8
SEQUENZE CONSIGLIATE PER LUCIDATURE E LEVIGATURA	i10
SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, IN ACCIAIO E IN TAMPICO	i14
FELTRI E DISCHI TRAINO FELTRI	i15
DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI ACCIAIO LISCIA MASSETTI	i16
DISCHI ABRASIVI AL CARBURO DI SILICIO, DISCHI ABRASIVI AL TUNGSTENO, DISCO TRAINO DISCHI ABRASIVI	i17
DISCHI CON MOLE ABRASIVE, FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI	i18



Forte di 6 modelli di monospazzole e di una vastissima gamma di accessori ed utensili, la nostra gamma di prodotti per la preparazione ed il trattamento superfici offre la soluzione appropriata per ogni esigenza. Sia per medie e grandi superfici, sia per aree più ridotte. La giusta combinazione di macchina, accessori e utensili rende il campo di applicazione pressoché infinito: dal ripristino di pavimenti in pietre naturali, agglomerati, legno passando alla rimozione di collanti, lisciatura massetti, sigillatura delle fughe, livellamento e abrasione superfici in cemento, in ceramica, in pietra naturale, e tanto altro ancora.



IPERTITINA PLUS



OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE



ANELLO DI TENUTA PER ASPIRAZIONE



ANELLO TENUTA ACQUA



PORTA UTENSILI SATELLITARI

CARATTERISTICHE TECNICHE



MANICO TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO PRESENZA UOMO



PREDISPOSIZIONE ASPIRAZIONE



GAMBE CON RUOTE



GAMBE TELESCOPICHE



KIT CARRELLO

IMBALLI



BOX SU PALLET



PALLETS SOVRAPPONIBILI

- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fuggati.
- Gruppo motore oscillante per una facile manovrabilità e per ottimizzare l'azione degli utensili.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in due versioni 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
108 BIL110	8024648000767	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	110
108 BIL110H6	8024648053718	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	132
108 BIL110GB	8024648000781	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 CV / 1,8 kW	2800	110

DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONI E PESI									
Modello									
IPERTITINA PLUS	1	64 Kg	141 lbs	55x130xh 120 cm	21"x51"xh 47"	81x68x h 64cm	32"x27"xh 25"	74 Kg	163 lbs





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

ANELLO DI
TENUTA PER
ASPIRAZIONEANELLO
TENUTA ACQUAPORTA
UTENSILI
SATELLITARIKIT
CARRELLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICO

RIDUTTORE

AVVIO
PRESENZA
UOMOPREDISPOSIZIONE
ASPIRAZIONE

IMBALLI

BOX SU
PALLETPALLET
SOVRAPPONIBILI

- Monospazzola per levigare e carteggiare superfici, per il ripristino di pavimenti in marmo e granito, per levigare pavimenti in legno, per la lisciatura dei massetti, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano, per la stuccatura dei pavimenti fuggati.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.
- Predisposizione per aspirare le polveri con doppia bocca.
- Possibilità di applicare planetario per utensili satellitari.
- Disponibile in due versioni 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 49 cm (19 1/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
108 110DK	8024648037350	1	230 V 50 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	2800	110
108 110H6	8024648015242	1	230 V 60 Hz	Monofase	3 CV / 2,2 kW	3360	132
108 110GB	8024648015266	1	110 V 50 Hz	Monofase	2,5 CV / 1,8 kW	2800	110

DIMENSIONI E PESI

Modello							
IPERTITINA	1	46 Kg	101.4 lbs	53x73xh 80 cm	21"x29"xh 31"	81x68xh 64 cm	32"x27"xh 25"
						56 Kg	123.5 lbs



ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA

MADE
IN
ITALY



121IP01A



121IP03A



361ASP3V



108GH02D



361ASP2V



361TUD40C



103PL



108KITBAS

ACCESSORI PER IPERTITINA PLUS E IPERTITINA

- Anello per aspirazione per permettere l'aspirazione delle polveri in fase di carteggiatura.
- Anello tenuta liquidi in Lexan
- Tubo aspirazione Ø 40 mm lunghezza 65 cm
- Raccordo e tubo d'aspirazione da collegare con aspirapolvere.
- Raccordo d'aspirazione a 2 vie.

- Zavorre applicabili fino al raggiungimento del peso ideale per il tipo di lavorazione.
- Serbatoio in polietilene (capacità 16 litri) con sistema di regolazione erogazione liquido.
- Kit/Carella per trasformare Iperitina in Iperitina plus.

Articolo			Descrizione			
121IP01A	8024648015327	1	Anello per aspirazione	760 gr 25.7 oz	68x66xh 10 cm 26 3/4"x 26"x h 4"	2 Kg 4.4 lbs
121IP03A	8024648057068	1	Anello tenuta liquidi in Lexan	800 gr 27 oz	68x66xh 10 cm 26 3/4"x 26"x h 4"	2.2 Kg 4.8 lbs
361ASP3V	8024648015594	1	Raccordo Ø 50/40/40 mm per tubi aspirazione	550 gr 18.6 oz	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	1 Kg 2.2 lbs
361TUD40C	8024648015600	2	Tubo aspirazione Ø 40 mm lunghezza 65 cm	230 gr 8 oz	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	1 Kg 2.2 lbs
361ASP2V	8024648017376	1	Raccordo per tubi aspirazione a 2 vie	450 gr 16 oz	20x10xh 10 cm 8"x4"xh 4"	550 gr 20 oz
108GH02D	8024648015341	2	Zavorra laterale 6 Kg	6,3 Kg 13.9 lbs	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	13 Kg 28.7 lbs
103PL	8024648015310	1	Serbatoio polietilene 16 lt - 4.2 gal	4,2 Kg 9.3 lbs	62x42xh 36 cm 24"x16 1/2"xh 14"	6,3 Kg 13.9 lbs
108KITBAS	8024648000798	1	Kit/manico per trasformare Iperitina in Iperitina Plus	29 Kg 63.9 lbs	81x68xh 64 cm 32"x27"xh 25"	39 Kg 86 lbs





250PL6MONN



250PL3MONN



250PL4FO



501PD01A



501MV01C

DISCHI PLANETARI FOLLI E MOTORIZZATI Ø 490 mm

- Disponibili in tre versioni: con 4 satelliti folli, con 3 satelliti motorizzati e con 6 satelliti motorizzati.
- Nella versione motorizzata il dispositivo di trasmissione moltiplica x 5 la velocità di rotazione del planetario.
- I satelliti controrotanti migliorano la manovrabilità della macchina e l'efficacia dell'utensile.

- È possibile trasformare il planetario motorizzato da 3 a 6 satelliti.
- Per il montaggio sulla macchina è sufficiente innestare il planetario sulla flangia attacco rapido.
- Il cambio dei dischi diamantati o abrasivi è semplice essendo ad attacco magnetico e/o attacco velcro.
- I satelliti del planetario motorizzato lavorano fino a 1 cm dalle pareti.

Articolo			Descrizione			
250PL4FO	8024648015532	1	Planetario Ø 490 mm con 4 satelliti (Ø 100 mm) folli	8,5 Kg 18.7 lbs	53x53xh 10 cm 20 7/8"x20 7/8"xh 4"	9,5 Kg 20.9 lbs
250PL3MONN	8024648066725	1	Planetario Ø 490 mm con 3 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	12 Kg 26.5 lbs		13,5 Kg 29.7 lbs
250PL6MONN	8024648066732	1	Planetario Ø 490 mm con 6 satelliti (Ø 100 mm) motorizzati	15,5 Kg 34 lbs		16,5 Kg 36.3 lbs
501PD01A	8024648015570	1	Disco Ø 100 mm con mousse/velcro porta dischi	250 gr 8.5 oz	-	-
501MV01C	8024648015587	1	Disco Ø 100 mm mousse con velcro	10 gr 0.4 oz		-

Articolo	Descrizione		108 55DK	108 55H6	108 55GB	108 55US	108 110DK	108 110H6	108 110H6	108 110US	108 255	108 255H6	108 255GB	108 255US
250PL3MONN	Planetario a 3 satelliti motorizzati Ø 100 mm		1400	1680	1400	1680	2800	3360	2800	3360	2800	3360	2800	3360
250PL6MONN	Planetario a 6 satelliti motorizzati Ø 100 mm		55	66	55	66	110	132	110	132	255	300	255	300
			275	330	275	330	550	660	550	660	1275	1500	1275	1500



MICROTITINA



MICROTITINA FULL OPTIONAL

OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE



ATTACCO 14MA

CARATTERISTICHE TECNICHE



ALZATA MICROMETRICA



RINVIO A CINGHIA



GAMBE CON RUOTE



GAMBE TELESCOPICHE



ATTACCO VELCRO



ATTACCO MAGNETICO

IMBALLI



CARTONE

- Piccola ma potente levigatrice per completare il lavoro nelle zone inaccessibili alle levigatrici di media/grandi dimensioni.
- Il design compatto ed il peso contenuto la rendono semplice da usare e facile da trasportare.
- Leggera e versatile è ideale per eseguire lavori di riparazione/ripristino nonché per sgrossare, levigare, lucidare piccole aree altrimenti non raggiungibili quali gradini, angoli, sottotermo (altezza minima richiesta sottotermo 100 mm-4" + spessore utensile).
- È inoltre perfetta per la rifinitura perimetrale (vicino alle pareti).
- In funzione delle esigenze può essere utilizzata con maniglie lunghe per lavorare in piedi, oppure con maniglie corte.
- Dotata di carrello telescopico per la lavorazione di gradini/scale.

- Sistema di messa a livello con alzata micrometrica e bolla.
- Accetta utensili di diametro compreso tra Ø 100 (4") mm e Ø 130 mm (5 1/8"), con aggancio magnetico, con attacco velcro e con attacco a vite 14MA (adattatore per 14MA opzionale).
- Possibilità di aggiungere zavorre (opzionali) del peso di 5,9 Kg (13 lbs).
- Predisposizione per serbatoio liquidi capacità 12 lt (3.17 gal) - opzionale.
- Corredata di: manuale uso e manutenzione, coppia maniglie corte, coppia maniglie lunghe, anello paraspruzzi, portautensili attacco magnetico, portautensili attacco velcro con mousse ammortizzatrice, chiavi di corredo.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo							
206	8024648006561	1	230V 50 Hz	Monofase	1,5 CV / 1,1 kW	2800	4500
206 110GB	8024648065964	1	110V 50 Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	2800	4500
206 110US	8024648065971	1	110V 60 Hz	Monofase	1,3 CV / 1 kW	3360	5400

DIMENSIONI E PESI

Modello							
MICROTITINA	53x40xh33 cm	21"x15 3/4"xh13"	23 Kg	50.7 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	26 Kg 57.3 lbs

ACCESSORI

Articolo			Descrizione			
219ZV01A	8024648064578	1	Kit zavorre 5,9 Kg (13 lbs)	40x40xh 17 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6 5/8"	6,8 Kg 15 lbs
206FE01A	8024648064035	1	Adattatore per utensili attacco vite 14 MA	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	0,7 Kg 1.5 lbs
103 M	8024648064417	1	Serbatoio polietilene 12 lt (3.17 gal)	58x30xh 37 cm	23"x11 7/8"xh 15"	4 Kg 8.8 lbs
501PD02A	8024648065285	1	Piattello Ø 103 mm (4 1/16") con mousse/velcro	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg 0.9 lbs



100mm



334 HT400V

334 HT230V

CARATTERISTICHE TECNICHE MEGATITINA 400V

KIT DISCO PORTA
UTENSILI Ø
380 mmKIT DISCO PORTA
UTENSILI Ø
280 mmMANICO
REGOLABILE
IN ALTEZZAPREDISPOSIZIONE
ASPIRAZIONE

ZAVORRE

- Fresatrice monodisco ideale sia per graffiare superfici in porcellanato (ma anche in marmo, resina, cemento ecc.) che per spianare e levigare superfici irregolari.
- Gruppo motore basculante per una facile manovrabilità e per ottimizzare l'azione degli utensili.
- Manico con inclinazione regolabile ed impugnature oscillanti per il massimo comfort dell'operatore.
- Disponibile in due versioni:
 - 400 V trifase (spina 3P+T 16A) con dischi porta utensili Ø 380 mm e Ø 280 mm.
 - 230 V monofase con disco porta utensili Ø 280 mm.
- Predisposizione per aspirazione delle polveri.
- Dischi porta utensili predisposti per il montaggio di utensili Frankfurt (massimo 6).

CARATTERISTICHE TECNICHE MEGATITINA 230V

KIT DISCO PORTA
UTENSILI Ø
280 mmMANICO
REGOLABILE
IN ALTEZZAPREDISPOSIZIONE
ASPIRAZIONE

ZAVORRE

PALLETS
SOVRAPPONIBILIMACCHINA SU
PALLET


- Le ruote ed il manico traslabili, congiuntamente alla protezione disco adattabile ad ogni situazione, consentono di effettuare lavorazioni a filo parete.
- Corredata di 2 zavorre (peso 3 Kg ciascuna) posizionabili liberamente in prossimità del gruppo motore o all'inizio del manico o anche completamente rimovibili per modulare la pressione che si vuole esercitare sulla superficie.
- Manico ripieghevole per un minimo ingombro e un facile trasporto.
- Gruppo motore e telaio scomponibili.
- Corredo: kit zavorre, kit chiavi, disco porta segmenti/utensili Ø 280 mm, disco porta segmenti/utensili Ø 380 mm (solo per versione 400 V), manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
334 HT400V	8050532005938	1	400V 50 Hz	● 3P+T / 16A	Trifase	4 CV / 3 kW	1400	1400
334 HT230V	8050532005921	1	230V 50 Hz	● 2P+T / 16A	Monofase	3,4 CV / 2,5 kW	1400	1400

DIMENSIONI E PESI

Modello				
MEGATITINA 400V	63x150x h 90 cm	25"x59"x h 35 1/2"	70 Kg	154.3 lbs
MEGATITINA 230V			67 Kg	147.7 lbs
			90,5x72,5x h 89 cm	35 5/8"x 28 1/2"x h 35"
			86 Kg	182.9 lbs
			83 Kg	189.5 lbs



DISCHETTI ABRASIVI IN ZIRCONIO E UTENSILI DIAMANTATI

MADE
IN
ITALY



274CV100G24 274CV100G40 274CV100G60 274CV100G80
274CV100G100 274CV100G120



250PSDA



250P24G



250P48R



250P24GRCK



250P200N



250P01D



250P01PCD



250P01P24G



250P01P48R



250P01P24R

NEW

- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") devono essere utilizzati esclusivamente con planetario (motorizzato o folle).
- I dischetti abrasivi in zirconio Ø 115 mm (4 1/2") permettono la levigatura di pavimenti in legno e parquet prefinito, cemento, marmo, ecc...
- Il disco con segmenti diamantati (grana 24/48) permette di asportare/irruvidire superfici in cemento, marmo, granito, porcellanato, adesivi secchi ecc..
- Il disco con segmenti policristallino permette di asportare a secco strati superficiali di resine, vernici, residui di adesivi gommosi per moquette, linoleum ecc..

DISCHI ABRASIVI ZIRCONIO CON VELCRO

Articolo			Descrizione						
274CV100G24	8024648015617	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	24	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G40	8024648015624	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	40	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,5 Kg	16.9 oz
274CV100G60	8024648015631	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	60	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G80	8024648015648	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	80	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,4 Kg	13.2 oz
274CV100G100	8024648015938	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	100	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz
274CV100G120	8024648015655	24	Disco abrasivo in zirconio con attacco velcro	115 mm - 4 1/2"	120	10x10xh 5 cm	4"x4"xh 2"	0,3 Kg	10.1 oz

DISCO PORTA SEGMENTI DIAMANTATI

DISCO PORTA UTENSILI DIAMANTATI											
Articolo			Descrizione								
250PSDA	8024648060259	1	Disco porta utensili diamantati (utensili non inclusi)	530 mm 21"	6,2 Kg 13.7 lbs	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	7,2 Kg 15.8 lbs				

ATTACCO FRANKFURT

Articolo			Descrizione						
250P01D	8024648075550	6	Attacco Frankfurt 37x70x6 mm	61 gr	2.2 oz	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	590 gr	20.8 oz

UTENSILI DIAMANTATI ATTACCO A VITE/FRANKFURT

Articolo			Descrizione		Applicazione				
250P24G	8024648060266	12	Segmento diamantato 10x40xh10mm	24	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P24GRCK	8024648075246	12	Segmento diamantato 10x40xh10mm	24	Per cemento molto abrasivo	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P48R	8024648060754	12	Segmento diamantato 10x40xh10mm	48	Per prefinitura cemento medio	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P200N	8024648074591	12	Segmento diamantato 10x40xh10mm	200	Per finitura cemento	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	1,9 Kg	4.1 lbs
250P01P24G	8050532003835	3	Frankfurt con sett. diam. 10x40xh10mm	24	Per irruvidire/asportare cemento medio a secco	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	700 gr	24.7 oz
250P01P24R	8050532008915	3	Frankfurt con sett. diam. 10x40xh12 mm	24	Per cemento molto abrasivo	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	690 gr	24.3 oz
250P01P48R	8050532005914	3	Frankfurt con sett.diam. 10x40xh10mm	48	Per prefinitura cemento medio	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	690 gr	24.3 oz
250P01PCD	8024648076809	3	Frankfurt policristallino	-	Per asportare	13x9xh 7 cm	5"x3 1/2"x 2 3/4"	410 gr	14.5 oz

COMBINAZIONE PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	MEGATITINA	IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA	MICROTITINA
274CV100G24	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 24	-	•	•	-	-	•
274CV100G40	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 40	-	•	•	-	-	•
274CV100G60	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 60	-	•	•	-	-	•
274CV100G80	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 80	-	•	•	-	-	•
274CV100G100	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 100	-	•	•	-	-	•
274CV100G120	Disco abrasivo Ø 115 mm in Zirconio con attacco velcro grana 120	-	•	•	-	-	•
250PSDA	Disco porta segmenti diamantati (segmenti non inclusi)	-	•	•	•	-	-
250P24G	Segmento diamantato 10x40xh 10 mm grana 24	-	•	•	•	-	-
250P24GRCK	Segmento diamantato 10x40xh 10 mm grana 24	-	•	•	•	-	-
250P48R	Segmento diamantato 10x40xh 10 mm grana 48	-	•	•	•	-	-
250P200N	Segmento diamantato 10x40xh 10 mm grana 200	-	•	•	•	-	-
250P01D	Attacco Frankfurt	•	-	-	-	-	-
250P01PCD	Utensile policristallino Frankfurt 37x70xh 6mm	•	•	•	•	-	-
250P01P24G	Frankfurt con settore diamantato 10x40xh 10 mm grana 24	•	-	-	-	-	-
250P01P24R	Frankfurt con settore diamantato 10x40xh 10 mm grana 48	•	-	-	-	-	-

RAIMONDI





- Le mole diamantate metalliche e resinoidi disponibili in varie tipologie ed in varie grane permettono la levigatura e lucidatura di marmi, graniti, terrazzo, veneziana, cemento, ecc..
- Inoltre, le mole metalliche con segmenti diamantati in varie grane permettono di irruvidire

superfici in porcellanato, marmo, granito, cemento.

- Il sistema di aggancio magnetico rende rapido e sicuro l'aggancio e lo sgancio sul planetario.
- Da applicare unicamente su planetario motorizzati (a 3 o a 6 satelliti).

MOLE DIAMANTATE METALLICHE AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DG040/050	8024648056832	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DG100/120	8024648056849	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM040/050	8024648056979	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DM100/120	8024648057976	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC040/050	8024648056818	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	40/50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs
274DC100/120	8024648056825	3	Mola metallica aggancio magnetico	115 mm 4 1/2"	100/120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,7 Kg 3.7 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE CR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTCR0030	8024648057570	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0075	8024648057587	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	75	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTCR0150	8024648057594	3	Mola resinoide aggancio magnetico CR	115 mm 4 1/2"	150	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPK AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPK0050	8024648057600	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	50	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0120	8024648057617	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	120	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0220	8024648057624	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	220	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0400	8024648057631	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	400	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0600	8024648057648	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK0800	8024648057655	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK1800	8024648057716	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	1800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPK3500	8024648057679	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPK	115 mm 4 1/2"	3500	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

MOLE DIAMANTATE RESINOIDI SERIE EPR AD AGGANCIO MAGNETICO

Articolo			Descrizione				
274DTPR0030	8024648057686	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	30	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0080	8024648057693	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	80	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0180	8024648057709	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	180	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR0600	8024648057716	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	600	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs
274DTPR1800	8024648057723	3	Mola resinoide aggancio magnetico EPR	115 mm 4 1/2"	800	12x12x h 7 cm 4 3/4"x4 3/4"x h 2 3/4"	1,4 Kg 3 lbs

LIQUIDI E POLVERI

Articolo			Descrizione		
130CRISTB5LT	8024648074676	1	Liquido cristallizzante per marmo e cemento (tonica 5 lt / 1.32 gal)	35x27xh 31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"
130CRISTPG	8024648057952	1	Polvere lucidante per granito (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"
130CRISTPM	8024648057969	1	Polvere lucidante per marmo e cemento (secchio 5 Kg / 11 lbs)	26x26x h 26 cm	10"x10"xh 10"
130IND ASLT	8024648086914	1	Liquido indurente per cemento (tonica 5 lt / 1.32 gal)	35x27xh 31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"

SEQUENZE CONSIGLIATE PER LEVIGATURA E LUCIDATURA

GRANITO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DG040/050	274DG100/120	274DTCR0030	274DTCR0075	274DTCR0150	274DTPR0180	274DTPK0220	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	130CRISTPG
40/50	100/120	30	75	150	180	220	400	800	1800	POLVERE

MARMO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA								LUCIDATURA
274DM040/050	274DM100/120	274DTPK0050	274DTPK0120	274DTPK0400	274DTPK0800	274DTPK1800	274DTPK3500	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	50	120	400	800	1800▼	3500▼	-	-	LIQUIDO

▼Grane necessarie solo per marmi scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0220	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	220	600	1800	3500▼	LIQUIDO

▼Grane necessarie solo per materiali scuri.

TERRAZZO/SEMINATI (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	-	-	-	130CRISTB5LT
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO TRATTATO CON QUARZO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE			LEVIGATURA II° FASE					CRISTALLIZZAZIONE
-	-	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	-	130CRISTB5LT
-	-	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO AD ACQUA)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPK0600	274DTPK1800	274DTPK3500	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	3500	-	LIQUIDO

CEMENTO (TRATTAMENTO A SECCO)

SGROSSATURA		LEVIGATURA I° FASE				LEVIGATURA II° FASE				CRISTALLIZZAZIONE
274DC040/050	274DC100/120	274DTPR0030	274DTPR0080	274DTPR0180	130IND A	274DTPR0600	274DTPR1800	-	-	130CRISTB5LT
40/50	100/120	30	80	180	INDURENTE	600	1800	-	-	LIQUIDO





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICO

RIDUTTORE

AVVIO
PRESENZA
UOMOSELETTORE DI
VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 45 cm (17 3/4") a 60 cm (23 5/8").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
219	8024648004697	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219 60HZ	8024648009760	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132
219GB110	8024648004727	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1400 / 2800	55 / 110
219US115	8024648004734	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,2 CV / 0,9 kW	1680 / 3360	66 / 132

DIMENSIONI E PESI

Modello								
MAXITITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	26 Kg	57 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	29 Kg	64 lbs





OPTIONAL



SERBATOIO



ZAVORRE

CARATTERISTICHE TECNICHE



MANICO
TELESCOPICO



RIDUTTORE



AVVIO
PRESENZA
UOMO



SELETTORE DI
VELOCITÀ

IMBALLI



BOX

- Monospazzola per la stuccatura dei pavimenti fugati, per la lisciatura dei massetti, per levigare e carteggiare superfici, per il lavaggio e il trattamento del cotto toscano.
- Manico telescopico con inclinazione regolabile.
- Utensili ad innesto rapido.

- Due velocità di rotazione 55/110 giri/minuto.
- Diametro utensili da 40 cm (15 3/4") a 51 cm (20").
- Corredo: kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
122	8024648004680	1	230 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110
122GB110	8024648004703	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,8 CV / 0,6 kW	1400 / 2800	55 / 110

DIMENSIONI E PESI

Modello								
SUPERTITINA	50x60xh 80 cm	20"x23"xh 31"	23 Kg	50.7 lbs	75x50xh 43 cm	29 1/2"x20"xh 17"	26 Kg	57.3 lbs





103 SM



219ZV00A



219ZV02D



- Serbatoio in polietilene (capacità 12 lt - 3.17 gal) con sistema di regolazione erogazione liquido.

- Zavorre per incrementare il peso. Sulla zavorra principale con colonette (6,8 Kg - 14.9 lbs) si possono montare fino a due zavorre supplementari (3,5 Kg - 7.7 lbs l'una).

SERBATOIO PER MAXITITINA E SUPERTITINA CON SISTEMA DI REGOLAZIONE EROGAZIONE LIQUIDO

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
103 SM	8024648058454	1	Serbatoio in polietilene 12 litri (3.17 gal)	3,2 Kg	7 lbs	58x30xh 38 cm	23"x12"xh 15"	3,8 Kg	8.4 lbs

ZAVORRE PER MAXITITINA E SUPERTITINA

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
219ZV00A	8024648058485	1	Zavorra principale con colonette	6,8 Kg	14.9 lbs	39x39xh15 cm	15 3/8"x15 3/8"xh 6"	7,5 Kg	16.5 lbs
219ZV02D	8024648058508	1	Zavorra supplementare	3,5 Kg	7.7 lbs	33x33xh10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

COMBINAZIONI PRODOTTI/MACCHINE

Articolo	Descrizione	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
103 SM	Serbatoio in polietilene 12 litri	-	•	•
219ZV00A	Zavorra principale con colonette 6,8 Kg	-	•	•
219ZV02D	Zavorra supplementare 3,5 Kg	-	•	•



SPAZZOLE IN NYLON, TINEX, ACCIAIO, TAMPICO

MADE
IN
ITALY



335A 207A 165A
335B 207B 165B
207C 165C



335TINEX 207TINEX 165TINEX



337 209 166



338 208 228

IMBALLI



BOX

SPAZZOLE

Articolo			Descrizione			
335A	8024648015754	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg
335B	8024648015761	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
207A	8024648002518	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	3 Kg	6.6 lbs	3,3 Kg
207B	8024648002525	1	Spazzola nylon media (setole 065)	3,2 Kg	7 lbs	3,6 Kg
207C	8024648002532	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	3,6 Kg	8 lbs	3,9 Kg
165A	8024648002549	1	Spazzola nylon rigida (setole 080)	2,1 Kg	4.6 lbs	2,4 Kg
165B	8024648002556	1	Spazzola nylon media (setole 065)	2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg
165C	8024648002563	1	Spazzola nylon morbida (setole 025)	2,7 Kg	6 lbs	3 Kg
335TINEX	8024648015785	1	Spazzola con setole abrasive (setole 1,5)	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
207TINEX	8024648002631	1	Spazzola con setole abrasive (setole 050)	2,9 Kg	6.4 lbs	3,2 Kg
165TINEX	8024648002648	1		2,5 Kg	5.5 lbs	2,8 Kg
337	8024648015792	1		4,3 Kg	9.5 lbs	4,7 Kg
209	8024648002693	1	Spazzola con setole acciaio ottonato	3,5 Kg	7.7 lbs	3,8 Kg
166	8024648002709	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg
338	8024648015808	1	Spazzola con setole fibra vegetale	3,8 Kg	8.4 lbs	4,1 Kg
208	8024648002655	1		3,1 Kg	6.8 lbs	3,4 Kg
228	8024648002662	1		2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg

47x47xh 9 cm
18"x18"xh 3 1/2"

Articolo	Applicazione		MACCHINA	Articolo	Applicazione		MACCHINA
335A	Per pulizie generiche	480 mm	19"	335TINEX	Per pulizie difficili e per creare l'effetto anticato a pavimenti in cotto	480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
335B				207TINEX		450 mm	MAXITITINA
335C				165TINEX		430 mm	SUPERTITINA
207A				337		480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
207B		450 mm	17 3/4"	209	Per pulizie difficili	450 mm	MAXITITINA
207C				166		430 mm	SUPERTITINA
165A				338		480 mm	IPERTITINA PLUS, IPERTITINA
165B		430 mm	17"	208	Per stendere la cera	450 mm	MAXITITINA
165C				228		430 mm	SUPERTITINA



RAIMONDI





339VELCRO
213VELCRO
168VELCRO



339PELO
213PELO
168PELO



340N
248N
170N

340V
248V
170V

340B
248B
170B



DISCHI TRAINO FELTRI E FELTRI

Articolo			Descrizione				
339VELCRO	8024648015815	1	Disco traino feltri con velcro	3,1 Kg	6.8 lbs	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	3,5 Kg 7.7 lbs
339PELO	8024648015822	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,6 Kg	5.7 lbs		2,9 Kg 6.4 lbs
213VELCRO	8024648002730	1	Disco traino feltri con velcro	2,5 Kg	5.5 lbs		2,8 Kg 6.2 lbs
213PELO	8024648007193	1	Disco traino feltri con punte nylon	2,4 Kg	5.3 lbs		2,7 Kg 6 lbs
168PELO	8024648007209	1	Disco traino feltri con punte nylon	1,9 Kg	4.2 lbs		2,2 Kg 4.9 lbs
340N	8024648015839	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	360 gr	12.7 oz	53x53xh 10 cm 21"x21"xh 4"	2,8 Kg 6.2 lbs
340V	8024648015853	5	Disco feltro verde (media abrasività)	270 gr	9.5 oz		2,4 Kg 5.3 lbs
340B	8024648015846	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	150 gr	5.3 oz		1,8 Kg 4 lbs
248N	8024648002778	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	340 gr	12 oz		2 Kg 4.4 lbs
248V	8024648002785	5	Disco feltro verde (media abrasività)	260 gr	9.2 oz		1,6 Kg 3.5 lbs
248B	8024648002792	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	140 gr	5 oz	47x47xh 10 cm 18"x18"xh 4"	1 Kg 2.2 lbs
170N	8024648002808	5	Disco feltro nero (alta abrasività)	250 gr	8.8 oz		1,5 Kg 3.3 lbs
170V	8024648002815	5	Disco feltro verde (media abrasività)	200 gr	7 oz		1,3 Kg 2.9 lbs
170B	8024648002822	5	Disco feltro bianco (bassa abrasività)	100 gr	3.5 oz		800 gr 28.2 oz

Articolo	Applicazione		MACCHINA
339VELCRO	Per il traino dei dischi feltro	460 mm 18 1/8"	IPERTITINA PLUS
339PELO			IPERTITINA
213VELCRO		430 mm 17"	MAXITITINA
213PELO			
168VELCRO		380 mm 15"	SUPERTITINA
168PELO			
340N	Feltro nero per pulizie difficoltose	483 mm 19"	IPERTITINA PLUS
340V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		IPERTITINA
340B	Feltro bianco per incerare e lucidare		

Articolo	Applicazione		MACCHINA
248N	Feltro nero per pulizie difficoltose	456 mm 18"	MAXITITINA
248V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		
248B	Feltro bianco per incerare e lucidare		
170N	Feltro nero per pulizie difficoltose	406 mm 16"	SUPERTITINA
170V	Feltro verde per pulizie di media difficoltà		
170B	Feltro bianco per incerare e lucidare		



DISCHI ABRASIVI A RETE, SPATOLATRICE, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI


MADE
IN
ITALY




274RT490G100 274RT490G120 274RT490G150 274RT490G180
274RT460G100 274RT460G120 274RT460G150 274RT460G180
274RT410G100 274RT410G120 274RT410G150 274RT410G180



212
167

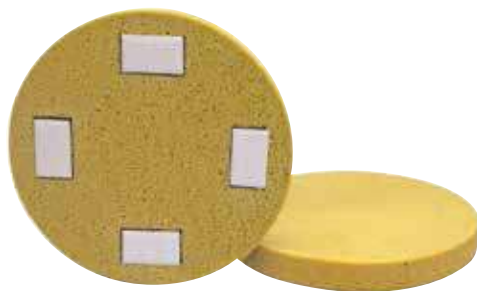

219SPUSWE
122SPUSWE

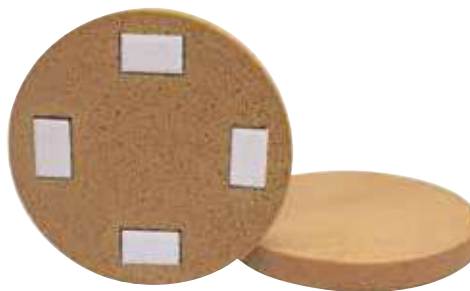

219SPUWEL
122SPUWEL



214
388

IMBALLI



BOX

DISCHI RETE ABRASIVA BIFACCIA (DA UTILIZZARE CON DISCO TRAINO FELTRI E FELTRO)

Articolo			Descrizione						
274RT490G80	8024648017321	5		80					
274RT490G220	8024648017291	5		220	490 mm	19 1/4"	400 gr	14 oz	450 gr
274RT460G80	8024648017246	5	Dischi rete bifaccia per la finitura di superfici	80					
274RT460G220	8024648017215	5		220	450 mm	17 3/4"	360 gr	13 oz	400 gr
274RT410G80	8024648017161	5		80					
274RT410G220	8024648017130	5	Disponibili anche Gr. 100/120/150/180	220	406 mm	16"	350 gr	12 oz	360 gr

SPATOLATRICI, DISCHI SPUGNA, DISCHI LISCIATORI

Articolo			Descrizione						
212	8024648002914	1	Dischi spatolatori in gomma antiabrasione	5,6 Kg	12.4 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"xh 4"	5,9 Kg	13 lbs
167	8024648002921	1		4,4 Kg	9.7 lbs			4,7 Kg	10.4 lbs
272 8	8024648002945	1	Serie 8 pezzi spatole in gomma antiabrasione	1,7 Kg	3.8 lbs	25x15xh 10 cm	10"x6"xh 4"	1,8 Kg	4 lbs
219SPUWEL	8024648055774	5	Disco spugna con velcro	200 gr	7 oz			1 Kg	2.2 lbs
219SPUSWE	8024648087607	5	Disco spugna sweepex con velcro	200 gr	7 oz	47x47xh 25 cm	18"x18"xh 10"	1 Kg	2.2 lbs
122SPUWEL	8024648054241	5	Disco spugna con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
219SPUSWE	8024648082770	5	Disco spugna sweepex con velcro	160 gr	5.6 oz			800 gr	28.2 oz
214	8024648002983	1		6 Kg	13.2 lbs	68x66xh 10 cm	27"x26"xh 4"	7 Kg	15.4 lbs
388	8024648002976	1	Dischi acciaio	4,5 Kg	9.9 lbs			5,2 Kg	11.5 lbs

Articolo	Applicazione		IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
212	Per la sigillatura di pavimenti posati a giunti larghi	500 mm 19 5/8"	•	•	•	—
167		420 mm 16 1/2"	—	—	—	•
219SPUWEL		460 mm 18 1/8"	—	—	•	•
219SPUSWE	Disco spugna per emulsionare i residui di sigillante a base cemento	460 mm 18 1/8"	—	—	•	•
122SPUWEL	durante la fase di sigillatura pavimenti fugati	410 mm 16"	—	—	•	•
219SPUSWE		410 mm 16"	—	—	•	•
214		600 mm 23 5/8"	•	•	•	•
388	Per la fratazzatura, lisciatura di massetti cementizi	510 mm 20"	•	•	•	•



RAIMONDI



279 490
279 450
279 40027450G36
27450G10027445G36
27445G10027440G36
27440G10027450W16
27450W24
27450W3627445W16
27445W24
27445W3627440W16
27440W24
27440W36

GR36



GR100



GR16



GR24



GR36

IMBALLI



BOX



DISCHI TRAINO ABRASIVI BIFACCIA, DISCHI ABRASIVI BIFACCIA

Articolo			Descrizione			
279 490	8024648015877	1	Dischi traino dischi abrasivi	2,4 Kg	5.3 lbs	2,7 Kg 6 lbs
279 450	8024648002990	1		2,2 Kg	4.9 lbs	2,5 Kg 5.5 lbs
279 400	8024648003003	1		1,8 Kg	4 lbs	2,1 Kg 4.6 lbs
27450G36	8024648015884	5		330 gr	11.7 oz	1,9 Kg 4.2 lbs
27450G100	8024648015891	5	Disco abrasivo bifaccia al carburo di silicio	200 gr	7 oz	1,3 Kg 2.9 lbs
27445G36	8024648003027	5		300 gr	10.6 oz	1,8 Kg 4 lbs
27445G100	8024648008954	5		180 gr	6.4 oz	1,2 Kg 2.6 lbs
27440G36	8024648003041	5		280 gr	10 oz	1,5 Kg 3.3 lbs
27440G100	8024648003058	5	Disponibili anche Gr. 24/60/80/120	160 gr	5.7 oz	1,1 Kg 2.4 lbs
27450W16	8024648015907	2		1,2 Kg	2.6 lbs	2,7 Kg 6 lbs
27450W24	8024648015914	2	Disco abrasivo bifaccia al carburo di tungsteno	1,4 Kg	3 lbs	3,1 Kg 6.8 lbs
27450W36	8024648015921	2		1,3 Kg	2.9 lbs	2,9 Kg 6.4 lbs
27445W16	8024648008923	2		1,1 Kg	2.4 lbs	2,5 Kg 5.5 lbs
27445W24	8024648008947	2		1,3 Kg	2.9 lbs	2,9 Kg 6.4 lbs
27445W36	8024648008930	2		1,2 Kg	2.6 lbs	2,7 Kg 6 lbs
27440W16	8024648008893	2		950 gr	33.5 oz	2,2 Kg 4.9 lbs
27440W24	8024648008909	2		1 Kg	2.2 lbs	2,3 Kg 5 lbs
27440W36	8024648008916	2		700 gr	24.7 oz	1,7 Kg 3.8 lbs

Articolo	Applicazione			MACCHINA	Articolo	Applicazione			MACCHINA	
279 490	Per il traino dei dischi abrasivi	490 mm	19 1/4"	-	IPERT. PLUS/IPERTITINA	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	500 mm	20"	16	IPERTITINA PLUS IPERTITINA
279 450		450 mm	17 3/4"	-	MAXITITINA				24	
279 400		400 mm	15 3/4"	-	SUPERTITINA				36	
27450G36	Per carteggiare superfici in cemento, resina, cotto, metallo, legno	500 mm	20"	36	IPERTITINA PLUS IPERTITINA		450 mm	17 3/4"	16	MAXITITINA
27450G100				100					24	
27445G36				36	MAXITITINA				36	
27445G100	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	450 mm	17 3/4"	36	MAXITITINA	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo	400 mm	15 3/4"	16	SUPERTITINA
27440G36				100					24	
27440G100		400 mm	15 3/4"	36	SUPERTITINA				36	



DISCHI CON MOLE ABRASIVE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI, MOLE CARBURO TUNGSTENO, CARBURO SILICIO, FIBRODISCHI, MOLE CON CHIODI

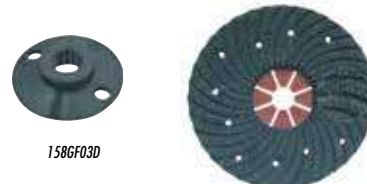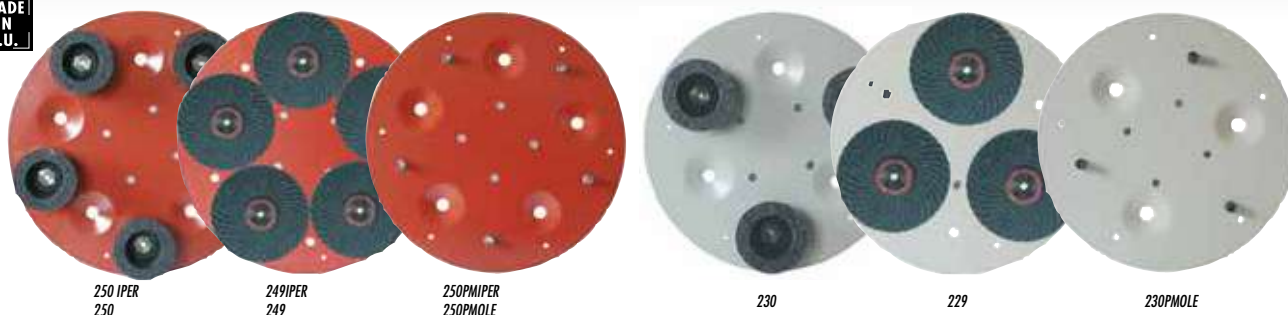

IMBALLI



BOX

DISCHI CON MOLE, CON FIBRODISCHI, DISCHI PORTA UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione					
250 IPER	8024648015990	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	10 Kg 22 lbs
250	8024648003126	1	Disco con 5 mole al carburo di silicio gr.16	9,6 Kg	21.2 lbs			10 Kg 22 lbs
230	8024648003133	1	Disco con 3 mole al carburo di silicio gr.16	6,6 Kg	14.6 lbs			7 Kg 15.4 lbs
249 IPER	8024648016010	1	Disco con 5 fibrodismi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs	50x50xh 10 cm	20"x20"x h 4"	7,6 Kg 17.7 lbs
249	8024648003157	1	Disco con 5 fibrodismi al carburo di silicio gr.16	7,3 Kg	16 lbs			7,6 Kg 17.7 lbs
229	8024648003164	1	Disco con 3 fibrodismi al carburo di silicio gr.16	5,2 Kg	11.5 lbs			5,5 Kg 12 lbs
250 PMPER	8024648016027	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg 10.3 lbs
250 PMOLE	8024648003089	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.5)	6,2 Kg	13.7 lbs			6,5 Kg 10.3 lbs
230 PMOLE	8024648003096	1	Disco porta utensili abrasivi (nr.3)	4,6 Kg	10.2 lbs			4,9 Kg 10.8 lbs

Articolo	Applicazione				IPERTITINA PLUS	IPERTITINA	MAXITITINA	SUPERTITINA
250 IPER		16	490 mm	19 1/4"	•	•	—	—
250	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc.	16	490 mm	19 1/4"	—	—	•	—
230	Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio	16	420 mm	16 1/2"	—	—	—	•
249 IPER	dell'adesivo.	16	490 mm	19 1/4"	•	•	—	—
249	Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti	16	490 mm	19 1/4"	—	—	•	—
229		16	420 mm	16 1/2"	—	—	—	•
250 PMPER	Dischi porta utensili abrasivi sui quali si possono montare diverse tipologie	—	490 mm	19 1/4"	•	•	—	—
250 PMOLE	di utensili abrasivi	—	490 mm	19 1/4"	—	—	•	—
230 PMOLE		—	420 mm	16 1/2"	—	—	—	•

UTENSILI ABRASIVI

Articolo			Descrizione					
273W16	8024648003102	5	Mola al carburo di tungsteno grana 16	1 Kg	2.2 lbs	25x15xh 10 cm	10"x20"xh 4"	5 Kg 11 lbs
273W6	8024648003119	5	Mola al carburo di tungsteno grana 6	1 Kg	2.2 lbs			3 Kg 6.6 lbs
273	8024648003140	5	Mola al carburo di silicio grana 16 (attacco 14 MA)	600 gr	21.2 oz	25x25xh 10 cm	10"x10"xh 4"	750 gr 26.5 oz
27418G16C	8024648014139	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 16	150 gr	5.3 oz			700 gr 24.6 oz
27418G24C	8024648079596	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 24	150 gr	5.3 oz	20x20xh 5 cm	7 7/8" x 7 7/8" xh 2"	700 gr 24.6 oz
27418G36C	8024648014146	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 36	140 gr	4.9 oz			650 gr 22.9 oz
27418G60C	8024648060273	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 60	140 gr	4.9 oz	—	—	225 gr 7.9 oz
27418G80C	8024648061072	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 80	130 gr	4.6 oz			
27418G100C	8024648058447	5	Disco monofaccia al carburo di silicio grana 100	45 gr	1.6 oz			
158GF03D	8024648017413	5	Ghiera 14 MA per dischi abrasivi					

Articolo	Applicazione			Numero utensili per disco			
				490 mm	19 1/4"	420 mm	16 1/2"
273W16	Per abrader e levigare superfici in cemento, resina, cotto, ecc. Per graffiare superfici lisce allo scopo di migliorare l'aggrappaggio dell'adesivo. Per asportare i residui di adesivo nel caso di rimozione di vecchi pavimenti.	16	125 mm	5"	5	3	
273W6		6	125 mm	5"	5	3	
27418G16C		16	178 mm	7"	5	3	
27418G24C		24	178 mm	7"	5	3	
27418G36C		36	178 mm	7"	5	3	
27418G60C		60	178 mm	7"	5	3	
27418G80C		80	178 mm	7"	5	3	
27418G100C		100	178 mm	7"	5	3	



RAIMONDI



MONOSPAZZOLE

ELETTROSPUGNE



ELETTROSPUGNE

BERTA ADV L2

ROSINA L3

ACCESSORI E RICAMBI PER ELETTROSPUGNE

RULLI SPUGNA E LIQUIDO ANTISCHiumA L4



Per la pulizia dei giunti dopo la sigillatura su superfici medie ed ampie la nostra gamma di elettrospugne è la soluzione ideale. “Berta” e “Rosina” lasciano il pavimento (sia esso in porcellanato, mono o bicottura, porfido, cotto, marmo, ecc...) pulito senza svuotare la fuga. Il tutto con una resa fino a 100 mq/h e lavorando comodamente in piedi. Dunque, risultati perfetti, abbattimento dei tempi e azzeramento della fatica fisica. Sia con sigillanti a base cemento che a base epossidica. L'esclusivo sistema di trasporto dell'acqua dalla vasca al rullo spugna senza l'utilizzo di pompa, garantisce ineguagliabili affidabilità ed efficacia.





UTENSILI APPLICABILI

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSARULLO SPUGNA
AVANA

OPTIONAL

RULLO SPUGNA
SWEEPEXRULLO SPUGNA
CELLULOSA

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

MANICO
TELESCOPICORULLO SPUGNA
AVANASPREMITURA
REGOLABILETRASPORTO
ACQUA SENZA
POMPAPARAURTI
PROTEZIONE
SPUGNAMANICO
RIPIEGHEVOLELIQUIDO
ANTISCHIUMACAPACITÀ
VASCA
15 lt

RIDUTTORE

RINVIO A
CATENACAMBIO RULLO
SPUGNA CON
AGGANCIO RAPIDO

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, bi-monocottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Facilmente manovrabile, idonea anche per l'utilizzo in piccole superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Alimentazione ad acqua al rullo tramite nastro frangibolle. Di conseguenza, non è necessaria nessuna pompa ed il problema dell'intasamento non si presenta.
- Il livello di umidità della spugna è facilmente regolabile tramite apposita leva di regolazione della spremitura.
- Altezza della barra con ruote regolabile tramite leva dedicata.
- Sostituzione rullo spugna facilitata da dispositivi di sgancio rapido (magnetico).
- Il manico può essere inclinato e abbassato per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Inoltre, può essere regolato in altezza in funzione dei bisogni dell'utilizzatore.
- Componentistica in alluminio per ottenere la massima leggerezza e resistenza alla corrosione.
- Vasca (15 litri) con ruote, facilmente estraibile ed in plastica antiurto per prevenire rotture.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base di cemento, liquido antischiuma, manuale uso e manutenzione.
- Rullo spugna per stucchi a base di epossidico disponibile come accessorio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
399 ADV	8024648004529	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800/3360	Spugna "Avana"	21 / 25
399 ADV GB	8024648009685	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	2800		21
399 ADV USA	8024648009692	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,16 CV / 0,12 kW	3360		25

DIMENSIONI E PESI

Modello							
BERTA ADV	65x55xh 50 cm	25 3/8" x 21 5/8" x h 20"	29 Kg	64 lbs	73x60xh 55 cm	29"x23 5/8"xh 21 5/8"	32 Kg 70.5 lbs





UTENSILI APPLICABILI



RULLO SPUGNA SWEEPEX
RULLO SPUGNA CELLULOSA
RULLO SPUGNA AVANA

OPTIONAL



RULLO SPUGNA SWEEPEX
RULLO SPUGNA CELLULOSA
LIQUIDO ANTISCHUMA

IMBALLI



BOX SU PALLET
PALLETS SOVRAPPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE



RULLO SPUGNA AVANA
SPREMITURA REGOLABILE
PRESSIONE REGOLABILE
TRASPORTO ACQUA SENZA POMPA
PARAURTI PROTEZIONE SPUGNA
MANICO RIPIEGHEVOLE
CAPACITÀ VASCA
RIDUTTORE
RINVIO A CATENA

- Elettrospugna per la pulizia di pavimenti in cotto toscano, gres porcellanato, mono-bicottura, marmo, klinker, porfido, pietre naturali, ecc. dal prodotto sigillante (base cemento o resine epossidiche) in fase di sigillatura.
- Non vuota le fughe. Consigliata per medie, grandi superfici.
- Resa 100 m²/ora su superfici di media difficoltà.
- Durata rullo spugna da 150 a 2000 m².
- Spremitura del rullo spugna regolabile.
- Pressione del rullo spugna sul pavimento regolabile.
- Alimentazione acqua al rullo con nastro frangibolle.
- Manico pieghevole e ad inclinazione variabile con impugnatura ergonomica.
- Vasca (16 litri) estraibile con ruote.
- Corredo: rullo spugna per sigillanti a base cemento, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
380DF	8024648003249	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV /0,37 kW	1400 /1680	Spugna "Avana"	18 / 22

DIMENSIONI E PESI

Modello							
ROSINA	100x50xh 55 cm	40"x20"xh 21 5/8"	56 Kg	123.5 lbs	100x60xh 75 cm	40"x23"xh 29"	67 Kg 147.7 lbs



RULLI SPUGNA E LIQUIDO ANTISCHIUMA

MADE
IN
ITALY



380RULLO



AVANA



380RULSWE



SWEEPEX



380RULEPO



CELLULOSA



380ANTISC400



380ANTISC

IMBALLI



BOX

- Rullo spugna "Avana" per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento per sigillanti a base cemento.
- Rullo spugna "Cellulosa" per sigillanti a base resine epossidiche.

- Liquido antischiuma da utilizzare nel caso di eccessiva schiuma nella vasca.
- Dosaggio 5 ml per litro di acqua.
- Disponibile in confezione da 100 e 400 gr (3.5 e 14 oz).

RULLI SPUGNA

Articolo			Spugna	Dimensioni rullo							
380RULLO	8024648004925	4	Avana	Ø 295x400 mm	Ø 11 5/8"x15 3/4"	1,9 Kg	4.2 lbs	70x55xh 40 cm	27 1/2"x22"xh 15"	9,6 Kg	21.2 lbs
380RULSWE	8024648003263	4	Sweepex			2 Kg	4.4 lbs			10 Kg	22 lbs
380RULEPO	8024648003270	4	Cellulosa			2,3 Kg	5 lbs			11,2 Kg	24.7 lbs

ANTISCHIUMA

ANTISCHEMA										
Articolo										
380ANTISC400	8024648011800	5	400 gr	14 oz	470 gr	16.6 oz	20x20xh 15 cm	8"x8"xh 6"	3 Kg	6.6 lbs
380ANTISC	8024648003256	10	100 gr	3.5 oz	120 gr	4.2 oz	27x10xh 15 cm	10 5/8"x4"xh 6"	1.3 Kg	2.9 lbs

ELETTROSPUGNE

VASCETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE



VASCETTE LAVAGGIO

PEDALÒ	M2
RAMBO	M3
PULIRAPID	M4
EASY	M5
SMART	M6
SKIPPER	M7



FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE

FRATTAZZI SPUGNA 13 x 30 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M8
FRATTAZZI SPUGNA 17 x 34 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M9
FRATTAZZI SPUGNA 13 x 42 cm E 13 x 29 cm - SPUGNA INTERCAMBIALE	M10
FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA - SPUGNA INTERCAMBIALE	M11
FRATTAZZI SPUGNA USA E GETTA	M11
SPUGNE	M12



6 Vaschette lavaggio progettate e costruite per il professionista. Dall'innovativa ed "eco-friendly" "Easy", con sacchetto rimovibile per asportare acqua e smaltire i residui sigillante facilmente e senza necessità di pulire la vaschetta, al top di gamma "Pedalò", studiata per un agevole pulizia a pavimento grazie all'esclusivo sistema di spremitura del frattazzo spugna con manico a pedale. Tutte costruite con materiali plastici di prima scelta e quindi robuste ed affidabili. Affiancate dall'amplessima gamma di frattazzi con spugna intercambiabile (e non), sia per sigillanti a base cemento che a base epossidico, la nostra linea di vaschette lavaggio è in grado di soddisfare l'esigenza di ogni professionista della posa. A completare l'offerta, le nostre spugne disponibili in 7 diverse versioni.





CORREDO



SPUGNA
SWEEPEX



SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il pedale agevola e velocizza l'operazione di spremitura della spugna.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
356 NSWEE	8024648007414	1			13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
356 NSWET	8024648007407	1	40 lt	10.6 gal	5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
PEDALO'	69x54x h 38 cm	27"x21 1/4"xh 15 "	10,8 Kg	23.8 lbs	70x55xh 40 cm	27 1/2"x21 5/8"xh 15 3/4"	12,8 Kg 28.2 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo							
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico	336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico	336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli senza manico	336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"	336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"	336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli	336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico	336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEXSPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta.
- Il frattazzo spugna con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti.
- L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote Ø 100 mm (4").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo						SPUGNA
355 NSWE E	8024648007421	1	40 lt	13x42xh 3 cm	17x34xh 4 cm	Sweepex
355 NSWE T	8024648015372	1	10.6 gal	5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	Sweepex con tagli

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello					
RAMBO	60x50xh 30 cm	23 5/8"x20"xh 11 7/8"	8,8 Kg 19.4 lbs	65x50xh 32 cm	25 3/8"x20"xh 12 5/8"
					10,3 Kg 22.7 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli senza manico
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico

Articolo			
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico





CORREDO

SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Tre rulli in plastica su perni in acciaio.
- L'alta capacità della vasca (20 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico in acciaio, ruote Ø 80 mm (3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
216 SWE	8024648006684	1					Sweepex
216 SWE T	8024648015389	1	20 lt	5.3 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex con tagli


DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
PULIRAPID	60x30xh 30 cm	23 5/8"x11 7/8"xh 11 7/8"	4,1 Kg	9 lbs	60x33xh 33 cm	23 5/8"x13"xh 13"	5 Kg 11 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	300 gr	10.6 oz	5 Kg 11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	160 gr	5.6 oz	5,4 Kg 11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli				
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz	6,8 Kg 15 lbs



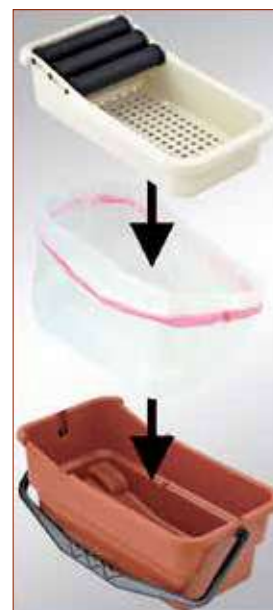

CORREDO

SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI



BOX

BOX
ESPOSITORE

- Vaschetta lavaggio con sacchetto rimovibile per asportare acqua e residui di sigillante facilmente e senza necessità di pulire la vaschetta. Consente di smaltire in modo semplice e rapido i residui di sigillante in conformità con le normative vigenti.
- Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento.
- Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura prevenendo il rischio di sgocciolamento.
- L'area dei rulli è protetta da un bordo rialzato per prevenire il rischio di sgocciolamento durante l'operazione di spremitura.
- Ruote larghe e di ampio diametro per non penetrare nelle fughe. Specifiche ruote: Ø 63 mm (2 1/2") - larghezza 25 mm (1").
- Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultrasensibile che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima.
- Utilizzabile anche senza sacchetto. Quando utilizzata senza sacchetto, il fondo della vaschetta privo di angoli vivi consente ugualmente una facile pulizia.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: 5 sacchetti per recupero residui, frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote Ø 63 mm (2 1/2").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								SPUGNA
244ADV	8024648074584	8	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"		Sweepex
244ADVSW4	8024648077400	4						

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello								
EASY (8 pz)	57x30xh 25 cm	22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,7 Kg	6 lbs	60x35xh 105 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"	24 Kg	53 lbs
EASY (4 pz)			2,7 Kg	6 lbs	60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	12 Kg	26.5 lbs

SACCHETTI RICAMBIO

Articolo					Descrizione
244SC01A	8024648075796	1	20 lt	5.2 gal	Sacchetti per recupero acqua e residui sigillante (confezione da 20 pezzi)

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione					
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm	5 Kg
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			23"x12"xh 15"	11 lbs
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"					
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"	13x30xh 3 cm	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm	5,4 Kg
217 RICSWG	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"			17"x15"xh 12"	11.9 lbs
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz		6,8 Kg





CORREDO

SUGNA
SWEPEX

IMBALLI



BOX

BOX
ESPOSITORE

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- 2 Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento.
- Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura prevenendo il rischio di sgocciolamento
- L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi d'acqua.
- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultrasensibile che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima.
- Il fondo della vaschetta privo di angoli vivi consente ugualmente una facile pulizia.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote Ø 63 mm (2 1/2").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							
244	8024648074577	8					SPUGNA
244SWE4	8024648077394	4	10 lt	2,7 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 3/16"	Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
SMART (8 pz)							
SMART (4 pz)	57x30x h 25 cm	22 1/2"x11 7/8"xh 10"	2,2 Kg	4,9 lbs	60x35xh 105 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 41 3/8"	20 Kg 44.1 lbs
					60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	10 Kg 22 lbs

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"				
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"				
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"				
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"				
217 RICSWGT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli				
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico				




CORREDO

 SPUGNA
SWEEPEX

IMBALLI


BOX


 BOX
ESPOSITORE

- Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Vasca in plastica antiurto.
- Due rulli in plastica su boccole antiusura.
- L'alta capacità della vasca (13 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua.

- La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.
- Corredo: frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, manico trasporto, ruote Ø 80 mm (3 1/8").

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo							SPUGNA
242C/F SWE8	8024648009876	8	13 lt	3.4 gal	13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex
242	8024648006219	8			-	-	-
242C/ SWE4	8024648009869	4			13x30xh 3 cm	5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	Sweepex

DIMENSIONI E IMBALLI

Modello							
SKIPPER (8 pz)	56x30xh 30 cm	22"x11 7/8"xh 11 7/8"	2,5 Kg	5.5 lbs	60x35xh 100 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 40"	22,4 Kg
SKIPPER (4 pz)					60x35xh 60 cm	23 5/8"x13 3/4"xh 23 5/8"	11,3 Kg

FRATTAZZI SPUGNA E SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr	10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"				
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"	13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr	5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"				
217 RICSWT	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli				
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico		210 gr	7.4 oz	6,8 Kg



FRATTAZZI SPUGNA 13x30 cm CON ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"


MADE
IN
ITALY



217



217SWE



217SWET



217RIC




217RICSWE



217RICSWG



217RICCEL



IMBALLI



BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"


Articolo			Descrizione	Tipo				
217	8024648001238	15	Frattazzo spugna "Avana"		13x30xh 3cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	300 gr 10.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5 Kg 11 lbs
217 SWE	8024648007360	15	Frattazzo spugna "Sweepex"					
217 SWET	8024648007377	15	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione	Tipo				
217 RIC	8024648001139	30	Ricambio spugna "Avana"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr 5.6 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,4 Kg 11.9 lbs
217 RICSWE	8024648005311	30	Ricambio spugna "Sweepex"					
217 RICSWG	8024648005328	30	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli			210 gr 7.4 oz		6,8 Kg 15 lbs
217 RICCEL	8024648014115	30	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico					

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione					
306IR20DN	8024648087911	25	Impugnatura ad attacco rapido "EASY-LOCK"	24x10 cm	9 7/16" x 4"	140 gr	5 oz	35x27xh 31 cm 14"x10 5/8"xh 12 1/2"



VASCHE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA
E SPUGNE


RAIMONDI



336



336SWE




336SWET



336RIC




336RICSWE



336RICSWET



336RICCEL



IMBALLI



BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"


Articolo			Descrizione	Tipo				
336	8024648001221	10	Frattazzo spugna "Avana"		17x34xh 4 cm	400 gr	58x30xh 38 cm	4,6 Kg
336SWE	8024648007353	10	Frattazzo spugna "Sweepex"		6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	14 oz	23"x12"xh 15"	10 lbs
336SWET	8024648007438	10	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione	Tipo				
336RIC	8024648001047	15	Ricambio spugna "Avana"		17x34xh 4 cm	240 gr	45x40xh 30 cm	4 Kg
336RICSWE	8024648005335	15	Ricambio spugna "Sweepex"		6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	8.4 oz	17"x15"xh 12"	8.8 lbs
336RICSWET	8024648005342	15	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli					
336RICCEL	8024648014122	15	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico			320 gr		5,4 Kg 11.9 lbs

IMPUGNATURA AD ATTACCO RAPIDO "EASY-LOCK"

Articolo			Descrizione					
306IR20DN	8024648087911	25	Impugnatura ad attacco rapido "EASY-LOCK"	24x10 cm	9 7/16" x 4"	140 gr	35x27xh 31 cm 14"x10 5/8"xh 12 1/2"	4 Kg 8.8 lbs



FRATTAZZI SPUGNA 13x42 cm - 13x29 cm

MADE
IN
ITALY



355FSMOH



355FSSWOH



355FSSWOHT



355RIC



355RICSWE



355RICSWET



355RICCEL



197SC



197

IMBALLI



BOX

FRATTAZZI SPUGNA CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355FSMOH	8024648001191	5	Frattazzo spugna "Avana" senza manico		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
355FSSWOH	8024648005427	5	Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico					
355FSSWOHT	8024648009807	5	Frattazzo spugna "Sweepex" con tagli, senza manico					

SPUGNE RICAMBIO AD ATTACCO RAPIDO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355RIC	8024648001061	20	Ricambio spugna "Avana"		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	5,8 Kg 12.8 lbs
355RICSWE	8024648007384	20	Ricambio spugna "Sweepex"			400 gr 14 oz		8,6 Kg 19 lbs
355RICSWET	8024648007391	20	Ricambio spugna "Sweepex" con tagli			200 gr 7 oz		4,5 Kg 9.9 lbs
355RICCEL	8024648014108	20	Ricambio spugna "Cellulosa" per epossidico					
331RIC	8024648001030	20	Ricambio spugna "Avana"		13x29xh 4 cm 5 1/8"x11 3/8"xh 1 5/8"			

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

Articolo			Descrizione	Ø				
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm 52"	420 gr 14.8 oz	140x20xh 10 cm 55"x7 7/8"xh 4"	5,5 Kg 12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro			530 gr 18.7 oz	71x23xh 12 cm 28"x9"xh 5"	6,7 Kg 14.8 lbs






VASCETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA
E SPUGNE

RAIMONDI

M10

raimondispa.com

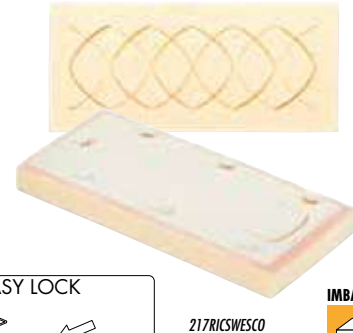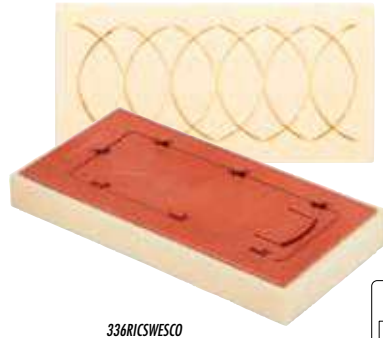

FRATTAZZI SPUGNA SCOLPITA

Articolo			Descrizione	Tipo				
355FSSWSCO	8024648017864	5	Frattazzo senza manico "Sweepex" scolpito		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	1,4 Kg 3 lbs	30x45xh 20 cm 11 7/8"x17"xh 8 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
336SWESCO	8024648017574	10	Frattazzo "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	300 gr 11.6 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	3,8 Kg 8.4 lbs
217SWESCON	8024648017567	15	Frattazzo "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	230 gr 8.1 oz		4 Kg 8.8 lbs


SPUGNE RICAMBIO

Articolo			Descrizione	Tipo				
355RICSWESCO	8024648017871	20	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito		13x42xh 3 cm 5 1/8"x16 1/2"xh 1 3/16"	260 gr 9.2 oz		5,8 Kg 12.8 lbs
336RICSWESCO	8024648017581	15	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		17x34xh 4 cm 6 5/8"x13 3/8"xh 1 5/8"	240 gr 8.4 oz	45x40xh 30 cm 17"x15"xh 12"	4 Kg 8.8 lbs
217RICSWESCO	8024648017598	30	Ricambio spugna "Sweepex" scolpito attacco "EASY-LOCK"		13x30xh 3 cm 5 1/8"x11 7/8"xh 1 3/16"	160 gr 5.6 oz		5,4 Kg 11.9 lbs



FRATTAZZI SPUGNA USA E GETTA

Articolo			Descrizione	Tipo				
395U/G	8024648006318	24	Frattazzo spugna "Sweepex"		12x26xh 3 cm 4 3/4"x10 3/8"xh 1 3/16"	200 g 7 oz	58x30xh 38 cm 23"x12"xh 15"	5,3 Kg 11.7 lbs
395U/GCEL	8024648080653	24	Frattazzo spugna "cellulosa" (per epossidico)					



SPUGNE

MADE
IN
ITALY



291SWENYL



BOX



291MAXIT



BOX



291



BOX



291SWERIG



BOX



291CELIG



BOX



291EPOXI



BOX



291OVALE



BOX

IMBALLI



BOX
ESPOSITORE

SPUGNE

Articolo			Descrizione	Tipo				
291SWENYL	8024648011060	50	Spugna "Sweepex"		16x12xh 7 cm	6 3/8" x 4 3/4" xh 2 3/4"	40 gr 1.4 oz	61x34xh 36cm
291MAXIT	8024648001252	50	Spugna "Avana"		19x12xh 7 cm	7 1/2" x 4 3/4" xh 2 3/4"	42 gr 1.5 oz	24"x13 3/8"xh 14"
291	8024648001245	72	Spugna "Avana"		14x11xh 6 cm	5 1/2" x 4 3/8" xh 2 3/8"	22 gr 0.8 oz	
291SWERIG	8024648011091	30	Spugna "Sweepex" + Schwamm "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	30 gr 1 oz	39x35xh 31 cm
291CELIG	8024648011107	30	Spugna "Cellulosa" + Schwamm "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	70 gr 2.5 oz	
291EPOXI	8024648001269	30	Spugna rigida tipo "moscerino"		16x9xh 7 cm	6 3/8" x 3 1/2" xh 2 3/4"	40 gr 1.4 oz	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"
291OVALE	8024648006301	30	Spugna "Cellulosa" per epossidico		19x12xh 4 cm	7 1/2" x 4 3/4" xh 1 1/2"	70 gr 2.5 oz	



VASCETTE LAVAGGIO FRATTAZZI SPUGNA
E SPUGNE

RAIMONDI

M12

raimondispa.com

ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE

SPATOLE PER FUGA IN GOMMA	N2
SPATOLE PER FUGA IN GOMMA MOUSSE	N3
RASTRELLI BOIACCA E SPINGIACQUA	N4
FRATTAZZO CON TAMPONI ABRASIVI E RASCHIAFUGHE	N5
SCOPE	N6

La nostra gamma di attrezzature per sigillatura giunti offre un ampio ventaglio di soluzioni per l'applicazione di sigillanti sia a base cemento che a base epossidico. I 5 modelli di spatole in gomma, caratterizzate dall'innovativo doppio profilo per una resa ottimale sia con sigillanti a bassa che ad alta densità, sono offerte in diverse misure e diverse durezze. Ad esse si aggiungono i 2 modelli di spatole in gomma morbida "mousse". In entrambe le linee sono presenti modelli con gomma intercambiabile. A completare l'offerta per la sigillatura, i 7 modelli di rastrelli boicca/spingiacqua: con doppia gomma morbida o con gomma rigida singola, in acciaio verniciato o in acciaio inox. Oltre a ciò, frattazzo con tamponi abrasivi intercambiabili (disponibili in 5 diversi livelli di abrasività), utensili per pulire i giunti ed infine scope con manico inclinato per una più corretta postura.



SPATOLE PER FUGA GOMMA ANTIABRASIONE

MADE
IN
ITALY



136/12SG



136/24SG



136B12SG



136B24SG



13695X245SG



BOX



13695X245B5G



BOX



13695X245C



136GM02D



BOX

IMBALLI



BOX



BOX
ESPOSITORE

SPATOLE PER FUGA DOPPIO PROFILO


- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Leggere e con impugnatura ergonomica.
- Gomma ad iniziazione.

- La gomma con doppio profilo (18° o 42°) consente una resa ottimale sia con sigillanti a bassa che ad alta densità, sia a giunti stretti che a giunti larghi.

Articolo			Descrizione	Inter- cambiabile									
136/12SG	8024648058591	12	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136/24SG	8024648060198	24	"Azzurra" gomma morbida doppio profilo	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
136B12SG	8024648060204	12	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	-	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	35x27xh31 cm	13 3/4"x10 5/8"xh 12 1/4"	4,4 Kg	9.7 lbs
136B24SG	8024648060211	24	"Verde" gomma rigida doppio profilo	-	•	115x250 mm	4 1/2"x10"	336 gr	11.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,5 Kg	18.7 lbs
13695X245SG	8024648060228	24	"Azzurrina" gomma morbida doppio profilo	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245B5G	8024648060235	24	"Verdina" gomma rigida doppio profilo	-	•	100x245 mm	4"x9 5/8"	306 gr	10.8 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	7,7 Kg	16.9 lbs
13695X245C	8024648000484	24	"Azzurrina" gomma morbida intercambiabile	•	•	95x245 mm	3 3/4"x9 5/8"	330 gr	11.6 oz	39x35xh31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	8,3 Kg	18.3 lbs

GOMMA RICAMBIO

Articolo			Descrizione				
136GM02D	8024648000545	10	Gomma ricambio per 136 95X245C	95x245 mm 3 3/4"x9 5/8"	150 gr 5.3 oz	27x15xh 10 cm 10 5/8"x6"xh 4"	1.6 Ka 3.5 lbs



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE


RAIMONDI



136N



BOX

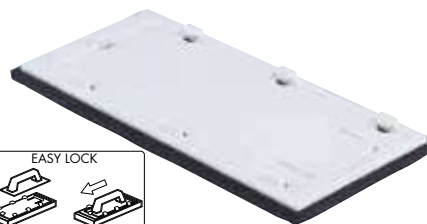

136RC03A



136NECO/20



BOX



147

IMBALLI



BOX



BOX
ESPOSITORE

SPATOLE PER FUGA GOMMA MOUSSE

- Per la sigillatura di pavimenti e rivestimenti.
- Impugnatura ergonomica, gomma mousse media densità.

- Idonea per sigillanti a bassa densità e per giunti fino a 3 mm.
- Per art. 136N gomma mousse intercambiabile ad attacco rapido.

Articolo			Descrizione	Inter- cambiabile					
136N	8024648000514	15	"Nera" gomma mousse "EASY-LOCK"	•	•	130x290 mm 5 1/8"x11 7/16"	300 gr 10.6 oz	39x35xh 31 cm 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"	4,9 Kg 10.8 lbs
136NECO/20	8024648014474	20	"Nera" gomma mousse	—	•	115x250 mm 4 1/2"x10"	200 gr 7 oz		4,4 Kg 9.7 lbs

GOMMA MOUSSE RICAMBIO

Articolo			Descrizione						
136RC03A	8024648087904	6	Ricambio attacco rapido per art. 136N "EASY-LOCK"			130x290 mm 5 1/8"x11 7/16"	180 gr 6.3 oz	31x10xh 14 cm 12 1/4"x4"xh 5 1/2"	1,2 Kg 2.6 lbs

SPATOLE PER FUGA 28 cm

- Per la sigillatura di rivestimenti. Impugnatura in plastica, lamella gomma morbida.

- Idonea per sigillanti a bassa densità e per piastrelle posate accostate.

Articolo			Descrizione						
147	8024648000569	12	Spatola gomma con manico plastica			280 mm 11"	200 gr 7 oz	33x33xh 10 cm 13"x13"xh 4"	2,8 Kg 6.2 lbs



RASTRELLI BOIACCA / SPINGIACQUA

MADE
IN
ITALY



RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE

- Costruiti in acciaio verniciato o inox con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10").

- La doppia gomma mousse garantisce la massima raccolta di liquido.
- Gomma mousse intercambiabile.

Articolo									
140	8024648000422	12	75 cm	29 1/2"	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	8 Kg 17.6 lbs
139	8024648000408	15	50 cm	19 11/16"	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8"	7,9 Kg 17.4 lbs
139 40	8024648000415	15	40 cm	15 3/4"	400 gr	14.1 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8"	6,4 Kg 14.1 lbs

RASTRELLI DOPPIA GOMMA INTERCAMBIABILE IN ACCIAIO INOX

Articolo									
140INOX	8024648000460	12	75 cm	29 1/2"	600 gr	21.2 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	8 Kg 17.6 lbs
139INOX	8024648000453	15	50 cm	19 11/16"	500 gr	17.6 oz	58x30xh 25 cm	22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8"	7,9 Kg 17.4 lbs

RASTRELLI GOMMA RIGIDA

- Costruiti in acciaio verniciato con speciale design antishock.
- Alloggiamento manico Ø 26 mm (10").

- La gomma rigida li rende idonei per sigillanti a media o alta densità.

Articolo									
150 60	8024648000439	12	60 cm	23 5/8"	500 gr	17.6 oz	80x33xh 21 cm	31 1/2"x13"xh 8 1/4"	6.8 Kg 15 lbs
150	8024648000446	15	40 cm	15 3/4"	400 gr	14.1 oz	58x30 xh 25 cm	22 7/8"x11 3/4"xh 9 7/8"	6,4 Kg 14.1 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione								
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	55"x10"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	10	Scomponibile con foro		52"	530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	5,8 Kg	12.7 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm 70 7/8"	540 gr	18.3 oz	180x25xh 25 cm	70"x10"xh 10"	7.2 Kg	15.9 lbs



ATTREZZI PER SIGILLATURA FUGHE

RAIMONDI



226



BOX



306IV01D



227M

227N

227V

227B



275



275RIC

IMBALLI



BOX

BOX
ESPOSITORE

FRATTAZZO CON TAMPONI ABRASIVI

- Impugnatura ergonomica.
- Aggancio tamponi con velcro.

- Tamponi spessore 20 mm (3/4").
- Corredo: 1 tampone nero + 1 tampone bianco.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Icona	Dimensioni	Peso	Dimensioni	Peso
226	8024648000583	12	"Finish" con 2 tamponi (nero/bianco)	•	120x250 mm	4 3/4"x10"	300 gr / 10.6 oz	39x35xh 31 cm / 15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"
306IV01D	8024648005304	12	"Finish" impugnatura con velcro	-			180 gr / 6.4 oz	40x40xh 15 cm / 15"x15"xh 12 1/2"

TAMPONI RICAMBIO

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Dimensioni	Peso	Dimensioni	Peso
227M	8024648059093	10	Tampone marrone (altissima abrasività)	120x250xh 20 mm / 4 3/4"x10"xh 3/4"	80 gr / 2.8 oz	5x25xh 11 cm / 10"x10"xh 4 3/8"	800 gr / 28.2 oz
227N	8024648000590	10	Tampone nero (alta abrasività)		25 gr / 0.9 oz		250 gr / 8.8 oz
227V	8024648071385	10	Tampone verde (media abrasività)				
227B	8024648000606	10	Tampone bianco (bassa abrasività)				

RASCHIAFUGHE CON LAME INTERCAMBIABILI

- Per la pulizia delle fughe.
- Lame al carburo di tungsteno elettrodepositato.

- Le lame sono sovrapponibili in funzione della dimensione della fuga.
- Corredo: 2 lame al carburo di tungsteno.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Dimensioni	Peso	Dimensioni
275	8024648007896	10	"Abrafughe" con 2 lame	80 gr / 2.8 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	500 gr / 17.6 oz
275RIC	8024648007902	10	Lama carburo di tungsteno	5 gr / 0.2 oz	-	-	50 gr / 1.8 oz



SCOPE

MADE
IN
ITALY



348A



348B



BOX



197180CM

197

197SC

IMBALLI



BOX
ESPOSITORE

SCOPE

- Il manico inclinato consente una posizione di lavoro meno gravosa.
- Eccezionale robustezza agli urti grazie al manico in alluminio Ø 27 mm (1 1/16").

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso	Dimensioni	Volume	Superficie
348A	8024648000613	12	"Battista" setole morbide (senza manico)	400 gr	14.1 oz	39x35xh 31 cm	15 3/8"x13 3/4"xh 12 1/4"
348B	8024648000620	12	"Battista" setole rigide (senza manico)				

IMBALLI



BOX

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione								
197	8024648000637	12	Senza foro	27 mm 1 1/16"	133 cm	420 gr	14.8 oz	140x25xh 10 cm	55"x10"xh 4"	5,5 Kg	12.1 lbs
197SC	8024648014511	10	Scomponibile con foro		52"	530 gr	18.7 oz	71x23xh 15 cm	28"x9"xh 6"	5,8 Kg	12.7 lbs
197180CM	8024648000644	12	Con foro		180 cm	540 gr	18.3 oz	180x25xh 25 cm	70"x10"xh 10"	7,2 Kg	15.9 lbs



RAIMONDI

ATTREZZI PER POSA CON ADESIVO E CAZZUOLE



DISPOSITIVO PER STESURA ADESIVO

"COLOMBO" DISPOSITIVO TIRACOLLA.....○2

SPATOLE PER STESURA ADESIVO

SPATOLE A DENTE INCLINATO (28x13 cm E 36x13 cm)○3

SPATOLE DENTATE IMPUGNATURA IN GOMMA cm 36x13○4

SPATOLE DENTATE IMPUGNATURA IN GOMMA cm 28x12○5

SPATOLE DENTATE IMPUGNATURA IN LEGNO cm 28x12○6

SPATOLE DENTATE IMPUGNATURA IN LEGNO cm 48x13○7

SPATOLE DENTATE TRAPEZOIDALI○8

ALTRI ATTREZZI PER POSA CON ADESIVO

CIABATTE PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA

A COLLA○9

PIATTAFORME PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE

LA POSA A COLLA○9

"FIDO" SUPPORTO ERGONOMICO○9

CAZZUOLE E CAZZUOLINI E SPATOLE PER STUCCO

CAZZUOLE, SPATOLE E FRATTONI LISCI○10

FRATTONI LISCI○11

FRULLATORI E SECCHI

FRULLATORI E SECCHI○12

Tutto ciò che serve per la posa con adesivo. 48 modelli di spatole dentate in svariate dimensioni e disponibili con 18 tipi di dentature, con impugnatura in gomma o in legno. Ed ancora il dispositivo per stendere la colla "Colombo", la spatola specifica per posa battiscopa, le piattaforme e le ciabatte dentate per camminare sul pavimento con collante fresco. A ciò affianchiamo un'ampia gamma di frattoni lisci, cazzuole e spatole nonché secchi e frullatori per trapani miscelatori. Per quanto invece riguarda la miscelazione di adesivi, rimandiamo alla precedente sezione "minibetoniere e miscelatori".






397/66



397L36Q8/10



397L36Q6/12



397L36V8/11



397L36T9/15

CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCIAIO
INOSSIDABILE

IMBALLI



BOX

"COLOMBO" - TIRACOLLA

- Per piastrelle fino a 66 cm (26").
- Semplice, pratico, redditizio.
- Riduce del 70% il tempo per stendere l'adesivo.
- Si stende l'adesivo in piedi.
- L'adesivo viene steso con spessore uniforme.
- L'adesivo viene steso per la sola fila di piastrelle che si va a posare, ciò è garanzia di adesivo sempre "fresco", senza necessità di doverlo "ripettinare".
- Non occorre togliere l'adesivo prima di "raddrizzare" la fila.
- Corredo: coppia lame doppia dentatura 8x8 - 10x10 mm e 6x6 - 12x12 mm (5/16" x 5/16" - 13/32" x 13/32" e 1/4" x 1/4" - 15/32" x 15/32").

Articolo			Descrizione			
397/66	8024648015440	1	"Colombo" per piastrelle fino a 66 cm	11,5 Kg 25.4 lbs	50x50xh 27 cm 20"x20"xh10 5/8"	14 Kg 30.9 lbs

LAME DOPPIA DENTATURA

- Lame in acciaio inox intercambiabili con attacco rapido magnetico.

Articolo			Tipa dente	Descrizione	Misura dente			
397L36Q8/10	8024648015495	1		Lame doppia dentatura 8/10 mm	8x8 mm 10x10 mm	1,4 Kg 3 lbs	40x15xh 5cm 15"x6"xh 2"	3 Kg 6.6 lbs
397L36Q6/12	8024648015501	1		Lame doppia dentatura 6/12 mm	6x6 mm 12x12 mm			
397L36V8/11	8024648015518	1		Lame doppia dentatura V 8/11 mm	8 mm 11 mm			
397L36T9/15	8024648015525	1		Lame doppia dentatura 9/15 mm	9 mm 15 mm			





183HFV10



183HFV8



183HFV6



184HFV10G



184HFV08G

CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



SPATOLE COLLA CON DENTI INCLINATI

La dentatura con profilo arrotondato ed inclinato presenta i seguenti vantaggi:

- I "cordoni" di adesivo all'atto della posa si sovrappongono garantendo il massimo contatto adesivo/piastrella e conseguente assenza di vuoti sotto la piastrella.
- L'assenza di vuoti sotto la piastrella/lastra. Nel caso di applicazioni esterne o piscine evita infiltrazioni di acqua. Nel caso di posa di lastre sottili di spessore 3-7 mm preserva da rotture causate da carichi concentrati.

- In caso di pavimenti con riscaldamento a pannelli, l'assenza di aria sotto la piastrella migliora la trasmissione del calore.
- La sagoma arrotondata del dente agevola la stesura dell'adesivo creando "cordoni" uniformi e senza strappi.
- Perfette per lastre di grande formato sottili (3/6 mm) o di spessore standard (9/12 mm).

SPATOLE A DENTE INCLINATO 28x13 cm

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

Articolo			Tipo dente	Misura Dente									
183HFV10	8024648016737	6		10 mm 13/32"	28x13 cm		11"x5 1/8"	340 gr	12 oz		32x22xh 15 cm	12 1/2"x8 5/8"xh 6"	
183HFV8	8024648016744	6		8 mm 5/16"									
183HFV6	8024648016751	6		6 mm 1/4"									
													2,3 Kg 5.1 lbs

SPATOLE A DENTE INCLINATO 36x13 cm

Il formato 36x13 cm incrementa del 30% (rispetto a spatole di dimensioni 28x13 cm) la copertura per ogni passaggio, rendendo così la spatola particolarmente indicata per lastre di grande formato.

Acciaio inossidabile 0.7 mm. 100% Antiruggine. Impugnatura in gomma rigida. Supporto impugnatura in alluminio pressofuso.

Articolo			Tipo dente	Misura Dente									
184HFV10G	8050532005006	6		10 mm 13/32"	36x13 cm		14 3/16"x5 1/8"	340 gr	12 oz		38x30xh 12 cm	15"x12"x h 4 3/4"	
184HFV08G	8050532004993	6		8 mm 5/16"									
													3 Kg 6.6 lbs

STESURA COLLA CON SPATOLA TRADIZIONALE



STESURA COLLA CON SPATOLA DENTI INCLINATI



SPATOLE DENTATE 36x13 cm IMPUGNATURA IN GOMMA

MADE
IN
ITALY



184Q12G



184Q10G



184Q03G



184V06G



184V09G



184Q08G



184Q06G



184T15G

IMBALLI




BOX

SPATOLE DENTATE 36x13 cm IMPUGNATURA IN GOMMA

- Il formato 36x13 cm incrementa del 30% la copertura per ogni passaggio (rispetto a spatole dentate 28x12 cm).
- Particolarmente indicate per piastrelle di grande formato.
- Lamina in acciaio temperato 7/10.

- Supporto in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in gomma.
- Fissaggio impugnatura con dispositivo anti-rotazione.
- Disponibili con dente quadro, tondo e a V.

Articolo			Tipo dente	Misura dente									
184Q12G	8024648003911	6		12x12 mm	15/32" x 15/32"	36x13 cm	11"x5 1/8"	340 gr	12 oz	38x30xh12 cm	15"x12"xh 4 3/4"	3 Kg	6.6 lbs
184Q10G	8024648003904	6		10x10 mm	13/32" x 13/32"								
184Q03G	8024648003874	6		3x3 mm	1/8" x 1/8"								
184Q06G	8050532001374	6		6x6 mm	1/4" x 1/4"								
184Q08G	8024648086785	6		8x8 mm	5/16" x 5/16"								
184V06G	8024648086716	6		8 mm	5/16"								
184V09G	8024648086723	6		11 mm	7/16"								
184T15G	8024648004208	6		15 mm	9/16"								





183 Q12G



183 Q10G



183 Q8G



183 Q6G



183 V9G



183 V6G



183 T15G



183 T9G

IMBALLI



BOX

SPATOLE DENTATE 28x12 cm IMPUGNATURA IN GOMMA


- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.
- Impugnatura in gomma para.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo dente	Misura dente				
183 Q12G	8024648010483	16		12x12 mm 15/32" x 15/32"	28x12 cm 11"x4 3/4"	340 gr 12 oz	63x30xh 12 cm 24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg 12.8 lbs
183 Q10G	8024648010490	16		10x10 mm 13/32" x 13/32"				
183 Q8G	8024648010506	16		8x8 mm 5/16" x 5/16"				
183 Q6G	8024648010520	16		6x6 mm 1/4" x 1/4"				
183 Q3G	8024648078490	6		3x3 mm 1/8" x 1/8"	28x12 cm 11"x4 3/4"	340 gr 12 oz	63x30xh 12 cm 24 7/8"x11 7/8"xh 4 3/4"	5,8 Kg 12.8 lbs
183 V9G	8024648010551	16		11 mm 7/16"				
183 V6G	8024648007759	16		8 mm 5/16"				
183 T15G	8024648010537	6		15 mm 9/16"				
183 T9G	8024648010568	6		9 mm 3/8"	28x12 cm 11"x4 3/4"	340 gr 12 oz	29x27xh 12 cm 11 3/8"x10 5/8"xh 4 3/4"	2,2 Kg 4.8 lbs



SPATOLE DENTATE 28x12 cm MANICO IN LEGNO

MADE
IN
ITALY

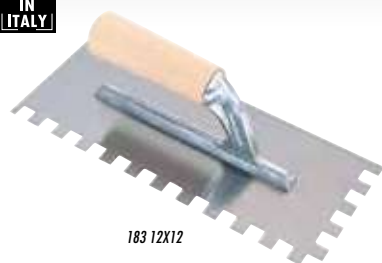


183 12X12




183




183 8X8

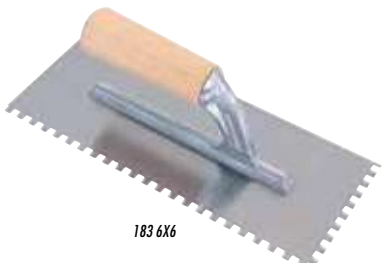


183 6X6

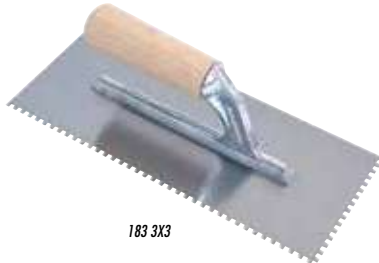

183 3X3

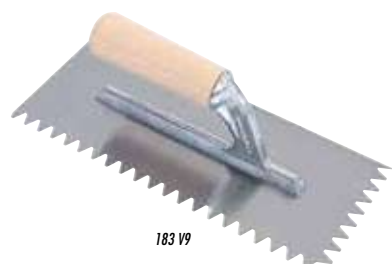

183 V9

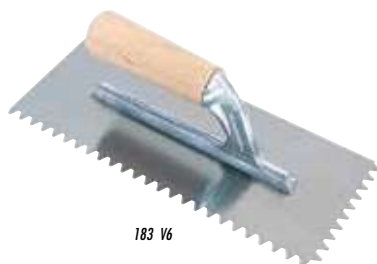

183 V6



183 V3



183 T15



183 T9

IMBALLI



BOX

SPATOLE DENTATE 28x12 cm IMPUGNATURA IN LEGNO

- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.

- Impugnatura in legno cerato.
- Fissaggio impugnatura con vite antiscivolo e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo dente	Misura dente				
183 12X12	8024648000194	16		12x12 mm 15/32" x 15/32"	28x12 cm 11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	63x30xh 12 cm 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4"	5,8 Kg 12.8 lbs
183	8024648000187	16		10x10 mm 13/32" x 13/32"				
183 8X8	8024648000200	16		8x8 mm 5/16" x 5/16"				
183 6X6	8024648000217	16		6x6 mm 1/4" x 1/4"				
183 3X3	8024648010407	6		3x3 mm 1/8" x 1/8"	28x12 cm 11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	29x27xh 12 cm 11 3/8" x 11 7/8" xh 4 3/4"	2,2 Kg 4.8 lbs
183 V9	8024648000231	16		11 mm 7/16"	28x12 cm 11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	63x30xh 12 cm 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4"	5,8 Kg 12.8 lbs
183 V6	8024648000224	16		8 mm 5/16"				
183 V3	8024648010544	6		3 mm 1/8"				
183 T15	8024648000248	6		15 mm 9/16"				
183 T9	8024648000255	6		9 mm 3/8"	28x12 cm 11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	29x27xh 12 cm 11 3/8" x 10 5/8" xh 4 3/4"	2,2 Kg 4.8 lbs

SPATOLE DENTATE SINISTRE 28x12 cm IMPUGNATURA IN LEGNO


Articolo			Tipo dente	Misura dente				
183 S	8024648010513	16		10x10 mm 13/32" x 13/32"	28x12 cm 11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	63x30xh 12 cm 24 7/8" x 11 7/8" xh 4 3/4"	5,8 Kg 12.8 lbs
183 8X8S	8024648007742	16		8x8 mm 5/16" x 5/16"				

ATTREZZI PER POSA CON ADESIVO
E CAZZUOLE


RAIMONDI




182 12X12

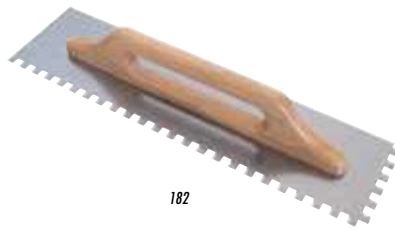


182

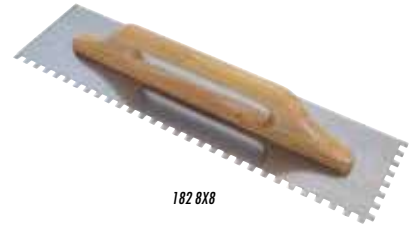


182 8X8

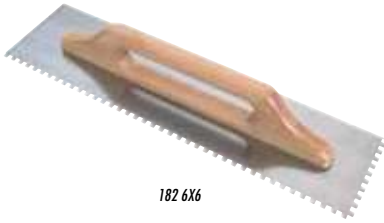

182 6X6

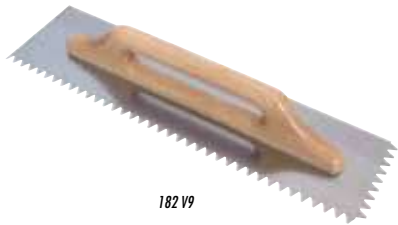

182 V9

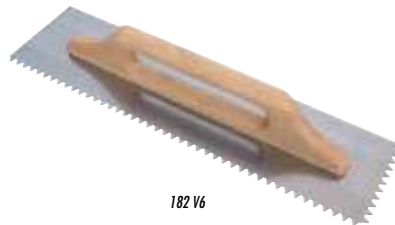

182 V6



182 T15



182 T9



SPATOLE DENTATE 48x13 cm

- Lamina in acciaio temperato 7/10 con trattamento antiruggine.
- Fissaggio manico- lamina elettrosaldato.

- Impugnatura in legno cerato.
- Impugnatura a ponte.

Articolo			Tipo dente	Misura dente					
182 12X12	8024648006660	12		12x12 mm	15/32" x 15/32"	48x13 cm 18 7/8" x 5 1/8"	600 gr 21.2 oz	49x34xh 17 cm 19 1/4" x 13 3/8" xh 6 5/8"	7,6 Kg 16.9 lbs
182	8024648000118	12		10x10 mm	13/32" x 13/32"				
182 8X8	8024648000125	12		8x8 mm	5/16" x 5/16"				
182 6X6	8024648000132	12		6x6 mm	1/4" x 1/4"				
182 V9	8024648000156	12		11 mm	7/16"				
182 V6	8024648000149	12		8 mm	5/16"				
182 T15	8024648000163	4		15 mm	9/16"	50x25xh 10 cm 20" x 10" xh 4"		2,7 Kg 6 lbs	
182 T9	8024648006677	4		9 mm	3/8"				



SPATOLE DENTATE TRAPEZOIDALI

MADE
IN
ITALY



148



149



148Q10



148Q8



148Q6



148N5



148N3



409 10X10

IMBALLI



BOX

SPATOLE DENTATE 28 cm IMPUGNATURA PLASTICA

Articolo			Tipo dente	Misura dente									
148	8024648000279	12		3 mm	1/8"			250 gr	8.8 oz		33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	
149	8024648000286	12		11 mm	7/16"								
						28 cm	11"						3,4 Kg
													7.5 lbs

SPATOLE DENTATE 20 cm IMPUGNATURA ACCIAIO

Articolo			Tipo dente	Misura dente									
148 Q10	8024648014481	12		10x10 mm	13/32"x13/32"			100 gr	3.5 oz		22x15xh 10 cm	8 5/8"x5 7/8"xh 5 1/8"	
148 Q8	8024648014498	12		8x8 mm	5/16"x5/16"								
148 Q6	8024648014504	12		6x6 mm	1/4"x1/4"								
148 N5	8024648007810	12		5 mm	3/16"								
148 N3	8024648007797	12		3,5 mm	9/64"								
						20 cm	7 7/8"						1,3 Kg
													2.9 lbs


"ZOCOLINA" SPATOLA DENTATA PER BATTISCOPA

- Specifica per la posa di battiscopa permette di: prelevare l'adesivo dal secchio, spalmare l'adesivo sul battiscopa, "pettinare" l'adesivo, battere il battiscopa, asportare l'adesivo in eccesso.

Articolo			Tipo dente	Misura dente									
409 10X10	8024648004932	12		10x10 mm	13/32"x13/32"			150 gr	5.3 oz		27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	
						13 cm	5 1/8"						1,9 Kg
													4.1 lbs



137HUSKY

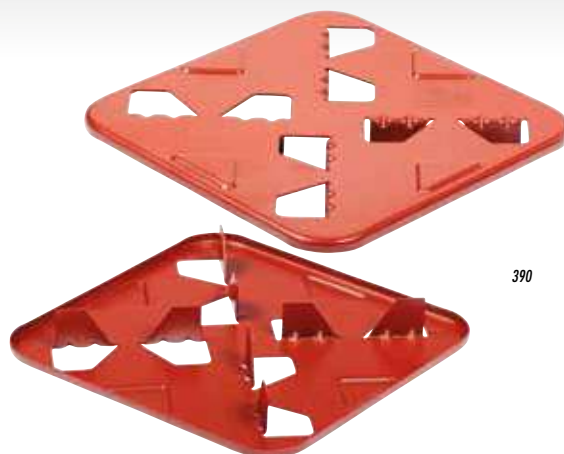

390



174



390BU

IMBALLI



BOX

CIABATTE PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

- Base in acciaio, ferma punta in nylon intercambiabile.

- Ferpunta dimensionato per scarpe antinfortunistica.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	1 Kg	1 lbs	35x27xh 31 cm	14"x10 5/8"xh 12"	7,2 Kg	15.9 lbs
137HUSKY	8024648000057	4	Ciabatte dentate "Husky" (paia)	1,7 Kg	3.7 lbs	35x27xh 31 cm	14"x10 5/8"xh 12"	7,2 Kg	15.9 lbs

"ISOLA" E "PENISOLA" PIATTAFORME PER CAMMINARE SUL PAVIMENTO DURANTE LA POSA A COLLA

- Le piattaforme grazie alla struttura a punte ortogonali permettono il pedonamento senza compromettere il posizionamento delle piastrelle e l'incollaggio.

- "Penisola": per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "T".
- Per giunti di larghezza superiore a 2 mm (3/32").

- "Isola": per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "+".



BREVETTATO

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	1 Kg	1 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	7,7 Kg	17 lbs
390	8024648000064	5	"Isola" per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "+"	1,45 Kg	3.2 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	7,7 Kg	17 lbs
390BU	8024648010667	5	"Penisola" per camminare sul pavimento durante la posa con adesivo - posa a "T"	0,75 Kg	1.7 lbs	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	4 Kg	8.8 lbs

"FIDO" SUPPORTO ERGONOMICO

- Comodo, stabile e sicuro punto di appoggio durante le operazioni di stesura adesivo, posizionamento, registrazione, pulizia delle piastrelle, ecc...
- Grazie al design ergonomico il peso del corpo viene scaricato in modo ottimale alleviando la fatica ed aumentando il raggio d'azione dell'operatore riducendo così i tempi di posa.

- Particolarmente utile per la posa di piastrelle di grande formato.
- Grazie ai piedini in gomma bianca removibili (antiscivolo ed antimacchia), si può utilizzare sia sull'adesivo già steso senza danneggiarlo (senza piedini) che su piastrelle già posate (con piedini).
- Fornito in accattivante packaging.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	1 Kg	1 lbs	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	1,2 Kg	2.6 lbs
174	8024648086648	2	Supporto ergonomico (poggia mano)	0,5 Kg	1.1 lbs	27x15xh 10 cm	10 1/2"x6"xh 4"	1,2 Kg	2.6 lbs



CAZZUOLE, CAZZUOLINI E SPATOLE PER STUCCO

MADE
IN
ITALY



341PQL



341PTN



342PQN



342MGT127



342PTN



342PAN



342PLG



342PFU



343SSL



CAZZUOLE

- Design ergonomico per una presa perfetta.
- Impugnatura bi-componente (plastica antirivolo e gomma antiscivolo) con design salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.
- Il sistema di iniezione della plastica rende l'impugnatura e la parte in acciaio un unico corpo garantendo massima robustezza e semplicità di pulizia.

- Costruite con acciaio di prima qualità (C55).
- Il sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura e garantisce la massima robustezza, flessibilità e affidabilità.
- Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica trasparente.

Articolo			Descrizione					
341PQL160	8024648065759	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	160 mm	6 9/32"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,75 Kg 3.9 lbs
341PQL180	8024648066077	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,80 Kg 4 lbs
341PQL190	8024648066084	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	190 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,85 Kg 4.1 lbs
341PQL200	8024648066091	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	200 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,90 Kg 4.2 lbs
Articolo			Descrizione					
341PTN160	8024648065766	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	160 mm	6 9/32"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,70 Kg 3.7 lbs
341PTN180	8024648066152	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	180 mm	7"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,75 Kg 3.9 lbs
341PTN190	8024648066169	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	190 mm	7 1/2"	40x15xh 16 cm	15 3/4"x6"xh 6 1/4"	1,80 Kg 4 lbs
341PTN200	8024648066176	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	200 mm	6 7/8"	42x16xh 17 cm	16 1/2"x6 1/4"xh 6 5/8"	1,85 Kg 4.1 lbs

CAZZUOLINI

- Design ergonomico per una presa perfetta.
- Impugnatura bi-componente (plastica antirivolo e gomma antiscivolo) con design salvadito e appositi fori per migliorare ulteriormente il grip.
- Il sistema di iniezione della plastica rende l'impugnatura e la parte in acciaio un unico corpo garantendo massima robustezza e semplicità di pulizia.

- Costruite con acciaio di prima qualità (C55).
- Il sistema di saldatura in microfusione elimina il rischio di ogni tipo di rottura e garantisce la massima robustezza, flessibilità e affidabilità.
- Protezione dalla ruggine grazie a vernice ecologica trasparente.


Articolo			Descrizione					
342PQN140	8024648066268	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	1 Kg 2.2 lbs
342PTN140	8024648066275	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Tonda	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,8 Kg 1.8 lbs
342PAN140	8024648066237	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Acuta	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,7 Kg 1.6 lbs
342PLG140	8024648066251	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Lingua di Gatto	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,7 Kg 1.6 lbs
342PFU140	8024648066244	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Foglia d'Ulivo	140 mm	5 1/2"	31x11xh 14 cm	12 1/4"x4 3/8"xh 5 1/2"	0,65 Kg 1.4 lbs
342MGT127	8024648072535	6	Manico antiscivolo con salvadito. Punta Quadra	133 mm	5 1/4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,9 Kg 2 lbs

SPATOLE PER STUCCO

- Costruite con acciaio di prima qualità.

- Manico in legno di faggio selezionato.

Articolo			Descrizione					
343SSL020	8024648066282	12	Manico Legno di faggio	20 mm	6/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,7 Kg 1.5 lbs
343SSL040	8024648066305	12	Manico Legno di faggio	40 mm	1 5/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,80 Kg 1.7 lbs
343SSL050	8024648066312	12	Manico Legno di faggio	50 mm	2"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,90 Kg 2 lbs
343SSL060	8024648066329	12	Manico Legno di faggio	60 mm	2 3/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	0,95 Kg 2.1 lbs
343SSL070	8024648066336	12	Manico Legno di faggio	70 mm	2 3/4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1 Kg 2.2 lbs
343SSL080	8024648066343	12	Manico Legno di faggio	80 mm	3 1/8"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,05 Kg 2.3 lbs
343SSL100	8024648066367	12	Manico Legno di faggio	100 mm	4"	27x10xh 14 cm	10 5/8"x4"xh 5 1/2"	1,20 Kg 2.6 lbs

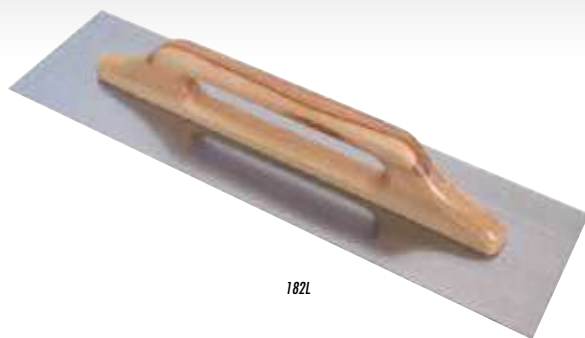

182L



183L



183LG



184LG



142INX28



142INX24



142INX20

IMBALLI



BOX

FRATTONI ACCIAIO RETTANGOLARI

- Lamina in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.

- Impugnatura in legno cerato o in gomma para.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

Articolo			Tipo	Descrizione				
182 L	8024648000170	12		Frattoni acciaio 7/10	48x13 cm	18 7/8" x 5 1/8"	600 gr 21.1 oz	49x34xh17 cm
183 L	8024648000262	16		Frattoni acciaio 6/10	28x12 cm	11" x 4 3/4"	340 gr 12 oz	19 1/4" x 13 3/8" x h 6 5/8"
183 LG	8024648007766	16		Frattoni acciaio 6/10				24 7/8" x 11 7/8" x h 4 3/4"
184 LG	8024648003867	6		Frattoni acciaio 7/10	36x13 cm	14 3/16" x 5 1/8"	460 gr 16.2 oz	38x30xh12 cm
								15" x 12" x h 4 3/4"

FRATTONI ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALI

- Lamina in acciaio inox AISI 420 - 6/10.
- Supporto impugnatura in alluminio brillantato con fissaggio elettrosaldato.

- Impugnatura in legno cerato.
- Fissaggio impugnatura con vite antislittamento e dispositivo antirotazione.

INOX
ACCIAIO
INOSSIDABILE

Articolo			Tipo	Descrizione				
142 INX28	8024648007964	12		Frattoni Inox 6/10	12x28 cm	4 3/4" x 11"	350 gr 12.3 oz	55x30xh 11 cm
142 INX24	8024648007957	12		Frattoni Inox 6/10	10x24 cm	3 15/16" x 9 7/16"	280 gr 9.9 oz	21 5/8" x 11 7/8" x h 4 3/8"
142 INX20	8024648007940	20		Frattoni Inox 6/10	8x20 cm	3 1/8" x 7 7/8"	240 gr 8.5 oz	





178D60

178389E

178 389L
178 389F
178 389G

289CMAN



289IPER



178D80

178S

178



289CICO



289LT27

IMBALLI



BOX

FRULLATORI

- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio

a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.

- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione						
178 389E	8024648009814	1	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—	—	—	—
178 389L	8024648079541	1	Frullatore doppia spirale Ø 160 mm (6 9/32")	—	•	—	—	—	—
178 389F	8024648017888	1	Frullatore doppia spirale Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—	—	—	—
178 389G	8024648017895	1	Frullatore doppia spirale Ø 120 mm (4 3/4")	—	•	—	—	—	—
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	—	—	•	61x34xh 20 cm	24"x13 3/8"xh 8"	5,3 Kg 11.7 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	—	—	•	—	—	7,7 Kg 17 lbs
178D60	8024648056887	12	Frullatore doppia spirale Ø 60 mm (2 3/8")	—	—	•	44x15xh 14 cm	17 1/8"x6"xh 5 1/2"	2,8 Kg 6.2 lbs
178D80	8024648058195	12	Frullatore doppia spirale Ø 80 mm (3 1/8")	—	—	•	44x19xh 18 cm	17 1/8"x7 1/2"xh 7"	3,1 Kg 6.8 lbs

SECCHI

- In plastica antiurto. Resistenti fino a temperatura -5°. Il fondo ed il bordo rinforzati li rendono ideali anche per trasporto macerie.

Articolo			Descrizione						
289CMAN	8024648000996	1	Secchio con manico acciaio	45 lt	12 gal	2,7 Kg 5.9 lbs	—	—	—
289IPER	8024648000989	1	Secchio con maniglie	45 lt	12 gal	2,3 Kg 5 lbs	—	—	—
289CICO	8024648007605	1	Secchio con manico acciaio	27 lt	7 gal	1,8 Kg 4 lbs	—	—	—
289LT27	8024648006288	1	Secchio con maniglie	27 lt	7 gal	1,5 Kg 3.3 lbs	—	—	—



ATTREZZI



ATTREZZI

CIABATTE.....	P2
GINOCCHIERE E CUSCINI.....	P3
SEGGIOLINI E CARRELLI	P4
BANCHI DI LAVORO	P5
VENTOSA VACUUM A POMPA "RV175"	P6
MONO, BI E TRIVENTOSE.....	P7
MANIGLIE PORTABLOCCHI E SOLLEVALASTRE	P8
ATTREZZI PER MASSETTI	P9
MARTELLI E FRATTAZZI ANTIRIMBALZO	P10
DISCHI AL CARBURO DI TUNGSTENO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE E ATTREZZI PER RASCHIARE	P11

STRUMENTI DI MISURA E RILEVAZIONE

SQUADRE SNODABILI, RILEVATORI PER TAGLI IN DIAGONALE, MONTASCALE E SOSTEGNI STADIE	P12
---	-----

Oltre a quanto già presente nelle sezioni precedenti, tanti altri sono gli attrezzi necessari ai professionisti della posa: ginocchiere, ventose, carrelli, banchi di lavoro, martelli, ecc. . . nonché la nostra gamma di strumenti e misurazione. Tutti studiati con cura per dare al professionista la massima efficacia e precisione. Dalla squadra snodabile, all'innovativo sistema per l'esecuzione di massetti, passando per gli utilissimi sostegni per stadiie per una corretta partenza a rivestimento, fino ai praticissimi rilevatori per tagli in diagonale ed il dispositivo montascale. Naturalmente, tutti prodotti di alta qualità come da standard Raimondi.

CIABATTE

MADE
IN
ITALY



137



137MOLLA



137B



137BMOLLA



137HUSKY



IMBALLI



BOX

CIABATTE RIGATE PER CAMMINARE SULLE PIASTRELLE DURANTE LA POSA

- Costruite in materiale plastico antiurto.
- Fermapunta incorporato dimensionato per scarpe antinfortunistica.
- Disponibili con fissaggio al piede con molla o con elastico.

- Planarità perfetta.
- Superficie di contatto a pavimento 20x39 cm.

Articolo			Descrizione						
137	8024648000019	10	Ciabatte per piastrelle con elastico (paio)	1,2 Kg	2.6 lbs	50x43xh 43 cm	19 5/8"x17"xh 17"	13,2 Kg	29.1 lbs
137MOLLA	8024648000026	10	Ciabatte per piastrelle con molla (paio)	1,3 Kg	2.9 lbs			14,2 Kg	31.3 lbs

CIABATTE LISCE PER CAMMINARE SUL MASSETTO

Articolo			Descrizione						
137B	8024648000033	12	Ciabatte per sottofondi con elastico (paio)	1,1 Kg	2.4 lbs	50x43xh 43 cm	19 5/8"x17"xh 17"	14,4 Kg	31.7 lbs
137BMOLLA	8024648000040	12	Ciabatte per sottofondi con molla (paio)	1,2 Kg	2.6 lbs			15,6 Kg	34.4 lbs

CIABATTE PER CAMMINARE SULLA COLLA DURANTE LA POSA

- Base in acciaio, ferma punta in nylon intercambiabile.
- Fermapunta dimensionato per scarpe antinfortunistica. Fissaggio al piede con molla.

Articolo			Descrizione						
137HUSKY	8024648000057	4	Ciabatte dentate "Husky" (paio)	1,7 Kg	3.7 lbs	35x27xh 31 cm	14"x10 5/8"x h 12"	7,1 Kg	15.7 lbs

RICAMBI

Articolo			Descrizione						
196	8024648004888	10	Elastico per ciabatte	20 gr	0.7 oz	—	—	200 gr	7.1 oz
314TR02D	8024648005236	10	Molla con moschettoni	40 gr	1.4 oz	27x15xh 10 cm	10 5/8"x6"xh 4"	400 gr	14.1 oz
137FE01D	8024608011918	20	Fermo elastico	1 gr	0.04 oz	—	—	20 gr	0.7 oz



ATTREZZI

RAIMONDI



138RELAX



138SOFF



138



PACK



BOX



BOX



196GCA



330



GINOCCHIERE RELAX-GEL

- Calotta in plastica: protezione completa del ginocchio.
- Imbottitura interna in gel.

- Tessuto elastico comfort con attacco a strappo.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Peso
138RELAX	8024648062680	12	Ginocchiere (paio)	600 gr	21.1 oz	49x40xh34 cm	7,9 Kg

GINOCCHIERE CON SOFFIETTO

- Particolarmente utili in fase di stesura dell'impasto per sottofondi, infatti la parte esterna con soffietto si mantiene aderente al ginocchio evitando che la sabbia entri

- Parte interna in mousse morbida intercambiabile.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Peso
138SOFF	8024648000088	12	Ginocchiere con soffietto (paio)	610 gr	21.5 oz	39x35xh 31 cm	7,7 Kg

GINOCCHIERE

- Per proteggere le ginocchia.

- In poliuretano espanso, monolitiche, nessuna parte incollata.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Peso
138	8024648000071	16	Ginocchiere (paio)	350 gr	12.3 oz	39x35xh 31 cm	6 Kg

"MORBIDONE" CUSCINO SALVAGINOCCHIA

- In poliuretano espanso, monolitico, nessuna parte incollata.

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Peso
330	8024648000095	5	"Morbidone" cuscino salvaginocchia	800 gr	31.7 oz	58x30xh 25 cm	4,6 Kg

RICAMBI

Articolo	Barcode	Quantità	Descrizione	Peso	Volume	Dimensioni	Peso
138IM03D	8024648011909	2	Imbottitura per ginocchiere a soffietto	80 gr	2.8 oz	27x15xh 10 cm	200 gr
196GCA	8024648064141	10	Elastico con agganci per ginocchiere	-	-	-	-





383COMBI



383TRI



384TRI

IMBALLI



BOX

"NELSON" SEGGIOLINO / INGINOCCHIATOIO CON RUOTE

- Confortevole, robusto, stabile, per prevenire malattie professionali alle ginocchia ed alla schiena.
- Ideale per la stesura dell'adesivo ed altre operazioni a pavimento.
- Altezza regolabile (25>35 cm -10" >13 3/4"), ideale per scaricare il peso dell'operatore sul sedile anziché sulle ginocchia.

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
383COMBI	8024648015396	1	"Nelson"	10 Kg	22 lbs	61x43xh 14 cm	24"x17"xh 5 1/2"	11,4 Kg	25.1 lbs

"NAPOLEONE" SEGGIOLINO CON RUOTE

- Confortevole, robusto, stabile, per prevenire malattie professionali alle ginocchia ed alla schiena.
- Altezza regolabile da 27 a 35 cm (10 5/8" - 13 3/4").
- Permette di eseguire comodamente seduti lavorazioni quali la posa di battiscopa, la posa di rivestimenti fino a 80/100 cm (31 3/8" - 40").
- Ruote (5) piroettanti.

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
383TRI	8024648006322	1	"Napoleone"	4 Kg	8.8 lbs	38x36xh 30 cm	15x14"xh 11 7/8"	4,7 Kg	10.4 lbs

"ELIA" CARRELLO PORTA SECCHIO/PIASTRELLE

- Può essere utilizzato con cover per il trasporto delle piastrelle o del secchio.
- Ruote (3) piroettanti.
- L'uso del solo telaio triangolare permette di inclinare il secchio per facilitare il prelievo di materiale.

Articolo	Barcode	Imballaggio	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
384TRI	8024648006325	1	"Elia"	3 Kg	6.6 lbs	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"x h 6"	3,4 Kg	7.5 lbs





CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



"PUGIOL" BANCO DI LAVORO

- Utilizzabile come piano di lavoro ed anche come impalcatura grazie alla robusta struttura in acciaio.
- Piano di lavoro 45x77xh 74 cm (17 3/4"x30 1/8"xh 29").
- La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.
- Le gambe pieghevoli ne riducono l'ingombro al minimo per facilitarne il trasporto.

- Ingombri in posizione di trasporto: 100x45xh 11 cm (40"x17 3/4"xh 4 3/8").

Articolo	Barcode	Immagine	Descrizione	Articolo	Immagine	Articolo	Immagine
394	8024648003645	1	"Pugiol"	9 Kg 19.8 lbs	100x50xh 12 cm 40"x20"xh 4 3/4"	10 Kg 22 lbs	

BANCHI DI LAVORO MODULARE BM180 ^{MAKII} E BM180 ^{PLUS}

- Entrambi dotati di gambe pieghevoli per configurare il prodotto in posizione di trasporto in modo semplice e veloce.
- La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.
- Profilati in alluminio registrabili per posizionarli in funzione delle lavorazioni da eseguire.
- Entrambi provvisti di gambe con piedini regolabili.

- Entrambi provvisti di appositi dispositivi di aggancio per combinare più "BM180" tra loro.
- BM180 ^{MAKII}: Altezza 83 cm. Portata max: 150 Kg. Dimensioni piano 180 x 90 cm
- BM180 ^{PLUS}: Altezza 83 cm. Portata max: 150 Kg. Dimensioni piano estendibile da 100 cm a 150 cm.

Articolo	Barcode	Immagine	Descrizione	Articolo	Immagine	Articolo	Immagine
394MA RAI	8050532000995	1	"BM180 ^{MAKII} " - Banco di lavoro modulare con gambe pieghevoli	31 Kg 68.3 lbs	117x20xh 20 cm + 190x21xh 10 cm 46"x8"xh 8" + 75"x8"xh 14"	35 Kg 77 lbs	
394MA PLUS	8050532007062	1	"BM180 ^{PLUS} " - Banco di lavoro modulare ampiezza 100-150 cm con gambe pieghevoli	38 Kg 83.7 lbs	117x20xh 20 cm + 190x21xh 10 cm 46"x8"xh 8" + 75"x8"xh 14"	39.8 Kg 87.7 lbs	





185WA01VRV



kit manutenzione e copri-patta protettivo



IMBALLI



VENTOSA VACUUM A POMPA CON VUOTOMETRO

- RV 175: ventosa "vacuum" con vuotometro progettata per la movimentazione di piastrelle e lastre ceramiche che garantisce la presa perfetta anche su piastrelle strutturate. RV 175 è inoltre idonea al sollevamento di qualsiasi materiale non poroso quali marmi, graniti, vetro, ecc. . .
- Il vuotometro consente di monitorare costantemente lo stato di presa della ventosa, indicando all'operatore quando è eventualmente necessario ripristinare il vuoto.
- La patta in gomma antimacchia è facilmente rimovibile dal corpo centrale in alluminio pressofuso e dunque sostituibile in caso di necessità.
- RV 175 è corredata di valigetta per il trasporto, completa di copri-patta protettivo e kit per la manutenzione.

- Il vuotometro è protetto dagli urti ed è facilmente sostituibile. In caso di rottura accidentale, all'interno del kit di manutenzione è compresa una vite di ripristino che permette di continuare ad utilizzare regolarmente la ventosa anche senza vuotometro, fino alla sua sostituzione.
- Valvola antiruggine ad alte prestazioni.
- Portata massima: 130 Kg. Coefficiente sicurezza 1,5.
- Ø patta 175 mm.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione						
185WA01VRV	8050532011281	1	RV175 - Ventosa vacuum (a pompa) con vuotometro	1,7 Kg	3.7 lbs	34x30xh 13 cm	13 1/2"x 11 x h 5 1/8"	2,2 Kg	4.8 lbs


RICAMBI

Articolo			Descrizione						
185WR01A	8050532011434	1	Gomma ventosa + feltrini	145 gr	5.1 oz	-	-	-	-
185WR02A	8050532011441	1	Vuotometro + OR	30 gr	1 oz	-	-	-	-





185



140FU03D



185BI



185TRI



IMBALLI



BOX

"MEDUSA" VENTOSA MONOPATTA

- Manico ergonomico a leva per agganciare e sganciare con una sola mano il pezzo.
- Patte Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato.

- Massima portata 40 Kg (88 lbs) su superfici levigate e pulite.
- Gomma grigia antimacchia.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight
185	8024648000354	10	"Medusa"	350 gr	12.3 oz	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	3,8 Kg	8.4 lbs

BIVENTOSA DOPPIA PATTA

- In alluminio pressofuso.
- Patte Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato.

- Massima portata 90 Kg (198 lbs) su superfici levigate e pulite.
- Gomma grigia antimacchia.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight
185BI	8024648000361	5	Biventosa	900 gr	31.7 oz	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	4,8 Kg	10.6 lbs

TRIVENTOSA TRIPLA PATTA

- In alluminio pressofuso. Patte Ø 115 mm (4 1/2") in gomma con inserto metallico saldato. Massima portata 140 Kg (309 lbs) su superfici levigate e pulite.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight
185TRI	8024648000378	3	Triventosa	1,2 Kg	2.6 lbs	35x35xh 14 cm	13 3/4"x13 3/4"xh 5 1/2"	4 Kg	8.8 lbs

RONDELLA MOUSSE

- Rondella in mousse adesiva applicabile alle patte per migliorare la presa su superfici ruvide.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Weight	Weight	Dimensions	Dimensions	Weight	Weight
140FU03D	8024608011932	1	Rondella adesiva H 2 mm - 3/32"	10 gr	0.35 oz	—	—	100 gr	3.5 oz





144



144CM50-65



144CM50-120

IMBALLI



BOX

MANIGLIA PORTABLOCCHI (ESTENSIONE MAX 50 cm)

- Per sollevare e posare piastrelle e manufatti di grande formato quali terrazzo, marmittini in ghiaio lavato ecc..

- Allevia lo sforzo ed evita abrasioni alle dita.
- Per formati 30-35-40-45-50 cm (11 7/8"-13 3/4"- 15 3/4" - 17 3/4" - 19 5/8").

MANIGLIA SOLLEVALASTRE 50-65

- Per la movimentazione e la posa di lastre esterne di grande formato (massimo 65x65 cm), alto spessore e con superficie strutturata.
- Estensione variabile da 50 a 65 cm.

- Struttura in acciaio zincato robusta ed affidabile.
- Fuga minima richiesta: 3 mm.

SOLLEVALASTRE 65-120

- Per la movimentazione e la posa di lastre esterne di grande formato (massima lunghezza 120 cm), alto spessore e con superficie strutturata.
- Estensione variabile da 50 a 120 cm.

- Robusta struttura in alluminio e acciaio.
- Doppia impugnatura.
- Fuga minima richiesta: 3 mm.

Articolo	Barcode	Imballi	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
144	8024648000347	10	Maniglia portablocchi	1,1 Kg	2.4 lbs	40x40 xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	11,4 Kg	25.1 lbs
144CM50-65	8024648084071	2	Maniglia porta lastre estensione 50/65 cm	2 Kg	4.4 lbs	71x23xh 12 cm	28"x9"xh 4 3/4"	4,3 Kg	9.5 lbs
144CM50-120	8024648084750	2	Porta lastre estensione 50/120 cm	4,4 Kg	9.7 lbs	117x20xh 20 cm	46"x8"xh 8"	10,2 Kg	22.5 lbs



MADE
IN
ITALYMADE
IN
ITALY**SPANDIMALTA IN ACCIAIO TEMPRATO**

- Per stendere impasti cementizi, bituminosi, sabbia, ecc..

- Robusto e leggero. Manici in alluminio applicabili 133-178 cm (70" - 52").

Articolo			Descrizione				
141PASQ	8024648000972	12	Spandimalta in acciaio senza manico	55 cm 21 5/8"	820 gr 28.9 oz	58x30xh 25 cm 23"x12"xh 10"	10,3 Kg 22.7 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione	Ø				
197180CM	8024648000644	12	Con foro	27 mm	178 cm 70"	600 gr 21.2 oz	180x25xh 25 cm 70"x10"xh 10"	7,7 Kg 17 lbs
197CF	8024648000316	12	Con foro	1/16"	133 cm 52"	420 gr 14.8 oz	140x25xh 9 cm 55"x10"xh 3 1/2"	5,5 Kg 12.1 lbs
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro			530 gr 18.7 oz	71x23xh 15 cm 28"x9"xh 6"	6,7 Kg 14.8 lbs

"SLITTINO" KIT SLITTE IN ACCIAIO ARMONICO

- Kit di 4 slitte in acciaio armonico 1500x50x5/10 mm (4'1"x2"x 9/16").
- Da posare sulle fasce di riferimento per la preparazione di massetti, per favorire lo slittamento della stadia.

Articolo			Descrizione				
145SLITTA	8024648004635	1	Slitte per sottofondi (kit 4 pezzi)	150 cm 59"	1,1 Kg 2.4 lbs	31x31xh 5 cm 12 1/4"x12 1/4"xh 2"	1,3 Kg 2.9 lbs

"KESSLER" MANIGLIE PER STADIE

- Coppia maniglie da applicare alle stadiie per agevolarne la presa.
- Si prevengono dolori alle mani ed ai polsi.
- Applicabili a stadiie di h minima 50 mm (2") e spessore da 15 a 35 mm (5/8" - 1 3/8").

Articolo			Descrizione			
421	8024648007124	1	"Kessler" (coppia)	900 gr 35 oz	—	2 Kg 4.4 lbs

PRESSAGUAINA

- Rullo per una comoda, veloce ed uniforme stesura di guaine preformate posate con colla.
- Manico con doppia impugnatura ad altezza regolabile.
- Disponibile anche versione per utilizzo a parete o per aree di piccole dimensioni (art. 232WALL R).

Articolo			Descrizione			
232 RAI	8024648073587	4	Rullo pressaguaina	5,8 Kg 12.8 lbs	135x42xh 28 cm 53"x16 1/2"xh 11"	26,7 Kg 58.9 lbs
232WALL R	8024648097415	4	Rullo pressabanda a parete	0,7 Kg 1.5 lbs	20x21xh 5 cm 8x8 1/4"xh 2"	7.7 Kg 3.5 lbs





1761KGBC



176500BC



142



142G

MADE
IN
ITALY

IMBALLI



BOX

MARTELLI IN GOMMA BIANCA ANTIMACCHIA E ANTIRIMBALZO

- Gomma bianca antimacchia che non lascia tracce sulle piastrelle.
- Manico non soggetto a rotture essendo monolitico e rinforzato con anima in acciaio.

- Distribuzione dei pesi equilibrata per evitare eccessivo stress del polso.

Articolo			Descrizione			
1761KGBC	8024648098122	8	Martello gomma bianca	1 Kg	2.2 lbs	40x32xh 12 cm
176500BC	8024648098139	12	Martello gomma bianca	500 gr	17.6 oz	40x32xh 12 cm

FRATTAZZO ANTIRIMBALZO PLASTICA

- Per eliminare i dislivelli tra le piastrelle e migliorare la presa dell'adesivo o della malta.
- Piano con scanalatura per evitare l'effetto ventosa.

- Non si deforma in presenza di umidità.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia. Spessore 15 mm (5/8").

Articolo			Descrizione			
142	8024648000910	6	Frattazzo plastica antirimbalo	17x37 cm	6 1/2" x 14 1/2"	1,5 Kg

FRATTAZZO ANTIRIMBALZO IN GOMMA

- Per migliorare la presa dell' adesivo ed espellere l'aria al di sotto della lastra.
- Fondo in gomma per non danneggiare le piastrelle/lastre.

- Struttura portante in metallo.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia.

Articolo			Descrizione			
142G	8024648078582	6	Frattazzo in gomma	145x350 mm	5 3/4" x 13 3/4"	1,9 Kg





IMBALLI



BOX

DISCHI AL CARBURO DI TUNGSTENO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

- Utilizzabili per: cemento, legno, mattoni, intonaci, intonaci plastici, marmo, piastrelle, colle, plastica, vetroresina, ruggine, vernici, ecc.

- Prestazioni: durata 150 volte rispetto a dischi in carta abrasiva. Tempi ridotti del 30/50% rispetto a dischi in carta abrasiva.
- Non si intasa. Pulibile con spazzola acciaio.

Articolo			Descrizione	Ø					
273D115 W14	8024648074751	1	Disco carburo di tungsteno	115 mm	14	0,3 Kg			
273D115 W24	8024648074768	1	Disco carburo di tungsteno	115 mm	24	10,6 oz			
273D115 W36	8024648074775	1	Disco carburo di tungsteno	115 mm	36				
273D125 W14	8024648074782	1	Disco carburo di tungsteno	125 mm	14	0,27 Kg			
273D125 W24	8024648074799	1	Disco carburo di tungsteno	125 mm	24	9,5 oz			
273D125 W36	8024648074805	1	Disco carburo di tungsteno	125 mm	36				
273D180 W14	8024648074812	1	Disco carburo di tungsteno	180 mm	14	0,5 Kg			
273D180 W24	8024648074829	1	Disco carburo di tungsteno	180 mm	24	17,6 oz			
273D180 W36	8024648074836	1	Disco carburo di tungsteno	180 mm	36				

"FAKIRO" RASCHIETTO PER INTONACI

- Per asportare irregolarità dell'intonaco prima della finitura.

Articolo			Descrizione								
347RAS480	8024648015402	9	"Fakiro" raschia intonaci 480 V	25x14,5 cm	10"x5 3/4"	400 gr	14.1 oz	40x40xh 15 cm	15 3/4"x15 3/4"xh 6"	4 Kg	8.8 lbs
347RIC480U	8024608059307	24	Lamine ricambio	25x14,5 cm	10"x5 3/4"	300 gr	10.6 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 3 5/16"	7,6 Kg	16.8 lbs

RASCHIETTI CON LAMA IN ACCIAIO

- Per asportare residui di colla, pittura, ecc.. Possibilità di utilizzarli in posizione eretta innestando il manico in alluminio.

Articolo			Descrizione	Lunghezza lama							
347 10	8024648000699	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	10 cm	4"	260 gr	9.2 oz			3 Kg	6.6 lbs
347 15	8024648000705	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	15 cm	6"	320 gr	11.3 oz			3,6 Kg	7.9 lbs
347 20	8024648000712	10	"Ginetto" raschietto lama acciaio	20 cm	8"	380 gr	13.4 oz	33 x 33 xh 10 cm	13"x13"xh 3 5/16"	4,2 Kg	9.3 lbs
347 25	8024648000729	8	"Ginetto" raschietto lama acciaio	25 cm	10"	440 gr	15.5 oz			3,9 Kg	8.6 lbs

MANICI ALLUMINIO ANODIZZATO

- Di eccezionale robustezza sono disponibili in varie lunghezze e nella versione scomponibile.

Articolo			Descrizione	Ø	Lunghezza							
197180CM	8024648000644	12	Con foro	27 mm 1 1/16"	178 cm	70"	600 gr	21.2 oz	180x25xh 9 cm	70"x10"xh 10"	7,7 Kg	17 lbs
197CF	8024648000316	12	Con foro		420 gr	21.2 oz	140x25xh 9 cm	55"x10"xh 3 1/2"	5,5 Kg	12.1 lbs		
197SC	8024648014511	12	Scomponibile con foro		133 cm	52"	530 ar	18.7 oz	71x23xh 25 cm	28"x9"xh 6"	6.7 Ka	14.8 lbs





SQUADRE LIVELLO PIOMBO SNODABILI

- Lo snodo con posizioni fisse 0°/45°/90°/135°/180° garantisce un posizionamento perfetto. Posizione 0° per facilitarne il trasporto. Posizione 45° per tracciare la linea di posa di pavimenti in diagonale,

Posizione 90° per tracciare la linea di posa di pavimenti in squadra o per controllare il piombo, Posizione 180° per controllare il livello e per rilevare misure (art. 186 fino a 200 cm - 6' 6 3/4" art. 187 fino a 100 cm - 3' 3 3/8").

Articolo										
186	8024648000859	1	100 cm	3' 3 3/8"	1,2 Kg	2.6 lbs	102x12xh 6 cm	3' 4 1/8"x4 3/4"xh 2 3/8"	1,4 Kg	3.1 lbs
187	8024648000866	1	50 cm	1' 7 11/16"	800 gr	28.2 oz	52x12xh 6 cm	1' 8 1/2"x4 3/4"xh 2 3/8"	800 gr	28.2 oz

DIAGONAL – RILEVATORE DI TAGLI IN DIAGONALE

- Per rilevare con precisione e facilità le misure dei tagli a parete durante la posa in diagonale.

- Particolarmente utile nel caso di ambienti con pareti fuori squadra.
- L'asta scorrevole consente il rilevamento delle misure dei pezzi in prossimità degli angoli.

Articolo			Descrizione							
252 50	8024648000897	5	Diagonal 50	50 cm	19 5/8"	1,15 Kg	2.5 lbs	—	—	—

SPEED – MONTASCALE

- Per il montaggio rapido e perfetto dei gradini.
- Sostituiscono l'uso di mattoni e prodotti a presa rapida per evitare lo spostamento della pedata e dell'alzata.
- Il montante a 90° mantiene l'alzata nella posizione desiderata.

- L'asta graduata ed il nasello scorrevoli permettono di determinare la sporgenza della pedata rispetto all'alzata.
- Applicabile a pedate di spessore da 5 a 55 mm (7/32" a 2 1/8").
- Utilizzabili unicamente per pedate monolitiche e con sporgenza minima 25 mm (1").

Articolo			Descrizione							
171	8024648000941	8	Speed (coppia)			1,5 Kg	3.3 lbs	38x36xh 30 cm	15"x14"xh 12"	13 Kg

KRICK KROCK - SOSTEGNI STADIE PER PARTENZA RIVESTIMENTO

- Sostituiscono metodi empirici quali l'uso di chiodi o sovrapposizioni di mattoni e/o piastrelle.
- Grazie alla regolazione micrometrica si può posizionare perfettamente in livello la stadia di sostegno delle piastrelle da posare a parete.

- Particolarmente utile nel caso di pavimenti con pendenza che non consentano di iniziare la posa direttamente sul pavimento.
- Massima alzata 30 cm (12").

Articolo			Descrizione							
131 I	8024648000958	3	Krick Krock			700 gr	24.7 oz	33x33xh 10 cm	13"x13"xh 4"	2,5 Kg



RLS - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM (Distanziatori Livellanti)

PRIMA



DOPO



KIT - PINZE A TRAZIONE REGOLABILE - CUNEI	Q2
BASI "3D" (SISTEMA BASE/CUNEO)	Q3
BASI (SISTEMA BASE/CUNEO)	Q4
PEDANA ANTISBECCATURA E ANTIGRAFFIO + MULTIDISTANZIALE	Q5
R.L.S. VITE 1 mm E GHIERA	Q6
R.L.S. VITE 1,5 e 3 mm	Q7
RONDELLA ANTI-GRAFFIO AUTOBLOCCANTE	Q8
VITEXPRESS	Q9
CONSUMI INDICATIVI	Q10

Dal 2009 il sistema livellante base/cuneo Raimondi R.L.S. (Raimondi Levelling System) viene utilizzato con soddisfazione da migliaia di posatori professionisti in tutto il mondo. R.L.S. è perfetto per grandi formati e piastrelle "ultrasottili" (3/6 mm).

Le basi sono disponibili in svariate versioni raggruppabili in due grandi famiglie: basi per piastrelle di spessore 3-12 mm; basi per piastrelle di spessore 12-20 mm. A loro volta, le basi per spessori 3-12 mm includono ben 6 modelli, di cui uno per ottenere un giunto da 1 mm, due un giunto da 1,5 mm, due per giunto da 3 mm ed uno per giunto da 4 mm. Di particolare rilievo le innovative basi "3D", perfette per essere utilizzate con qualsiasi schema di posa, con posizionamento sia sull'incrocio (sia posa a "+" che a "T") che sul lato delle piastrelle. Il cuneo è unico per tutte le basi ed è riutilizzabile infinite volte. La pinza regolabile è disponibile in versione per posa a pavimento o in versione per posa a rivestimento. E' sufficiente calciare le basi per rimuovere le parti non necessarie dal pavimento finito, senza l'ausilio di alcun utensile.

Oltre al sistema base/cuneo, R.L.S. è disponibile nella versione VITE, un sistema composto da ghiera e base che non necessita dell'utilizzo delle pinze a trazione regolabile per essere utilizzato. Disponibili ben 8 modelli di basi per creare fughe da 1 mm, 1,5 mm e 3 mm. Le versioni da 1,5 mm e 3 mm sono disponibili per realizzare pose a "T" e a "+". La ghiera si avvitava rapidamente e completamente sulla base semplicemente esercitando con le dita un rapido movimento sull'apposito punto di presa (effetto "trottola"). Avvitando ulteriormente la ghiera si esercita sulle piastrelle la pressione desiderata al fine del livellamento.

Ultimo ma non meno importante, Vitexpress per coloro che desiderano massimizzare la produttività migliorando al contempo la praticità d'utilizzo del sistema RLS VITE.



KIT - PINZE A TRAZIONE REGOLABILE - CUNEI

MADE
IN
ITALY

YouTube
channel
raimondispa



R.L.S. KIT



R.L.S. KIT3D



180CUNEO



180CU500SE



231 N

231 NRIV



IMBALLI



BOX

R.L.S. KIT

Articolo			Descrizione				
180KIT100	8024648067951	4	R.L.S. Kit pavimento composto da: 1 pinza per pavimento; 100 cunei; 100 basi per spessore piastrella da 3 a 12 mm	51x51x36 cm	20"x20" xh 14 1/8"	8,6 Kg	19 lbs
180KIT100RIV	8024648065209	4	R.L.S. Kit rivestimento composto da: 1 pinza per rivestimento; 100 cunei; 100 basi per spessore piastrella da 3 a 12 mm	51x51x36 cm	20"x20" xh 14 1/8"	8,6 Kg	19 lbs
180KIT3D	8024648086624	4	Kit R.L.S. "3D" composto da: 75 basi "3D" (per piastrelle di spessore da 3 a 12 mm); 75 cunei; 1 pinza pavimento	49x39x25 cm	19 1/4"x15 3/8" xh 10"	6,5 Kg	13.3 lbs

CUNEO R.L.S. (IDONEO PER TUTTE LE BASI)


Articolo			Descrizione				
180CUNEO100	8024648067944	12	RLS Cunei - confezione da 100 pz	60x40x31 cm	23 5/8"x15 3/4" xh 12 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO250	8024648011947	6	RLS Cunei - confezione da 250 pz	60x40x31 cm	23 5/8"x15 3/4" xh 12 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO500	8024648011954	3	RLS Cunei - confezione da 500 pz	60x40x31 cm	23 5/8"x15 3/4" xh 12 1/4"	11,7 Kg	25.8 lbs
180CUNEO1000	8024648069818	1	RLS Cunei - confezione da 1000 pz	30x40x42 cm	11 1/2"x16" xh 16 1/2"	8,2 Kg	16.3 lbs
180CU500SE	8024648072603	2	RLS Cunei - secchio 500 pz	62x42x36 cm	25 1/2"x16 1/2" xh 14"	10,8 Kg	23.8 lbs

R.L.S PINZE A TRAZIONE REGOLABILE

Articolo			Descrizione				
231N	8024648072627	4	Pinza regolabile per installazione a pavimento	32x32x8 cm	12 5/8"x12 5/8" xh 5/16"	2 Kg	4,4 lbs
231 NRIV	8024648072634	4	Pinza regolabile per installazione a rivestimento	32x32x8 cm	12 5/8"x12 5/8" xh 5/16"	2 Kg	4,4 lbs



RAIMONDI

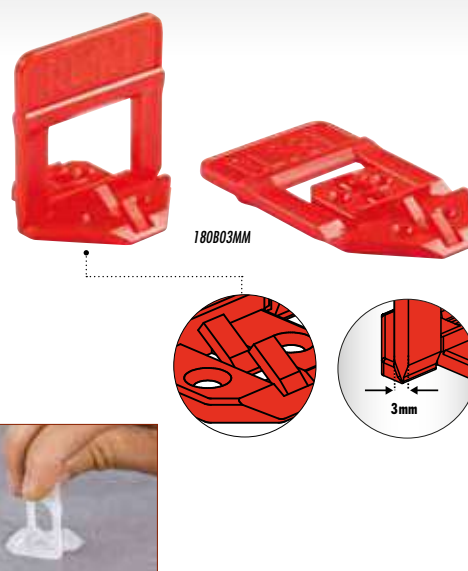

MADE IN ITALY

BREVETTATO

VIDEO


IMBALLI
BOX

R.L.S. BASE "3D": UNA SOLA BASE PER QUALSIASI SCHEMA DI POSA.


- Oltre ad assolvere alla funzione livellante, la base "3D" crea la fuga sia con posa a "+" che a "T" in entrambi i lati ortogonali delle piastrelle.
- Grazie agli elementi distanziali retraibili la base "3D" può essere posizionata sia sugli incroci che sui lati delle piastrelle. Quindi, nel caso di posa di grandi formati, per i quali la sola base posizionata negli incroci è insufficiente per garantire il perfetto livellamento, la base "3D" si utilizza in entrambe le posizioni.
- La base "3D" è utilizzabile con gli stessi cunei e le stesse pinze delle altre basi del sistema R.L.S.
- La configurazione planare, con la quale la base "3D" si presenta, riduce i volumi di trasporto del

50% rispetto agli R.L.S. standard. Prima dell'utilizzo, con un semplice e rapido movimento, portare in posizione verticale il ponte della base "3D".

- Larghezza minima giunto (fuga): 1,5 mm. (Come richiesto dalla NORMA UNI U87005510); disponibile anche per giunto (fuga) 3 mm.
- Spessore piastrella: minimo 3 mm, massimo 12 mm.
- Se utilizzate anche sugli incroci delle piastrelle le basi 3D consentono di ridurre i consumi fino al 76% rispetto alle basi classiche utilizzate unicamente sui lati delle piastrelle.



UTILIZZO CON POSA A "+" SIA SULL'INCROCIO CHE SUL LATO PIASTRELLA

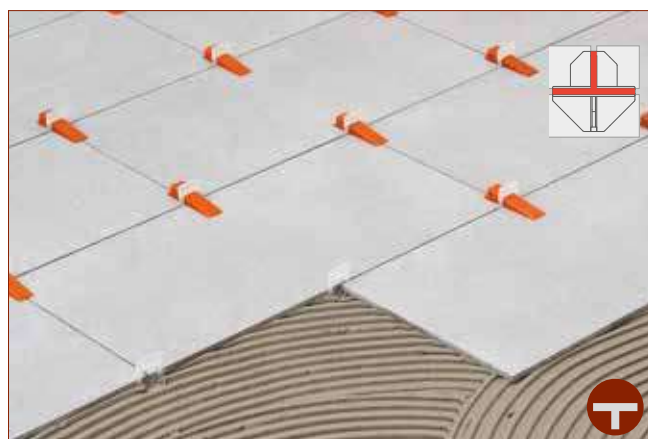

UTILIZZO CON POSA A "T" SULL'INCROCIO PIASTRELLE


R.L.S. BASE "3D" PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 12 mm

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.								
180B01MM3D0100	8024648083753	24	Base R.L.S. 3D; fuga 1,5 mm	100	1,5 mm - 1/16"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8 Kg	17.6 lbs
180B01MM3D0250	8024648083760	10	Base R.L.S. 3D; fuga 1,5 mm	250	1,5 mm - 1/16"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8 Kg	17.6 lbs
180B01MM3D0500	8024648083777	5	Base R.L.S. 3D; fuga 1,5 mm	500	1,5 mm - 1/16"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8 Kg	17.6 lbs
180B01MM3D3000	8024648083937	1	Base R.L.S. 3D; fuga 1,5 mm	3000	1,5 mm - 1/16"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	10 Kg	22 lbs
180B03MM3D0100	8024648094650	20	Base R.L.S. 3D; fuga 3 mm	100	3 mm - 1/8"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8,2 Kg	18.1 lbs
180B03MM3D0250	8024648094667	8	Base R.L.S. 3D; fuga 3 mm	250	3 mm - 1/8"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8,2 Kg	18.1 lbs
180B03MM3D0500	8024648094674	4	Base R.L.S. 3D; fuga 3 mm	500	3 mm - 1/8"	•	•	•	30x40xh 32 cm	12"x16"xh 12 1/2"	8,2 Kg	18.1 lbs
180B03MM3D3000	8024648094681	1	Base R.L.S. 3D; fuga 3 mm	3000	3 mm - 1/8"	•	•	•	30x40xh 42 cm	12"x16"xh 16 1/2"	10,1 Kg	22.3 lbs






180BS



1 mm




180BASE



1,5 mm




180BS0003C



3 mm




180BS0004C



4 mm



180BAH20



1,5 mm

IMBALLI



BOX

BASE R.L.S. PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 3 E 12 mm

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.								
180BS0001C0100	8024648085337	24	Base RLS; fuga 1 mm	100	1 mm - 1/32"	•	—	—	40x30xh32 cm	15 3/4"x12"xh12 1/2"	8,8 Kg	19,4 lbs
180BS0001C0250	8024648085344	10	Base RLS; fuga 1 mm	250	1 mm - 1/32"	•	—	—	40x30xh33 cm	15 3/4"x12"xh12 1/2"	8,8 Kg	19,4 lbs
180BS0001C0500	8024648085351	5	Base RLS; fuga 1 mm	500	1 mm - 1/32"	•	—	—	40x30xh34 cm	15 3/4"x12"xh12 1/2"	8,8 Kg	19,4 lbs
180BS0001C3000	8024648085368	1	Base RLS; fuga 1 mm	3000	1 mm - 1/32"	•	—	—	30x40xh42 cm	12"x15 3/4"xh16 1/2"	10,2 Kg	22,5 lbs
180BASE100	8024648067241	20	Base RLS; fuga 1,5 mm	100	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19,8 lbs
180BASE250	8024648067937	8	Base RLS; fuga 1,5 mm	250	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19,8 lbs
180BASE500	8024648067258	4	Base RLS; fuga 1,5 mm	500	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19,8 lbs
180BASE2000	8024648069801	1	Base RLS; fuga 1,5 mm	2000	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	30x40xh42 cm	11 1/2"x16"xh 16 1/2"	8,8 Kg	19,4 lbs
180BS0003C0250	8024648081308	8	Base RLS; fuga 3 mm	250	3 mm - 1/8"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9,4 Kg	20,7 lbs
180BS0003C0500	8024648081315	4	Base RLS; fuga 3 mm	500	3 mm - 1/8"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9,2 Kg	20,3 lbs
180BS0003C2000	8024648081322	1	Base RLS; fuga 3 mm	2000	3 mm - 1/8"	•	—	—	30x40xh42 cm	11 1/2"x16"xh 16 1/2"	8,8 Kg	19,4 lbs
180BS0004C0250	8024648081339	8	Base RLS; fuga 4 mm	250	4 mm - 5/32"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9,7 Kg	21,5 lbs
180BS0004C0500	8024648081346	4	Base RLS; fuga 4 mm	500	4 mm - 5/32"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9,8 Kg	21,6 lbs
180BS0004C2000	8024648081353	1	Base RLS; fuga 4 mm	2000	4 mm - 5/32"	•	—	—	30x40xh42 cm	11 1/2"x16"xh 16 1/2"	9,2 Kg	20,2 lbs

BASE R.L.S. PER PIASTRELLE DI SPESSORE COMPRESO TRA 12 E 20 mm

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.								
180BA200H20	8024648069627	8	Base RLS; fuga 1,5 mm	200	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19,8 lbs
180BA400H20	8024648070050	4	Base RLS; fuga 1,5 mm	400	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	60x40xh31 cm	23"x11 1/2"xh 10 1/4"	9 Kg	19,8 lbs
180BA1500H20	8024648064127	1	Base RLS; fuga 1,5 mm	1500	1,5 mm - 1/16"	•	—	—	30x40xh42 cm	11 1/2"x16"xh 16 1/2"	7,1 Kg	15,6 lbs





180AGS0250



IMBALLI






BOX

- Pedana anti sbecatura e anti graffio per sistema livellante R.L.S. da interporre tra cuneo e piastrella infilandola nella base.
- Evita potenziali accidentali danni in fase di posa di piastrelle con finitura superficiale particolarmente delicata.
- La pedana svolge contemporaneamente due funzioni:
Anti-sbecatura: impedisce agli steli della base RLS di entrare in contatto con il bordo della piastrella in fase di inserimento cuneo grazie ad una apposita linguetta che si interpone tra spigolo della piastrella e base;
Anti-graffio: evita che il cuneo entri in contatto con la superficie piastrella interponendosi tra cuneo e pavimento.
- Inoltre la pedana può essere utilizzata come multi-distanziale rimovibile. 3 Lati della pedana sono

- infatti predisposti per questa funzione e realizzano rispettivamente fughe di 1,5 mm, 2 mm e 3 mm.
- La pedana è riutilizzabile più e più volte sia come elemento anti-sbecatura e anti-graffio che come multidistanziale.
- L'utilizzo della pedana mantiene inalterate le prestazioni delle basi in termini di spessore massimo e minimo delle piastrelle da livellare.
- Aumenta la fuga di 0,5 mm (per assolvere alla funzione anti-sbecatura).
- Si consiglia di effettuare la fase di rimozione finale con martello.
- Realizzata in resistente materiale plastico che ostacola l'adesione del collante per piastrelle.
- Fornita all'interno di secchio in plastica per un comodo stoccaggio.

PEDANA ANTISBECCATURA E ANTIGRAFFIO + MULTIDISTANZIALE PER RLS CUNEO/BASE

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.			
180AGS0250	8050532007437	4	Pedana antisbeccatura e antigraffio per RLS cuneo/base + multidistanziale	250	49x39xh 25 cm	19 1/4"x15 3/8"xh 10"	5 Kg 11 lbs





180VGH



180VB010C



180VBH010C

- Sistema livellante a vite composto da ghiera e base.
- Una volta innestata la ghiera sulla filettatura presente sulla base, è sufficiente esercitare con le dita un rapido movimento sull'apposito punto di presa per ottenere il completo avvvitamento della ghiera sulla base (effetto "trottola").
- Quando a fine corsa, avvitare ulteriormente la ghiera per ottenere il desiderato livellamento tra le piastrelle.
- Ad adesivo maturato si provvede alla rimozione colpendo con un martello in gomma bianca (o col piede) la ghiera in senso parallelo alla linea di fuga. In alternativa svitare e rimuovere la ghiera e colpire direttamente la base sempre in senso parallelo alla linea di fuga.
- La ghiera (studiata per una comoda presa e per esercitare agevolmente la forza necessaria) presenta ampie aperture per consentire la visione della fuga rendendo il sistema idoneo sia per utilizzo sui lati piastrelle che sugli incroci delle piastrelle.
- Disponibili basi per realizzare fuga nominale di 1 mm, 1.5 mm e 3 mm.
- Basi da 1 mm disponibili in due versioni: versione per piastrelle di spessore compreso tra i 3 ed i 15 mm; versione per piastrelle di spessore da 14 a 26 mm (ideale anche per la posa di pietre naturali).
- La ghiera è unica ed è idonea per tutte le basi.
- Disponibili come accessori rondella anti-graffio e VITEXPRESS.

GHIERA R.L.S. VITE


Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.			
180VGH0100	8050532003026	12	Ghiera RLS Vite - buste da 100 pezzi	100	60x40x h31 cm	23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	9,7 Kg 21.4 lbs
180VGH0300	8050532003033	4	Ghiera RLS Vite - buste da 300 pezzi	300	60x40x h31 cm	23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	9,6 Kg 21.2 lbs
180VGH0900	8050532004276	1	Ghiera RLS Vite - scatola da 900 pezzi	900	30x40x h42 cm	11 1/2"x16"x h16 1/2"	7,5 Kg 16.5 lbs

BASI FUGA 1 mm R.L.S. VITE PER PIASTRELLE DI SPESSORE MINIMO 3 mm E MASSIMO 15 mm

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.			
180VB010C0100	8050532002982	30	Base RLS Vite per piastrelle spessore 3/15 mm - buste da 100 pezzi	100	1 mm - 1/32"	60x40x h31 cm 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	7,2 Kg 15.9 lbs
180VB010C0300	8050532002999	12	Base RLS Vite per piastrelle spessore 3/15 mm - buste da 300 pezzi	300	1 mm - 1/32"	60x40x h31 cm 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	8,3 Kg 18.3 lbs
180VB010C3000	8050532003002	1	Base RLS Vite per piastrelle spessore 3/15 mm - scatola da 3000 pezzi	3000	1 mm - 1/32"	30x40x h42 cm 11 1/2"x16"x h16 1/2"	6,7 Kg 14.8 lbs

BASI FUGA 1 mm R.L.S. VITE PER PIASTRELLE DI SPESSORE MINIMO 14 mm E MASSIMO 26 mm

Articolo			Descrizione	Pezzi per Conf.			
180VBH010C0100	8050532002944	25	Base RLS Vite per piastrelle spessore 14/26 mm - buste da 100 pezzi	100	1 mm - 1/32"	60x40x h31 cm 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	6,6 Kg 14.5 lbs
180VBH010C0300	8050532002951	10	Base RLS Vite per piastrelle spessore 14/26 mm - buste da 300 pezzi	300	1 mm - 1/32"	60x40x h31 cm 23 5/8"x15 3/4"x h 12 1/4"	7,5 Kg 16.5 lbs
180VBH010C2500	8050532002968	1	Base RLS Vite per piastrelle spessore 14/26 mm - scatola da 2500 pezzi	2500	1 mm - 1/32"	30x40x h42 cm 11 1/2"x16"x h16 1/2"	6,3 Kg 13.9 lbs





BASI FUGA 1,5 mm R.L.S. VITE | PIATTE (SPESSORE PIASTRELLA DA 3 A 15 mm) | A CROCE E A T (SPESSORE PIASTRELLA DA 5 A 15 mm)

- Basi R.L.S. VITE per realizzare fuga nominale da 1,5 mm. Disponibili in 3 versioni.
- Flat (piatta) per utilizzo lungo i lati delle piastrelle.

- A croce (+) per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a sorella" - "dritta".
- A T per utilizzo per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a correre" - "sfalsate".


Articolo		Descrizione	tipo						
180VB015FC0100	8050532012578	40 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 1,5 mm sacchetto 100 pz	-	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	9,3 Kg	20.4 lbs
180VB015FC0300	8050532012585	16 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 1.5 mm sacchetto 100 pz	-	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	10.7 Kg	23.6 lbs
180VB015FC3000	8050532012592	1 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 1,5 mm scatola 3000 pz	-	1,5 mm	1/16"	40x30x h32 cm	15 3/4"x12"x 12 1/2"	10.1 Kg	22.3 lbs
180VB015XC0100	8050532012639	40 Base R.L.S. VITE a + fuga nominale 1,5 mm sacchetto 100 pz	+	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	9,6 Kg	21.2 lbs
180VB015XC0300	8050532012646	16 Base R.L.S. VITE a + fuga nominale 1,5 mm sacchetto 300 pz	+	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	11,1 Kg	24.5 lbs
180VB015TC0100	8050532012608	40 Base R.L.S. VITE a T fuga nominale 1,5 mm sacchetto 100 pz	T	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	9,5 Kg	21 lbs
180VB015TC0300	8050532012615	16 Base R.L.S. VITE a T fuga nominale 1,5 mm sacchetto 300 pz	T	1,5 mm	1/16"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	11 Kg	24.2 lbs

BASI FUGA 3 mm R.L.S. VITE | PIATTE (SPESSORE PIASTRELLA DA 3 A 15 mm) | A CROCE E A T (SPESSORE PIASTRELLA DA 5 A 15 mm)

- Basi R.L.S. VITE per realizzare fuga nominale da 3 mm. Disponibili in 3 versioni.
- Flat (piatta) per utilizzo lungo i lati delle piastrelle.

- A croce (+) per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a sorella" - "dritta".
- A T per utilizzo per utilizzo nelle intersezioni delle piastrelle con posa "a correre" - "sfalsate".

Articolo		Descrizione	tipo						
180VB030FC0100	8050532012660	40 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 3 mm sacchetto 100 pz	-	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	9,9 Kg	21.9 lbs
180VB030FC0300	8050532012677	16 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 3 mm sacchetto 300 pz	-	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	11,5 Kg	25.3 lbs
180VB030FC3000	8050532012684	1 Base R.L.S. VITE flat (piatta) fuga nominale 3 mm scatola 3000 pz	-	3 mm	1/8"	40x30x h32 cm	15 3/4"x12"x 12 1/2"	10,6 Kg	23.4 lbs
180VB030XC0100	8050532012721	40 Base R.L.S. VITE a + fuga nominale 3 mm sacchetto 100 pz	+	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	10,3 Kg	22.7 lbs
180VB030XC0300	8050532012738	16 Base R.L.S. VITE a + fuga nominale 3 mm sacchetto 300 pz	+	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	11,9 Kg	26.3 lbs
180VB030TC0100	8050532012691	40 Base R.L.S. VITE a T fuga nominale 3 mm sacchetto 100 pz	T	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	10,6 Kg	23.5 lbs
180VB030TC0300	8050532012707	16 Base R.L.S. VITE a T fuga nominale 3 mm sacchetto 300 pz	T	3 mm	1/8"	60x40x h30 cm	25 5/8" x 15 3/4" x h 12"	12,4 Kg	27.2 lbs

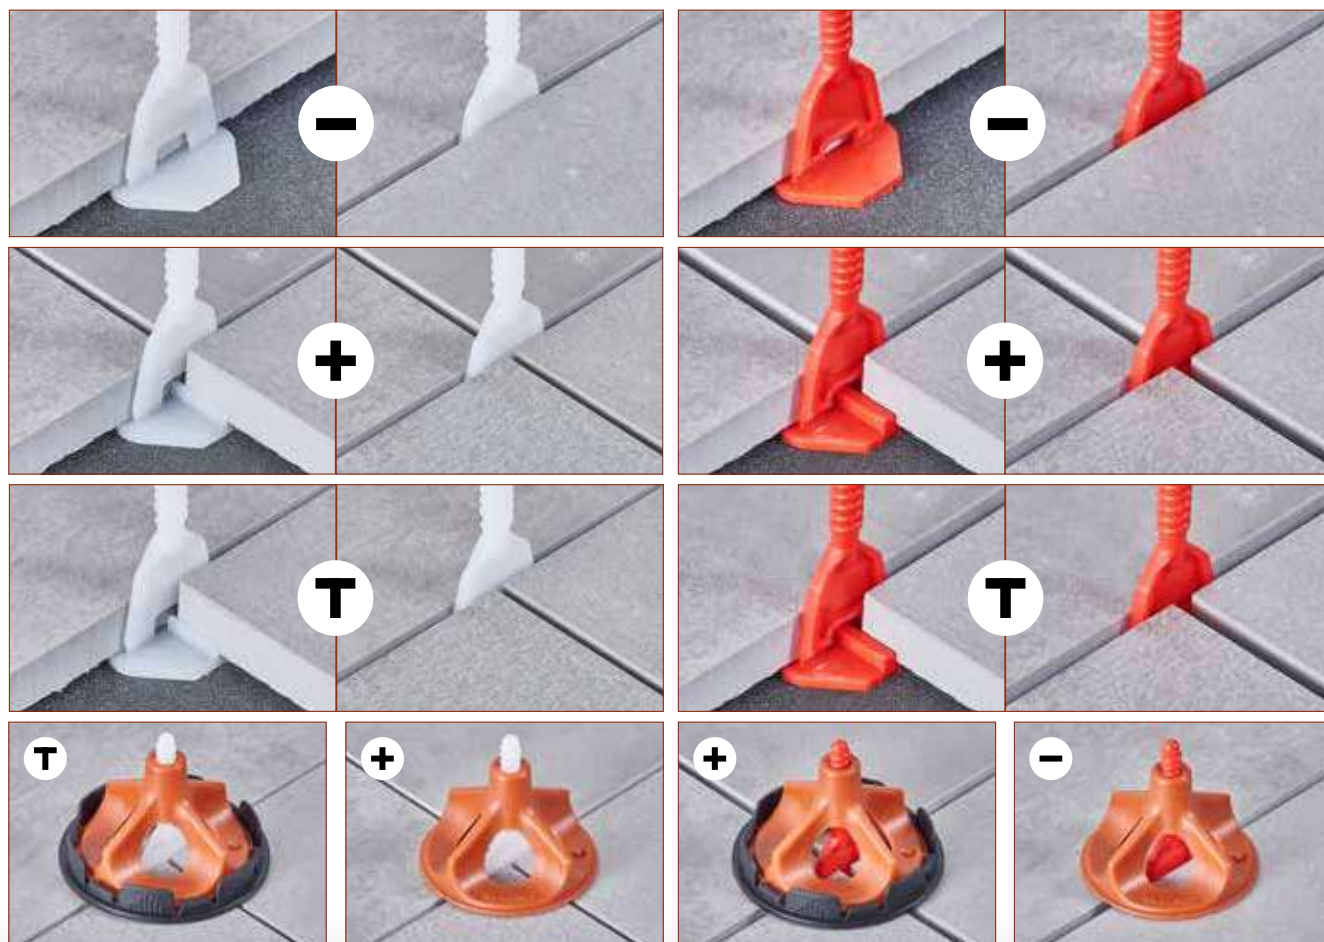

RONDELLA ANTI-GRAFFIO AUTOBLOCCANTE CON ANELLO IN GOMMA PER RLS VITE



- Rondella per RLS VITE studiata per evitare di graffiare piastrelle con finitura superficiale particolarmente delicata.
- Oltre ad assolvere alla funzione antigraffio, previene eventuali spostamenti delle piastrelle durante il serraggio della ghiera.
- Progettata per essere connessa alla ghiera RLS VITE al fine di conferire la massima praticità d'uso.
- Dotata di anello in gomma morbida che una volta a contatto con le piastrelle ne impedisce la rotazione durante il serraggio della ghiera.
- L'anello in gomma da un lato evita qualsiasi rischio di graffiare le piastrelle, dall'altro consente di effettuare il serraggio della ghiera senza necessità di tenere ferma la rondella con la mano.
- L'utilizzo della rondella non influenza lo spessore della fuga che rimane così come determinato dallo spessore della base.
- La rondella può essere rimossa dalla ghiera nel caso non se ne ritenga necessario l'utilizzo.
- L'utilizzo della rondella mantiene inalterate le prestazioni delle basi in termini di spessore massimo e minimo delle piastrelle da livellare che quindi rimane di 3-15 mm per le basi standard e 14-26 mm per le basi alte.
- Si consiglia di effettuare la fase di rimozione finale con martello.
- Fornita all'interno di secchio in plastica per un comodo stoccaggio.

RONDELLA ANTI-GRAFFIO AUTOBLOCCANTE CON ANELLO IN GOMMA PER RLS VITE

Articolo		Descrizione	Pezzi per Conf.		
180VAGR0100	8050532007239	4	Rondella anti-graffio autobloccante con anello in gomma per RLS VITE	100	40x40x15 cm 15 3/4"x15 3/4"xh 4 3/4" 2,9 Kg 6.3 lbs





NEW



BLISTER

IMBALLI



VITEXPRESS con avvitatore (avvitatore non incluso)



- Dispositivo multifunzione progettato per migliorare e velocizzare l'utilizzo del sistema livellante RLS VITE in tutte le sue fasi.
- Dotato di uno stelo esagonale 8 mm, è idoneo per essere utilizzato con comuni avvitatori a batteria.
- Svolge 4 funzioni:
 1. Avvita: permette di effettuare il serraggio della ghiera senza sforzo ed applicando la forza desiderata (grazie alla frizione dell'avvitatore): si ottiene così il perfetto livellamento delle piastrelle.
 2. Svita: permette di svitare velocemente e comodamente la ghiera settando l'avvitatore in posizione "svita".
 3. Rimuove: permette la rimozione delle basi in modo innovativo. Basta tarare al massimo la

frizione dell'avvitatore per ottenere la corretta e precisa rottura della base.

4. Sfila: a lavoro terminato, permette di svitare velocemente la ghiera dalle basi rimosse.

- Può essere utilizzato sia con la sola ghiera che con la ghiera più rondella antigraffio.
- Possibilità di utilizzo sia a pavimento che a rivestimento.
- Avvitatore non incluso.
- Venduto in blister trasparente con grafica dedicata.

Articolo			Descrizione			
231VSA	8050532009059	6	VITEXPRESS - svita avvita per sistema R.L.S. VITE	60 gr 2.1 oz	33x17x h 8 cm 13"x7"xh 3"	900 gr 31.7 oz



AVVITA | SVITA



RIMUOVE



SFILA



UTILIZZO A PAVIMENTO




UTILIZZO A PARETE



CONSUMI INDICATIVI PER 10 m² (VALIDI SIA PER RLS SISTEMA BASE/CUNEO CHE PER SISTEMA VITE)


Uso nelle intersezioni piastrelle (base VITE e base 3D)

A cm	10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B cm
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
55	351	233	173	138	115	128	114	102	92										
60	320	212	159	126	105	117	104	93	84	77									
75	387	256	191	152	126	125	111	99	90	82	81								
80	362	240	179	143	118	117	103	93	84	77	76	71							
90	321	213	159	126	105	103	92	82	74	68	67	63	56						
100	287	190	142	113	94	92	82	73	66	60	60	56	50	44					
120	321	213	159	126	105	96	85	76	69	63	60	56	49	44	43				
150	321	213	159	126	105	92	82	73	66	60	55	52	46	41	38	34			
180	321	213	159	126	105	89	79	71	64	59	52	49	43	38	36	31	28		
200	337	223	167	133	110	92	81	73	66	60	53	49	44	39	35	30	27	26	




Uso sui lati piastrelle (tutte le basi)

A cm	10	15	20	25	30	40	45	50	55	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B cm
10	1980																		
15	1317	876																	
20	495	328	490																
25	396	263	391	312															
30	660	438	488	389	431														
40	495	328	365	291	322	240													
45	440	292	324	258	285	213	189												
50	396	263	291	232	256	191	169	152											
55	360	239	264	211	232	173	154	138	125										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	114	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	114	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	107	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	94	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	84	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	84	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	78	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	74	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	75	68	59	55	49	44	39	33	30	28	




ESEMPIO LAYOUT SU PIASTRELLA 60 x 30 cm

LAYOUT CON USO NELL'INTERSEZIONE DELLE PIASTRELLE

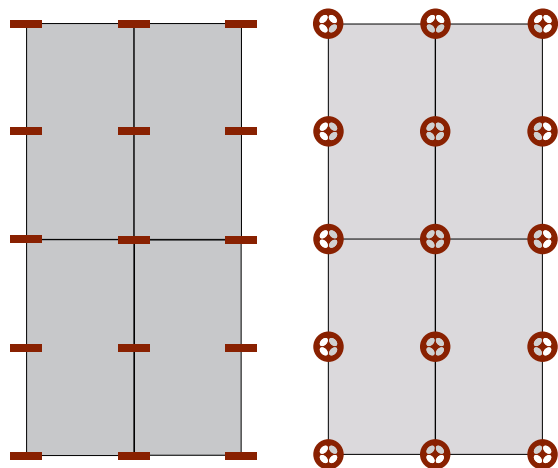

CONSUMI PER 10 m²: **105 PEZZI**

LAYOUT CON USO SUI LATI DELLE PIASTRELLE

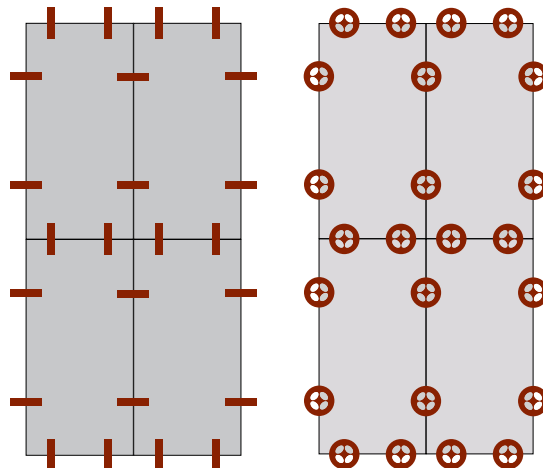

CONSUMI PER 10 m²: **212 PEZZI**

CONFRONTO CONSUMI UTILIZZO NELLE INTERSEZIONI CON CONSUMI UTILIZZO SUI LATI

	FORMATO PIASTRELLA (cm x cm)	UTILIZZO SULLE INTERSEZIONI PIASTRELLE PEZZI PER 10 m ²	UTILIZZO SUI LATI DELLE PIASTRELLE PEZZI PER 10 m ²	MINOR CONSUMO CON UTILIZZO SULLE INTERSEZIONI PIASTRELLE
	20x20	240	490	-51%
	30x30	105	431	-76%
	40x40	178	240	-26%
	60x60	77	105	-26%
	90x90	56	68	-18%
	100x100	44	54	-18%
	120x120	43	49	-14%
	150x150	34	38	-11%
	120x30	105	157	-33%
	120x20	159	200	-21%
	120x15	213	219	-3%
	80x180	49	56	-12%
	80x40	117	148	-21%
	80x20	179	241	-26%
	60x120	63	77	-18%
	60x40	117	158	-26%
	60x30	105	212	-51%
	60x20	159	242	-34%
	60x15	212	219	-3%
	60x10	320	330	-3%
	40x30	159	322	-51%



DISTANZIATORI, GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY



DISTANZIATORE RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE A DOPPIA MISURA (FUGA)

DOUBLE.....R2

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ALTO SPESSORE

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ALTO SPESSORE (20 mm)R3

SPESSORAMENTO 3 IN 1 ROTOCUNEO

"ROTOCUNEO" PER FUGHE DA 2 mm a 10 mmR3

DISTANZIATORI PER POSA A CROCE E A "T"

10 mmR4

9 mmR4

8 mmR4

7 mmR4

6 mmR5

5 mmR5

4 mmR5

3 mmR6

2 mmR6

1,5 mmR6

1 mmR6



DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTAGONALI, CASSETTO- NATO, LOSANGHE, ESAGONALI, E TIPO PROVENZALE


DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTANOGALI, CASSETTONATO,

LOSANGHER7

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ESAGONALIR7

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE TIPO PROVENZALER7

DISTANZIATORI PER FORMATI SPECIALI (ROMBO)R7

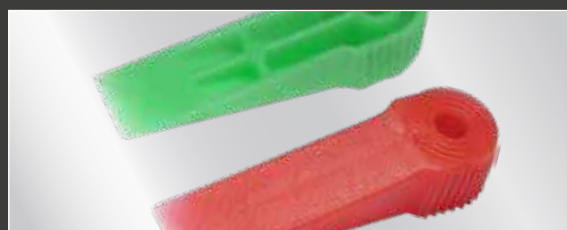

CUNEI SPESSORAMENTO

CUNEI SPESSORAMENTO GRANDIR7

CUNEI SPESSORAMENTO PICCOLIR7

SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI

SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTIR7



GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY

GIUNTI DI DILATAZIONER8

PROFILI JOLLYR8

11 misure (da 1 a 10 mm) declinate in 43 diversi modelli: ecco la nostra gamma di distanziatori. Una linea di distanziatori per il professionista che può scegliere versioni con altezze diverse, con fori per il passaggio del collante, con alette per un'agevole rimozione o per evitare l'affioramento se si posa col metodo tradizionale a malta o anche con l'esclusivo sistema "Lego", che consente di incastrare un distanziatore sopra l'altro per ottenere lo spessore desiderato. Naturalmente, sia per posa a croce che a "T". Ed ancora, tre modelli con fuga 3 mm per piastrelle ottagonali, cassettonato, losanghe, esagonali e tipo provenzale e due modelli con fuga 2 mm per formati speciali (rombo). Inoltre, cunei di spessoramento disponibili in due misure e "Rotocuneo", l'innovativo spessoramento 3 in 1 per aggiustamenti da 2 mm a 10 mm. Infine, giunti di dilatazione, profili jolly, supporti per pavimenti galleggianti e distanziatori studiati per la posa di piastrelle con alto spessore (20 mm) le cui caratteristiche li rendono ideali per ambienti esterni. A completare l'offerta, i distanziatori DOUBLE rimovibili e riutilizzabili, disponibili in due modelli, ciascuno dei quali in grado di realizzare una doppia misura (un modello per fughe 1 e 3 mm e un modello per fughe 2 e 5mm), progettati per essere utilizzati sui lati delle piastrelle ma anche a filo pavimento o a filo angolo, estremamente utile per la posa a parete.



DOUBLE - DISTANZIATORE RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE A DOPPIA MISURA (FUGA)

MADE
IN
ITALY



282D1-3C300
Vista posteriore (facciata piana)



282D1-3C300
Vista frontale



1 mm | 1/32"



3 mm | 1/8"



282D2-5C300
Vista posteriore (facciata piana)



282D2-5C300
Vista frontale



2 mm | 3/32"





5 mm | 3/16"

- Disponibile in due versioni: per realizzare fughe di 1 e 3 mm (1/32" e 1/8") - colore grigio; per fughe di 2 e 5 mm (3/32" e 3/16") - colore rosso.
- Ogni DOUBLE è progettato per definire fughe di due diverse misure: due lati realizzano la fuga in una dimensione, due lati in un'altra. DOUBLE è dunque un "multidistanziatore" removibile (e riutilizzabile).
- In conformità a quanto consigliato dalla norma UNI 11493-1 che definisce le corrette metodologie di realizzazione di piastrellature di materiale ceramico, il distanziatore a doppia misura (fuga) DOUBLE è stato sviluppato per essere facilmente rimosso dopo l'utilizzo.
- La rimozione e l'utilizzo non compromettono l'integrità del prodotto e dunque DOUBLE è riutilizzabile virtualmente all'infinito.
- Lavoro in appoggio sulle piastrelle lasciando la porzione maggiore del proprio volume al di sopra di esse; rimuoverlo a fine lavoro risulta di conseguenza estremamente semplice.

- Le generose dimensioni (37x37 mm) ne rendono la presa agevole sia nell'operazione di inserimento, ma soprattutto in fase di rimozione.
- L'ampio divario tra le misure di fuga presenti sullo stesso distanziatore ne rende agevole il riconoscimento.
- Una volta inserito, DOUBLE presenta un'ampia superficie di battuta tra le due piastrelle garantendone il perfetto allineamento (ovvero una fuga estremamente precisa).
- Per renderne l'utilizzo più funzionale specialmente su piastrelle di grande formato DOUBLE è stato progettato per lavorare sui lati delle piastrelle e non sulle intersezioni.
- Una delle due facciate di DOUBLE è perfettamente piana per consentirne l'utilizzo anche a filo pavimento o a filo angolo. Caratteristica questa estremamente utile per la posa a parete.
- Realizzato in materiale plastico che ostacola l'adesione dell'adesivo al distanziatore.
- Double è proposto all'interno di un pratico secchiello richiudibile per immagazzinare il prodotto dopo l'utilizzo.



DOUBLE 1-3 mm (1/32" - 1/8") e 2-5 mm (3/32" - 3/16")

Articolo			Descrizione	Fuga	Colore		
282D1-3C300	8050532000636	6	Distanziatore DOUBLE; fuga 1 e 3 mm (1/32" - 1/8"). Secchiello da 300 pezzi.	1 e 3 mm 1/32" e 1/8"		58x20xh 27 cm 23"x8"x h 10 1/2"	5,5 Kg 12.1 lbs
282D2-5C300	8050532002432	6	Distanziatore DOUBLE; fuga 2 e 5 mm (3/32" - 3/16"). Secchiello da 300 pezzi.	2 e 5 mm 3/32" e 3/16"			6,9 Kg 15.2 lbs



DISTANZIATORI PER LASTRE SPESSORE ≥ 20 mm (3/4") - FUGA 4 mm (5/32")

MADE
IN
ITALY

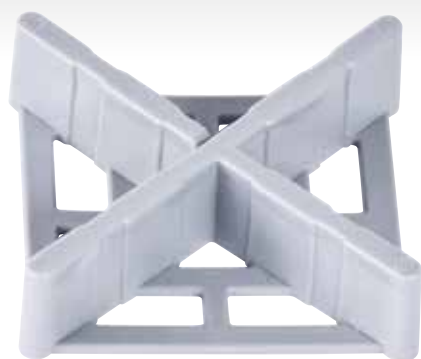


313+200		313+500	
S	A	B	H
4mm 5/32"	64mm 2 1/2"	64mm 2 1/2"	12mm 15/32"

313T200		313T500	
S	A	B	H
4mm 5/32"	64mm 2 1/2"	34mm 1 11/32"	12mm 15/32"

- Distanziatori per piastrelle/lastre con spessore pari o superiore a 20 mm.
- Disponibili sia a "+" che a "T".
- Ideali per pavimenti esterni posati sia a colla che su letto di sabbia.
- Creati con materiale plastico testato per non deteriorarsi anche se esposto ad intemperie e sbalzi termici.
- Dotato di speciali alette studiate per impedire al distanziatore di riaffiorare in caso di posa con vibrazione.
- Le speciali alette sono inoltre provviste di apposite feritoie con funzione drenante.
- Altezza distanziatore: 12 mm.

Articolo		Tipo	Pezzi											
313+200	8024648095268	+	200	—	•	—	•	—	•	•	8	59x30x40 cm 23 5/8" x 11 7/8" x 15 5/4"	9,7 Kg	21.4 lbs
313+500	8024648095275	+	500	—	•	—	•	—	•	•	3		9,2 Kg	20.3 lbs
313T200	8024648095282	T	200	—	•	—	•	—	•	•	12		11 Kg	24.3 lbs
313T500	8024648095299	T	500	—	•	—	•	—	•	•	5		11,4 Kg	25.1 lbs





ROTOCUNEO - FUGA DA 2 mm (3/32") A 10 mm (3/8")

MADE
IN
E.U.



- Spessoramento 3 in 1: 2 Rotocuneo (laterali) + 1 Cuneo (centrale).
- Per aggiustamenti da 2 a 10 mm.
- In fase di rimozione evita scheggiature della piastrella / lastra.
- Consigliato per piastrelle / lastre con bordo rettificato.

Articolo			Descrizione	Fuga					
162RC30	8050532006775	27	Secchiello 30 Set Rotocuneo (60 Rotocunei + 30 cunei)	da 2 a 10 mm da 3/32" a 3/8"	220 gr	0.5 oz	40x60xh 25 cm	15 3/4"x23 5/8"xh 10"	7 Kg 15.4 oz



DISTANZIATORI 10 mm – 3/8"**MADE
IN
ITALY**

193+1000		204+200	
S	A	B	H
10mm	40mm	40mm	7mm
3/8"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"




204 R200			
S	A	B	H
10mm	50mm	50mm	13mm
3/8"	2"	2"	17/32"



193T1000		204T200	
S	A	B	H
10mm	40mm	25mm	7mm
3/8"	1 9/16"	1"	9/32"



204T200A			
S	A	B	H
10mm	50mm	30mm	13mm
3/8"	2"	1 3/16"	17/32"




Articolo		Tipo	Pezzi													
193+1000	8024648001306		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,5 Kg	58.4 lbs
204+200	8024648001641		200	—	•	•	—	•	—	•	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg	23.3 lbs
204R200	8024648001634		200	—	•	—	•	•	—	•	—	10	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,2 Kg	20.3 lbs
193T1000	8024648001313		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	20,2 Kg	44.5 lbs
204T200	8024648001658		200	—	•	•	—	•	—	•	—	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,4 Kg	16.3 lbs
204T200A	8024648001665		200	—	•	—	•	•	—	•	—	10	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs

DISTANZIATORI 9 mm – 11/32"

129+1000		128+200	
S	A	B	H
9mm	50mm	50mm	7mm
11/32"	2"	2"	9/32"



129T1000		128T200	
S	A	B	H
9mm	50mm	30mm	7mm
11/32"	2"	1 3/16"	9/32"




Articolo		Tipo	Pezzi											
129+1000	8024648001337		1000	•	—	—	•	•	—	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	32,2 Kg 70.9 lbs
128+200	8024648001672		200	—	•	—	•	•	—	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	13,6 Kg 29.9 lbs
129T1000	8024648001344		1000	•	—	—	•	•	—	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26,7 Kg 58.8 lbs
128T200	8024648001689		200	—	•	—	•	•	—	—	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	10,6 Kg 23.3 lbs

DISTANZIATORI 8 mm – 5/16"

372+1000		376+200	
S	A	B	H
8mm	40mm	40mm	7mm
5/16"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"



372T1000		376T200	
S	A	B	H
8mm	40mm	25mm	7mm
5/16"	1 9/16"	1"	9/32"



Articolo		Tipo	Pezzi											
372+1000	8024648001351		1000	•	—	•	—	—	•	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	23,1 Kg 50.9 lbs
376+200	8024648001696		200	—	•	•	—	—	•	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	9,6 Kg 21.2 lbs
372T1000	8024648001368		1000	•	—	•	—	—	•	—	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	12,7 Kg 27.9 lbs
376T200	8024648001702		200	—	•	•	—	—	•	—	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,6 Kg 16.7 lbs

DISTANZIATORI 7 mm – 9/32"


152+1000E		151+200E	
S	A	B	H
7mm	40mm	40mm	7mm
9/32"	1 9/16"	1 9/16"	9/32"



152+1000L		151+200L	
S	A	B	H
7mm	40mm	40mm	5mm
9/32"	1 9/16"	1 9/16"	3/16"





152T1000E		151T200E	
S	A	B	H
7mm	40mm	25mm	7mm
9/32"	1 9/16"	1"	9/32"



Articolo		Tipo	Pezzi											
152+1000E	8024648001375		1000	•	—	•	—	—	•	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	26 Kg 57.3 lbs
151+200E	8024648001719		200	—	•	•	—	—	•	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	10,6 Kg 23.4 lbs
152+1000L	8024648001382		1000	•	—	•	—	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	18,4 Kg 40.5 lbs
151+200L	8024648001726		200	—	•	•	—	—	•	—	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	5,6 Kg 12.3 lbs
152T1000E	8024648001399		1000	•	—	•	—	—	•	—	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	13,3 Kg 29.3 lbs
151T200E	8024648001733		200	—	•	•	—	—	•	—	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	9,6 Kg 21.2 lbs

DISTANZIATORI 6 mm – 1/4"




MADE IN ITALY

154+1000		153+200	
S	A	B	H
6mm	50mm	50mm	7mm
1/4"	2"	2"	9/32"

154+200		153T200	
S	A	B	H
6mm	50mm	28mm	7mm
1/4"	2"	1 7/64"	9/32"

Articolo		Tipo	Pezzi											
154+1000	8024648001405	+	1000	•	—	—	•	•	—	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	18,8 Kg 41.4 lbs
153+200	8024648001740	+	200	—	•	—	•	•	—	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	8,13 Kg 17.9 lbs
154T1000	8024648001412	+	1000	•	—	—	•	•	—	—	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	10,9 Kg 24 lbs
153T200	8024648001757	+	200	—	•	—	•	•	—	—	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	8,1 Kg 17.8 lbs

DISTANZIATORI 5 mm – 3/16"



156+1000		155+200	
S	A	B	H
5mm	50mm	50mm	6mm
3/16"	2"	2"	1/4"

156+1000L		155+200L	
S	A	B	H
5mm	40mm	40mm	5mm
3/16"	1 9/16"	1 9/16"	3/16"


156R1000S		155R200	
S	A	B	H
5mm	50mm	50mm	6mm
3/16"	2"	2"	9/32"

156T1000		155T200	
S	A	B	H
5mm	35mm	28mm	6mm
3/16"	1 3/8"	1 7/64"	1/4"

156T1000E		155T200E	
S	A	B	H
5mm	35mm	28mm	6mm
3/16"	1 3/8"	1 7/64"	1/4"

Articolo		Tipo	Pezzi											
156+1000	8024648001450	+	1000	•	—	—	•	•	—	—	12	62x42xh 54 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 21 1/4"	15 Kg 33 lbs
155+200	8024648001795	+	200	—	•	—	•	•	—	—	25	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	5,6 Kg 12.4 lbs
156+1000L	8024648001436	+	1000	•	—	•	—	—	—	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	16,8 Kg 37 lbs
155+200L	8024648001771	+	200	—	•	•	—	—	•	—	25	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	5,6 Kg 12.4 lbs
156R1000S	8024648008329	+	1000	—	•	—	•	•	—	•	10	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	13,8 Kg 30.4 lbs
155R200	8024648001764	+	200	—	•	—	•	•	—	•	20	48x46xh 28 cm	18 7/8"x18 1/8"xh 11"	6,6 Kg 14.5 lbs
156T1000	8024648001467	+	1000	•	—	—	•	•	—	—	8	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	8,1 Kg 17.8 lbs
155T200	8024648001801	+	200	—	•	—	•	•	—	—	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6 Kg 13.2 lbs
156T1000E	8024648001443	+	1000	•	—	•	—	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	14,1 Kg 31 lbs
155T200E	8024648001788	+	200	—	•	•	—	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	6,8 Kg 15 lbs

DISTANZIATORI 4 mm – 5/32"



158+1000		157+200	
S	A	B	H
4mm	38mm	38mm	4mm
5/32"	1 31/64"	1 31/64"	5/32"

158R1000		157R200	
S	A	B	H
4mm	30mm	30mm	6mm
5/32"	1 3/16"	1 3/16"	1/4"

158T1000		157T200	
S	A	B	H
4mm	38mm	20mm	4mm
5/32"	1 31/64"	25/32"	5/32"

Articolo		Tipo	Pezzi											
158+1000	8024648001481	+	1000	•	—	•	—	—	•	—	24	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	20,7 Kg 45.5 lbs
157+200	8024648001825	+	200	—	•	•	—	—	•	—	50	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	8,6 Kg 18.9 lbs
158R1000	8024648008435	+	1000	•	—	—	•	—	•	•	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	22,4 Kg 49.3 lbs
157R200	8024648001818	+	200	—	•	—	•	—	•	•	25	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	6,9 Kg 15.2 lbs
158T1000	8024648001498	+	1000	•	—	•	—	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	10,1 Kg 22.3 lbs
157T200	8024648001832	+	200	—	•	•	—	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,2 Kg 11.5 lbs

DISTANZIATORI, GIUNTI DI DILATAZIONE E PROFILI JOLLY



DISTANZIATORI 3 mm - 1/8"



160+1000		159+200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	3,5mm
1/8"	1 31/64"	1 31/64"	9/64"

160+1000E		159+200E	
S	A	B	H
3mm	28mm	28mm	3mm
1/8"	1 7/64"	1 7/64"	1/8"

160+T1000		159+T200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	8mm
1/8"	1 31/64"	1 31/64"	5/16"

160R1000		159R200	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	3,5mm
1/8"	1 31/64"	1 31/64"	9/64"

160+1000A		159+200A	
S	A	B	H
3mm	38mm	38mm	8mm
1/8"	1 31/64"	1 31/64"	5/16"

160T1000		159T200	
S	A	B	H
3mm	38mm	20mm	3,5mm
1/8"	1 31/64"	25/32"	9/32"

Articolo		Tipo	Pezzi													
160+1000	8024648001528		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	24	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	17,6 Kg	38.8 lbs
159+200	8024648001863		200	—	•	•	—	•	—	•	—	50	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000E	8024648001542		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	14 Kg	30.9 lbs
159+200E	8024648001887		200	—	•	•	—	•	—	•	—	60	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,9 Kg	10.8 lbs
160+T1000	8024648008831	 	1000	•	—	•	—	•	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	19,6 Kg	43.2 lbs
159+T200	8024648008534	 	200	—	•	•	—	•	—	•	—	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs
160R1000	8024648008572		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	14,3 Kg	31.5 lbs
159R200	8024648001856		200	—	•	•	—	•	—	•	—	40	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	6,6 Kg	14.5 lbs
160+1000A	8024648005960	 	1000	—	•	•	—	•	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	18,8 Kg	41.4 lbs
159+200A	8024648005977	 	200	—	•	•	—	•	—	•	—	30	48x35xh 28 cm	18 7/8"x13 3/4"xh 11"	7,5 Kg	16.5 lbs
160T1000	8024648001535		1000	•	—	•	—	•	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	8,5 Kg	18.7 lbs
159T200	8024648001870		200	—	•	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4 Kg	8.8 lbs

DISTANZIATORI 2 mm - 3/32"



133+1000		132+200	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	7/64"

133+1000A		132+200A	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	7mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	9/32"

133R1000		132R200	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	7/64"

133R1000A		132R200A	
S	A	B	H
2mm	28mm	28mm	7mm
3/32"	1 7/64"	1 7/64"	9/32"

133T1000		132T200	
S	A	B	H
2mm	28mm	16mm	2,8mm
3/32"	1 7/64"	5/8"	7/64"



132T200AL		133T1000AL	
S	A	B	H
2mm	38mm	20mm	7mm
3/32"	1 1/2"	25/32"	9/32"


132T200ALR		133T1000ALR	
S	A	B	H
2mm	38mm	20mm	7mm
3/32"	1 1/2"	25/32"	9/32"

Articolo		Tipo	Pezzi												
133+1000	8024648001566		1000	•	—	—	•	—	•	—	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	11,2 Kg	24.7 lbs
132+200	8024648001900		200	—	•	—	•	—	•	—	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,4 Kg	7.5 lbs
133+1000A	8024648008749		1000	—	•	—	•	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	11,4 Kg	25 lbs
132+200A	8024648004604		200	—	•	—	•	—	•	—	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,2 Kg	9.3 lbs
133R1000	8024648008671		1000	•	—	—	•	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	8,1 Kg	17.8 lbs
132R200	8024648001894		200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	15,6 Kg	34.4 lbs
133R1000A	8024648014030		1000	•	—	—	•	—	•	—	16	62x42xh 45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	11,2 Kg	24.6 lbs
132R200A	8024648015365		200	—	•	—	•	—	•	—	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,5 Kg	9.8 lbs
133T1000	8024648001573		1000	•	—	—	•	—	•	—	32	42x42xh 40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	8,9 Kg	19.6 lbs
132T200	8024648001917		200	—	•	—	•	—	•	—	50	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	2,4 Kg	5.3 lbs
132T200A	8024648004611		200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	2,4 Kg	5.3 lbs
132T200AL	8050532008816		200	—	•	—	•	—	•	—	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,1 Kg	11.2 lbs
133T1000AL	8050532008823		1000	—	•	—	•	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	11,8 Kg	26 lbs
132T200ALR	8050532008977		200	—	•	—	•	—	•	—	30	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,2 Kg	11.5 lbs
133T1000ALR	8050532008984		1000	•	—	—	•	—	•	—	16	46x41xh 32 cm	18 1/8"x16 1/8"xh 12 5/8"	12,4 Kg	27.3 lbs

DISTANZIATORI 1,5 mm - 1/16"



131+1000		131+200	
S	A	B	H
1,5mm	33mm	33mm	5mm
1/16"	1 5/16"	1 5/16"	3/16"




Articolo		Tipo	Pezzi											
131+1000	8024648060808	+	1000	•	—	—	•	—	•	—	16	62x42x45 cm	24 1/2"x16 1/2"xh 17 3/4"	8 Kg
131+200	8024648060815	+	200	—	•	—	•	—	•	—	30	46x41x32 cm	18 "x16"xh 12 1/2"	3 Kg

DISTANZIATORI 1 mm - 1/32"



143+1000		143+200	
S	A	B	H
1mm	28mm	28mm	3mm
1/32"	1 7/64"	1 7/64"	1/8"

143T1000		143T200	
S	A	B	H
1mm	32mm	16mm	4mm
1/32"	1 3/16"	5/8"	5/32"




Articolo		Tipo	Pezzi												
143+1000	8024648004581		1000	●	—	—	●	—	●	—	32	42x42x40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	7 Kg	15.4 lbs
143+200	8024648004628		200	—	●	—	●	—	●	—	50	32x32x28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	1,9 Kg	4.2 lbs
143T1000	8024648017796		1000	●	—	—	●	—	●	—	32	42x42x40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	7 Kg	15.4 lbs
143T200	8024648017802		200	—	●	—	●	—	●	—	50	32x32x28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	1,9 Kg	4.2 lbs



163P1000		162P200	
S	A	B	H
—	28mm 1 7/64"	10mm 13/32"	6mm 1/4"



163G1000		162G200	
S	A	B	H
—	40mm 1 9/16"	9mm 11/32"	8mm 5/16"





MADE IN ITALY

Articolo		Tipo	Pezzi												
163P1000	8024648001627	▲	1000	•	—	—	•	—	•	—	32	42x42x40 cm	16 1/2"x16 1/2"xh 15 3/4"	18,2 Kg	40.1 lbs
162P200	8024648001962	▲	200	—	•	—	•	—	•	—	50	32x32x28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	5,4 Kg	11.9 lbs
163G1000	8024648001610	▲	1000	—	•	—	•	—	•	—	18	62x42x45 cm	24 3/8"x16 1/2"xh 17 3/4"	20,5 Kg	45.1 lbs
162G200	8024648001955	▲	200	—	•	—	•	—	•	—	25	32x32x28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,2 Kg	9.3 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE OTTAGONALI, CASETTONATO E LOSANGHE (3 mm – 1/8")



161Y200			
S	A	B	H
3mm 1/8"	22mm 5/8"	28mm 1 1/4"	6mm 1/4"





Articolo		Tipo	Pezzi												
161Y200	8024648001924	Y	200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,6 Kg	7.9 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE ESAGONALI (3 mm – 1/8")



161E200			
S	A	B	H
3mm 1/8"	34mm 1 11/32"	30mm 1 3/16"	5mm 6/16"





Articolo		Tipo	Pezzi												
161E200	8024648001931	Y	200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,4 Kg	9.7 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE FORMATI SPECIALI - ROMBO - (2 mm – 3/32")



161R200			
S	A	B	H
2mm 3/32"	20mm 25/32"	32mm 1 1/4"	3,5mm 9/64"





Articolo		Tipo	Pezzi												
161R200	8050532004184	X	200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,7 Kg	8.1 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE FORMATI SPECIALI - ROMBO - (2 mm – 3/32")



161Y200G4			
S	A	B	H
2mm 3/32"	30mm 1 3/16"	34mm 1 1/3"	3,5mm 9/64"




Articolo		Tipo	Pezzi												
161Y200G4	8050532007093	Y	200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	3,6 Kg	7.9 lbs

DISTANZIATORI PER PIASTRELLE TIPO PROVENZALE (3 mm – 1/8")



161P200			
S	A	B	H
3mm 1/8"	—	—	6mm 1/4"



Articolo		Tipo	Pezzi												
161P200	8024648001948	T	200	—	•	—	•	—	•	—	40	32x32xh 28 cm	12 9/16"x12 9/16"xh 11"	4,4 Kg	9.7 lbs


SUPPORTI PER PAVIMENTI GALLEGGIANTI




312P300		
S	O	H
4mm 19/64"	150mm 5 9/16"	6mm 11/16"

Articolo		Tipo	Pezzi												
312P300	8024648009845	⊗	—	—	—	—	—	—	—	—	300	65x45xh 45 cm	25 9/16"x17 3/4"xh 17 3/4"	27,4 Kg	60.4 lbs



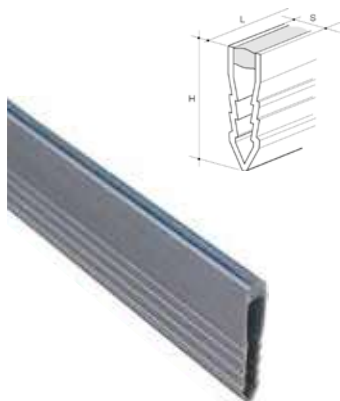

401

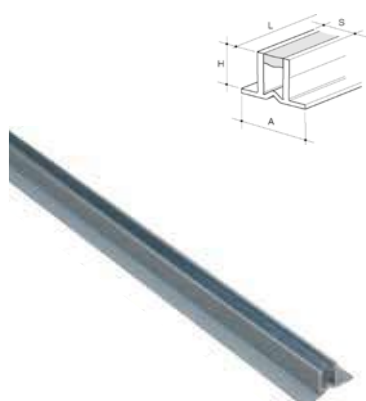

400



404/405/406

IMBALLI



BOX

GIUNTI DI DILATAZIONE PER POSA CON ADESIVO

Articolo			Descrizione	COLORE		S	H		Qtà totale		
				Esterno	Interno						
400 7X8G	8024648001993	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	7 mm 9/32"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	8,3 Kg 18.3 lbs
400 9X8G	8024648002006	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	9 mm 23/64"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	11,5 Kg 25.3 lbs
400 11X8G	8024648002013	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	11 mm 7/16"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	14,7 Kg 32.4 lbs
400 13X8G	8024648002020	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	13 mm 33/64"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	17,9 Kg 39.4 lbs
400 15X8G	8024648002037	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	15 mm 19/32"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	21,1 Kg 6.5 lbs
400 20X8GG	8024648095732	40	Giunto Raiflex	grigio luce	grigio luce	8 mm 5/16"	19 mm 3/4"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x16xh 9 cm 100"x6 1/4"xh 3 1/2"	16 Kg 35.3 lbs

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO PER POSA A MALTA

Articolo			Descrizione	COLORE		S	H		Qtà totale		
				Esterno	Interno						
401 23X8G	8024648002112	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	25 mm 31/32"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x12xh 9 cm 100"x4 3/4"xh 3 1/2"	12,9 Kg 28.4 lbs
401 35X8G	8024648002105	40	Giunto Raiflex	grigio	trasparente	8 mm 5/16"	35 mm 1 3/8"	250 cm 8' 2 1/2"	100 m 328'	254x16xh 9 cm 100"x6 1/4"xh 3 1/2"	22,5 Kg 49.6 lbs

PROFILI JOLLY IN PVC

Articolo			Descrizione	COLORE	H		Qtà totale		
404TRIM6B	8024648002303	100	Jolly PVC	bianco	6 mm	250 cm	250 m	254x13xh 9 cm	13,3 Kg
404TRIM6G	8024648002310	100	Jolly PVC	grigio	15/64"	8' 2 1/2"	820' 2 1/2"	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	29.3 lbs
405TRIM8B	8024648002334	80	Jolly PVC	bianco	8 mm	250 cm	200 m	254x13xh 9 cm	13,9 Kg
405TRIM8G	8024648002341	80	Jolly PVC	grigio	5/16"	8' 2 1/2"	656' 2"	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	30.6 lbs
406TRIM10B	8024648002365	50	Jolly PVC	bianco	10 mm	250 cm	125 m	254x13xh 9 cm	10,8 Kg
406TRIM10G	8024648002372	50	Jolly PVC	grigio	13/32"	8' 2 1/2"	410' 1 1/4"	100"x5 1/16"xh 3 1/2"	23.8 lbs

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO



SISTEMA DI TAGLIO RAIZOR

RAIZOR: GUIDA DI TAGLIO	S2
ACCESSORI E RICAMBI PER RAIZOR	S3
POWER RAIZOR: GRUPPO DI TAGLIO AD ANGOLO VARIABILE	S4
BC45: DISPOSITIVO ESECUZIONE DI SMUSSI A 45° (JOLLY)	S5
ACCESSORI PER POWER RAIZOR E BC45	S6

BANCHI DI LAVORO

BM180 ^{PLUS} : BANCO DI LAVORO A LARGHEZZA VARIABILE	S7
BM180 ^{MkII} : BANCO DI LAVORO MODULARE	S8
PROLUNGHE PER BANCHI DI LAVORO	S9
KIT CILINDRI SUPPORTO LASTRE PER BANCHI DI LAVORO	S10
PROFILI LATERALI PER INCISIONE PER BANCHI DI LAVORO	S10
ALTRI ACCESSORI PER BANCHI DI LAVORO	S11

SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE

EASY-MOVE ^{MkIV} CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)	S12
EASY-MOVE ^{MkIV} CON BIVENTOSE	S13
ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE ^{MkIV}	S14
SALVASPIGOLO: PROTETTORE ANGOLI	S15

CARRELLO MODULARE

CAM ADV: CARRELLO MODULARE PER TRASPORTO LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE	S16
--	-----

BATTITURA ED ESPULSIONE ARIA

VOLPINO: BATTIPIASTRELLE COMPATTO	S17
FRATTAZZO CON FONDO IN GOMMA	S17

ALTRE ATTREZZATURE

CLOSER: DISPOSITIVO ACCOSTALASTRE	S18
DISCHI LAMELLARI PER SGROSSATURA	S18
TAMPONI DIAMANTATI PER RIFINITURA E LUCIDATURA COSTE	S18

DISPOSITIVI PER TAGLI CIRCOLARI E SAGOMATURA

MOTOKOMPASS: DISPOSITIVO PER SAGOMATURA CIRCOLARE	S19
KOMPASS: DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCOLARI	S20

DISPOSITIVI PER REALIZZARE GRADINI E TOP

TIP TOP: DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO	S21
KIT INCOLLAGGIO A 90°	S22

La linea di attrezzature più completa per le lastre ceramiche più innovative. Grazie alla guida RAIZOR è possibile eseguire tagli perfetti su lastre di lunghezza fino a 447 cm. Inoltre, grazie ai gruppi di taglio POWER RAIZOR e BC45, nessun taglio, neanche il più difficile, rappresenta più un problema. I gruppi di taglio POWER RAIZOR e BC45 consentono di eseguire tagli a 45° (Jolly) con disco o mola diamantata. POWER RAIZOR consente di eseguire tagli a 90° nonché ad angolazioni intermedie ed inoltre può lavorare a 180° per eseguire sia incisioni sul lato della lastra (slot) che per effettuare sagomature a mezzo toro. Sia POWER RAIZOR che BC45 consentono di contenere le polveri durante in taglio con speciale accessorio ad acqua dedicato. Per la movimentazione il sistema EASY-MOVE ^{MkIV} offre la soluzione ideale per ogni tipo di esigenza, sia per materiali lisci che strutturati. Inoltre il carrello modulare CAM ADV è la soluzione ottimale per il trasporto e l'applicazione dell'adesivo sul retro della lastra. I banchi

modulari BM180 ^{MkII} e BM180 ^{PLUS} forniscono un ottimale piano di lavoro per lastre di qualsiasi dimensione ed al contempo sono facilmente trasportabili. Di particolare rilievo, la versione PLUS consente di ampliare la larghezza del banco da 100 a 150 cm senza necessità di prolunghe aggiuntive. A completare la gamma, abbiamo sviluppato altre attrezzature specifiche per l'installazione e la lavorazione di questi innovativi materiali ceramici quali il vibratore VOLPINO ed il frattaio in gomma per espellere l'aria al di sotto della lastra e migliorare la presa dell'adesivo, il dispositivo accosta lastre CLOSER, quello per eseguire tagli a scasso e sagomature circolari (MOTOKOMPASS e KOMPASS) nonché una linea di utensili diamantati per rifinire e lucidare i bordi e le coste dopo il taglio. Ultimi, ma non meno importanti, due dispositivi per l'incollaggio a 90° per realizzare top e gradini su lastre di qualsiasi lunghezza.



RAIZOR – SISTEMA PER IL TAGLIO DI LASTRE DI GRANDE FORMATO



MADE IN ITALY

VENTOSE
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
SUCTION CUP



YouTube
guida clienti
raimondispa



IMBALLI



BOX

NEW



433CRR



NEW

169TB RAI

- Sistema di taglio per lastre di grande formato di lunghezza massima 332 cm (447 cm con prolunga opzionale) leggero (9 Kg) e facilmente trasportabile.
- RAIZOR è composto da:
 - due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna;
 - gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella Ø 16 mm e perno su cuscinetti;
 - pinza per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm;
 - il tutto contenuto in sacca imbottita con tracolle munita di vani e tasca interna.
- La robusta sacca imbottita protegge il prodotto e consente di trasportarlo agevolmente. È inoltre munita di vani modulari e tasca interna per riporre oggetti personali o strumenti di lavoro.
- Guide realizzate con estrusi di alluminio integranti ciascuno 3 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm (totale 6 ventose).
- Le ventose, oltre a risultare utilissime in fase di misurazione della dimensione del taglio da effettuare, impediscono alla guida di muoversi durante l'incisione garantendo quindi la massima precisione. Inoltre impediscono il ribaltamento della guida indipendentemente dalla pressione applicata sul gruppo incisore il che consente di incidere efficacemente anche piastrelle di altri spessori.
- Maniglie ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello.
- Il gruppo incisore è realizzato in alluminio pressofuso e scorre sulla guida tramite 3 ruote in polipropilene ciascuna dotata di cuscinetto. I sistemi di regolazione di cui è provvisto consentono di ottenere il perfetto parallelismo della rotellina alla guida di taglio e di eliminare eventuali giochi. Questo garantisce un taglio efficace, preciso e il mantenimento della qualità del taglio nel tempo.
- Per effettuare la troncatura di piastrelle di spessore superiore a 12 mm utilizzare le pinze opzionali codice 169TM01AN. Integralmente realizzate in robusto acciaio galvanizzato e provviste di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/troncatura eseguita sulla lastra.
- Prolunga opzionale (art. 433CRP100) con lunghezza di taglio 103 cm per portare la lunghezza massima di taglio a 447 cm o 275 cm utilizzando una sola estruso più la prolunga.
- Guide e prolunga provviste di tappi di protezioni per appoggiare il prodotto senza rovinare l'alluminio.
- Disponibile come accessorio il gruppo di taglio POWER-RAIZOR per eseguire tagli con disco diamantato a 45°/90°/180°.
- Di serie pinza a troncatura progressiva SNAP per lastre di spessore da 3 a 12 mm.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Immagine	Descrizione	lunghezza di taglio	dimensione sacca	peso	dimensioni	peso
433CR R	8050532001312	1	RAIZOR sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm composto da: • due guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna; • gruppo incisore in alluminio pressofuso completo di rotella Ø 16 mm e perno su cuscinetti; • pinze per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm; • sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna.	332 cm - 10.9'	180x25x h 16 cm - 71"x10"x h 6.38"	9 Kg - 19.8 lbs	186x27x h 18 cm - 73"x10 1/2"x h 7"	9,5 Kg - 21 lbs



ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI



169TB RAI



169TM01AN



169TR01A

IMBALLI



BOX

PROLUNGA

- Prolunga in alluminio estruso per guida di taglio RAZOR provvista di 2 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm e sistema di connessione. Combinata con entrambe le guide che compongono RAZOR o con una sola delle due conferisce al sistema la massima flessibilità in termini di lunghezza di taglio utile

(massimo 447 cm). Utilizzabile anche indipendente (lunghezza di taglio: 103 cm). Entra nella sacca di RAZOR dove è già previsto l'apposito vano.

Articolo	Barcode	Immagine	Descrizione	Lunghezza di taglio	2,5 Kg	5.5 lbs	127x18x h 12 cm	50"x7"x h 4 3/4"	3,3 Kg	7.3 lbs
433CRP100	8050532003019	1	Prolunga 115 cm per RAZOR completa di 2 ventose	103 cm - 40 1/2"						

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA RAZOR IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAZOR + PROLUNGA

447 cm	RAZOR	PROLUNGA RAZOR
332 cm	RAZOR	
275 cm	RAZOR	PROLUNGA RAZOR
160 cm	RAZOR	
103 cm	PROLUNGA RAZOR	

PINZE TRONCATRICI E RICAMBI**SNAP: PINZA TRONCATRICE PER SPESSORI 3-12 mm**

- Pinza per la troncatura di piastrelle e lastre di spessore da 3 a 12 mm (art. 169TB RAI).
- Corpo con presa ergonomica integralmente realizzato in alluminio pressofuso.
- La pressione progressiva esercitata tramite l'apposito pomello consente di eseguire la troncatura (in corrispondenza della linea di incisione eseguita sulla lastra) con perfetta precisione ed estrema efficacia garantendo al contempo la massima delicatezza sulla lastra.
- I pressori ad ampiezza variabile (in plastica rinforzata) consentono di massimizzare la forza applicata in funzione della larghezza del taglio.
- Leggera e compatta (entra senza problemi all'interno della sacca di RAZOR).
- Made in Italy.

PINZA TRONCATRICE PER SPESSORI 6-20 mm

- Pinza per la troncatura di piastrelle e lastre di spessore superiore a 6 mm (art. 169TM01AN).
- Integralmente realizzata in robusto acciaio galvanizzato.
- Provvista di manopola per applicare una precisa e progressiva pressione sulla linea di incisione/troncatura eseguita sulla lastra.
- Gruppo pressore a doppia posizione per lavorare sia ad inizio/fine taglio che sul lato della lastra
- Pressori in gomma ad ampiezza variabile per adattarsi alla larghezza del taglio e massimizzare la forza applicata.
- Made in Italy

PINZE E RICAMBI PER RAZOR

Articolo	Barcode	Immagine	Descrizione	390 gr	13.7 oz
169TB RAI	8050532008595	1	Pinza troncitrice per materiali di spessore da 3 a 12 mm (ricambio)		
169TM01AN	8024648067470	1	Pinza troncitrice per materiali di spessore da 6 a 20 mm	1,5 Kg	3.3 lbs
169TR01A	8024648078063	1	Pinza troncitrice per lastre di spessore fino a 6 mm	330 gr	11.6 oz
135D16A	8024648073419	1	Rotellina Ø 16 mm con perno	10 gr	0.35 oz



POWER RAZOR - GRUPPO DI TAGLIO AD ANGOLO VARIABILE

MADE
IN
ITALY



YouTube
canali raimondispa



433PWR0H
Smerigliatrice angolare non inclusa



179CCT125



179FLEX45SERF

NEW



179FLEX45SE

NEW



179FLEX006SE 179FLEX010SE 179FLEX012SE

IMBALLI



BOX

- Gruppo di taglio multi-angolo da applicare alla guida di taglio RAZOR (smerigliatrice angolare non inclusa).
- Esegue tagli nelle seguenti angolazioni: 45° ("jolly"), 90° (passante); 180° (incisione e/o sagomatura laterale - mezzo toro). Inoltre può essere posizionato anche nei seguenti angoli intermedi: 30°/47°/70°.
- Movimento basculante (a tronatrice) per regolare la profondità di taglio e quindi eseguire scassi, fori quadrati e rettangolari nonché tagli in più passate.
- Smerigliatrice angolare non inclusa.
- Compatibile con le più diffuse marche e modelli di smerigliatrici angolari.
- Disponibile versione per smerigliatrici con albero passo M14 e versione per albero passo 5/8"-11.
- Utilizzabile sia a secco (prodotto standard) che con raffreddamento ad acqua (per utilizzo con raffreddamento ad acqua - Art. 433PWW A - occorre utilizzare smerigliatrice angolare con IP ≥ 54* o a batteria* in abbinamento al kit raffreddamento ad acqua - optional).
- Munito di predisposizione per aspiratore polveri e per connettere il kit raffreddamento acqua (Art. 433PWW A).
- Spessore di taglio: 20 mm a 90°; 16 mm a 45° e 180°.


* Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

LUNGHEZZE DI TAGLIO OTTENIBILI CON SISTEMA POWER RAZOR E RAZOR IN FUNZIONE DELLE VARIE COMBINAZIONI RAZOR + PROLUNGA

▼ 437 cm (14.34 ft.) | ■ 429 cm (14.07 ft.)



▼ 322 cm (10.56 ft.) | ■ 314 cm (10.3 ft.)



▼ 265 cm (8.69 ft.) | ■ 257 cm (8.43 ft.)



▼ 150 cm (4.92 ft.) | ■ 142 cm (4.66 ft.)



▼ 93 cm (3.05 ft.) | ■ 85 cm (2.79 ft.)



▼ con taglio a tronatrice
■ con taglio non a tronatrice

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Box	Barcode	Descrizione	Albero	Disco	Motorino	Spessore a 90°	Spessore a 45°	Spessore a 180°	Peso	Dimensioni	Peso
433PWR0HEUD	1	8050532012233	POWER RAZOR senza smerigliatrice angolare	M14	•	—	20 mm	16 mm	16 mm	4,1 Kg	39x39x h14 cm	4,7 Kg
433PWR0HUSD	1	8050532012240	smerigliatrice angolare	5/8"-11	•	—	0.79"	0.63"	0.63"	9 lbs	15 3/8"x15 3/8"x h 5 1/2"	10.3 lbs

DISCHI E MOLE DIAMANTATE

Articolo	Box	Barcode	Descrizione	Sagoma fascia	Ø	Spessore	Profondità	Angolo	Spina	Logo
179CCT125	1	8024648075703	Disco diamantato turbo Ø 125 mm (f 22,2 mm) - di corredo	—	125 mm	5"	—	•	•	•
179FLEX006SE	1	8024648094834	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm	4 3/4"	6 mm	1/4"	•	•
179FLEX010SE	1	8024648087171	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm	4 3/4"	10 mm	3/8"	•	•
179FLEX012SE	1	8050532010970	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm	4 3/4"	12 mm	1/2"	•	•
179FLEX45SE	1	8050532010987	Mola sgrossatura per profilo 45° (jolly)		120 mm	4 3/4"	—	—	•	•
179FLEX45SERF	1	8050532011267	Mola rettifica per profilo 45° (jolly)		120 mm	4 3/4"	—	—	•	•



ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI



433BCOH
Smerigliatrice angolare non inclusa



179CCT125



179CCL115



- Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("jolly") per ottenere finiture di pregio direttamente in cantiere (angolo effettivo smusso 47°).
- La lavorazione si esegue facendo scorrere BC45 in appoggio al bordo della lastra (o piastrella): ciò assicura un'esecuzione rapida e precisa e consente di lavorare senza limiti di lunghezza.
- Le slitte in plastica antigraffio assicurano una scorrevolezza ottimale sulla lastra / piastrella.
- Massimo spessore lastra/piastrella: 16 mm con disco Ø 115 mm; 20 mm con disco Ø 125 mm.
- Le due impugnature continue sono studiate per consentire di esercitare facilmente la pressione necessaria durante tutta la lunghezza del taglio (entrata, lato lastra, uscita) a garanzia di sia di un risultato ottimale che della massima ergonomia.
- Regolazione profondità di taglio: agendo sugli appositi pomelli è possibile determinare la quantità di materiale da asportare (smusso più o meno a filo smalto). Una volta effettuata, la registrazione rimane valida indipendentemente dallo spessore della piastrella/lastra da smussare.

- Registrazione inclinazione disco: agendo sull'apposta vite è possibile inclinare il disco per evitare il tallonamento posteriore e quindi eventuali sbecature del bordo piastrella/lastra.
- Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600-1100W.
- Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433BCOH EU) e per smerigliatrici angolari con albero passo 5/8" - 11 (433BCOH US).
- Smerigliatrice angolare non inclusa.
- Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con Art. 433PWW A.
- Corredo: disco Ø 115 "Cross-Turbo", manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione							
433BCOH EU	1	8050532012134	BC45 - Dispositivo per l'esecuzione di smussi a 45° ("Jolly")	M14	•	—	Disco Ø 115 mm 16 mm - 0.63"	Disco Ø 125 mm 20 mm - 0.79"	3,9 Kg 85.9 lbs	31x27x h 13 cm
433BCOH US	1	8050532012141		5/8"-11	•	—			3,9 Kg 85.9 lbs	12 1/4"x10 5/8"x h 5 1/8"

DISCHI DIAMANTATI

Articolo			Descrizione	Ø		
179CCL115	1	8050532012110	Disco diamantato "Cross" (f 22,2 mm) - di corredo	115 mm	4 1/2"	• •
179CCT125	1	8024648075703	Disco diamantato turbo (f 22,2 mm)	125 mm	5"	• •



ACCESSORI PER POWER RAIZOR E BC45



IMBALLI



KIT PER TAGLIO AD ACQUA ED ABBATTIMENTO POLVERI

- Dispositivo ad acqua per abbattimento polveri da utilizzare in combinazione con gruppo di taglio POWER RAIZOR e BC45.
- L'utilizzo del raffreddamento del disco ad acqua comporta:
 - 1) L'abbattimento totale delle polveri;
 - 2) Migliore qualità del taglio;
 - 3) Maggiore rapidità di taglio.
- Grazie alla possibilità di regolare sia la nebulizzazione dell'acqua che l'apertura del rubinetto, il disco viene raffreddato in maniera ottimale con una minima quantità di liquido.

- Da utilizzare unicamente con smerigliatrici angolari a batteria e/o con IP uguale o superiore a 54*.
- Utilizzabile con tutti gli angoli di taglio (45°/90°/180°).
- Tanica con capacità 8 lt (1,75 gal) con valvola per sfiatamento.

* Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	POWER RAIZOR	BC45	Utilizzo			
433PWW A	1	8050532004573	Kit per taglio ad acqua e abbattimento polveri per POWER RAIZOR e BC45	•	•	e/o	8 lt 1,75 gal	2,4 Kg 5,3 lbs	58x30x h25 cm 23"x12"x h 10"

DISPOSITIVO PER CONTENIMENTO POLVERI

- Dispositivo per il contenimento delle polveri utilizzabile in combinazione con il gruppo di taglio POWER RAIZOR.
- Utilizzato in combinazione con un congruo aspiratore, permette di limitare drasticamente la diffusione delle polveri durante le lavorazioni di taglio a secco.

- Utilizzabile con qualunque tipo di smerigliatrice angolare.
- Regolabile in base allo spessore della lastra.
- Utilizzabile in posizione "jolly" (45°) e taglio (90°).

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	POWER RAIZOR	BC45	Utilizzo		
433PWZP A	1	8050532004412	Dispositivo contenimento polveri	•	—	Tutte le smerigliatrici angolari	0,5 Kg 1.1 lbs	27x15x h10 cm 10 5/8"x6"x h 4"



ROY



2 "BM180 PLUS" accoppiati



Area di lavoro: 360x100 cm




Area di lavoro: 360x150 cm

- Banco di lavoro a larghezza variabile (da 100 cm a 150 cm) progettato per essere la perfetta postazione di lavoro per lastre di grande formato fino a 160 cm di larghezza e mantenere al contempo una facile trasportabilità.
- Con pochi semplici movimenti la larghezza del piano di lavoro può variare da un minimo di 100 cm ad un massimo di 150 cm passando per misure intermedie.
- Al fine di ottenere un piano di lavoro ottimale per ogni larghezza prescelta, i profili in alluminio sono agevolmente traslabili.
- Quando si varia la larghezza del piano le gambe traslano anch'esse mantenendo sempre la posizione ottimale per garantire la massima stabilità e robustezza del banco.
- La lunghezza del piano è di 180 cm. Combinando due banchi BM180 ^{PLUS} si ottiene un piano di lavoro lungo fino a 360 cm (ed allargabile a piacimento da 100 a 150 cm). Questa caratteristica rende BM180 ^{PLUS} un piano di lavoro perfetto per lavorare con lastre di qualsiasi dimensione.
- Quando in posizione di minima larghezza del piano, il banco risulta estremamente compatto e facile da trasportare e stoccare. Le gambe pieghevoli di cui è provvisto rendono il tutto ancora più pratico.



- I profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre sono disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano.
- Possibilità di aggiungere ulteriori profili in alluminio (opzionali).
- Riassunto dati salienti:
Larghezza: variabile da 100 cm a 150 cm;
Lunghezza: 180 cm;
Altezza del piano di lavoro da terra: 83 cm;
Portata massima: 150 Kg
- Vasta gamma di accessori disponibili.

Articolo			Descrizione			
394MA PLUS	8050532007062	1	BM180 ^{PLUS} banco di lavoro ad ampiezza variabile (100-150 cm) con gambe pieghevoli	38 Kg 83,7 lbs	190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm 75"x 8 1/4"x 3 1/2" + 46"x 8"xh 8"	39,6 Kg 87,3 lbs






180x100 cm / 5.9'x3.3'



180x150 cm | 5.9'x5'

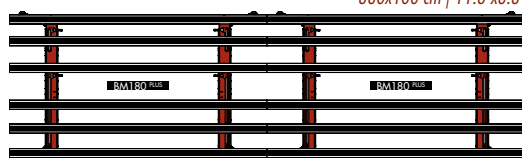

360x100 cm / 11.8'x3.3'

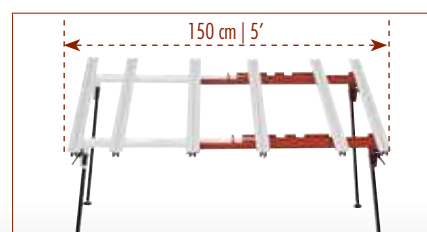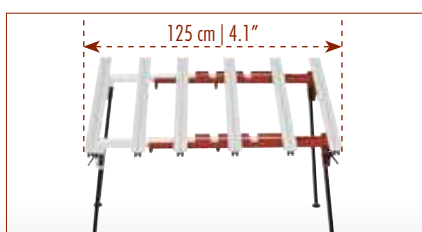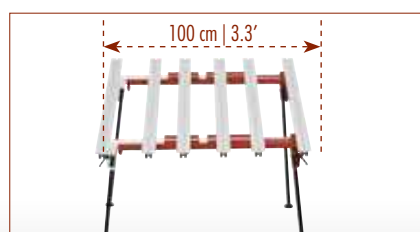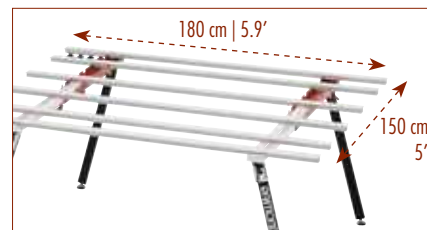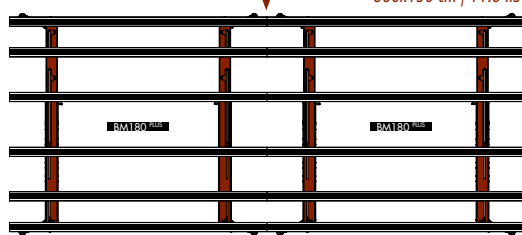



394MA RAI

IMBALLI



"BM180 MkII" con gambe piegate - in posizione di trasporto



2 "BM180 MkII" accoppiati



- BM180 MkII costituisce il piano ideale per il taglio e la lavorazione di grandi lastre ceramiche.
- Dimensioni piano di lavoro del singolo banco: 180x90 cm. Dimensione piano di lavoro di due banchi combinati: 360x90 cm.
- Grazie alle prolunghe disponibili come accessori e alla possibilità di combinare due banchi BM180 MkII, il piano di lavoro può allungarsi fino a 420 cm, passando per misure intermedie come 360 cm, 270 cm e 240 cm e può allargarsi fino a 150 cm. Queste possibili combinazioni rendono BM180 MkII ideale per ogni formato di lastra.
- Provvisto di gambe pieghevoli per facilitare le operazioni di trasporto e stoccaggio.
- La struttura in acciaio ed il piano di lavoro in profilati d'alluminio anodizzato ne garantiscono robustezza e stabilità.


- Gambe provviste di piedini regolabili.
- Il profili in alluminio anodizzato distanziati e traslabili consentono di effettuare tagli con smerigliatrice angolare con disco diamantato senza danneggiare il piano. Inoltre sono disponibili come accessorio speciali cilindri di supporto che distanziano la lastra dal piano evitando, indipendentemente dalla direzione del taglio, che il disco diamantato danneggi il piano.
- Altezza del banco di lavoro: 83 cm. Portata massima: 150 Kg.
- Vasta gamma di accessori disponibili.

MODELLI E SPECIFICHE


Articolo			Descrizione			
394MA RAI	8050532000995	1	BM180 MkII banco di lavoro modulare con gambe pieghevoli	29 Kg 63.9 lbs	190x21x h 10 cm + 117x20x h 20 cm 75"x 8 1/4" x 3 1/2" + 46"x8"xh 8"	30,9 Kg 68.1 lbs



180x90 cm | 5.9'x3'



360x90 cm | 11.8'x3'

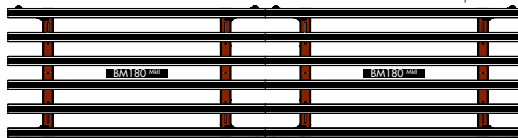

MADE
IN
ITALY

NEW

min: 100 cm
max: 150 cm

394CP270A

394CP270A PLUS

"BM180 PLUS" con prolunga 394CP270A PLUS

394EST 01A

IMBALLI





BOX

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	BM180 MkII	BM180 PLUS			
394CP270A	8050532005136	1	Prolunga completa di gambe pieghevoli per allungare il piano di 90 cm	●	—	11,6 Kg 25.6 lbs	117x20x h20 cm 46"x8"x h 8"	12,5 Kg 27.5 lbs
394CP270A PLUS	8050532000599	1	Prolunga telescopica (100-150 cm) per allungare il piano di lavoro di 90 cm (tot. 270 cm)	—	●	6,2 Kg 13.7 lbs	140x14xh 8 cm 55 1/8" x 5 1/2" xh 3"	7,2 Kg 15.9 lbs
394EST 01A	8050532000124	1	Prolunga telescopica per allargare il piano di lavoro fino a 60 cm	●	—	8,2 Kg 18.1 lbs	190x Ø17 cm 46" x Ø 8"	10,2 Kg 22.5 lbs

DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON DUE BANCHI BM180 ^{MkII} E PROLUNGHE

DIMENSIONI PIANO DI LAVORO OTTENIBILI CON BANCO BM180 PLUS E PROLUNGA

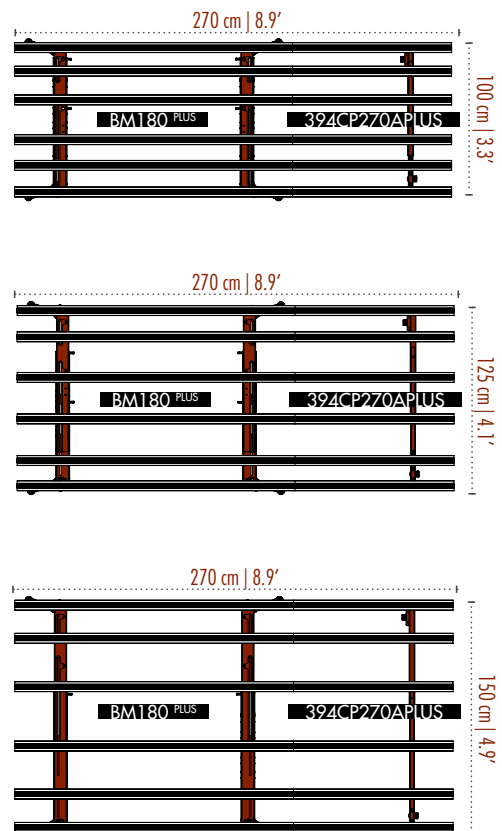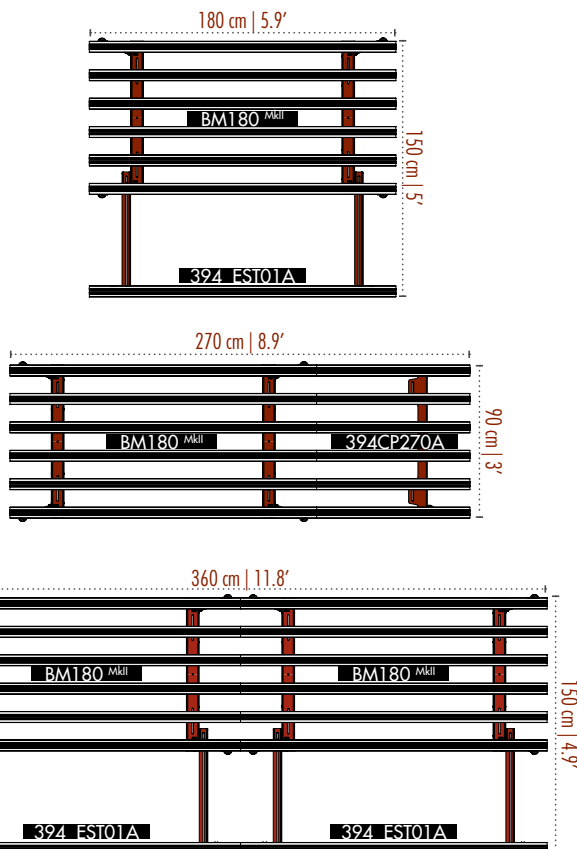

1x BM180 ^{MkII} + 2x 394EST 01A
dimensione piano: 360x150 cm




1x BM180 ^{MkII} + 1x 394CP240A
dimensione piano: 270x90 cm



1x BM180 ^{PLUS} + 1x 394CP240A PLUS
dimensione piano: 270x100-150 cm



Compatibili solo con profili con scanalatura



su profili
con scanalatura



su profili
senza scanalatura



394CC 01A

IMBALLI



KIT 20 CILINDRI PER SUPPORTO LASTRE PER ESEGUIRE TAGLI CON SMERIGLIATRICE ANGOLARE SU BANCHI BM180^{MkII} E BM180^{PLUS}

- Per eseguire agevolmente tagli (anche a scasso e a L) con smerigliatrice angolare su lastre fino a 160x320 cm.
- Kit di 20 supporti in polipropilene (h 56 mm; Ø 60 mm) che, inseriti lungo i profili in alluminio del banco di lavoro, sorreggono la lastra sollevandola dal piano di lavoro offrendo un supporto stabile modulabile.
- La posizione sollevata della lastra rispetto ai profili del banco consente l'esecuzione di tagli con disco (e smerigliatrice angolare) in qualsiasi punto e direzione (ad esempio perpendicolarmente alle gole tra i profili) senza che il disco diamantato danneggi il piano di lavoro del banco.
- La possibilità di posizionare liberamente i supporti in qualsiasi punto della superficie del banco consente di ottimizzarne la disposizione al fine di ottenere la migliore stabilità e supporto per la lastra. Questo anche nelle situazioni più difficili e per i tagli / scassi più complessi.
- L'inserimento ed il fissaggio dei supporti è estremamente facile e veloce: basta infatti inserirli facendo scivolare la vite sottostante negli appositi scassi dei profili di alluminio del banco e fissarli nella posizione desiderata tramite una leggera rotazione.
- In materiale plastico ed estremamente resistente, studiato per durare a lungo nel tempo e per essere riutilizzabile potenzialmente all'infinito.
- I supporti sono compatibili con BM180^{MkII} e BM180^{PLUS} e con versioni precedenti purché equipaggiate con profili in alluminio con faccia superiore scanalata.
- I supporti non precludono l'utilizzo dell'ampia gamma di accessori per i banchi BM180 né l'utilizzo degli accessori di POWER RAZOR in combinazione con kit per taglio ad acqua (Art. 433PWW A) e/o dispositivo per il contenimento delle polveri (Art. 433PWP A).

MODELLI E SPECIFICHE KIT CILINDRI SUPPORTO

Articolo			Descrizione	BM180 ^{MkII}	BM180 ^{PLUS}	Utilizzo			
394CC 01A	8050532004207	1	Kit di 20 cilindri supporto lastre per BM180 ^{MkII} e BM180 ^{PLUS}	•	•	su profili con scanalatura	0,9 Kg 1.9 lbs	39x39xh 15 cm 15 3/4"x15 3/4"x h 6"	1,2 Kg 2.8 lbs


PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO

- Profilo laterale collegabile al lato stretto del banco che offre un supporto continuo per l'incisione ed il taglio del lato corto della lastra (es.: taglio lato 120 di una lastra 120x240 cm).
- I profilati d'alluminio anodizzato (i medesimi che formano l'area di lavoro dei banchi BM180) garantiscono robustezza e stabilità.
- Disponibile in due lunghezze: 124 cm e 164 cm.
- Si consiglia l'uso della versione 164 cm solo con BM180^{PLUS}.
- Versione 124 cm utilizzabile sia su BM180^{MkII} che BM180^{PLUS}.
- Traslabili quando montati sul banco in modo da non interferire con il lavoro quando non necessari.

MODELLI E SPECIFICHE PROFILI LATERALI PER INCISIONE E TAGLIO

Articolo			Descrizione	BM180 ^{MkII}	BM180 ^{PLUS}				
394IS 1200	8050532007024	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 124 cm)	•	•	—	—	—	—
394IS 1600	8050532007031	1	Profilo laterale per incisione e taglio (lunghezza 164 cm)	—	•	—	—	—	—



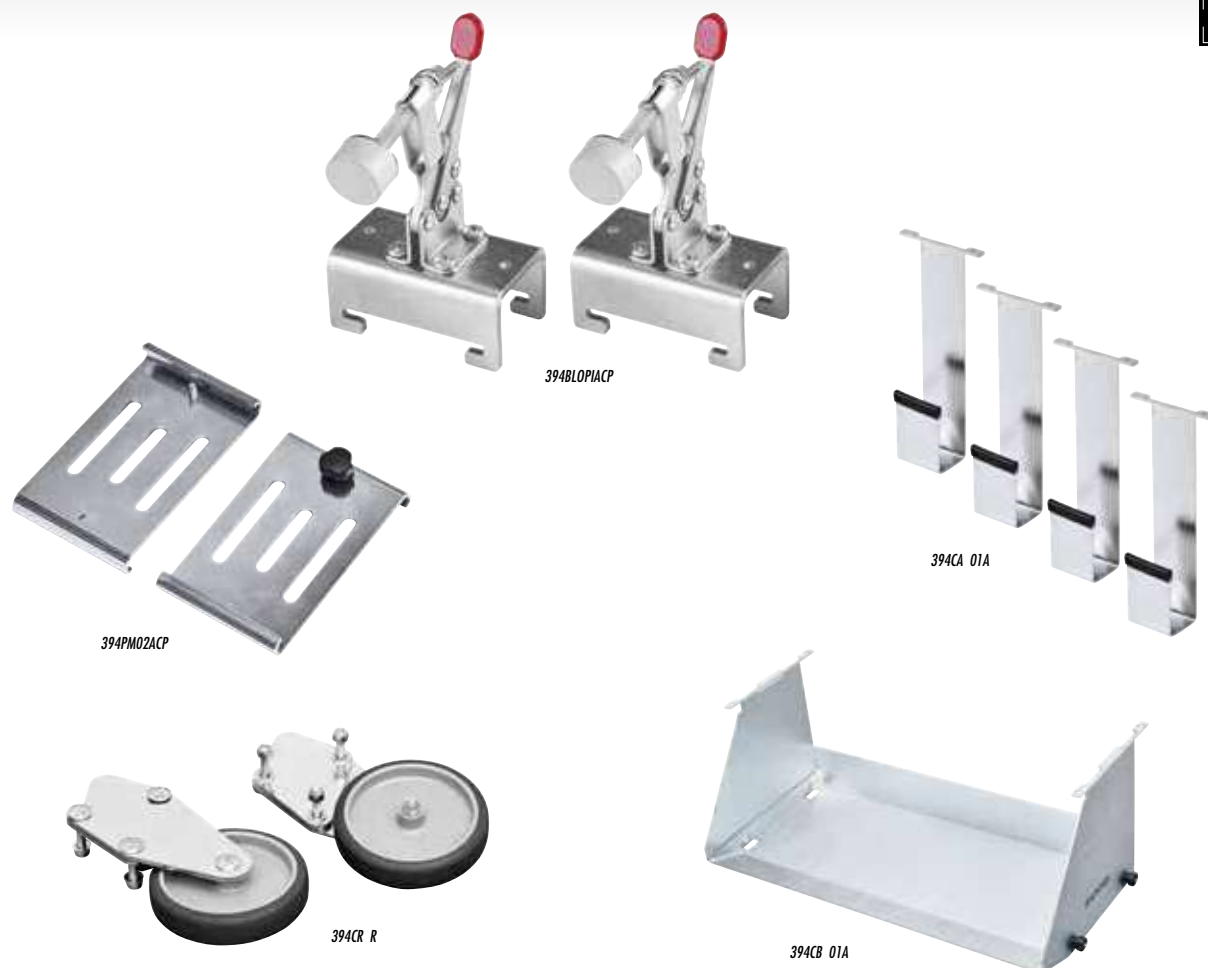

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	BM180 MkII	BM180 PLUS			
394BLOIACP	8024648096678	1	Coppia morsetti bloccapiastrelle	•	•	0,9 Kg	2 lbs	27x15xh 10 cm
394PM02ACP	8024648096722	1	Coppia dispositivo anti-caduta risulta di taglio (lungh. 12 cm)	•	•	0,6 Kg	1.3 lbs	27x15xh 10 cm
394CR R	8050532000940	1	Coppia ruote per gambe	•	•	1,7 Kg	3.7 lbs	27x15xh 10 cm
394CA 01A	8050532002364	1	Kit 4 ganci laterali in acciaio porta guida di taglio	•	•	0,5 Kg	1.1 lbs	37x17xh 8 cm
394CB 01A	8050532002388	1	Vaschetta laterale porta attrezzi in acciaio	•	—	4.9 Kg	10.8 lbs	58x28xh 23 cm



EASY-MOVE ^{MkIV} CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

MADE
IN
ITALY



VENTOSE
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
SUCTION CUPS

NEW

NEW

IMBALLI



BOX




EASY-MOVE ^{MkIV} CON VENTOSE RV175 (VACUUM CON VUOTOMETRO)

- Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE ^{MkIV} è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
- Peso ridotto di oltre il 25% rispetto alla versione precedente.
- Equipaggiato con innovative ventose vacuum RV175 (perfette per materiali strutturati) dal corpo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.
- Massima sicurezza grazie al vuotometro (in posizione protetta) che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto in qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.
- Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
- Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili.
- Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all'interno della cassa ed adattarsi a lastre di qualsiasi larghezza.
- Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche ai layout lastra più complicati.
- Ogni traversa è dotata di una ventosa RV175 traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può essere posizionata sia all'interno che all'esterno dei profili principali in modo rapido ed agevole.

- Tutti gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.
- Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione. Il sistema risulta particolarmente utile in caso di superfici strutturate.
- I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l'utilizzo di EASY-MOVE ^{MkIV} anche su listelli di larghezza ridotta (minimo 19 cm).
- Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
- Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
- Disponibile versione con traverse (8 ventose) o senza (6 ventose). Coppia traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
- Corredato di protezioni patta ventosa in plastica, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Descrizione	16,5 Kg	36,3 lbs	180x 37xh 30 cm	71"x 14"xh 12"	20,3 Kg	44,7 lbs
432EM04CA	EASY-MOVE ^{MkIV} con 6 ventose vacuum (a pompa) "RV175" con gomma antimacchia	23,9 Kg	52,6 lbs	180x 37xh 30 cm + 101x12xh 15 cm + 37x19xh 17 cm	71"x 14"xh 12" + 40"x5"x6" + 14"x7 1/2"xh 7"	28,8 Kg	63,5 lbs

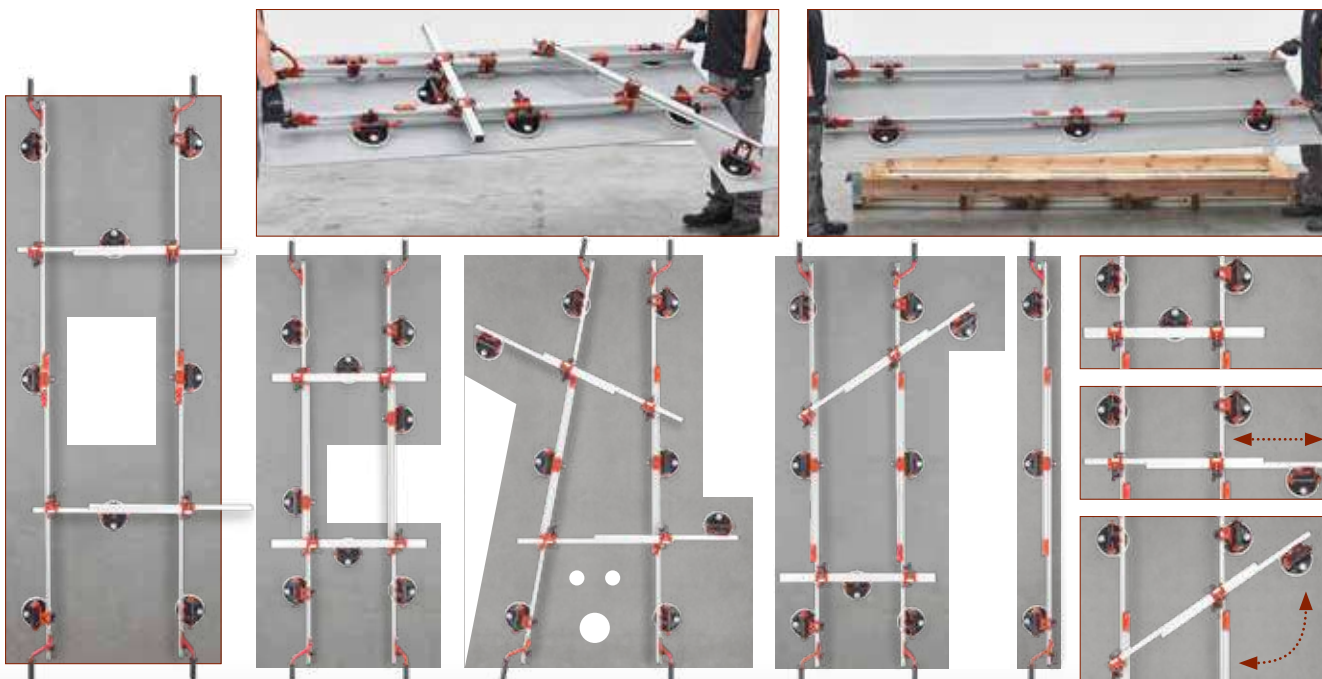

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI

S12

raimondispa.com

VENTOSE
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
FUNCTION OUT

PATENT
P
P

MADE
IN
ITALY

NEW

NEW

IMBALLI







EASY-MOVE ^{MkIV} CON BIVENTOSE

- Arrivato alla sua quarta generazione, EASY-MOVE ^{MkIV} è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni mai raggiunte prima.
- Peso ridotto di oltre il 19% rispetto alla versione precedente.
- Equipaggiato con biventose con gomma antimacchia.
- Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attrito.
- Tutte le ventose (comprese quelle centrali) possono essere agevolmente traslate in qualsiasi posizione lungo i profili.
- Disponibile versione dotata di due traverse telescopiche a lunghezza variabile (minimo 90 cm; massimo 160 cm) per consentire di entrare agevolmente all'interno della cassa ed adattarsi a lastre di qualsiasi larghezza.
- Traverse liberamente inclinabili rispetto ai profili principali per adattarsi agevolmente anche ai layout lastra più complicati.
- Ogni traversa è dotata di una biventosa traslabile su tutta la sua lunghezza. La ventosa può essere posizionata sia all'interno che all'esterno dei profili principali in modo rapido ed agevole.
- Tutte gli scorrimenti ed in movimenti sono estremamente fluidi per adattare rapidamente e semplicemente la configurazione del telaio al layout della lastra. Anche il più complicato.

- Traverse facilmente montabili e smontabili grazie agli agganci rapidi e provviste di dispositivo di appoggio di sicurezza della lastra.
- Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°) per adattarsi alla inevitabile flessione delle lastre e garantire un grip ottimale in ogni situazione.
- I gruppi ventosa posizionati in linea permettono l'utilizzo di EASY-MOVE ^{MkIV} anche su listelli di larghezza ridotta (minimo 14 cm).
- Dotato di 4 maniglie scorrevoli/con gommino antiscivolo ed antimacchia per rendere il sollevamento più ergonomico ed ottimizzare la posa a parete. Impugnatura in gomma morbida.
- Massima lunghezza lastra: 320 cm, minima 100 cm.
- Disponibile versione con traverse (8 biventose) o senza (6 biventose). Coppia traverse e ventose per traverse disponibili anche come accessorio.
- Disponibile come accessorio il kit di 4 impugnature doppie per massimizzare l'ergonomia in caso di utilizzo del dispositivo da parte 4 operatori.
- Corredato di manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Immagine	Descrizione	Peso		Dimensioni		Peso	
432EM04CB		1 EASY-MOVE ^{MkIV} con 6 biventose con gomma antimacchia (12 patte in totale)	17,3 Kg	38.1 lbs	180x 37xh 30 cm	71"x 14"xh 12"	21,1 Kg	46.5 lbs
432EM04TB		1 EASY-MOVE ^{MkIV} con 8 biventose con traverse con gomma antimacchia (16 patte in totale)	25 Kg	55.1 lbs	180x 37xh 30 cm+ 101x12x h15 cm + 37x19x h 17 cm	71"x 14"xh 12"+ 40"x5"x6"+ 14"x7 1/2"xh 7"	30 Kg	66.1 lbs

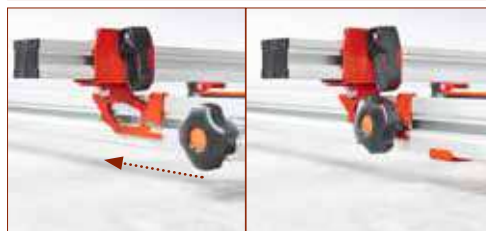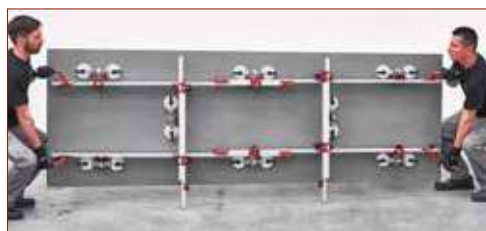

ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE ^{MkIV}

MADE
IN
ITALY



432E004TR



432E004VA



432E004VB



432E003DID



185WR01A





185WR02A

IMBALLI



ACCESSORI E RICAMBI PER EASY-MOVE ^{MkIV}

Articolo	Descrizione				
432E004TR	8050532010581	1	Kit (coppia) traverse per EASY-MOVE ^{MkIV}	5,4 Kg 11.9 lbs	101x12x15 cm 40"x5"x6"
432E004VB	8050532010604	1	Kit 2 gruppi BI-VENTOSE per traverse EASY-MOVE ^{MkIV}	2,3 Kg 5 lbs	37x19xh 17 cm 14"x7 1/2"x h 7"
432E004VA	8050532010598	1	Kit 2 gruppi VENTOSE VACUUM (a pompa) "RV175" per traverse EASY-MOVE ^{MkIV}	2 Kg 4.4 lbs	37x19xh 17 cm 14"x7 1/2"x h 7"
432E003DID	8050532010574	1	Kit impugnature doppie per EASY-MOVE ^{MkIV} e EASY-MOVE ^{MkIII}	4,1 Kg 9 lbs	40x40xh 15 cm 15 3/4"x 15 3/4"x h 6"
185WR01A	8050532011434	1	Gomma ventosa + feltrini	145 gr 5.1 oz	- -
185WR02A	8050532011441	1	Vuotometro + OR	30 gr 1 oz	- -

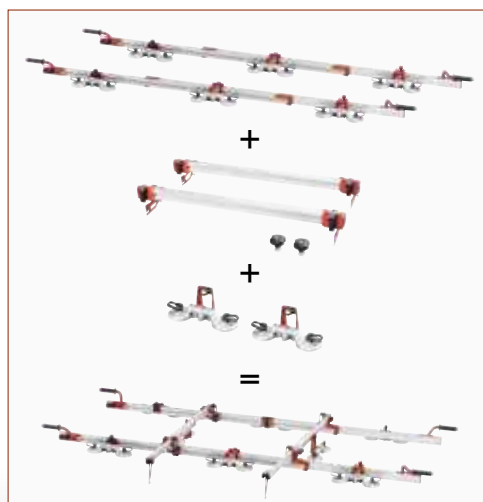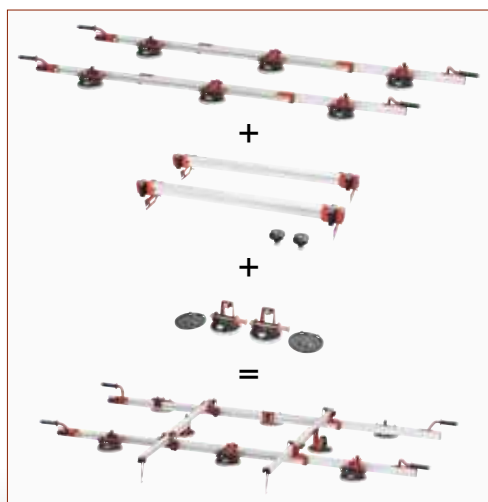

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI

S14

raimondispa.com



BLISTER



432SSBRAI



IMBALLI




- Protettore angoli studiato principalmente per piastrelle di grande formato, ma adatto a tutti i tipi di piastrelle nonché per vetro o altri materiali.
- Idoneo per piastrelle e lastre di spessore compreso tra 3 mm e 12 mm: un solo prodotto idoneo per i più comuni spessori di lastre di grande formato.
- Utilissimo quando si movimentano lastre di grande formato per evitare potenziali rotture delle parti più delicate, ovvero gli angoli (e i bordi).
- Inserimento facile e veloce.

- Una volta inserito, rimane saldamente in posizione grazie ad una clip che ne mantiene il sostegno sullo spigolo.
- Venduto in blister da 4 pezzi.
- Realizzato in robusto materiale plastico.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione				
432SSBRAI	8050532008687	8	Salvaspighi (4 pz)	3 - 12 mm 1/8" - 1/2"	150 gr 5.3 oz	32x32xh 8 cm 12 1/2" x 12 1/2" xh 3 1/8"	1,2 Kg 2.6 lbs





169CML UN

IMBALLI

**CAM ADV - CARRELLO PER TRASPORTO DI LASTRE E DISPOSITIVI DI MOVIMENTAZIONE E PER EFFETTUARE LA SPALMATURA DELL'ADESIVO SUL RETRO DELLA LASTRA**

- Carrello per il trasporto e la movimentazioni di grandi lastre in porcellanato (es.: 3200x1600x h 6 mm).
- Ideale per effettuare l'operazione di spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra agevolmente ed in totale sicurezza. A questo scopo è munito di due ganci ad altezza regolabile atti a sostenere i dispositivi di movimentazione EASY-MOVE^{ADV} con traverse (e modelli precedenti) con la lastra in presa.
- Utilizzando CAM ADV le ventose dei dispositivi di movimentazione rimangono accessibili consentendo di ripristinare agevolmente il vuoto se necessario, caratteristica particolarmente rilevante su lastre dalla superficie strutturata.
- È possibile utilizzare un lato come magazzino adibito al trasporto di una o più lastre.
- Sul lato adibito a stoccaggio sono presenti due appoggi in gomma ad altezza regolabile per impedire il danneggiamento accidentale delle lastre.
- Su entrambi i lati è munito di piani di appoggio lastre realizzati in legno e provvisti di bordi protettivi in gomma.
- Gancio di sicurezza telescopico (per adattarsi al formato piastrella) al fine di evitare il ribaltamento delle lastre.
- Munito di 4 ruote piroettanti di cui due dotate di freno.
- Portata massima totale: 250 Kg.
- Leggero grazie alla struttura realizzata in alluminio estruso.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo		Descrizione			
169CML UN	8024648094858	1 CAM ADV Carrello trasporto e stoccaggio di lastre e per effettuare la spalmatura dell'adesivo sul retro della lastra	30 Kg 66.1 lbs	140x43x h 30 cm 55 1/8"x17"xh 12"	34 Kg 60.6 lbs





321

142G

CARATTERISTICHE TECNICHE



41x21 cm

IMBALLI



BOX

- Progettato per la vibrazione di piastrelle di grande formato al fine di espellere l'aria al di sotto della lastra e compattarla al letto di posa.
- Di ridotte dimensioni, dal peso contenuto (5,4 Kg) e maneggevole, è dotato di 2 maniglie ergonomiche per garantire sempre una comoda e sicura presa sia per utilizzo a pavimento che a rivestimento.
- La vibrazione costante ed uniformemente applicata consente di non danneggiare la lastra anche nelle situazioni più rischiose (come ad esempio quando siano stati seguiti sulla lastra fori o scassi anche di grandi dimensioni).

- Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.000 a 50 Hz; 3.600 g/min a 60 Hz).
- Intensità di vibrazione regolabile tramite rimozione meccanica degli eccentrici.
- Monovelocità.
- Piatto in PVC rigido appositamente studiato per trasmettere in maniera ottimale le vibrazioni alla lastra, garantendo quindi la massima l'efficacia. Interchangeabile, rettangolare ma con punta triangolare per raggiungere agevolmente gli spigoli.
- Potenza motore: 25 Watt.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Icona	Simbolo	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
321 UE3	8050532010499	230 V 50/60 Hz	Monofase	25 W	3000/ 3600	41x21 cm 16"x8 1/4"	—	—	—
321 US3	8050532010505	110 V 60 Hz							
321 GB3	8050532010482	110 V 50 Hz							

DIMENSIONI E PESI

Articolo	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
VOLPINO MkIII	1	5,4 Kg 11.9 lbs	58x30xh 25cm	23"x12"xh 10"	6,1 Kg 13.4 lbs	

ACCESSORI

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona
258V001A	8050532008786	1	Piatto in PVC (ricambio)	0,6 Kg 1.3 lbs	41x21 cm 16"x8 1/4"	1,3 Kg 2.8 lbs	

FRATTAZZO IN GOMMA

- Per migliorare la presa dell'adesivo ed espellere l'aria al di sotto della lastra.
- Fondo in gomma per non danneggiare le piastrelle/lastre.


- Struttura portante in acciaio galvanizzato.
- Impugnatura decentrata per migliorarne l'efficacia.

Articolo	Barcode	Icona	Descrizione	Icona	Icona	Icona	Icona
142G	8024648078582	6	Frattazzo in gomma	145x350 mm 5 3/4"x13 3/4"	1,5 Kg 3.3 lbs	40x40xh 15 cm 5 3/4"x12 5/8"xh 4 3/4"	9,4 Kg 20.7 lbs




ALTRE ATTREZZATURE PER LASTRE / PIASTRELLE DI GRANDE FORMATO

MADE
IN
ITALY

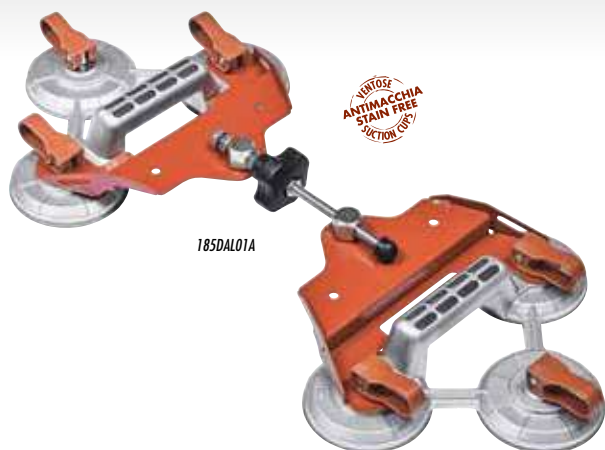

185DAL01A

VIRTUOSE
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
SUCTION CUP



227D060
227D200



274FDLAM200


274FDLAM060



ACCESSORI PER CLOSER



RONDELLA
MOUSSE

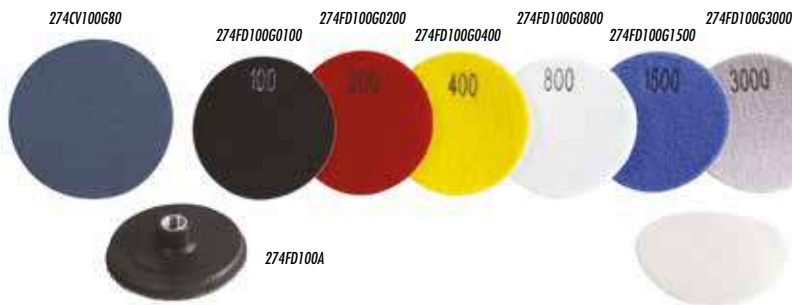

274FD100A



274FD100G0050

IMBALLI



BOX

CLOSER - DISPOSITIVO ACCOSTA LASTRE CON VENTOSE GRIGIE ANTIMACCHIA

- Per accostare lastre/piastrelle di grande formato.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	4 Kg	8.8 lbs	58x20xh 25 cm	19 5/8"x8"x10"	8,2 Kg	18 lbs
185DAL01A	8024648079862	2	"Closer" dispositivo accosta lastre con ventose grigie antimacchia						

TAMPONI DIAMANTATI

- Per rifinire i bordi di piastrelle/lastre dopo il taglio.

- Disponibili in grana 60 e 200.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	60	200	55x90 mm	2 1/8"x3 1/2"	10 gr	0.35 oz	55 gr	1.9 oz
227D060	8024648077578	5	Tampone diamantato 55x90 mm grana 60								
227D200	8024648077585	5	Tampone diamantato 55x90 mm grana 200								

DISCHI LAMELLARI

- Dischi con lamelle diamantate per la sgrossatura bordi di piastrelle/lastre in porcellanato.
- Disponibili in grana 60 e 200.

- Utilizzabili sia a secco che ad acqua.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Water	Sun	90 gr	3.1 oz	Ø 100	Ø 100	Ø 100	Ø 100
274FDLAM060	8050532012417	5	Disco lamellare grana 60	•	•			-	-	-	-
274FDLAM200	8050532012950	5	Disco lamellare grana 200	•	•			-	-	-	-

PLATORELLI DIAMANTATI PER RIFINITURA / LUCIDATURA COSTE E SPIGOLI

- Utilizzare con smerigliatrice angolare G/min: min 1.800 / MAX 4.000.

Articolo	Barcode	Box	Descrizione	Water	Sun	Materiale	mm	gr	gr	gr	gr
274FDGP50	8050532006713	1	Kit 7 pads diamantati	-	•	per porcellanato	Ø 100	-	80 gr	2.8 oz	
274FD100G0050	8024648097293	5	Platorello diamantato grana 50	-	•	-	Ø 100	gr.50	50 gr	1.8 oz	
274FD100G0100	8024648081933	5	Platorello diamantato grana 100	-	•	-	Ø 100	gr.100	50 gr	1.8 oz	
274FD100G0200	8024648081940	5	Platorello diamantato grana 200	-	•	-	Ø 100	gr.200	50 gr	1.8 oz	
274FD100G0400	8024648081957	5	Platorello diamantato grana 400	-	•	-	Ø 100	gr.400	50 gr	1.8 oz	
274FD100G0800	8024648081964	5	Platorello diamantato grana 800	-	•	-	Ø 100	gr.800	50 gr	1.8 oz	
274FD100G1500	8024648081971	5	Platorello diamantato grana 1500	-	•	-	Ø 100	gr.1500	50 gr	1.8 oz	
274FD100G3000	8024648081988	5	Platorello diamantato grana 3000	-	•	-	Ø 100	gr.3000	50 gr	1.8 oz	
274CV100G80	8024648015648	5	Disco abrasivo al Zirconio con velcro grana 80	-	•	-	Ø 115	gr.80	50 gr	1.8 oz	
274FD100A	8024648081506	1	Platorello con velcro - attacco 14MA	-	•	-	Ø 100	-	60 gr	2.1 oz	



RAIMONDI



- MOTOKOMPASS è un dispositivo progettato per la realizzazione di elementi d'arredo tondi o con angoli arrotondati.
- Diametri realizzabili: minimo 30 cm, massimo 100 cm
- Realizzabili profili sia a mezzo toro che a smusso 45° (jolly).
- Profilo a mezzo toro eseguibile su lastre e piastrelle di spessore da 5 a 12 mm. Raggi disponibili: 6 mm, 10 mm, 12 mm.
- Profilo smusso 45° (Jolly) realizzabile su lastre e piastrelle di spessore da 3 a 12 mm.
- Per la finitura/lucidatura dei bordi sagomati si consiglia l'utilizzo di smerigliatrice angolare a giri variabili (max 1400 g/min) utilizzata a mano libera con platorelli diamantati.
- Utilizzabile sia a secco con ausilio di aspiratore che con raffreddamento ad acqua con Art. 433PWW A.


- Compatibile con le quasi totalità delle smerigliatrici angolari con potenza compresa tra 600-1100W.
- Disponibile per smerigliatrici con albero passo M14 (433KOMOHR) e per smerigliatrici angolari con albero passo 5/8" - 11 (433KOMOHUS).
- Dotazione: ventosa RV175 con vuotometro per utilizzo su superfici strutturate, riferimenti posti sulla ventosa per il corretto posizionamento in relazione al lavoro da eseguire, dispositivo d'incisione con rotellina Ø 16mm, gruppo alloggiamento smerigliatrice angolare per sagomatura bordi, pinza per troncatura di porzioni circolari dopo l'incisione, manuale uso e manutenzione.
- Senza smerigliatrice angolare e senza utensili diamantati.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione								
433KOMOHR	1	8050532008700	MOTOKOMPASS per sagomatura circolare. Senza smerigliatrice angolare. Senza mola. Con pinza troncatura 3-6 mm.	M14	—	—	12 mm 0.47"	12 mm 0.47"	5,4 Kg 11.9 lbs	80x33x h 21 cm 31 1/2"x13"xh 8"	6,5 Kg 14.3 lbs
433KOMOHUS	1	8050532011434		5/8"-11	—	—					


MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione	Sagoma fascia	Ø			
179FLEX006SE	1	8024648094834	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm 4 3/4"	6 mm 1/4"	•	•
179FLEX010SE	1	8024648087171	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm 4 3/4"	10 mm 3/8"	•	•
179FLEX012SE	1	8050532010970	Mola sgrossatura per profilo mezzo toro		120 mm 4 3/4"	12 mm 1/2"	•	•
179FLEX45SE	1	8050532010987	Mola sgrossatura per profilo 45° (jolly)		120 mm 4 3/4"	—	•	•
179FLEX45SERF	1	8050532011267	Mola rettifica per profilo 45° (jolly)		120 mm 4 3/4"	—	•	•

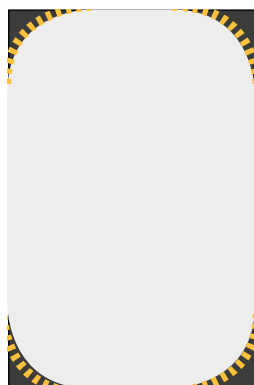

LASTRA INIZIALE
MOTOKOMPASS

LASTRA FINALE



LASTRA INIZIALE
MOTOKOMPASS

GUIDA DI TAGLIO

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LASTRA FINALE




KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCULARI

MADE
IN
ITALY



incisione effettuata con KOMPASS

tagli passanti effettuati con flex



433KOMP 50

ANTIRIFLESSO
ANTIMACCHIA
STAIN FREE
EASY CLEAN

IMBALLI




BOX

• KOMPASS - DISPOSITIVO PER TAGLI CIRCULARI

- Dispositivo per realizzare tagli circolari di ampio diametro su lastre di grande formato con sistema incisione e spacco.
- È possibile eseguire fori centrati o decentrati rispetto alla ventosa con la quale KOMPASS si ancora alla lastra.
- Dimensione foro centrato: min. Ø 22 cm, max. Ø 100 cm.
- Dimensione foro decentrato: min. Ø 32 cm, max. Ø 100 cm.
- Rotellina incisione Ø 16 mm con perno su cuscinetti.
- Asta graduata con indicatore per misurazione diametro foro.
- Leggero e facile da trasportare.
- Per completare l'esecuzione del foro sovente necessario effettuare tagli lineari passanti con smerigliatrice angolare per poi rimuovere gli spicchi così creati.
- È possibile realizzare: un cerchio completo, un semicerchio, 1/4 di cerchio, raccordo sullo spigolo.

Articolo			Descrizione	DIMENSIONE Ø FORO CENTRATO	DIMENSIONE Ø FORO DECENTRATO				
433KOMP 50	8050532000742	1	KOMPASS - dispositivo per tagli circolari	22 cm - 100 cm 8 5/8" - 39 3/8"	32 cm - 100 cm 12 5/8" - 39 3/8"	1,2 Kg 2.6 lbs	15x15xh 69 cm	6"x6"xh 27"	10,2 Kg 22.5 lbs

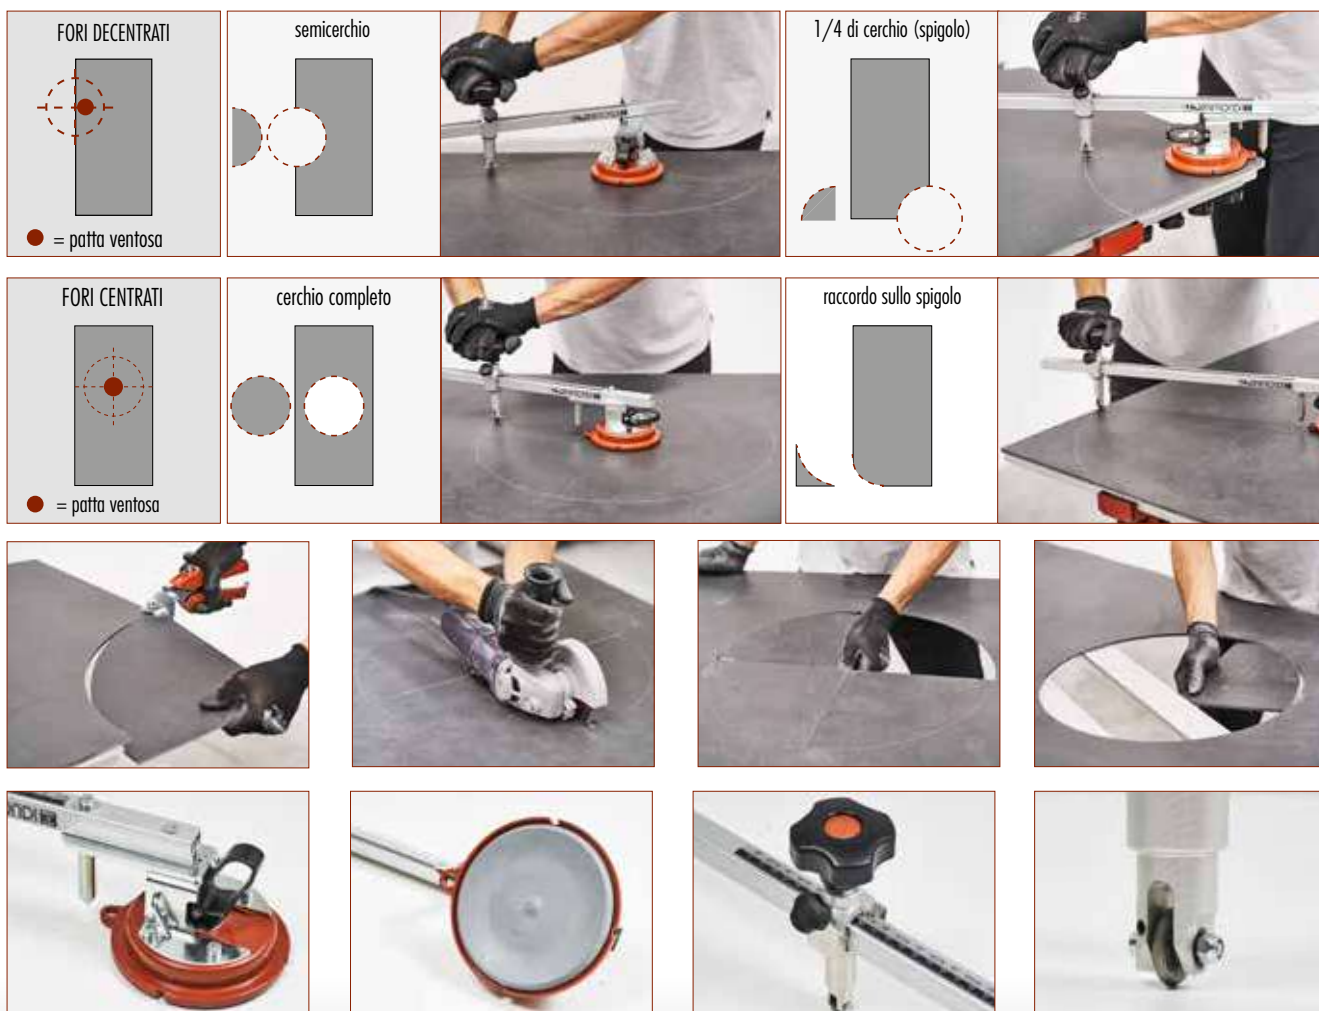

ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI

S20

raimondispa.com

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA




171TG RAI

TIP-TOP. DISPOSITIVO PER INCOLLAGGIO ANGOLI PER GRADINI E TOP DI QUALSIASI LUNGHEZZA

- Dispositivo di incollaggio angoli per realizzare top e gradini con piastrelle e lastre di qualsiasi lunghezza.
- Progettato per essere utilizzato con l'angolo delle piastrelle a vista rende il lavoro comodo e semplice.
- Le due regolazioni micrometriche indipendenti (verticale - su e giù / orizzontale - avanti e indietro) consentono di creare facilmente l'angolo perfetto.
- Nessun limite di lunghezza delle piastrelle: idoneo anche per le più grandi lastre in porcellanato (esempio 300x150 cm).
- Come regola generale, si raccomanda di usare una coppia (1 kit) su lastre di lunghezza fino a 200 cm. Per materiali più lunghi è sufficiente aggiungere altre unità. Escursione verticale del cursore (alzata) da 30 a 300 mm.
- Dimensioni dei gradini/top ottenibili:
massima lunghezza: ∞ (infinito/nessun limite di lunghezza);
alzata: massimo 300 mm; minimo 30 mm;
massima larghezza: ∞ (infinito/nessun limite di larghezza);
- Utilizzando più kit si possono effettuare anche incollaggi ad angolo (a 3 piastrelle).
- Le 3 zavorre dal peso complessivo di 1.2 Kg di cui ciascun dispositivo è dotato contribuiscono a creare il sistema di distribuzione dei pesi perfetto per mantenere in posizione le piastrelle.
- Le 2 ventose in gomma antimacchia Ø 88 mm di cui ogni dispositivo è dotato contribuiscono a tenere in posizione i dispositivi mentre si effettuano le regolazioni.
- Posizionamento del kit sulla piastrella facile ed immediato grazie alle bande nere di riferimento.
- TIP-TOP è concepito per lavorare in appoggio sulla superficie della piastrella, la quale deve essere a sua volta posizionata su un piano stabile e sicuro. Si consiglia l'utilizzo di uno o più banchi di lavoro BM180^{PLUS} o BM80^{MAX}.
- Ogni kit TIP-TOP è composto da due dispositivi/unità.
- TIP-TOP è estremamente compatto e leggero (6,2 Kg la coppia/1 kit) per un agevole stoccaggio e trasporto.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione			
171TG RAI	8050532005686	1	TIP-TOP. Coppia dispositivi per incollaggio angoli per gradini e top di qualsiasi lunghezza	6,2 Kg	13.7 lbs	50x50xh 27 cm
						20"x20"xh 10 5/8"
						9 Kg
						19.8 lbs

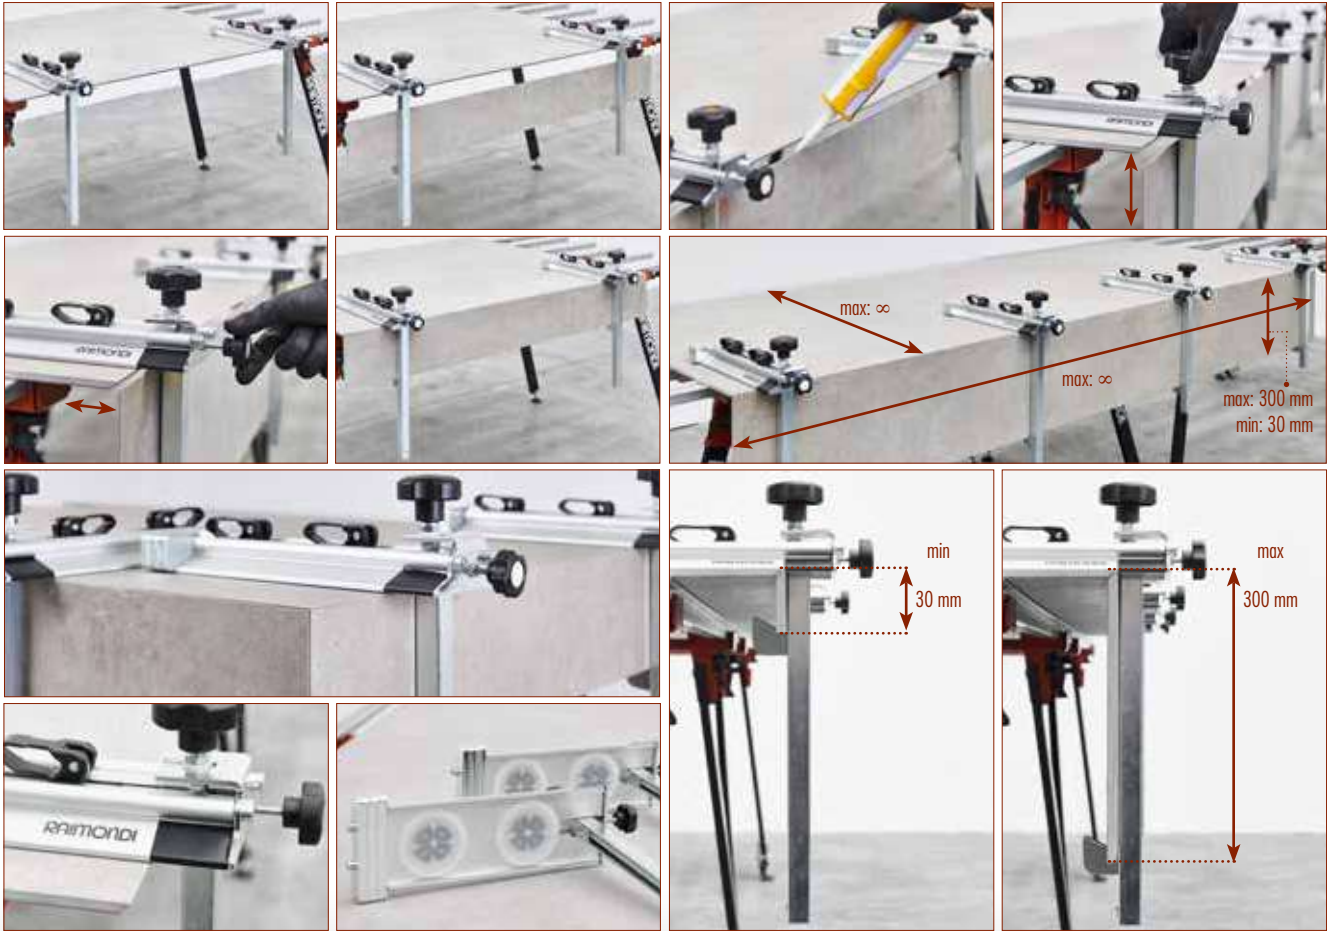

KIT INCOLLAGGIO A 90° (PER REALIZZAZIONE DI GRADINI E TOP)

MADE
IN
ITALY



394KIT90BM



* Il prodotto non include il banco di lavoro modulare BM180^{MKII}

KIT INCOLLAGGIO A 90° (PER GRADINI E TOP)

- Dispositivo studiato per essere abbinato al banco modulare BM180^{MKII} (e versioni precedenti) per realizzare gradini e top.
- Il kit consiste in un preciso sistema di squadre e morsetti che consentono di incollare a 90° piastrelle (sulle quali sia stato precedentemente effettuato il "jolly" /45°) in modo agevole e preciso.
- Il kit comprende inoltre una coppia di distanziali in alluminio per definire rapidamente e con semplicità la distanza ottimale tra i pezzi da incollare.
- Studiato per potere eseguire fino a due incollaggi sulla stessa piastrella in modo da ottenere un profilo del gradino ad U.
- Dimensioni massime dei gradini / top ottenibili:
massima lunghezza gradino: 150 cm;

massima alzata: 20 cm;
massima pedata: ∞.

- Il kit non comprende il banco modulare BM180^{MKII}.
- È possibile montare fino a 2 kit per ogni banco di lavoro BM180^{MKII}.
- Bloccaggio piastrella tramite comodi morsetti, rapidi da azionare e mobili.
- Il kit è corredato di squadre e appoggi di riferimento per lavorazioni.
- Sistema per posizionare le piastrelle a 90° per l'incollaggio semplice, preciso, rapido ed estremamente stabile/solido.
- Ricalibrabile qualora necessario per garantire la precisione di posizionamento nel tempo.

Articolo			Descrizione	BM180 MKII	BM180 PLUS				
394KIT90BM	8024648099273	1	Kit incollaggio a 90° per realizzazione di gradini e top	•	—	25 Kg 55.1 lbs	213x46xh 15 cm	84"x18"xh 6"	30 Kg 66.1 lbs



ATTREZZATURE PER LASTRE DI GRANDE FORMATO

RAIMONDI

TAGLIAPIASTRELLE MANUALI




TAGLIAPIASTRELLE

TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE BIDIREZIONALE T2

TAGLIAPIASTRELLE INCISIONE A SPINTA T3



Professional, leggere, precise. Tre aggettivi per descrivere la nostra linea di tagliapiastrelle manuali. Disponibili sia con incisione bidirezionale che con incisione a spinta. Per taglio di piastrelle da 63 a 125 cm di lunghezza.





254RAI75



254RAI63

IMBALLI



- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione bidirezionale (a tirare o a spinto).
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.
- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo										
254RAI75	8024648005083	1	75 cm	29 1/2"	∞	53x53 cm	20 7/8"x20 7/8"	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm
254RAI63	8024648005090	1	63 cm	24 13/16"	∞	44x44 cm	17 5/16"x17 5/16"	8,4 Kg	18.5 lbs	41 3/4"x15 3/4"xh 10"


ROTELLE INCISIONE

Articolo			Descrizione				
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	7 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10"x6 3/4"xh 3/8"
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno				100 gr 3.5 oz






254RAI125S

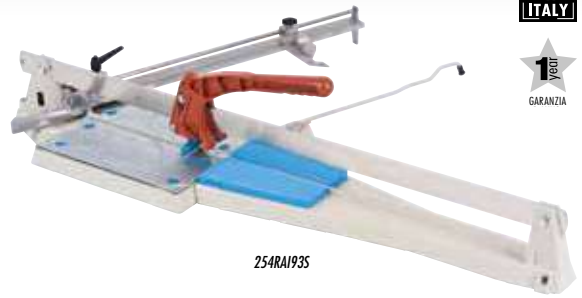

254RAI93S



254RAI63S

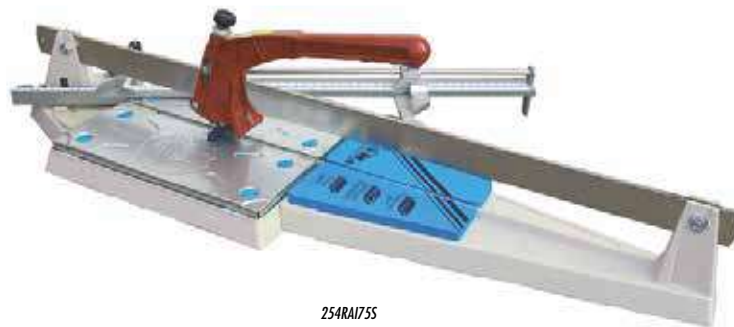

254RAI75S

IMBALLI



- Professionali, leggere, precise.
- Impugnatura ergonomica per una incisione a spinta.
- Non richiede alcuna regolazione in funzione dello spessore della piastrella.

- Squadra orientabile per tagli da 0° a 75° con doppia squadra millimetrata.
- Dispositivo antigraffio per smalti delicati.
- Piani d'appoggio piastrella in acciaio con prolunga in gomma A.D.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo													
254RAI125S	8024648097187	1	125 cm	49 1/4"	∞	88x88 cm	34 2/3"x34 2/3"	20 Kg	44.1 lbs	166x44x h 26 cm	65 2/5"x17 5/16"xh 10"	21 Kg	46,3 lbs
254RAI93S	8024648097194	1	93 cm	36 1/3"	∞	66x66 cm	26"x26"	10,5 Kg	23.1 lbs	124x40xh 23 cm	49"x15 3/4"xh 9"	23,1 Kg	50.9 lbs
254RAI75S	8024648014542	1	75 cm	29 1/2"	∞	53x53 cm	20 7/8"x20 7/8"	9,4 Kg	20.7 lbs	106x40xh 25 cm	41 3/4"x15 3/4"xh 10"	11 Kg	24.2 lbs
254RAI63S	8024648014559	1	63 cm	24 13/16"	∞	44x44 cm	17 5/16"x17 5/16"	8,4 Kg	18.5 lbs	106x40xh 25 cm	41 3/4"x15 3/4"xh 10"	10 Kg	22 lbs

ROTELLE INCISIONE

Articolo			Descrizione						
13514	8024648005137	12	Rotella Ø 14 mm carburo di tungsteno con perno	7 gr	0.2 oz	24x17xh 1 cm	10"x6 3/4"xh 3/8"	100 gr	3.5 oz
13514TITA	8024648005144	12	Rotella Ø 14 mm in TITANIO con perno						



NOTE



Nessuna immagine pubblicata su
questo catalogo è riproducibile
senza l'autorizzazione di
Raimondi S.p.A.

Tutti i prodotti sono sottoposti
ad un costante processo di
perfezionamento.
Raimondi S.p.A si riserva pertanto
la facoltà di apportare modifiche
senza preavviso alcuno.

Non è possibile quindi far valere
alcun diritto sulla base dei dati,
delle illustrazioni e delle spiegazioni
contenute nel presente catalogo.



PARTNER TECNICO



MEMBRO SOSTENITORE




MEMBRO SOSTENITORE



PARTNER TECNICO



MEMBRO SOSTENITORE

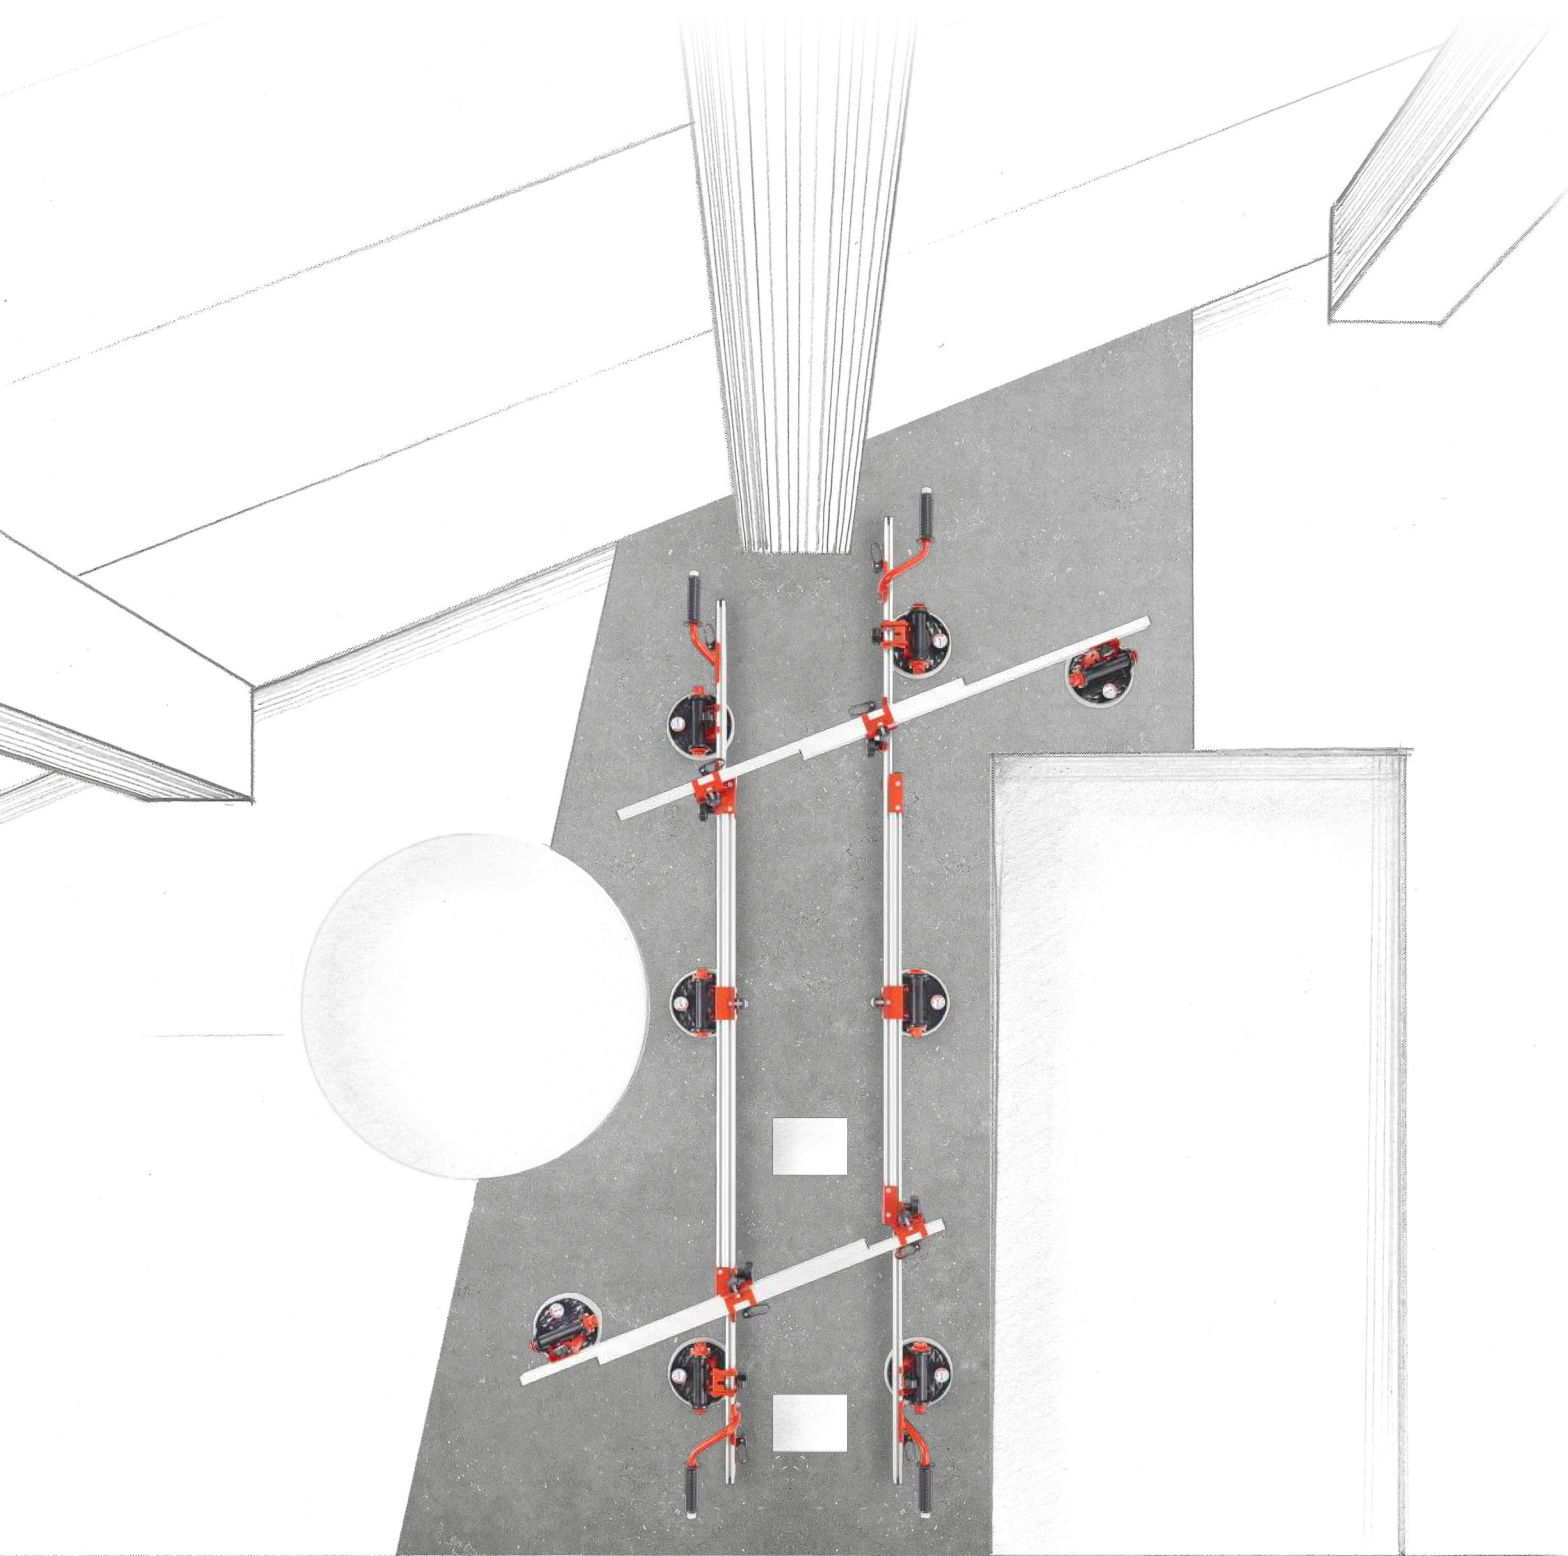

RAIMONDI